

MODELE DE SPECIFICATION DES APPLICATIONS GLOBALSCREEN

Diffusion :

Liste de diffusion : Majid OUNSY, Alain BUTEAU, Katy HO, Laurent NADOLSKI, Sylvain PETIT, Renaud CUOQ, Paul DUMAS, Lucile ROUSSIER, Eric GIRARD, Stéphanie HUSTACHE, Patrick LEFEBVRE, Claude MENEGLIER, Thierry MORENO, Bertrand PILETTE, Mathieu ROUZIERES, Andrea SOMOGYI, Valérie BRIOIS

Copie : Liste-info-Responsables

Date	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur	Modifications	Indice
14/03/05	K.Ho	M.Ounsy	A. Buteau		0
01/08/05	K.Ho	M.Ounsy	A. Buteau	Ajout des devices Sécurisation des vues	1

Table des Matières

1	Description de l'application.....	3
1.1	Contexte et objectif de l'application.	3
1.2	Description de l'application.	3
1.3	Diagramme d'utilisation.	4
2	Devices utilisés.....	5
2.1	Recensement des devices.....	5
2.2	Nomenclature.....	5
3	Définition des composants GlobalScreen.....	5
3.1	Définition du calque	5
3.2	Définitions des vues, des visuels et de leur enchaînement	5
3.3	Définitions des ressources nécessaires	6
4	Sécurités de l'application.....	7
4.1	Qualification ou activité	7
4.2	Catégories ou groupe d'utilisateur	7
4.3	Association des qualification aux catégories.....	7
4.4	Association des qualifications aux vues	8
5	Points critiques.....	8
4.1	Priorités :	8
4.2	Problèmes potentiels :	8

1 Description de l'application.

Objectifs du document :

Avant de commencer la réalisation d'une application, il est important de bien la concevoir, c'est pourquoi le document présent propose au développeur d'application GlobalScreen un modèle de spécification.

Pré-requis :

Avant de rédiger le document de spécification d'une application GlobalScreen, il est impératif d'avoir lu le document [INF1523_ReglesDeveloppementDesApplicationsGlobalscreen.doc](#).

1.1 Contexte et objectif de l'application.

Consigne : Dans cette partie indiquer de manière concise le principal objectif et le contexte de l'application.

Exemple : L'application **NomApplication** sera utilisée sur la ligne de lumière **NomLigneLumière**, pour le contrôle du monochromateur et des optiques de la ligne.

L'application permettra aussi la réalisation des Scans sur le monochromateur.

1.2 Description de l'application.

*Consigne : Cette partie correspond à la **description textuelle** de l'application. Après la rédaction de ce texte, le but sera de surligner les mots qui semblent importants en y dégageant, les **acteurs** et les grandes **fonctionnalités** de l'application.*

Exemple : L'application **NomApplication** devra proposer aux **responsables des lignes** et aux **utilisateurs** un **synoptique** présentant un **état** complet de la ligne. Sur ce synoptique apparaîtra l'état de chacun des **équipements** à contrôler. Seront représentés les éléments du **vide**, les **optiques** et les éléments de **diagnostics**.

Le Vide comprend : Les **vannes** contrôlées, les **pompes ioniques**, les **jauges penning** et les **jauges pirani**.

L'optique comprend : Les **miroirs** et le **monochromateur**.


Le diagnostique comprend : Les **imageurs de faisceau**.

Lorsqu'une action est effectuée sur chaque élément **un panneau générique représentant cet équipement** s'ouvrira et en **fonction du profil utilisateur** il sera possible de paramétrer, de contrôler l'équipement.

Le **synoptique** sera la **page d'accueil** à notre application, il sera ensuite possible par le biais d'une **barre de navigation** d'accéder à une **page de contrôle du monochromateur** qui fournira aussi un outil de scan.

1.3 Diagramme d'utilisation.

Consigne : Ce diagramme couramment employé dans la méthodologie UML (Unified Method Language), permet de décrire de manière visuelle les fonctionnalités d'une application et l'interaction qu'elle peut avoir avec les différents acteurs de l'application.

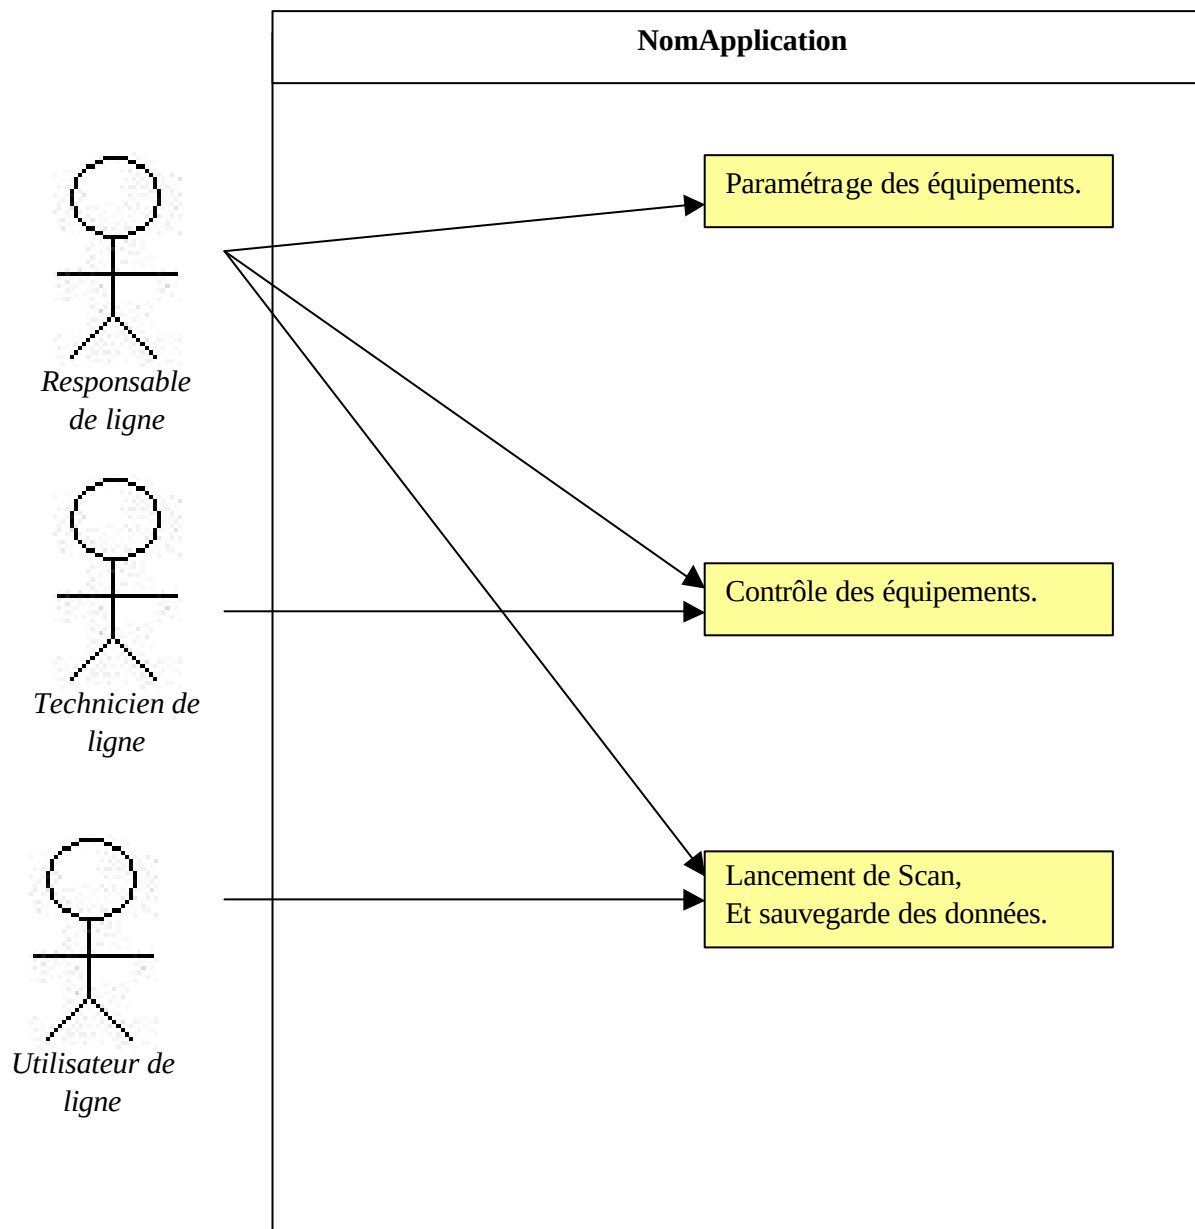

2 Devices utilisés.

2.1 Recensement des devices

Devices	Equipement	Propriétés	Attributs	Commandes	Etats
VacuumValve	Vannes		voltage	Open Close	OPEN CLOSE
GalilSlit	FAE		Position gap		MOVING STANDBY

2.2 Nomenclature

Devices	Nomenclature
VacuumValve	LT1/AE/VI/VS.1 LT1/AE/VI/VS.2
GalilSlit	D13-C01/DT/FAE.1

3 Définition des composants GlobalScreen.

3.1 Définition du calque

Consigne : Le calque précédemment défini sera utilisé sur les différentes pages ou vues qui vont composer l'application. A priori un ou plusieurs calques communs auront été développés par le Groupe de travail GlobalScreen Lignes : il suffira simplement de désigner le calque par son nom qui devra respecter la nomenclature décrite dans le présent document.

Le calque devra être composé des éléments suivants :

- Un bouton de fermeture d'application représenté par une croix.
- Un bouton d'accès au logiciel **Jive** actif que si l'utilisateur loggué est un responsable de ligne.
- Un bouton d'impression de la page courante.
- Un titre reprenant le nom de la page (ex : Synoptique).
- Une barre de navigation entre les différentes pages de l'application.
- La date.
- Le logo Soleil.

Un calque tel que celui-ci a déjà été développé par le Groupe de Travail GlobalScreen, res_layer_SoleilExperience.

3.2 Définitions des vues, des visuels et de leur enchaînement

Consigne : Cette partie est sans doute la plus importante car c'est grâce à elle que vont découler la réalisation des ressources nécessaires à l'application, et qui va également définir la définition des droits d'accès à l'application.

Dans cette partie, le réalisateur d'application devra déterminer le nombre de vues, leur nom et la manière dont ces pages s'enchaînent (via une barre de navigation ? ou des composants métiers).

L'application comportera 3 vues possibles :

- Le **synoptique** qui sera aussi la page d'accueil.
- La **page de contrôle** du monochromateur.
- La **page de courbes** représentant la température du faisceau sur les différentes optiques.

Vues	Visuels
Synoptique	- Visuels type bouton sur les équipements. Lorsque l'on clique sur les boutons un panneau informatif apparaît. Ces boutons changent de couleur en fonction de l'état de l'équipement et permettent en un coup d'œil de voir l'état général de la ligne. - Ces panneaux informatifs résument l'état de l'équipement, affichent une valeur représentant l'équipement mais n'offrent pas de possibilité de contrôle sur l'équipement. Cependant un bouton actif ou non en fonction du profil utilisateur permettra l'ouverture d'un panneau de contrôle plus complet sur l'équipement.
Contrôle du monochromateur	- Visuels type Moteur comprenant la position du moteur, et de boutons de commandes permettant le déplacement des moteurs). - Bouton Salsa démarrant l'application de Scan développé dans Tango. - Visuels de type Monochromateur permettant le paramétrage de ce dernier.
Courbes	Visuels de type courbe en fil de l'eau présentant la valeur des températures des miroirs. Il sera possible de sauvegarder ces informations dans des fichiers de configurations.

3.3 Définitions des ressources nécessaires

Consigne : Dans cette partie, le réalisateur d'application devra déterminer les différents composants fonctionnels, visuels et métiers dont il aura besoin, ainsi que leur nom. Ces composants peuvent très bien provenir de la librairie Soleil.

Visuels	Composant
Moteur	
Bouton	Res_visu_MotorBeanButton disponible dans SoleilLibrary->Util qui affichera l'état du moteur et qui ouvrira un panneau de contrôle moteur développé par le groupe ICA.
Vanne	
Bouton	Res_visu_DevStateButton disponible dans SoleilLibrary->Device qui affichera l'état de la vanne et qui ouvrira un panneau informatif sur la vanne. Ce bouton aura un symbole normalisé représentant une vanne. - Composant fonctionnel Action -> Action_OpenInformationPanel disponible dans la librairie GSIEE qui ouvrira le visuel Panneau Information du moteur
Panneau Information	Res_visu_AttributeScalarField disponible dans SoleilLibrary->Attribute qui affichera la valeur du vide. - Un bouton globalscreen disponible dans librairie GSIEE qui ouvrira un panneau de contrôle de la vanne et qui fermera le visuel présent.
Panneau de contrôle	Res_visu_CommandBinaryButton disponible dans SoleilLibrary->Command qui permettra l'ouverture et la fermeture de la vanne.

4 Sécurités de l'application.

Consigne : Dans cette partie, le réalisateur d'application devra énumérer les différents acteurs qui vont utiliser l'application et leur attribuer un niveau de droit d'utilisation. Concrètement ces droits se représenteront très souvent par un accès possible ou non à une vue via un bouton ou l'inactivation des actions possible sur un composant (comme une liste déroulante, un champ numérique...).

4.1 Qualification ou activité

Qualifications	Description
Manager (obligatoire)	Administration des droits d'accès.
Vacuum Standard	Contrôle des équipements vide de base
Vacuum Advanced	Contrôle de tous les équipements vide sauf la zone « tête de ligne »
Vacuum Expert	Contrôle de tous les équipements vide
Optics Standard	Contrôle des équipements optiques de base
Optics Advanced	Contrôle de tous les équipements optiques sauf maintenance complexe
Optics Expert	Contrôle de tous les équipements optiques
Survey & Diagnostics Standard	Contrôle des équipements « SD » de base
Survey & Diagnostics Advanced	Contrôle de tous les équipements « SD » sauf sécurité anneau
Survey & Diagnostics Expert	Contrôle de tous les équipements « SD »
Experience Standard	Contrôle des équipements « expérience » de base
Experience Advanced	Contrôle de tous les équipements « expérience » sauf opérations complexes
Experience Expert	Contrôle de tous les équipements « expérience »

4.2 Catégories ou groupe d'utilisateur

Catégories	Définition
Beamline Staff	Equipe de la ligne
Vacuum Group	Groupe vide
Optics Group	Groupe optique
Detection Group	Groupe détecteur
Advanced User	Utilisateurs expérimentés
User	Utilisateurs classiques
Everybody	Utilisateur sans log in

4.3 Association des qualification aux catégories

Catégories	Qualifications				
	Manager	Vacuum...	Optics	Survey & Diagnostics...	Experience...
Beamline Staff	X	Advanced	Expert	Expert	Expert
Vacuum Group	...	Expert	...	...	...
Optics Group	...	Standard	Expert	Standard	Advanced
Detection Group	...	Standard	Standard	Expert	Expert
Advanced User	...	Advanced	Advanced	Standard	Expert
User	...	Standard	Standard	...	Standard

4.4 Association des qualifications aux vues

Vues	Beamline Staff	Vaccum Group	User
Synoptique	Oui	Oui	Oui
Monochromateur	Oui	Non	Oui
Courbes	Oui	Oui	Non

5 Points critiques.

Consigne : Il est bien évident que le réalisateur d'application ne sera pas forcément familiarisé avec l'outil. C'est pourquoi dans cette partie, il pourra inscrire les différents points qui lui sembleront difficiles voir insurmontables à réaliser. Cette partie qui sera lue par une personne du groupe ICA lui permettra de voir à quel niveau le développeur nécessitera de son aide ou d'effectuer une demande d'évolution sera faite auprès du support Ordinal éditeur du logiciel GlobalScreen.

4.1 Priorités :

Exemple : Le composant métier Monochromateur est le plus important à réaliser.

La page de courbe n'est pas indispensable pour le moment et peut être fait dans une autre itération.

4.2 Problèmes potentiels :

Exemple : Le développement du composant monochromateurs semble délicat, et la partie sécurité aussi.