

J16 接口与供电

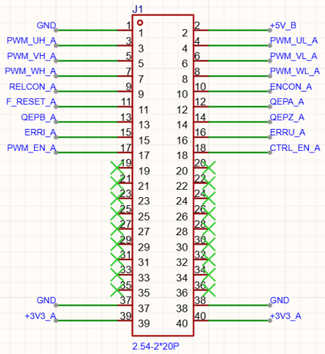


初始化
PWM_EN=0，RELCON/ENCON=0。
F_RESET 预置高，再置 CTRL_EN=1。
CTRL_EN 高使能 U2/U3。
PWM 停机保持 CTRL_EN=1。
清故障与 PWM 放行独立。

接口方向
按手册端子编号 1:1 插接。
J16 既定观察面左端 2上/1下。
MBDL 手册观察面右上1/右下2。
J1 母座配合面须在 PCB 阶段复核。

PWM / U1

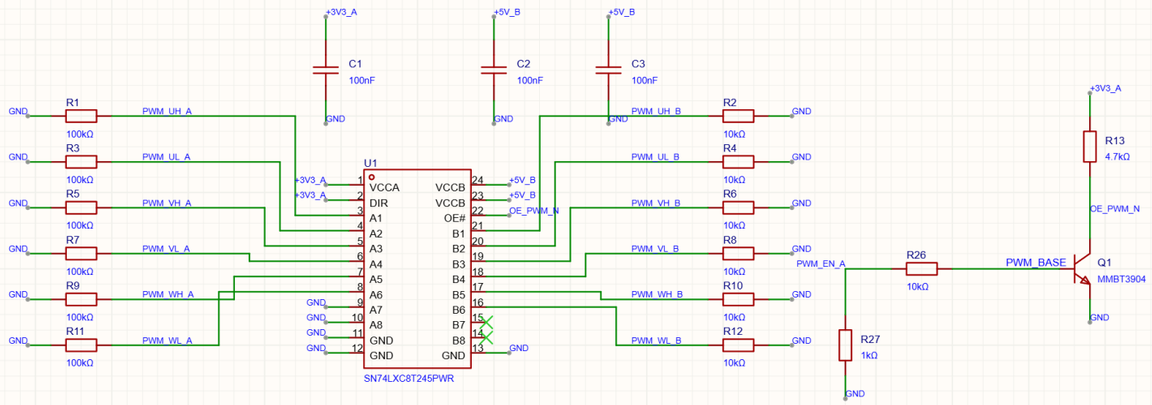


MBDL4 / J2

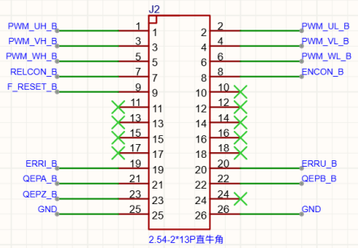


5 V 兼容样机
参考 28335BPLUS 电平转换结构。
六路 PWM 由 U1 直接驱动 MBDL4。
保留原板 300 Ω、1 kΩ 和 Q7 电路。
带载电平、光耦电流及关断状态待实测。

控制 / U2 与 OE

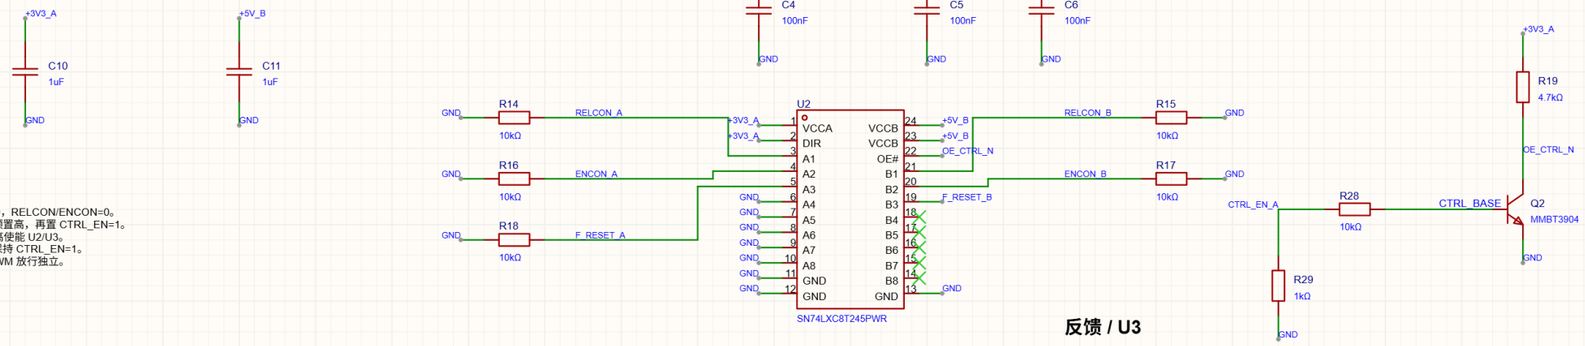

使能与供电
三颗 VCCA 接 J16 3.3 V，VCCB 接 J16 5 V。
PWM_EN 高使能 U1，CTRL_EN 高使能 U2/U3。
Q1/Q2 截止时，/OE 上拉默认禁止。
CTRL_EN 为软件控制，独立 VCCO 骤降时序待实测。

反馈 / U3

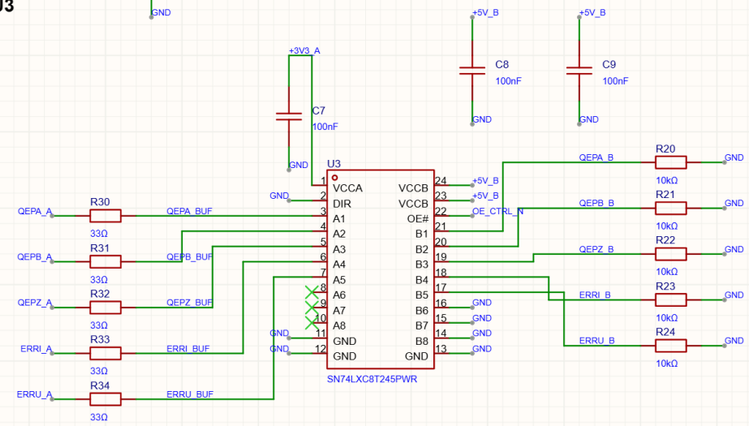

原理图	J16-MBDL4	创建日期	2026-11-12
		更新日期	2026-11-12
板子	Board1	图页	总原理图_A3
绘制		J16-MBDL4 V0.3	
审阅			
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V0.3	A3	J16-MBDL4 / PR 4