

明治大学大学院 理工学研究科

2023 年度修士学位請求論文

遅延聴覚フィードバックがもたらす  
影響の客観的な評価方法の検討と年  
齢による影響の変化の分析

2024 年 2 月

指導教員 村上隆啓

専攻 電気工学専攻

研究室名 知能信号処理研究室

学位請求者 山下 一樹

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>序論</b>	4
1.1	背景 . . . . .	4
1.2	目的 . . . . .	5
<b>第 2 章</b>	<b>先行研究</b>	7
2.1	遅延聴覚フィードバックが発話に及ぼす影響の調査 . . . . .	7
2.2	遅延聴覚フィードバックが身体運動に及ぼす影響の調査 . . . . .	9
<b>第 3 章</b>	<b>主観評価実験におけるアプリケーション開発</b>	10
3.1	アプリケーションの概要 . . . . .	10
3.1.1	ユーザー情報の取得 . . . . .	12
3.1.2	画像の取り込みおよび保存 . . . . .	13
3.1.3	評価結果の入力と出力 . . . . .	14
<b>第 4 章</b>	<b>ボタン押し課題のシステム</b>	16
4.1	ボタン押し課題 . . . . .	16
4.2	音響信号への遅延生成アプリケーション . . . . .	19
4.2.1	ASIO における音声の入出力 . . . . .	21
4.2.2	任意の遅延時間後にボタン押下の合図音を再生させる機能 . . . . .	22

## 目次

---

4.2.3 ボタンの押下時間間隔を記録する機能 . . . . .	23
4.3 生成する遅延時間の正確性の調査 . . . . .	24
4.3.1 遅延時間の測定方法 . . . . .	24
4.3.2 測定結果 . . . . .	27
<b>第 5 章 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の評価方法</b>	28
5.1 分散 . . . . .	29
5.2 二乗誤差 . . . . .	30
<b>第 6 章 身体運動のばらつきを評価するための最適な実験条件</b>	32
6.1 ボタンを押下する間隔の最適な条件 . . . . .	33
6.2 ボタンを押下する回数の最適な条件 . . . . .	34
6.3 遅延を発生させる最適なタイミング . . . . .	34
6.3.1 調査方法 . . . . .	35
6.3.2 調査条件及び調査対象 . . . . .	36
6.3.3 調査結果 . . . . .	37
<b>第 7 章 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査</b>	41
7.1 調査方法 . . . . .	41
7.2 調査条件及び調査対象 . . . . .	42
7.3 調査結果 . . . . .	44
7.3.1 観測値の分布 . . . . .	44
7.3.2 遅延時間と評価指標の関係 . . . . .	47
<b>第 8 章 結論</b>	55
8.1 まとめ . . . . .	55
8.2 今後の展望 . . . . .	56

## 目次

---

参考文献	57
発表論文	59
謝辞	60
付録 A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料	61
付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム	70
付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム	113
付録 D 遅延時間の測定に用いたプログラム	173

# 第1章

## 序論

### 1.1 背景

本節では、現代における補聴器技術の主流であるディジタル補聴器に着目し、その進化と課題について述べる。ディジタル補聴器はディジタル信号処理技術を活用し、従来のアナログ補聴器に比べて高度な機能を実現していることが指摘されている [1][2]。具体的には、音声の增幅率を音圧レベルに応じて調整するノンリニア增幅機能や、雑音を低減しつつ目的の音声を強調するノイズリダクション機能などが挙げられる。しかしながら、補聴器の利用者からは、これらの機能にも関わらず十分な満足度が得られていないという問題が報告されている [3]。不満の一因として、ノンリニア增幅が不要な音まで增幅することに起因するという意見が存在する。このことは、ディジタル補聴器のさらなる性能改善への要求を示唆している。ディジタル補聴器の性能を向上させるためには、精緻なディジタル信号処理が必要であり、これには音声信号の周波数帯域を細分化することが求められる。しかしながら、周波数帯域の細分化は、処理に使用する音声信号の長さを増加させるという課題を伴う。ディジタル補聴器では、音声信号を数ミリ秒単位のフレームに分割して処理を行うため、入力から出力までにフレーム長に相当する時間の遅延が発生する。さらに、アナログ信号をディジタル信号に変換し、その後再びアナログに戻す AD/DA 変

換プロセスによっても遅延が生じる。このAD/DA変換とフレーム長に起因する遅延は、音声の入出力間で最低数ミリ秒のタイムラグを発生させる。したがって、デジタル信号処理に用いる音声信号の長さが長くなると、補聴器における音声の入出力信号間の遅延時間も増大することになる。人間は能動的な活動を行う際、活動とそれに伴う感覚フィードバックを対応付けることで行動の調整を行っている。この中で、聴覚に関するフィードバックを聴覚フィードバックと呼んでいる[4]。聴覚フィードバックは、発話や身体運動において重要な役割を果たしている。例として、発話時に自身の声を聞くことにより、音声の高さや強さを調整する行為が挙げられる。遅延聴覚フィードバックは、発話者が自身の声を聞く際のタイミングが遅延することによって生じ、デジタル補聴器における入出力信号間の遅延がこれに該当する。一般に、この遅延時間が10[ms]を超えると発話に違和感を覚えることが知られている[5]。そのため、デジタル補聴器はこの遅延時間を超えないよう設計されている[1]。しかし、この設計制約がデジタル補聴器の性能向上における課題となっている。デジタル信号処理の精度を高めるためには音声信号の長さを長くする必要があり、これは必然的に入出力間の遅延時間を増加させる。そのため、デジタル信号処理における高度な処理と遅延時間の短縮という二つの要求を両立させることが困難である。一方で、高齢者においては、遅延時間が10[ms]を超えてても発話に違和感を覚えにくいことが示唆されている。この知見を活用すれば、デジタル補聴器の入出力信号間の遅延時間を増大させ、それに伴い音声信号の長さを長くすることが可能となる。これにより、周波数帯域の細分化を進め、より高度なデジタル信号処理を実装することが期待される。このアプローチは、特に高齢者における補聴器の性能向上に寄与する可能性がある。

### 1.2 目的

本研究では、若年者と高齢者における聴覚フィードバックの遅延時間の許容範囲の差について検討する。文献[6]において、著者らが行った調査のシステムについて改良を行い、

## 第1章 序論

---

遅延聴覚フィードバックの身体運動への影響を調査する。ここでは、身体運動への影響を幅広い年代の被験者間で比較することを想定して、高齢者でも簡単に実験を行うことできるボタン押し課題を採用する。本研究で行うボタン押し課題は、一定の時間間隔ごとにコントローラーのボタンを押すという動作を一定の回数行う課題である。被験者がボタンを押下する一定の時間間隔は、ボタン押し課題を行っている間、電子メトロノームの合図音によって提示する。そして、被験者は聴覚フィードバックに遅延が発生している状態で本研究のボタン押し課題を行う。遅延聴覚フィードバックが身体運動に何らかの影響を与えていれば、被験者がボタンを押下する時間間隔にばらつきが発生すると考えられる。そこで、被験者がボタンを押下する時間間隔の全体の分散、およびボタンの押下回数が4の倍数に到達する直前の押下間隔と4の倍数に到達した直後の押下間隔の二乗誤差を評価指標として用いる。また、遅延によるボタン押し課題への影響が大きく現れる最適な実験条件を探るために、ボタン押し課題における最適なボタンの押下間隔、ボタン押し課題の長さおよび最適な遅延のタイミングについて検討する。そして、決定した実験条件のもとで、聴力が正常な若年者と高齢者を対象に遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響について調査を行う。本研究は、聴覚フィードバックの遅延が人の身体運動にどのような影響を与えるか、特に年齢差がその影響にどのようにして関わってくるかを明らかにすることに寄与することが期待される。この結果は、高齢者向けの補聴器の設計において、重要な示唆を提供するものであると考えられる。

## 第2章

# 先行研究

本章では、過去に行われた遅延聴覚フィードバックの影響を調査する研究について紹介する。

### 2.1 遅延聴覚フィードバックが発話に及ぼす影響の調査

先行研究 [7] では、主観調査による遅延聴覚フィードバックの影響の調査が行われた。主観調査とは、耳介付近に伝達された音に一定の遅延を発生させて外耳道に出力する装置（以後、音響測定装置と呼ぶ）を装着した被験者が、発話時の違和感を主観的に評価するという内容の調査である。人は、自身の発話音声を聴取するタイミングに遅延が生じると、違和感を覚えて発話が阻害されると考えられるため、このときの違和感を遅延時間ごとに主観的に評価することにより、音声における入出力信号間の遅延時間の許容範囲を検討することが可能になる。この調査では、被験者が原稿を読み上げているとき、発話音声が音響測定装置を通して耳に戻るまでの時間を変化させ、被験者が感じる違和感の程度を調査する。被験者は、「読み上げるときにしゃべりにくくないか」および「遅れが気にならないか」の2つについて「優（4点）」「良（3点）」「可（2点）」「不可（1点）」の4段階で評価する。評価基準は、表2.1および表2.2のとおりである。得られた評価結果は被験者

表2.1: 読み上げるときにしゃべりにくくないかの評価基準

評価	評価基準	評点
優	しゃべりにくくない	4
良	しゃべりにくいが気にならない	3
可	しゃべりにくい	2
不可	とてもしゃべりにくい	1

表2.2: 遅れが気にならないかの評価基準

評価	評価基準	評点
優	遅れがまったくわからない	4
良	遅れが分かるが気にならない	3
可	遅れが気になる	2
不可	遅れがはっきり分かる	1

間で平均され、評点は、しゃべりやすさと遅延の気にならなさに比例する。若年者と高齢者の間で評点を比較することで、発話音声に発生させる遅延時間の大きさと違和感の程度が、若年者と高齢者の間でどのように異なるかを観察することが可能となる。また、文献[8]での調査結果によると、若年者と高齢者の間で聴覚フィードバックの遅延時間の許容量には差異があったものの、両者で提示した遅延時間に違いがあったため、その差が統計的に有意であるかの分析が困難であった。そのため、著者らは両者の遅延時間を揃えるために高齢者に提示した遅延時間と同一の条件で若年者に対して主観評価実験を行った。遅延時間ごとに若年者と高齢者の結果の分布をコルモゴロフ・スミノルフ検定で比較したところ、90[ms]以上の遅延で若年者と高齢者の遅延の感じやすさに有意な差が存在することが示され、若年者は高齢者と比較して遅延の影響をより敏感に受けやすいという結果が得られた。今後は、主観調査実験について、評価方法を改良して調査を行い、主観評価による個人差が減少するかどうかを検証することが必要であるとされている。

## 2.2 遅延聴覚フィードバックが身体運動に及ぼす影響の調査

重松氏らによる研究 [6] では、遅延聴覚フィードバックの影響を客観的に評価するためには、テンポの画面提示アプリケーション [9] を活用したボタン押し課題を通じて、遅延聴覚フィードバックが身体運動に及ぼす影響の調査が行われた。ボタン押し課題は、遅延聴覚フィードバックの下で、一定のテンポでボタンを押すことを被験者に要求する課題である。テンポの画面表示アプリケーションは、画面の上部に表示される短いバーが画面下部の長いバーへ向けて一定速度で移動し、両バーが重なるタイミングで被験者がボタンを押下するタイミングが示される仕組みである。また、長いバーの点滅もタイミングの指示に利用される。この課題では、指定された遅延時間を用いて若年者 8 名を対象に実験が実施された。結果として、この課題による遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の観察が可能であることが分かった。その一方で、被験者間で遅延時間への反応に差異が認められ、特定の被験者では遅延時間の増加がボタン押下間隔に及ぼす影響が限定的であることが確認された。これは、被験者が遅延時間に関わらず聴覚フィードバックとしてボタン押下時の音を認識せずに画面のみに従ってボタン押し課題を行ってしまった可能性を示唆している。したがって、被験者が一貫してヘッドホンからの音を聴覚フィードバックとして認識できるようにテンポの提示方法の改良が必要であるとされている。本研究は、このボタン押し課題のシステムを改良し、遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響をより明確に観察することを目指している。

## 第 3 章

# 主観評価実験におけるアプリケーション開発

本章では、2.1 節で述べた主観評価実験で利用することを想定したアプリケーションの概要と機能について説明する。これまでの主観評価実験では、遅延聴覚フィードバック下での違和感を被験者に実験者が用意した用紙に入力させ、その後 PC 上にデータを移行して結果を保存していた。このデータ移行には入力ミスのリスクがあり、注意深い作業が必要で研究にとって非効率であった。このアプリケーションを作成することで、被験者がアプリケーション上に直接評価結果を入力し、自動で外部ファイルに結果を出力できるようになる。これにより、実験者の負担が軽減され、効率的な実験および評価結果の分析が可能となり、短期間で多くの実験を実施することが期待できる。また、本節で述べる関数は、文献 [10] に基づいて利用する。

### 3.1 アプリケーションの概要

本研究では、Microsoft 社が提供する統合開発環境である Microsoft Visual Studio 2022 を使用し、C++ で開発する。アプリケーションの外観を図 3.1 および図 3.2 に示す。図

### 第3章 主観評価実験におけるアプリケーション開発

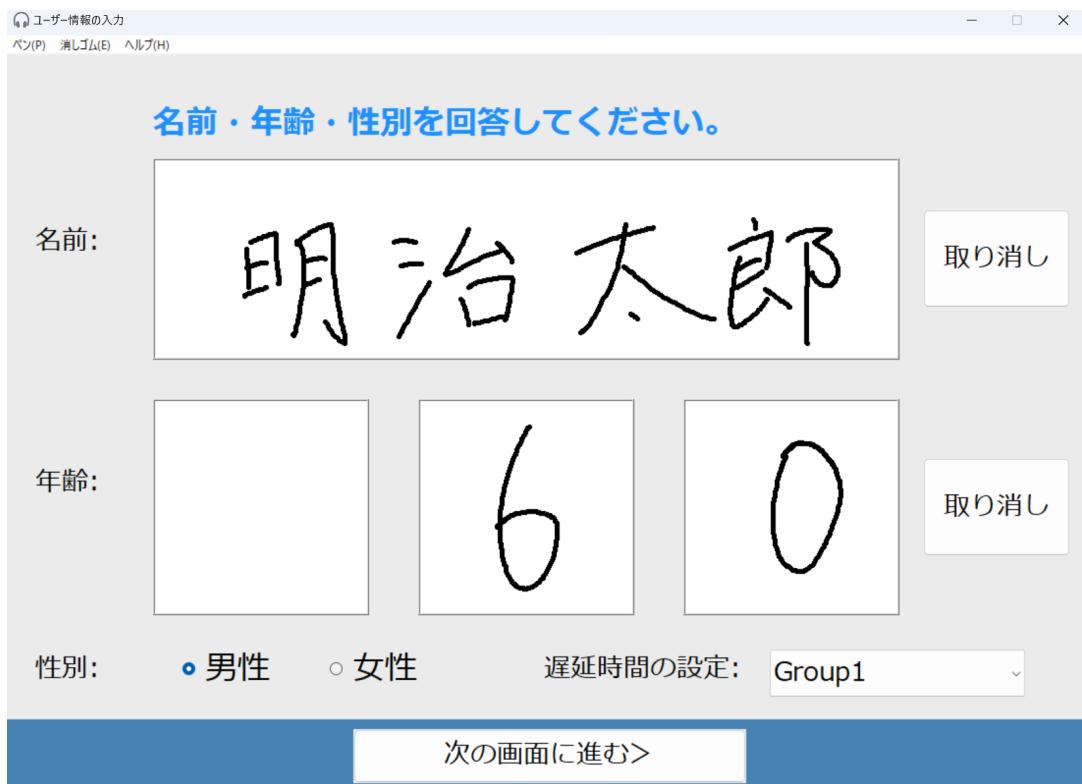


図 3.1: アプリケーション起動直後の画面

3.1 は、実験開始後に最初に表示されるアプリケーションの画面である。図 3.2 は、図 3.1 の画面で「次の画面に進む」ボタンを押下した後に表示される画面である。

また、開発したアプリケーションのプログラムを付録 B に掲載する。以下に、開発するアプリケーションの機能を示す。

- (1) 高齢者が使用することを想定し、タッチパネルのように名前と年齢を描画できる機能  
(3.1.1 項参照)
- (2) 被験者の名前と年齢、性別、遅延時間の設定が書かれている画面をキャプチャすると同時にそれらを外部ファイルに書き込む機能 (3.1.2 項参照)
- (3) 読む文章の番号の順番をランダムに定義し、画面上に表示する機能
- (4) 2つの質問に対するそれぞれ 4 つの回答項目をプッシュボタンとして表示し、押下された結果を (1) と同じ外部ファイルに書き込む機能 (3.1.3 項参照)

### 第3章 主観評価実験におけるアプリケーション開発

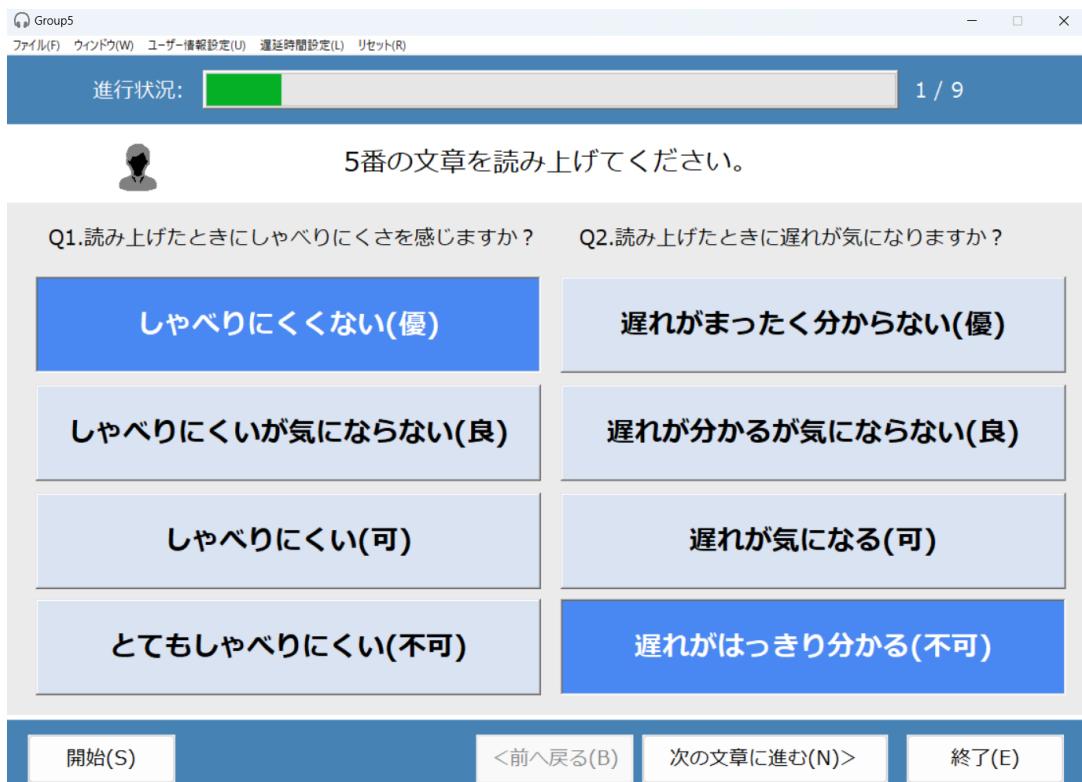


図 3.2: 調査中の画面

主観評価で被験者に読んでもらう文章の番号は、文献 [7] で使用された文章を使用することを想定し、10 通り用意する。そのため、(3) では、1 番から 10 番までの番号をランダムに並び替え、画面上に表示することで、被験者に提示する。

#### 3.1.1 ユーザー情報の取得

指やペンなどの 1 つ以上のタッチポイントがタッチに依存するデジタイザーサーフェスに触れたときに、Windows API の「WM\_TOUCH」メッセージがウィンドウに通知される [10]。「WM\_TOUCH」イベントは、タッチ入力に関する情報を含んでおり、アプリケーションはこのイベントを処理して、タッチ操作に応じたアクションを実行することができる。このアクションには、例えばタッチするスクリーン上の位置、タッチの圧力、動きなどの情報が含まれる。このイベントを取り扱うためにまず、ウィンドウ作成時に

RegisterTouchWindow() 関数を使用してアプリケーションがタッチイベントを受けることができるようになる。その後、ウィンドウプロージャで「WM\_TOUCH」メッセージ内の処理を行うことにより、タッチパネルとしての機能を実装する。「WM\_TOUCH」イベントが通知されたら以下の処理を行うように設定する。

- (1) ウィンドウのデバイスコンテキストのハンドルを取得し、デバイスコンテキストに新しいペンのハンドルを割り当てる。
- (2) GetTouchInputInfo() 関数を使用して、各タッチイベントの情報を取得する。
- (3) 取得したタッチイベントの情報を元に、タッチポイントの座標を画面上の座標に変換し、タッチの位置がタッチパネル内にあるかどうかを確認する。タッチが続いている場合、以前のタッチポイントから現在のタッチポイントまで線を描画する。
- (4) 各タッチポイントについて、前回のタッチポイントの位置とタッチパネルの内か外かを記録する。これにより、タッチの移動を追跡し、描画を連続的に行うことができるようになる。
- (5) 描画が終わった後、使用したペンを削除し、デバイスコンテキストを解放する。

### 3.1.2 画像の取り込みおよび保存

図 3.1 に示したユーザーが手書きで入力した名前と年齢は、画面下部の「次の画面に進む」というプッシュボタンをユーザーが押下したことを合図にウィンドウの画像をキャプチャし、画像ファイルとして保存することによって記録する。画像をキャプチャする方法は、以下の手順で実装する。

- (1) GetDC() 関数を使用して、ウィンドウのデバイスコンテキストを取得する。
- (2) GetClientRect() 関数を使用して、ウィンドウのクライアント領域の寸法を取得する。クライアント領域は、アプリケーションが描画できるウィンドウの部分であり、

タイトルバーと境界線を除いた部分である。

- (3) クライアント領域の幅と高さ、および年齢の 100,10,1 枠を表す 3 つの領域の幅と高さを計算する。
- (4) CreateCompatibleDC() 関数と CreateCompatibleBitmap() 関数を使用して、ウィンドウ全体と 3 つの年齢を示す領域のメモリデバイスコンテキストおよびビットマップを作成する。
- (5) BitBlt() 関数を使用して、ウィンドウ全体と 3 つの年齢を示す領域のビットマップをメモリデバイスコンテキストにコピーする。
- (6) C++ の CImage クラスを使用して、ビットマップを読み込み。画像を指定したフォルダに JPEG として保存される。そのフォルダが存在しない場合、新しく画像を保存するためのフォルダが作成される。
- (7) 最後に CImage オブジェクトからビットマップを切り離し、ウィンドウのデバイスコンテキストを解放し、元のグラフィックオブジェクトをメモリデバイスコンテキストに再選択してから、ビットマップとメモリデバイスコンテキストを削除する。

#### 3.1.3 評価結果の入力と出力

2.1 節において記述した主観評価実験では、「文章の読み上げ時のしゃべりにくさ」と「文章の読み上げ時の遅れの感じ方」に関する 2 つの質問が提示される。被験者は、これらの質問に対して、4 つの選択肢の中から Windows API により実装したオーナー描画ボタン [10] を通じて回答する。ボタンが選択されると、背景色は青色に、文字色が白色になる設計となっており、これにより高齢者を含む操作に不慣れなユーザーでも、選択状態を直感的に把握することが可能である。また、背景色と文字色の変更は、ボタン押下時に InvalidRect() 関数によって明示的にウィンドウの再描画を要求することによって実現している。ウィンドウの再描画が必要な場合、「WM\_ERASEBKGND」メッセージ

が受信され、ウィンドウの背景がクリアされた後、「WM\_PAINT」メッセージによってウィンドウの内容が再描画される。この2つの処理ステップが画面のちらつきを引き起こすことがあるため、「WM\_ERASEBKGND」メッセージの処理を明示的にスキップし、`InvalidRect()`で更新する領域を8つのボタンを含む領域の中で最小限に設定する。そうすることで、背景の再描画処理を行わずに直接「WM\_PAINT」メッセージでの再描画に移行する。これにより、背景と前景の描画が一度に行われるため、ちらつきを減少させることができ、特に高齢者にとって快適な操作体験が実現できる。

また、全てのボタンの選択状況を常に監視し、両方のボタンが選択されていない場合、「次の文章に進む」ボタンを無効化する。これにより、結果の記録における誤りを防止する。さらに、調査の進行状況を示すプログレスバーを画面上部に設置し、調査の進捗状況をユーザーに視覚的にフィードバックする。「次の文章に進む」ボタン押下時には音声信号が本アプリケーションを起動しているデバイスから出力され、実験者はこの音声信号による合図を受けて、ユーザーの合図を待たずに次の調査へと移行できる。アンケート終了後、ユーザーが「次の文章に進む」ボタンを押下すると、アプリケーション起動時に選択したCSVファイルに、キャプチャした画面が保存されているファイルのパス、遅延時間の提示順、読まれた文章の番号および被験者の回答結果が自動的に記録される。既存のファイルであれば、結果はファイルの末尾に追記される。このシステムにより、多数の被験者を対象とする実験でも、アプリケーションの再起動なしに迅速に実験を進行できるという利点がある。

## 第4章

# ボタン押し課題のシステム

本章では、遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響を客観的に評価するための調査で行うボタン押し課題、この調査を行うために構築した調査システム及びWindowsアプリケーションについて述べる。聴覚フィードバックは遅延時間が大きくなると、発話だけでなく身体運動に影響を与えることが知られている [11][12]。身体運動を遅延聴覚フィードバックが与える影響の調査に使用することが可能となれば、客観的なデータを計測しやすくなることが期待される。

### 4.1 ボタン押し課題

本研究で行う客観評価による調査では、被験者が行う課題にボタン押し課題を採用する。この調査で採用するボタン押し課題は、ボタンを押下するときの音に遅延を発生させて被験者に聞かせながら、被験者がメトロノームの合図音に合わせて一定の時間間隔でボタンを押下する課題を行うというものである。このボタン押し課題は、楽器演奏のような特別な技能を必要としないため、遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響を様々な年代の被験者について調査することが可能になると考えられる。ボタン押し課題を行っているとき、被験者がボタンを押下する時間間隔を記録すると、被験者に提示する

## 第4章 ボタン押し課題のシステム

---

ボタン押下の時間間隔が毎分 60 回であれば、理想的に全てのボタンを押下する時間間隔が 1000[ms] となるが、人間の操作には誤差が生じる。また、遅延聴覚フィードバックが身体運動に影響を与えていれば、このばらつきを提示するボタンを押下する音の遅延時間によって変化するものであると考えられる。そのため、遅延聴覚フィードバックを与えている状態で被験者がボタン押し課題を行うと、ボタンを押下する時間間隔に変化が現れることが期待される。したがって、遅延聴覚フィードバックの下で被験者がボタン押し課題を行うときのボタンを押下する時間間隔を、様々な遅延時間で観察することで遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響を客観的に評価することができると考えられる。この調査で使用するシステムの図を図 4.1 に示し、使用機器を表 4.1 に示す。このシステムは表 4.1 の使用機器と遅延聴覚フィードバックを生成する音響信号への遅延生成アプリケーション、メトロノーム、研究室で開発したパルスジェネレーターで構成されている。このパルスジェネレーターは、図 4.5 に示されたコントローラーのボタンが押されると、パルス信号が生成される。生成された信号はオペアンプにより増幅され、アナログで出力された後にオーディオインターフェースにデジタル入力される。オーディオインターフェースに信号が入力されると、ヘッドホンからクリック音が出力されるという仕組みである。音響信号への遅延生成アプリケーションは、4.2 節で述べられるものと同様である。以下に、本研究で用いるボタン押し課題の手順と図 4.1 のシステムの動作について説明する。

- (1) 被験者はヘッドホンを装着し、コントローラーを手に持つ。コントローラーの A, B, C, D いずれかのボタンを押すと、任意の遅延時間が経過した後にヘッドホンにクリック音が出力される。
- (2) 電子メトロノームの合図音によって、一定間隔でボタンを押下するための合図を提示し、その合図に合わせて、被験者はボタン押し課題を実施する。ボタン押し課題で被験者がボタンを押下する回数は、アプリケーション上で実験者が設定する。課題中、PC に保存された WAV ファイルがオーディオインターフェースを介して、実験者が

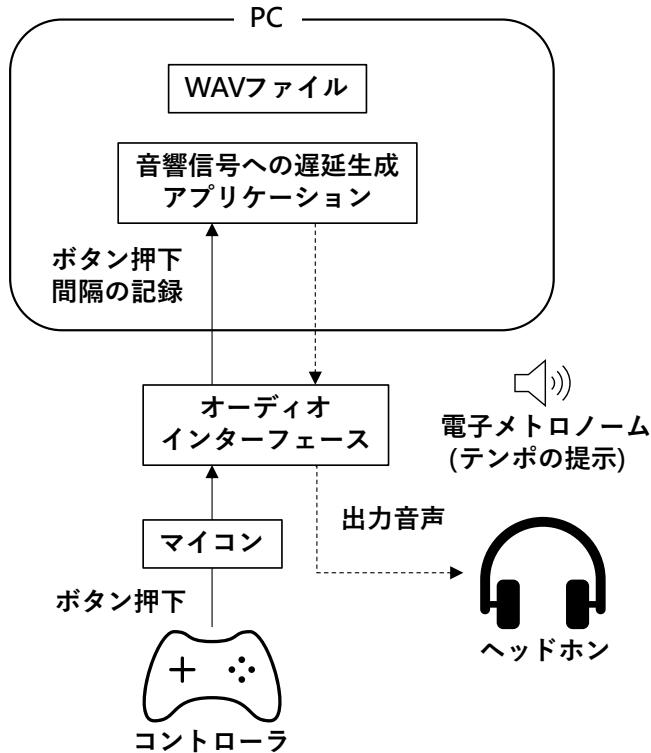


図 4.1: 調査システムの構成

表 4.1: 使用機器

使用機器	製造会社	製品名
オーディオインターフェース	Focusrite	Scalett-Solo 3rd Generation
コントローラー	Nintendo	Super Famicom Controller
開放型ヘッドホン	beyerdynamic	DT 990 PRO
電子メトロノーム	SEIKO	DM71 Digital Metronome
PC	HP Inc.	HP ProBook 450 G7

指定した時間だけ遅延してヘッドホンから出力される。この時、実験者が指定した遅延時間は被験者には非公開とする。また、音響信号への遅延生成アプリケーションは、被験者がボタンを押下する時間間隔の記録も行う。

手順 1 の後、被験者が装着しているヘッドホンから出力される音声の音量調節を行う。

このとき、大きな遅延時間を提示すると調査で提示する全ての遅延時間について遅れていないと判断してしまう可能性が発話に関する調査で指摘されている [13]。そのため、音量調節時に音響信号への遅延生成アプリケーションで指定する遅延時間は、一般的に遅延を感じないとされている 10[ms] 以下のものとする。また、音量調節時にヘッドホンから音声を出力している間、被験者には遅延のない音声を出力していると説明する。音量調節が完了したら、練習としてメトロノームの合図音に合わせて 20 回から 40 回ボタンを押下してもらい、実験の内容を理解させる。上記の手順によって記録されるボタンを押下する時間間隔及び、5 章で説明する評価指標を用いて評価を行う。

## 4.2 音響信号への遅延生成アプリケーション

本研究で使用する音響信号への遅延生成アプリケーションは、Microsoft 社が提供する統合開発環境である Visual Studio 2022 を用いて C++ で開発する。このアプリケーションの表示例を図 4.2 に示す。図 4.2 は、ボタン押し課題を開始し、アプリケーションのスタート直後の状態である。被験者がボタンを押すと、押した時刻と直前に押した時刻からの経過時間 [ms] が画面左側のエディットボックス内に書き込まれる。実験が終了し、実験者が「ファイルへの出力」というプッシュボタンをクリックすると、実験者が指定した CSV ファイルに結果が書き込まれる。そして、開発したアプリケーションのソースコードを付録 C に掲載する。以下にアプリケーションの主な機能を示す。

- (1) 任意の外部ファイルから複数の遅延時間を設定する機能
- (2) 実験者が画面上のコンボボックスで指定した時間だけ遅延させる機能 (4.2.2 項参照)
- (3) 被験者がボタンを押下する時間間隔を記録する機能 (4.2.3 項参照)
- (4) 被験者が押下するボタンの押下回数が実験者がアプリケーション上で指定した回数に到達したら合図音の出力を一時的に停止する機能
- (5) (3) で述べた記録とアプリケーション上での設定内容、被験者情報を外部ファイルに

## 第4章 ボタン押し課題のシステム



図 4.2: 実験開始直後の音響信号への遅延生成アプリケーションの画面

### 書き込む機能

(1) は Windows で主に使用される INI (Initialization) ファイル形式を採用している。遅延時間の一覧を INI ファイルに予め設定し、アプリケーションから任意の INI ファイルを選択し読み込むことで、コンボボックスから遅延時間を選択する機能を実現している。

(4) は、ボタンの押下回数が指定した回数に到達したら到達したことを示すメッセージボックスを表示させることで、アプリケーションが Enter キーか OK ボタンの入力を受け付けるまで合図音の出力を停止する機能である。 (5) は、被験者がボタンを押下する時間間隔を記録する機能である。また、コンボボックスで選択された遅延時間をエディットボックスで指定したタイミングで発生させることも可能である。さらに、選択された遅延時間に基づき遅延を発生させ、ボタンの押下回数が指定した回数に達し結果がファイルに書き込まれると、コンボボックスの選択項目は自動的に次に移行する。この機能により、ボタン押し課題は INI ファイルの選択と結果を出力するプッシュボタンの押下のみで実施可能である。

#### 4.2.1 ASIO における音声の入出力

本研究で開発するアプリケーションは、オーディオドライバに ASIO を用いている。そこで、ASIO における音声の入出力方法について説明する。ASIO ではマルチバッファリングの切り替えを独自のコールバック関数で行う。独自のコールバック関数を用いることで、バッファの切り替えはオーディオインターフェースによって行われるため、OS の影響を受けないという利点がある。音声の入出力のシステムの動きを図 4.3 に示す。入力で 2 つのバッファ、出力で 2 つのバッファを利用してそれぞれでダブルバッファリングを行う。最初の入力バッファを入力バッファ 1、次の入力バッファを入力バッファ 2 とし、最初の出力バッファを出力バッファ 1、次の出力バッファを出力バッファ 2 とする。それぞれ、音声の同時入出力が行われる前に 0 に初期化しておく。入力バッファ 1 に入力信号の格納が開始した時点から音声が出力される時点までの仕組みを以下に示す。

- (1) はじめに入力バッファ 1 に入力信号が格納され、それと同時に出力バッファ 1 に格納されたデータの再生が始まる。しかし、この時点で出力バッファ 1 には録音データが格納されていないため、無音になる。
- (2) 入力バッファ 1 に格納されるデータ量が入力バッファ 1 の格納可能な最大の許容量に達したとき、ASIO でコールバック関数が呼び出され、入力バッファ 1 と出力バッファ 1 がアプリケーションに受け渡される。それと同時に、入力バッファ 2 への録音データの格納が始まり、出力バッファ 2 の再生が始まる。ここでも、はじめは出力バッファ 2 にはまだ録音データが格納されていないため、無音となる。これと同時に、アプリケーション側ではコールバックにより入力バッファ 1 のデータを出力バッファ 1 にコピーする。
- (3) 入力バッファ 2 に格納されるデータ量が入力バッファ 2 の格納可能な最大の許容量に達したとき、再びコールバック関数が呼び出され、出力バッファ 1 に格納された録

音データの再生と入力バッファ 1 への入力信号の格納が開始する。

(4) 手順 2 に戻る。

以上を繰り返すことにより、音声の入出力を可能としている。しかし、このダブルバッファリングを用いた方法では、2 バッファ分の遅延時間が常に発生する。

#### 4.2.2 任意の遅延時間後にボタン押下の合図音を再生させる機能

任意の遅延時間が経過した後に WAV データを再生させる機能は、ASIO における音声の入出力方法に基づいて実装する。ボタン押下の合図音の再生は、ボタン押下を検知した後に呼び出されるコールバック関数内で、保存されている WAV データを入力バッファの代わりに出力バッファに転送することで行われる。この WAV データの出力バッファへの転送のタイミングを遅延時間ごとに調整することで、任意の遅延時間後にボタン押下の合図音を再生させる機能を実現させる。また、図 4.3 のようにボタンの押下検知から WAV データの再生までに少なくとも 2 つのバッファ分の遅延が生成されることになる。バッファサイズが小さいほど、より高精度な遅延時間の設定が可能となる。オーディオインターフェースのバッファサイズを  $n[\text{points}]$ 、サンプリング周波数を  $f_s[\text{Hz}]$ 、ASIO におけるインターフェースに固有の入力遅延を  $i[\text{ms}]$ 、ASIO におけるインターフェースの固有の出力遅延を  $o[\text{ms}]$ 、所望の遅延時間を  $d[\text{ms}]$  とすると、遅延時間の生成は以下のよう手順で実現される。

(1) 初めに式 4.1 に基づき、WAV データのコピー時刻  $T$  を定義する。この時刻  $T$  は、ボタン押下の検出後、何回目のコールバック関数の呼び出し時に WAV データをコピーするかを示す指標である。生成したい遅延時間  $d[\text{ms}]$  は、実験者がアプリケーション上で指定する。

$$T = \{d - (i + o)\} \times n \times \left( \frac{f_s}{1000} \right) \quad (4.1)$$

(2) ボタンの押下を検知してから最初のコールバック関数呼び出し時を 1 回目として、

$T - 1$  回目までは、入力バッファに格納されているデータを出力バッファにコピーする。このとき、入力バッファには 0 が格納されているため無音となる。

- (3) ボタンの押下を検知してから  $T$  回目のコールバック関数呼び出し時になったら、入力バッファに格納されているデータの代わりに WAV データを出力バッファにコピーしていく。

上記の手順を踏むことにより、任意の遅延時間の生成を実現する。

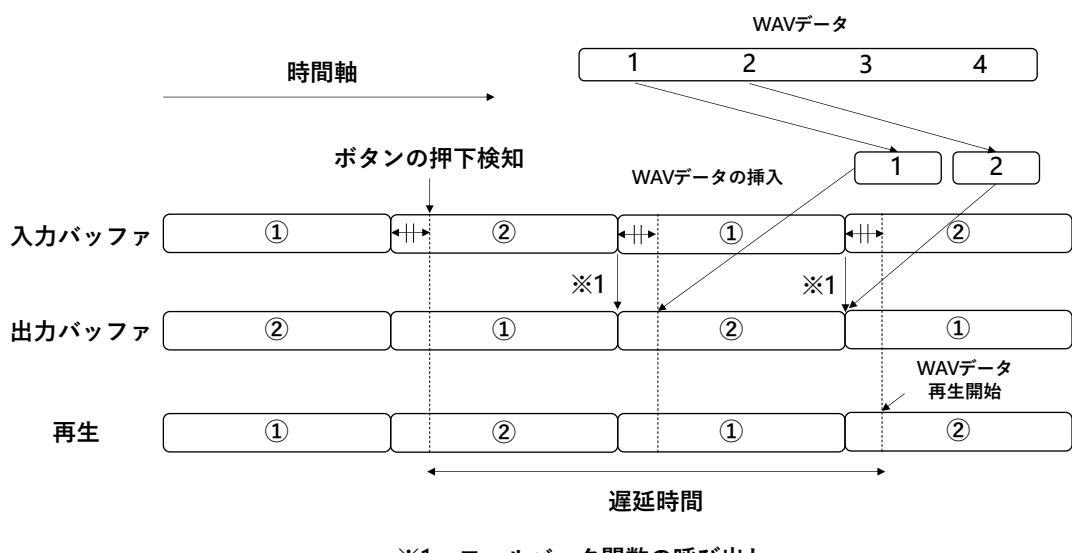


図 4.3: 遅延時間の生成原理

### 4.2.3 ボタンの押下時間間隔を記録する機能

ボタンの押下時間間隔を記録する機能は、ボタンを押下するごとに、ボタンの押下と押下の間の時間を計測する。例外として、1 回目のボタンの押下時間間隔は記録しないよう設定する。押下時間間隔の取得には、C++ の標準ライブラリである std::chrono を使用する。std::chrono は、C++11 以降で使用可能な時間に関する操作を提供するライブラリである。以下に押下と押下の間の時間を計測するための手順を示す。

- (1) ボタン押下を検知したら、関数 `std::chrono::system_clock::now()` を使用してエポック（1970年1月1日0時0分0秒 UTC）からの経過時間を取り得し、用意した変数 A に代入する。
- (2) 再びボタンの押下を検知したら、変数 A を別の変数 B に代入し、変数 A に手順1と同様の方法でエポックからの経過時間を取り得し、代入する。
- (3) ボタンの押下が2回目以降であれば、手順2の後に変数 B と変数 A の差を計算し、変数 C に代入する。
- (4) 関数 `std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>()` によって変数 C をミリ秒単位の時間に変換する。
- (5) 手順3で変換した変数 C を隨時、配列に追加していくことで全てのボタンの押下時間間隔を記録する。

### 4.3 生成する遅延時間の正確性の調査

#### 4.3.1 遅延時間の測定方法

4.2節で述べたアプリケーションによって生成された遅延時間の正確性を検証する目的で、遅延時間の測定を行う。図4.4に遅延時間測定のための接続図を示す。測定手順は以下の通りである。

- (1) 測定システムを図4.4に示された構成で用意する。
- (2) 遅延時間測定のためのプログラムと遅延時間生成アプリケーションが起動してから十分に時間が経過した後、実験者がボタンを押下する。
- (3) 図4.5のような小型マイクロホンを取り付けたコントローラーから取得した音をオーディオインターフェース1のチャンネル1へと入力する。
- (4) コントローラーのボタンを押下することで、遅延生成アプリケーションを介して出力

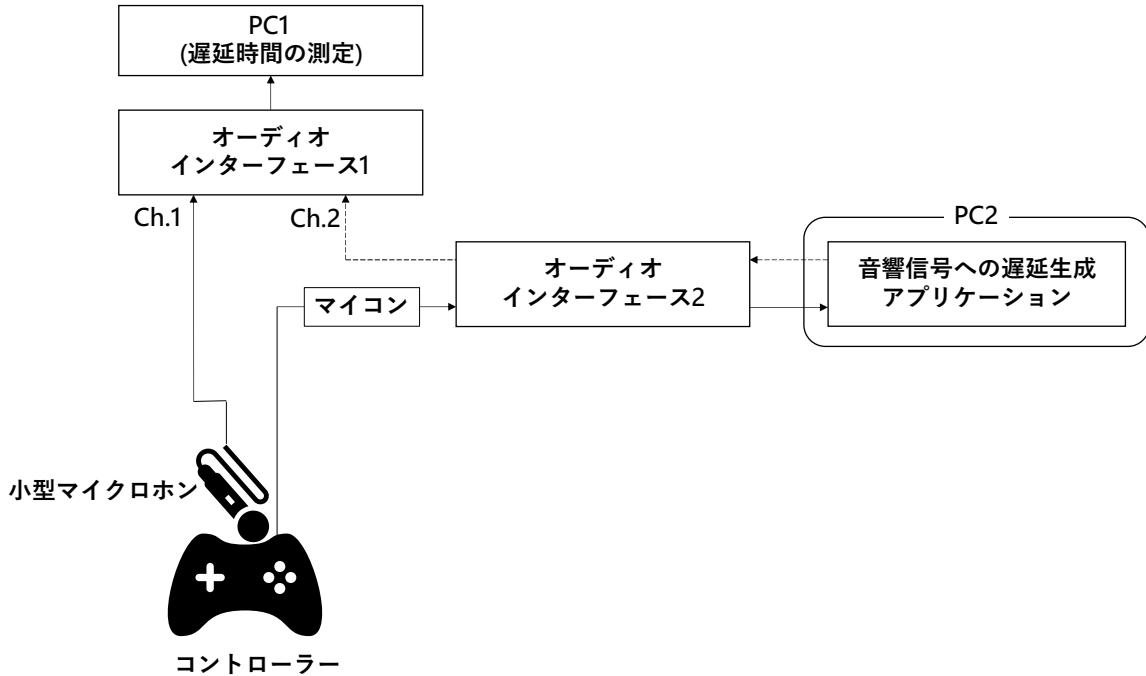


図 4.4: 遅延時間測定のための接続図

される音声をオーディオインターフェース 1 のチャンネル 2 へ入力する。

- (5) 遅延時間測定のためのプログラムの実行後にチャンネル 1 に入力された信号の開始点から 1000 点目の点から 6000 点目の点の信号の振幅の標準偏差を求める。チャンネル 1 において、標準偏差の 2 倍を超えた点を検出し、チャンネル 1 に入力された信号（小型マイクロホンから取得した音響信号）の開始点とする。
- (6) チャンネル 2 においても同様に、標準偏差の 2 倍を超えた点を検出し、これをチャンネル 2 における信号（アプリケーションによって生成された音響信号）の開始点とする。
- (7) それぞれの開始点の時間差を計算し、これを遅延時間 [ms] として算出する。

システムの動作確認は、CPU 使用率を 100 % に保つ重い計算を実行する状態と、通常の CPU 負荷がない状態の両方で行う。これにより、他のアプリケーションによる CPU 占有が生じてもシステムが正常に機能するか否かを検証する。遅延時間の測定は合計 10 回行



図 4.5: 小型マイクロホンを装着しているコントローラー

表 4.2: 測定に使用した機器

実験装置	製造会社	製品名
オーディオインターフェース 1	Roland	Duo-Capture EX
オーディオインターフェース 2	Focusrite	Scarlett-solo 3rd Generation
遅延時間生成用の PC	HP Inc.	HP ProBook 450 G7
遅延時間測定用の PC	HP Inc.	HP Pavilion Laptop 14-dv2xxx
マイクロホン	DPA Microphones	IMK-SC4060

い、遅延時間の理論値と実測値の差の絶対値の平均および実測値の標準偏差を算出する。使用機器の詳細を表 4.2 に示す。設定されたバッファサイズはオーディオインターフェースで設定可能な最小のバッファサイズである 16, サンプリング周波数は 48[kHz], 量子化ビット数は 16[bit] とする。遅延時間は 10-40[ms] の範囲では 5[ms] ずつ, 40-150[ms] の範囲では 20[ms] ずつ変化させ, 各場合において遅延時間を測定する。

表 4.3: 測定結果

CPU 利用率	理論値と実測値の 差の絶対値の平均 [ms]	実測値の 標準偏差 [ms]
平常時	0.129	1.23
100[%] 時	5.08	4.93

### 4.3.2 測定結果

表 4.3 に測定結果を示す。表 4.3 より CPU 利用率が平常時においては、理論値の誤差と実測値の差が小さいことから、アプリケーションの正常な動作が確認された。一方で、CPU 利用率が 100 % の状態では、理論値と実測値の差および実測値の標準偏差が著しく増加することが確認された。これは、本研究で開発されたアプリケーションが、CPU 利用率が 100 % の際には正常に機能しないことを示している。したがって、本研究で開発されたアプリケーションを用いてボタン押し課題を実施する際には、CPU 利用率が 100 % に至らないよう注意が必要であり、実験を行う研究者は、他のアプリケーションを終了させる等の措置を講じ、CPU 利用率が 100 % にならないように慎重に実験を進める必要がある。そのため、本研究で実験を行う際には CPU 利用率が 100 % にならないように注意を払い、実験を行うこととする。

## 第 5 章

# 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の評価方法

本章では、遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の評価方法について述べる。4章で説明した方法に従い、被験者がボタンを押下する時間を記録すると、被験者に提示するボタンの押下の時間間隔が毎分 60 回、即ち 1000[ms] の間隔でボタンが押下されることが理想である。しかし、実際には人のボタン押下間隔にはばらつきが生じると考えられる。遅延聴覚フィードバックが身体運動に影響を与える場合、このばらつきは聴覚フィードバックの遅延時間の大きさに応じて変化すると予想される。そこで、このボタン押下の時間間隔のばらつきを各遅延時間で評価することにより、遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響を評価する。ばらつきの評価には、分散と二乗誤差を使用し、これらの指標が大きくなるほどばらつきが大きいと判断する。評価指標を算出する際には、評価指標の値の時間変化や使用するデータの個数が結果に影響を与えるため、これらをパラメータとして考慮する。

## 5.1 分散

ボタンを押下する時間間隔の不偏分散  $s_a^2$  は、被験者が行うボタン押下の時間間隔を用いて算出する。 $s_a^2$  は、以下の式により示される。

$$s_a^2 = \frac{1}{l-1} \sum_{i=k}^{k+l-1} (x_i - \bar{x}_{kl})^2 \quad (5.1)$$

ここで  $l$ [回] は分散を算出するために使用するデータの個数、 $k$  は分析するデータの最初のインデックス、 $x_i$ [ms] は、取得した  $i$  番目のボタンの押下時間間隔のデータ、 $\bar{x}_{kl}$ [ms] は、 $k$  番目のデータから  $n$  個のデータを用いて算出するボタンの押下時間間隔のデータの平均値を指す。 $s_a^2$  において、任意の  $i$  で理想的な時刻にボタンが押下されなかった場合、 $x_i$  と  $x_{i+1}$  の両方に理想的なボタンの押下時間間隔との差異が生じる。データの平均値との差異を分析する際、大きな誤差が発生した場合、その影響で分散が過大になり、適切な評価が困難になる可能性がある。したがって、各被験者のボタンの押下時間間隔のデータの中央値を真値とする分散を検討することが有効である。中央値を真値として用いることにより、データに極端な誤差が生じた場合でも、ボタンの押下時間間隔のばらつきを適切に評価することが可能になると考えられる。各被験者のボタンの押下時間間隔のデータの中央値を真値とする分散  $s_b^2$  は、以下の式により示される。

$$s_b^2 = \frac{1}{l} \sum_{i=k}^{k+l-1} (x_i - M_{kl})^2 \quad (5.2)$$

ここで、 $M_{kl}$  は、 $k$  番目のデータから  $n$  個のデータを用いて算出するボタンの押下時間間隔のデータの中央値を指す。次に、真値を理想的なボタンの押下時間間隔とする場合を考える。例えば、ボタン押下の回数が毎分 60 回であれば、理想的には 1000[ms] の間隔でボタンが押下される。しかし、実際の実験では、この理想的な間隔でボタンが押下されるとは考えにくく、その理想的な間隔との誤差の分散は、ばらつきが増加するとともに大きく

なると推測される。理想的なボタンの押下時間間隔との誤差の分散  $s_c^2$  は、以下の式により示される。

$$s_c^2 = \frac{1}{l} \sum_{i=k}^{k+l-1} (x_i - T)^2 \quad (5.3)$$

## 5.2 二乗誤差

本節では、聴覚フィードバックの遅延が変則的に発生する場合のばらつきの評価について検討する。遅延が  $t$  の倍数に到達したときのみ発生する状況を想定し、 $t$  の倍数に到達する直前のボタン押下間隔と直後のボタン押下間隔のデータの差の二乗平均 (Mean Squared Error, MSE) が、遅延聴覚フィードバックがボタン押下間隔に与える影響を反映すると仮定する。遅延時間が増加するにつれて、MSE も増加すると予測される。MSE を算出する際に用いる誤差の総数を表す関数  $f(n)$  と、使用するデータの最後のインデックスを示す関数  $s(n)$  は、ボタンの押下回数  $n$  を用いて以下の式で表される。

$$f(n) = \left\lfloor \frac{n-t-1}{t} \right\rfloor + 1 \quad (5.4)$$

$$s(n) = \left\lfloor \frac{n-t-2}{t-1} \right\rfloor \quad (5.5)$$

ここで、 $t$  は 2 以上の自然数、 $\lfloor x \rfloor$  は  $x$  を超えない最大の整数を表す。これらの関数を用いて、MSE は次の式で定義される。

$$MSE = \frac{1}{f(n)} \sum_{i=0}^{s(n)} (d_{t-1+ti} - d_{t+ti})^2 \quad (5.6)$$

ここで、 $d_{t-1+ti}$  は  $t$  の倍数に達する直前のボタン押下間隔、 $d_{t+ti}$  は  $t$  の倍数に達した直後のボタン押下間隔のデータを示す。これにより、聴覚フィードバックの遅延による影響を定量的に評価することが可能になると考えられる。さらに、 $t$  の倍数に到達する直前のボタン押下時間間隔と到達した直後の間隔との誤差の中央値 (Median Squared Error,

MedSE) での評価を検討する。この計算法により、誤差の中に極端な値が存在しても適切なばつきの評価が行える可能性がある。誤差の中央値  $MedSE$  は以下の式で定義される。

$$MedSE = Med((d_{t-1} - d_t)^2, (d_{2t-1} - d_{2t})^2, \dots, (d_{(1+s(n))t-1} - d_{(1+s(n))t})^2) \quad (5.7)$$

式 5.7 における  $Med()$  は中央値を計算する関数であり、括弧内の各項はボタンの押下回数が  $t$  の倍数に到達する直前のボタン押下間隔と  $t$  の倍数に到達した直後のボタン押下間隔の差の二乗を表す。このように、 $MedSE$  を用いることで、データの極端なばつきがあった場合でも、遅延聴覚フィードバックがボタン押下間隔に与える影響を適切に評価することが可能になると考えられる。

## 第 6 章

# 身体運動のばらつきを評価するため の最適な実験条件

4 章で述べたボタン押し課題でボタンの押下時間間隔を記録すると、聴覚フィードバックに遅延がない場合でも理想的なボタンの押下間隔にはならずいくらかのばらつきが発生する。これは、遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査において発生する本質的なばらつきであると考えられる。そのため、聴覚フィードバックに遅延がない場合でのばらつきが小さくなるような実験条件を用いれば、遅延による影響がより顕著に現れることが期待される。そこで、本章ではこの調査における最適な実験条件を明らかにするために、以下の実験から実験条件によるばらつきの変化を調査する。

実験 (1) メトロノームの合図音の BPM を変化させたときのボタンの押下時間間隔のばらつきの変化を調べる。

実験 (2) 分散の計算に用いるデータの個数の違いによるばらつきの変化を調べる。

実験 (1) と実験 (2) では、聴覚フィードバックの遅延時間を一般的に影響のない遅延時間とされている 10[ms] に設定する。

## 6.1 ボタンを押下する間隔の最適な条件

この実験では、1 分間にボタンを押下する回数を 70 回から 110 回までの 5 種類に変化させる。20 代の被験者 8 人を対象に調査を行った。図 6.1 にボタンを押下する間隔と評価指標の関係を示す。この図から 1 分間に 80 回の間隔でボタンを押下するときが最も評価値が小さいことがわかる。このため、これ以降の実験では、ボタンを押下する時間間隔を 1 分間に 80 回とする。

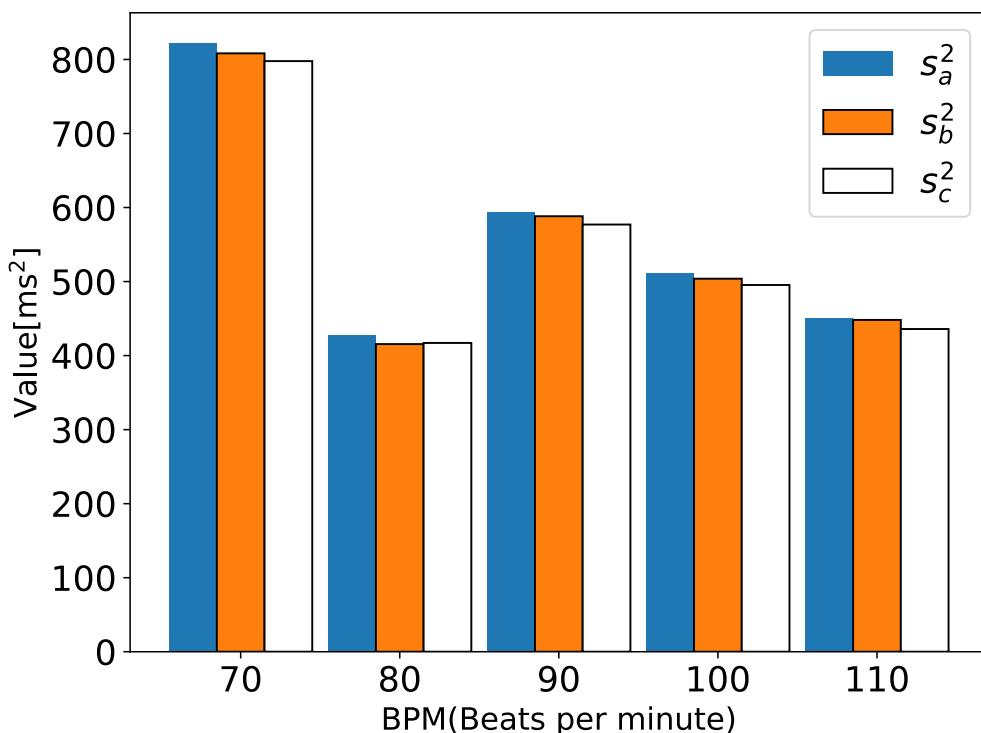


図 6.1: ボタンを押下する間隔と評価指標の関係

## 6.2 ボタンを押下する回数の最適な条件

本節では、遅延時間を  $10[\text{ms}]$ 、インデックスが 4 未満のデータは練習区間として除外し、分析するデータの最初のインデックス  $k$  は 5 とする。図 6.2 では、 $l$  を 10 から 30 まで 1 ずつ変化させながら  $s_a^2$  および  $s_c^2$  を算出し、これらを被験者数で平均している。同様に、図 6.3 では  $s^2 b$  を算出し、被験者数で平均している。これらの図から、評価指標の値の算出に使用するデータの個数が 20 を超える場合、データの個数の増加に伴い評価指標の値が大きくなることがわかる。この結果から、実験条件によるばらつきを最小限に抑えるためには、分析する対象のデータの個数を 20 個以下に設定することが望ましいと考えられる。したがって、以降の実験では観測値全体のばらつきを評価するときのデータのサイズは 20 とする。

## 6.3 遅延を発生させる最適なタイミング

本節では、6.1 節で規定された適切なボタン押下間隔を用いて、遅延を発生させる最適なタイミングを検証する。実験 (1) では、被験者による予備調査後の口頭アンケート結果から、「遅延を感じなかった」あるいは「遅延を感じたが操作感に影響はなかった」との意見が寄せられた。この結果を踏まえ、「ボタン押下時の合図音の遅延が一定であれば、被験者は遅延に適応し、ボタン押下の時間間隔に及ぼす影響が減少する」との仮説を立て、「合図音の遅延が毎回でない場合、慣れの影響が軽減され、遅延聴覚フィードバックの影響が明確に観察される」と考えた。この仮説を検証するために、実験 (2) では、ボタンの押下回数が 4 の倍数に達したときのみ遅延を発生させるシステムを用いて、遅延聴覚フィードバックが身体運動に及ぼす影響を分析した。

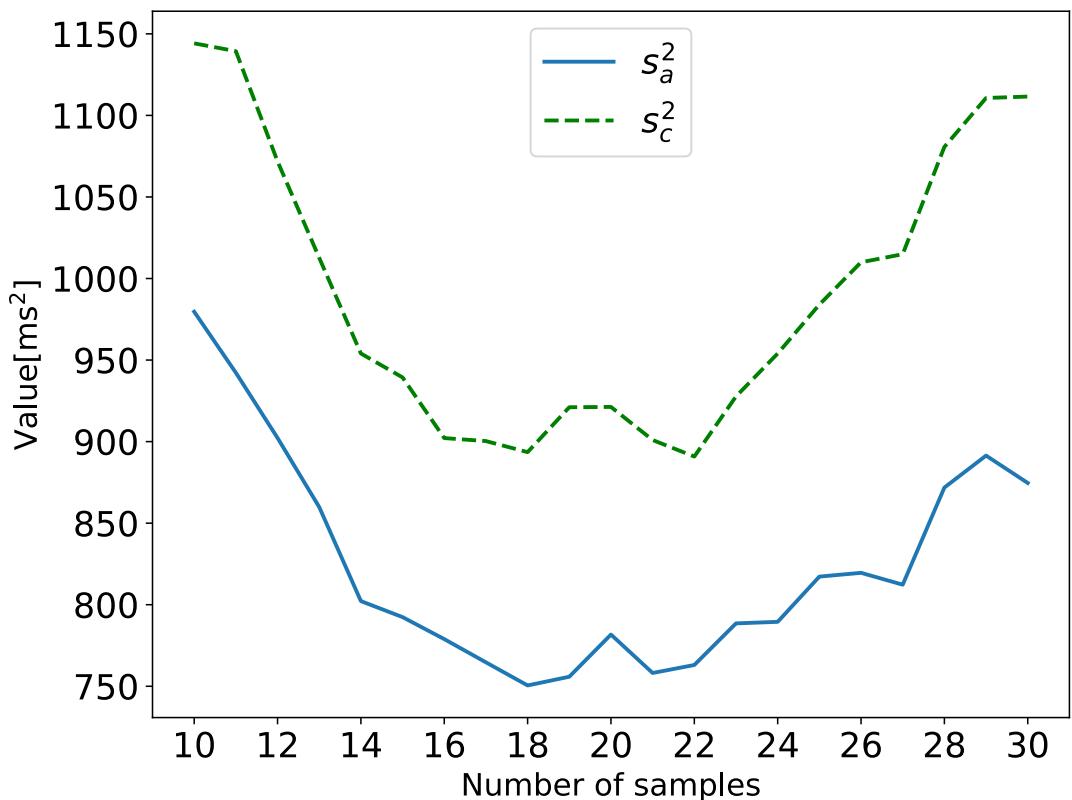


図 6.2: 使用するボタンの押下時間間隔のデータ個数と評価指標の関係

実験 (1) ボタンを押下したときの合図音が常に遅延する場合

実験 (2) ボタンを押下するときの合図音がボタンの押下回数が 4 の倍数に達したときのみ遅延する場合

上記 2 つの実験を行い、聴覚フィードバックの遅延時間とボタンの押下時間間隔のばらつきの関係が読み取り可能である実験条件を探る。

### 6.3.1 調査方法

若年者を対象に行った遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査方法を以下に示す。実験 (1) と実験 (2) ともに調査の方法は同様である。

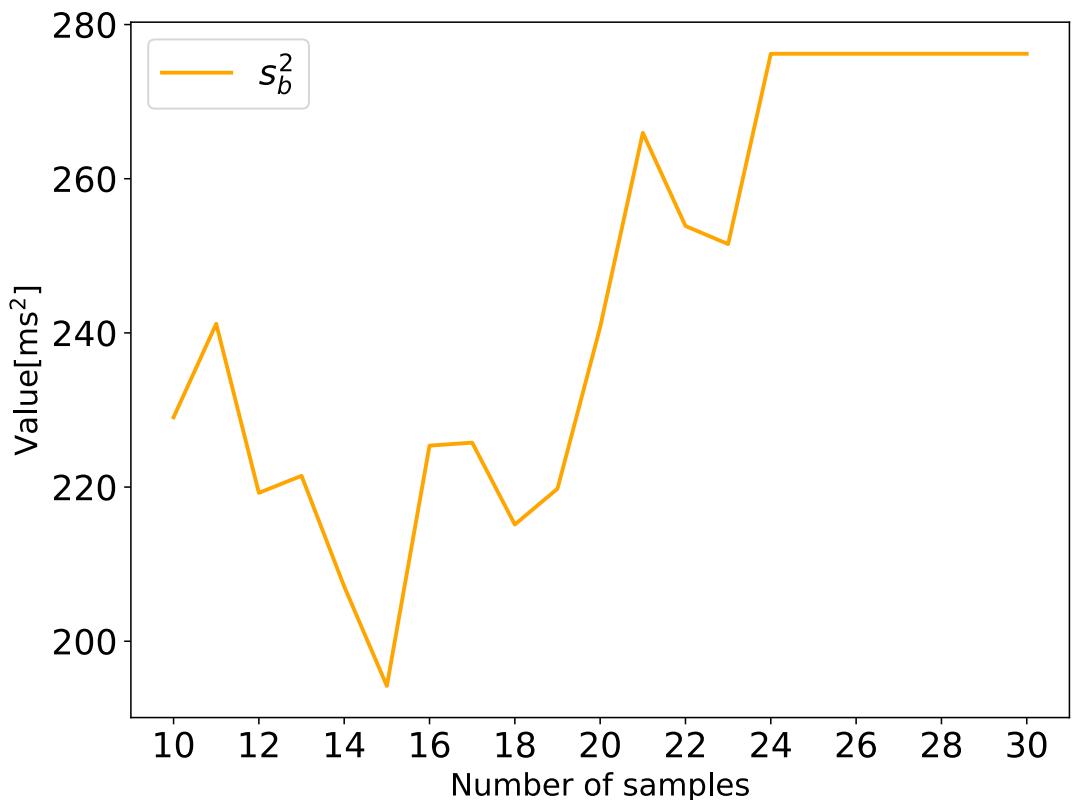


図 6.3: 使用するボタンの押下時間間隔のデータ個数と評価指標の関係

- (1) 被験者に図 4.1 のシステムを用意する.
- (2) 4.1 節の手順 1 から手順 2 まで述べた方法によって, ボタン押し課題を実施する.
- (3) ヘッドホンから出力されるボタン押下の合図音の遅延時間をランダムに変更して実験者が指定した回数だけ手順 2 を繰り返す. このとき, 実験者が提示する回数は, 6.3.2 項で提示する遅延時間の種類である. また, 遅延時間を変更し, 次の実験に移るときには 20 秒間の休憩を挟む.

### 6.3.2 調査条件及び調査対象

先行研究 [7] においては, 遅延聴覚フィードバックが発話に与える影響を若年者と高齢者に対して検証した. その結果, 90[ms] を超える遅延時間において, 若年者と高齢者の

表 6.1: 実験 (1) における遅延時間の提示順

提示順	遅延時間 [ms]	被験者数	年齢
			[平均 ± 標準偏差]
提示順 1	10, 30, 110, 10, 70, 90, 50	3	22.0 ± 0.84
提示順 2	10, 70, 30, 110, 50, 90, 10	5	22.5 ± 0.68
提示順 3	10, 110, 90, 50, 10, 30, 70	4	23.0 ± 0.72
提示順 4	10, 50, 90, 10, 30, 70, 110	4	22.5 ± 0.88
提示順 5	10, 30, 10, 50, 110, 70, 90	5	21.8 ± 0.41

間で遅延聴覚フィードバックに対する違和感に有意な差が見られた。文献 [11] では、遅延なしの状態と比較して 100[ms] 以上の遅延があるとリズムを刻む作業が困難になることが示されている。これらを踏まえ、本研究では 100[ms] 未満の遅延時間においても身体運動に与える遅延聴覚フィードバックの影響を検証するため、遅延時間を 10, 30, 50, 70, 90, 110[ms] の 6 つに設定した。遅延時間の提示順序は、初めに 10[ms] を提示し、次に 10[ms] 以外の中からランダムに選択し提示する。その後、残る遅延時間に 10[ms] を加えたものをランダムに提示する。遅延時間が 10[ms] の時の評価値の算出については、最初に提示したものではなくランダムに提示したもののが結果を用いる。表 6.1 に実験 (1) における遅延時間の提示順序、被験者数、被験者の年齢の平均及び標準偏差を示し、表 6.2 に実験 (2) における同様の情報を示す。調査結果は、実験 (1) では、提示する遅延時間ごとに 5.1 節の  $s_a^2$ ,  $s_b^2$  および  $s_c^2$  を算出し、実験 (2) では、提示する遅延時間ごとに 5.1 節の  $s_a^2$ ,  $s_b^2$  および  $s_c^2$  と 5.2 節で述べた MSE および MedSE を算出することで評価する。

### 6.3.3 調査結果

図 6.4 に実験 (1) による遅延聴覚フィードバックの身体運動への影響の調査結果を、図 6.5 に実験 (2) における同様の影響の調査結果を、図 6.6 に実験 (2) における遅延時間と MSE および MedSE の関係を示す。図 6.4 に示される結果から、10[ms] から 90[ms] の

表 6.2: 実験 (2) における遅延時間の提示順

提示順	遅延時間 [ms]	被験者数	年齢
			[平均 ± 標準偏差]
提示順 1	10, 30, 110, 10, 70, 90, 50	4	22.5 ± 0.88
提示順 2	10, 70, 30, 110, 50, 90, 10	3	22.0 ± 0.0
提示順 3	10, 110, 90, 50, 10, 30, 70	3	23.7 ± 1.3
提示順 4	10, 50, 90, 10, 30, 70, 110	3	21.7 ± 0.49
提示順 5	10, 30, 10, 50, 110, 70, 90	3	22.7 ± 1.8

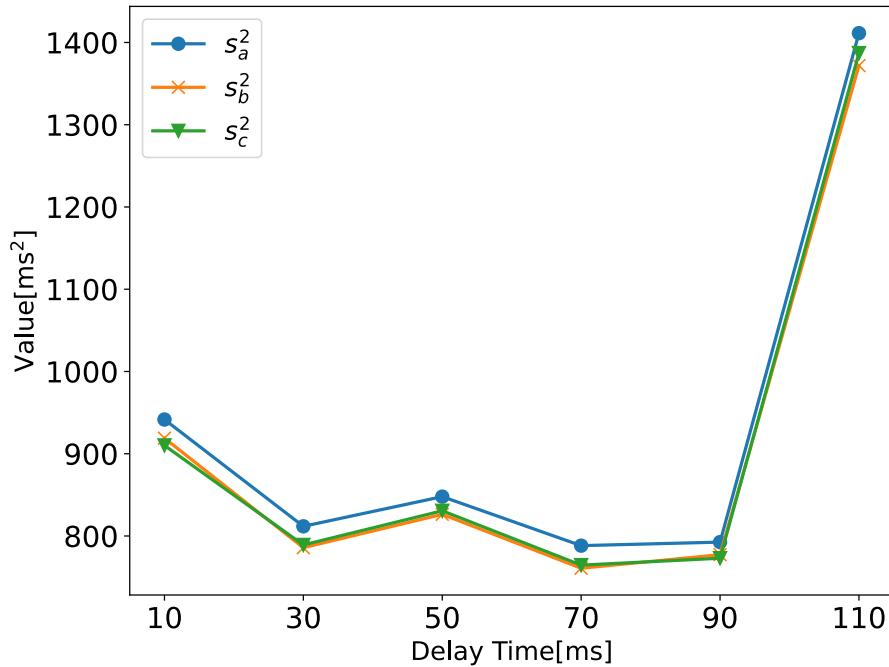


図 6.4: 実験 (1) における遅延時間と評価指標の関係

間で評価指標が減少する傾向が見られ、90[ms] から 110[ms] の範囲では評価指標が急激に増加していることが観察される。10[ms] から 90[ms] の間での評価指標の減少は、被験者が遅延に馴化した結果である可能性が高い。これは、一貫した遅延を持つシステムにおいて、繰り返されるボタン押し課題を通じて被験者が遅延に順応し、より大きな遅延にも対応できるようになることを示唆している。一方、図 6.5 の実験 (2) の結果では、10[ms]

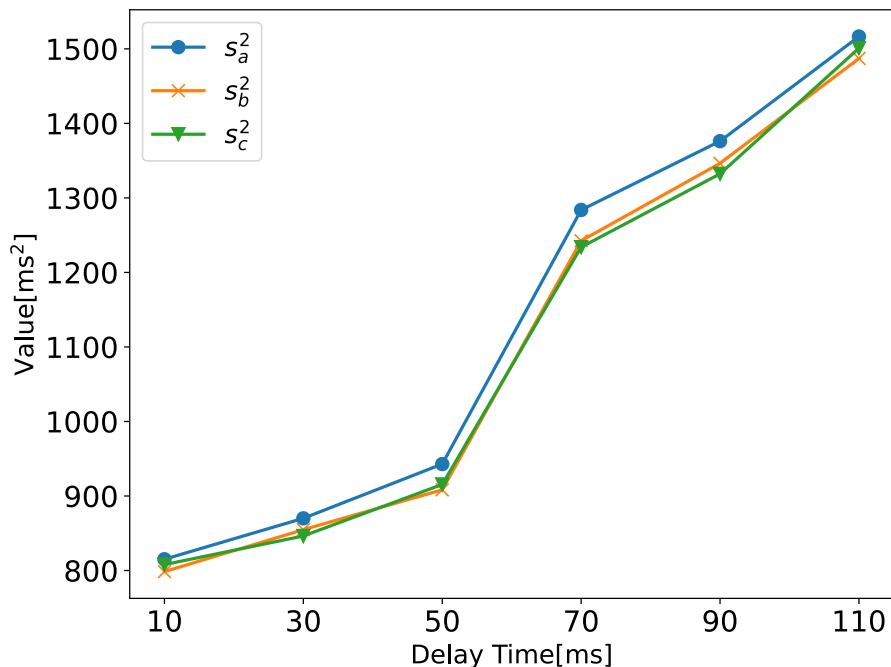


図 6.5: 実験 (2) における遅延時間と評価指標の関係

の評価値が最小であり，遅延時間の増加に伴い評価値が上昇する傾向が確認できる．さらに，図 6.6 では，10[ms] から 30[ms] の間で評価値が減少しているものの，30[ms] から 110[ms] にかけて評価値が増加する傾向が見られる．これは，不規則な遅延が身体運動に与える影響を示しており，4 回に 1 度の遅延が特に影響を及ぼしている可能性がある．これらの結果から，遅延が一定である場合，被験者はその遅延に馴染み，ボタン押下時間間隔に及ぼす影響が減少するという仮説を支持する．したがって，本研究では次回以降の実験を実験 (2) の条件で進めることにする．これにより，遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響のより詳細な理解を目指す．

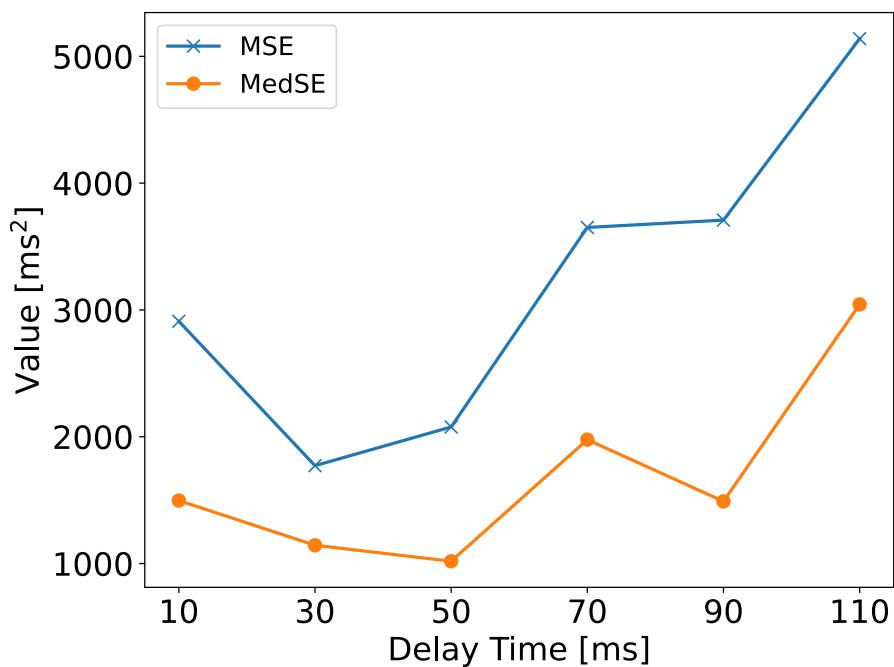


図 6.6: 実験 (2) における遅延時間と MSE および MedSE の関係

## 第 7 章

# 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査

本章では、第 4 章で開発されたシステムと第 6 章で決定された実験条件を用いて、遅延聴覚フィードバックが身体運動に及ぼす影響を聴力が正常な若年者及び 60 代以上の高齢者に対して調査した結果について述べる。「高齢者は若年者に比べて聴覚フィードバックの遅延に対する許容度が高い」という仮説を、4 の倍数に達したときのみ遅延を発生させるシステムを用いて検証する。第 6 章の予備実験により、4 の倍数に達する直前の押下間隔と 4 の倍数に達した直後の押下間隔の差の二乗の平均値及び中央値が遅延時間の増加に比例して増大すること、そして 4 の倍数に達したときの遅延が全体のボタン押下間隔のばらつきを拡大させるという可能性が示唆された。これらの予備実験で得られた考察を基に、仮説の検証を行う。

### 7.1 調査方法

聴力の正常な若年者及び高齢者を対象に行ったボタン押し課題による遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の方法を以下に示す。

表 7.1: 若年者の実験 A における遅延時間の提示順

提示順	遅延時間 [ms]	被験者数	年齢
			[平均 ± 標準偏差]
提示順 1	10, 30, 110, 10, 70, 90, 50	8	22.1 ± 0.78
提示順 2	10, 70, 30, 110, 50, 90, 10	8	22.4 ± 0.99
提示順 3	10, 110, 90, 50, 10, 30, 70	8	22.3 ± 1.09
提示順 4	10, 50, 90, 10, 30, 70, 110	7	22.7 ± 0.88
提示順 5	10, 30, 10, 50, 110, 70, 90	7	23.1 ± 0.64

- (1) 被験者に図 4.1 のシステムを用意する.
- (2) 4 章の手順 1 から手順 2 までに述べた方法によって, ボタン押し課題を実施する.
- (3) ヘッドホンから出力される音声の遅延時間をランダムに変更して実験者がアプリケーション上で指定した回数だけ手順 2 を繰り返す. このとき, 実験者が提示する回数は, 7.2 節で提示する遅延時間の種類によって異なる.

## 7.2 調査条件及び調査対象

遅延時間の提示順序は, 最初に 10[ms] を提示し, 次に 10[ms] 以外の中からランダムに選択し提示する. その後, 残る遅延時間に 10[ms] を加えたものをランダムに提示する. 提示する遅延時間の種類を表 7.1, 表 7.2, 表 7.3, 表 7.4 に示す. 本研究では, 10, 30, 50, 70, 90, 110[ms] の 6 種類の遅延時間を用いた実験を実験 A とし, 10, 15, 20, 25, 35, 30, 40[ms] の 7 種類の遅延時間を用いた実験を実験 B と称する.

表 7.2: 若年者の実験 B における遅延時間の提示順

提示順	遅延時間 [ms]	被験者数	年齢
			[平均 ± 標準偏差]
提示順 1	10, 25, 35, 30, 40, 20, 10, 15	7	22.6 ± 1.29
提示順 2	10, 15, 40, 10, 35, 25, 30, 20	7	22.9 ± 1.25
提示順 3	10, 30, 25, 10, 40, 20, 35, 15	7	23.6 ± 1.18
提示順 4	10, 30, 20, 10, 15, 35, 25, 40	7	22.1 ± 1.36
提示順 5	10, 40, 10, 25, 30, 20, 15, 35	6	23.5 ± 0.76

表 7.3: 高齢者の実験 A における遅延時間の提示順

提示順	遅延時間 [ms]	被験者数	年齢
			[平均 ± 標準偏差]
提示順 1	10, 30, 110, 10, 70, 90, 50	8	63.5 ± 3.94
提示順 2	10, 70, 30, 110, 50, 90, 10	8	70.1 ± 4.96
提示順 3	10, 110, 90, 50, 10, 30, 70	8	68.4 ± 4.50
提示順 4	10, 50, 90, 10, 30, 70, 110	9	70.2 ± 6.48
提示順 5	10, 30, 10, 50, 110, 70, 90	8	74.1 ± 5.09

表 7.4: 高齢者の実験 B における遅延時間の提示順

提示順	遅延時間 [ms]	被験者数	年齢
			[平均 ± 標準偏差]
提示順 1	10, 25, 35, 30, 40, 20, 10, 15	8	70.0 ± 7.28
提示順 2	10, 15, 40, 10, 35, 25, 30, 20	8	72.1 ± 10.7
提示順 3	10, 30, 25, 10, 40, 20, 35, 15	8	67.9 ± 8.75
提示順 4	10, 30, 20, 10, 15, 35, 25, 40	9	75.2 ± 7.87
提示順 5	10, 40, 10, 25, 30, 20, 15, 35	8	73.1 ± 4.54

## 7.3 調査結果

### 7.3.1 観測値の分布

本節では、遅延時間ごとに得られたボタンの押下時間間隔のデータの分布を箱ひげ図を用いて示す。箱ひげ図は、観測値の中央値、第1四分位数、第3四分位数を示すことで、データの分布状況および中心的傾向を効果的に視覚化する。加えて、箱ひげ図に外れ値を示すことで、データのばらつきを直接的に評価することが可能となる。外れ値の算出は、以下の手順により行う。

- (1) 各遅延時間におけるボタンの押下時間間隔のデータを、被験者ごとに集計する。
- (2) 各遅延時間でのボタンの押下時間間隔のデータの中央値、第1四分位数、第3四分位数を算出する。
- (3) 第3四分位数から第1四分位数を引いた値である四分位範囲 (Interquartile Range, IQR) を計算する。
- (4) (3) で求めた IQR を 1.5 倍し、この値を第三四分位数に加算および第一四分位数から減算した結果を上下の閾値と定める。
- (5) 閾値内の最も遠いデータまで箱からひげを引く。
- (6) 各データと閾値を比較し、4 で求めた閾値の外にある値を全て外れ値とし、点で表す。

これにより、データの基本的な統計的特徴を簡潔に表現し、後続の分析におけるデータの解釈を支援する。図 7.1、図 7.2、図 7.3 および図 7.4 に遅延時間ごとのボタンの押下時間間隔のデータの分布を示す。これらの図より、それぞれの遅延時間でのボタンの押下時間間隔のデータには、一定数の外れ値が存在することがわかる。したがって、本研究では外れ値を除外したデータを用いて分析を行う。この方法により、これから行う分析において

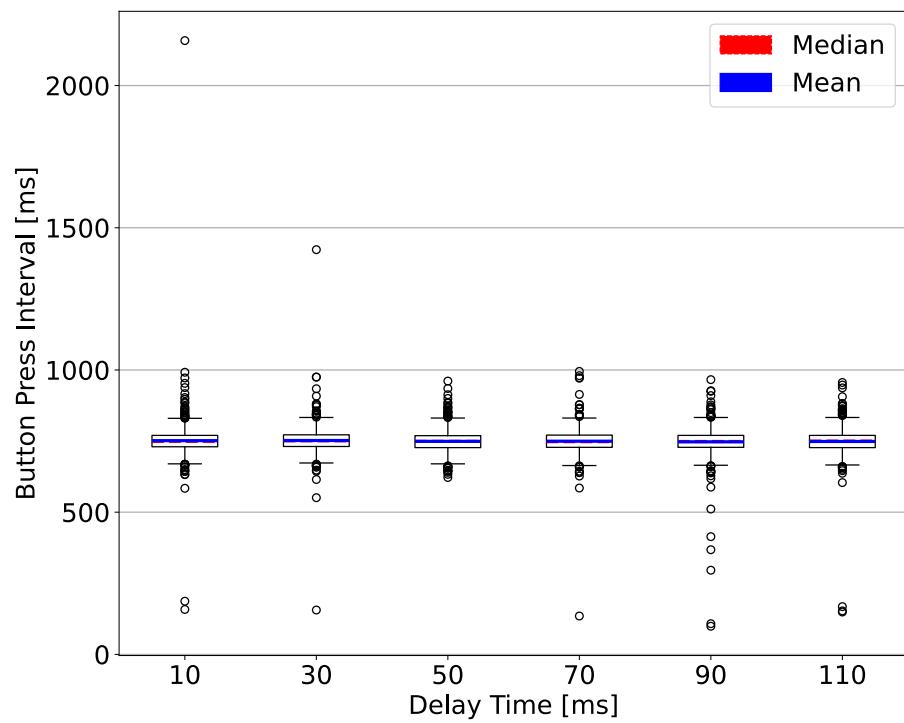


図 7.1: 実験 A における遅延時間ごとの若年者のデータの分布

て、外れ値の影響を排除し、適切な評価を行うためのデータを用いることができる。

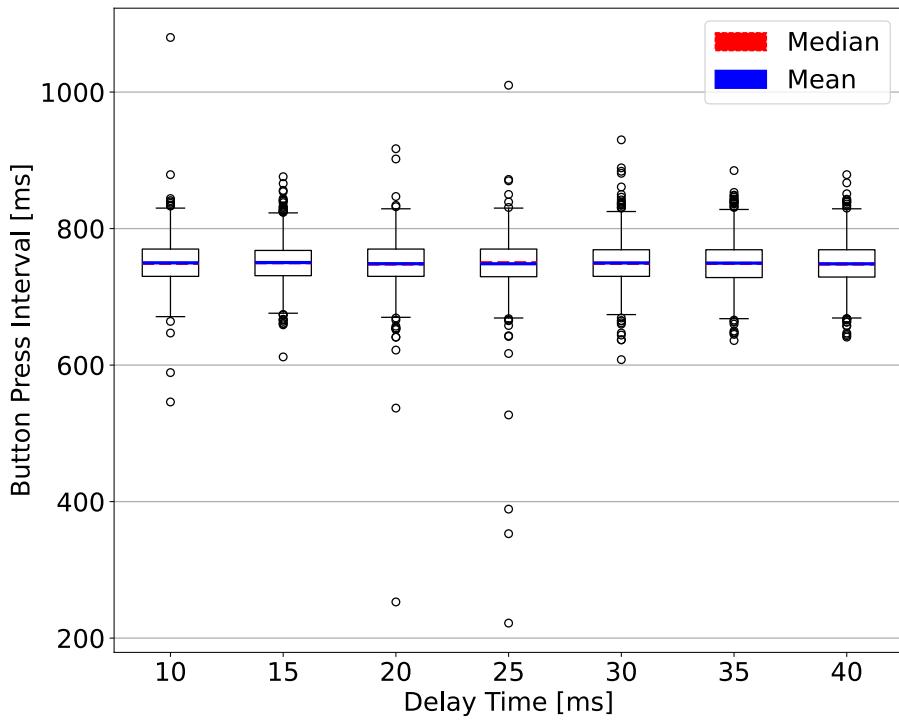


図 7.2: 実験 B における遅延時間ごとの若年者のデータの分布

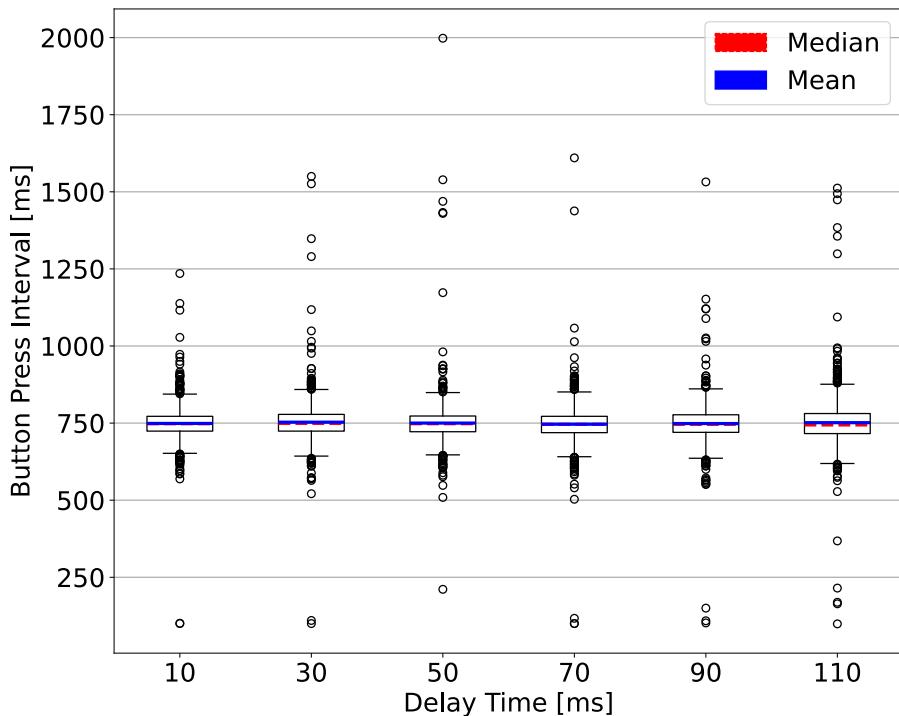


図 7.3: 実験 A における遅延時間ごとの高齢者のデータの分布

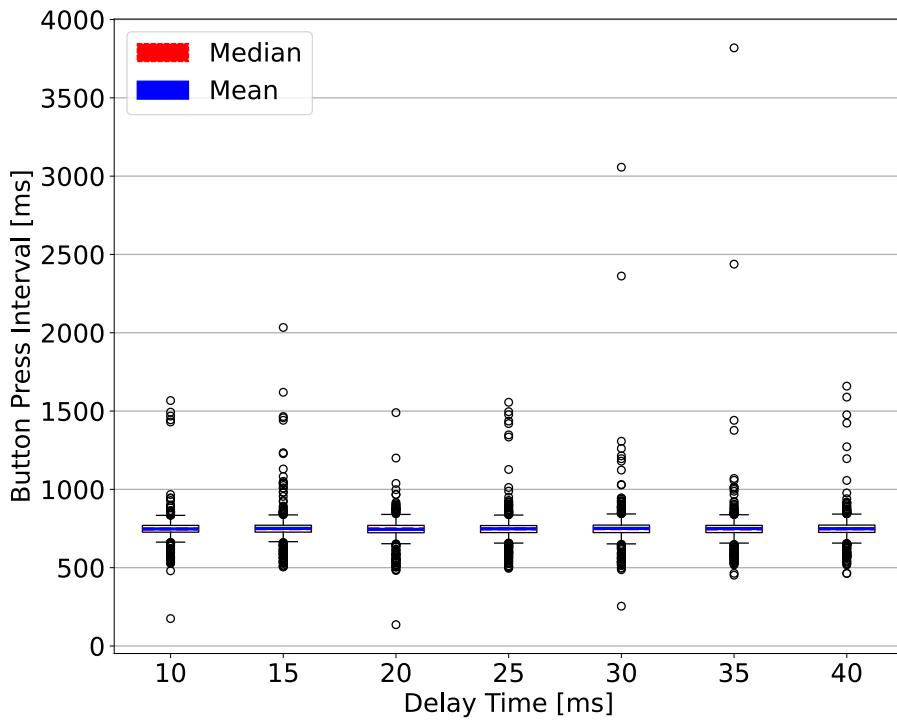


図 7.4: 実験 B における遅延時間ごとの高齢者のデータの分布

### 7.3.2 遅延時間と評価指標の関係

本節では、7.3.1 項で説明した方法によりデータの外れ値を除去した後の遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査結果を標本全体の分散、遅延直前後の押下間隔の差の二乗の平均値 (Mean Squared Error, MSE)，遅延直前後の押下間隔の差の中央値 (Median Squared Error, MedSE) の 3 つの評価指標を用いて示す。遅延時間と評価値の関係が若年者と高齢者で異なるかどうかを検証するために、若年者と高齢者それぞれの結果を同一グラフ上に表示し、比較する。図 7.5, 図 7.6 に実験 A における遅延時間と分散の関係、図 7.7, 図 7.8 に実験 B における遅延時間と分散の関係、図 7.9, 図 7.10 に実験 A, 実験 B における遅延時間と分散の関係において、10ms 時の評価値を基準に正規化した場合の結果を示す。図 7.11, 図 7.12 に MSE および MedSE の結果を、図 7.13, 図 7.14 に MSE および MedSE の結果を 10ms 時の評価値で正規化した場合の結果を

示す。

はじめに、実験Aにおける結果について述べる。実験Aの結果において、ボタンの押下時間間隔全体の分散を評価値とする指標によれば、正規化されたデータでは若年者と高齢者の反応に顕著な差異が見られる。若年者は、一貫して評価値が緩やかに増加するのに対し、高齢者は110[ms]を境に分散が大幅に増加することが示された。また、実験AにおけるMSEおよびMedSEによる評価からも、遅延時間の増加に伴い、若年者と高齢者双方の評価値に増加の傾向が確認された。この結果は、ボタン押し課題で提供される聴覚フィードバックの遅延が長くなるにつれて、遅延聴覚フィードバックの影響がより顕著になることを示唆している。若年者は遅延時間の増加に対して比較的均一な反応を示したが、対照的に高齢者は70[ms]まで比較的緩やかな増加を見せた後、90[ms], 110[ms]の遅延時間において顕著な反応の増加を示した。これは、高齢者がある程度の遅延には許容度を持つことを示唆しており、遅延時間が110[ms]に達した際には、若年者との差異が特に明確になった。これらの結果から、高齢者が若年者と比較して聴覚フィードバックの遅延に対する許容度が高い可能性が示され、結果として遅延時間の増加に対する高齢者の感知の鈍さが推測される。さらに、高齢者の評価値が若年者と比較して一貫性に欠けることからも、高齢者が遅延に対して鈍感である可能性も示唆される。

次に、実験Bにおける結果について述べる。実験Bにおいてもボタン押し課題の押下時間間隔全体の分散を通じて分析した結果、若年者と高齢者での間で異なる傾向が観察された。正規化されたデータに基づく評価では、10[ms]から40[ms]の遅延時間帯において、若年者の分散は一貫して低い水準を維持しながらも緩やかに増加しているのに対し、高齢者は遅延時間と評価値の間に一貫した関係が認められない。非正規化されたデータに基づく分析でも、高齢者は遅延時間に対して比較的一貫した分散の値を示しているが、若年者に比べて全体的に高い分散値を記録している。これらのこととは、高齢者が遅延時間の増加に対して若年者よりも鈍感であることを示唆し、逆に若年者が遅延時間の変化に対してより敏感である可能性を示している。また、MSEおよびMedSEによる評価では、

10[ms] から 40[ms] の比較的短い遅延時間帯において、若年者における評価値が緩やかに増加する傾向が認められ、若年者が遅延時間の増加に対して比較的敏感であること、そして遅延聴覚フィードバックによる影響をより感じやすいことを示唆している。一方で、高齢者においては、遅延時間と評価値の間に一貫した関係が見出されず、遅延に対する感受性の低さが示唆される。

以上の結果をまとめると、10[ms] から 40[ms] の短い遅延時間帯における観察結果から、若年者の反応は遅延時間の増加に伴い緩やかに増加する傾向にあるが、高齢者の反応には一貫した関係が認められないことが示された。このことは、若年者が遅延に対して敏感であり、一方で高齢者が遅延時間に対してある程度の許容度を持っていることを示唆している。一方、遅延時間を 10[ms] から 110[ms] に拡大した場合、特に 90[ms] を超える長い遅延時間帯における高齢者の反応に大幅な増加が観察され、高齢者が遅延時間の増加に対して比較的鈍感であるものの、90[ms] を超えるとタスクの一貫性を保つことが困難になることが示された。若年者も長い遅延時間において、反応の増加を示したが、この増加は高齢者ほど急激ではなかった。これらの結果は、遅延時間が増加するにつれて若年者と高齢者の反応の差異が顕著になることを示し、若年者は短い遅延時間帯でも遅延を感じやすく、高齢者は長い遅延時間において特に顕著な反応を示したこと明らかにする。さらに、遅延時間に対する年齢別の感受性の違いは、遅延聴覚フィードバックにおける効果を最大化するための異なるアプローチの重要性を協調するものと思われる。

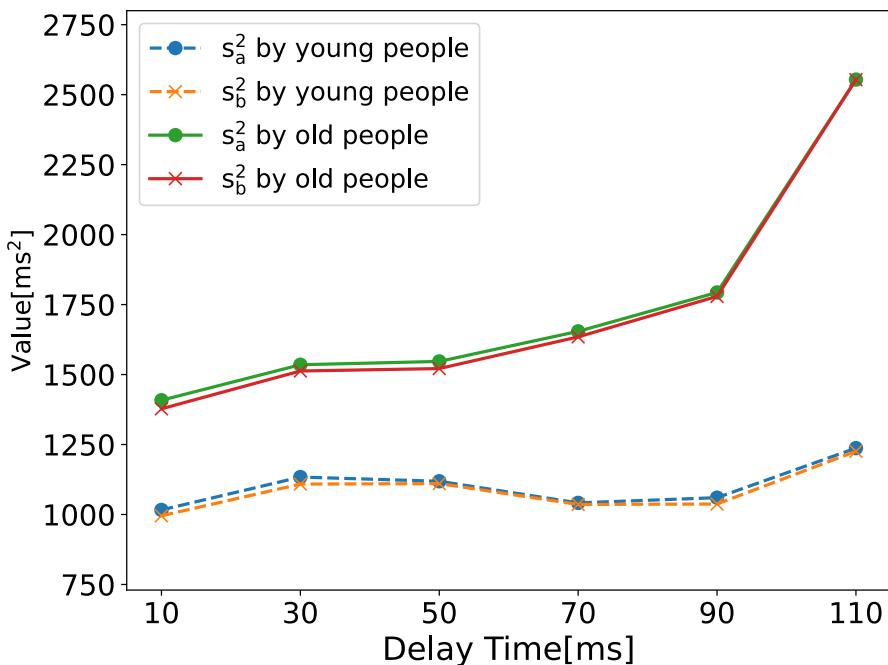


図 7.5: 実験 A における若年者と高齢者の分散の比較

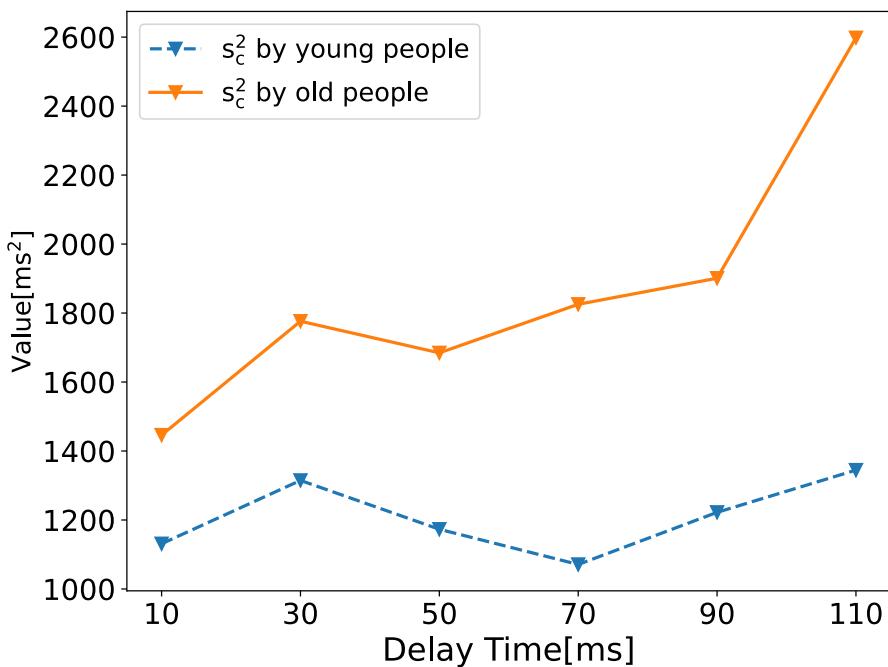


図 7.6: 実験 A における若年者と高齢者の分散の比較

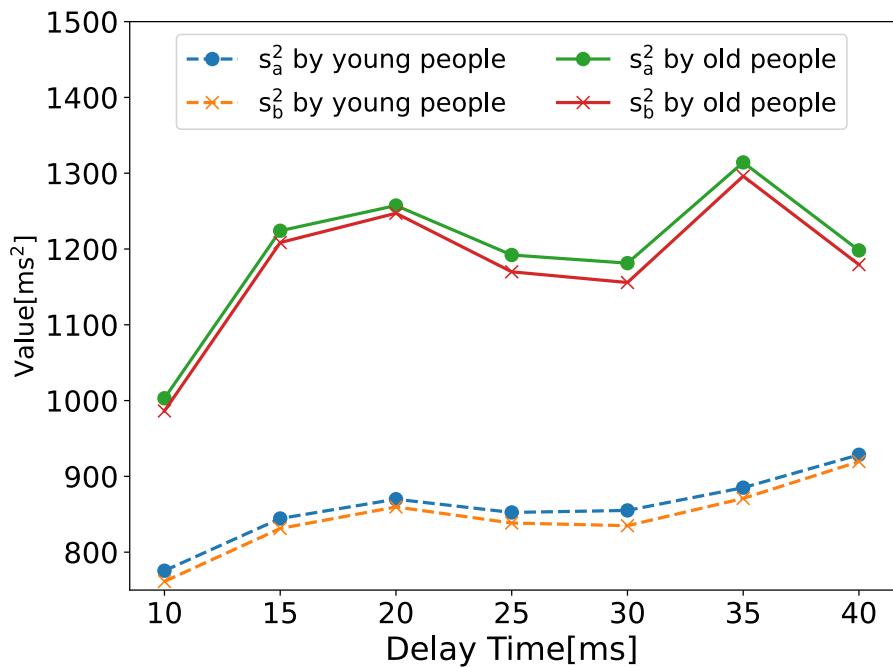


図 7.7: 実験 B における若年者と高齢者の分散の比較

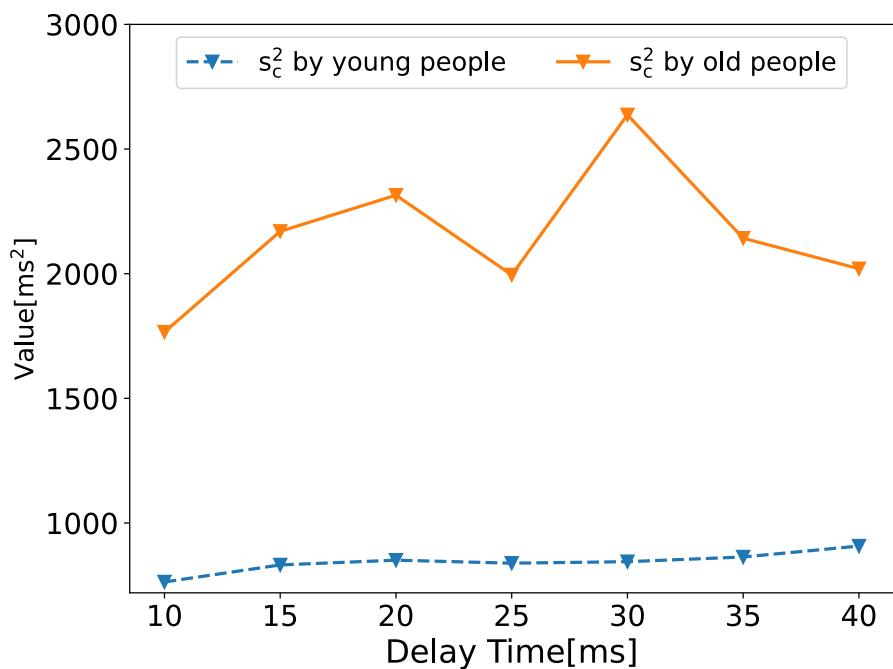


図 7.8: 実験 B における若年者と高齢者の分散の比較

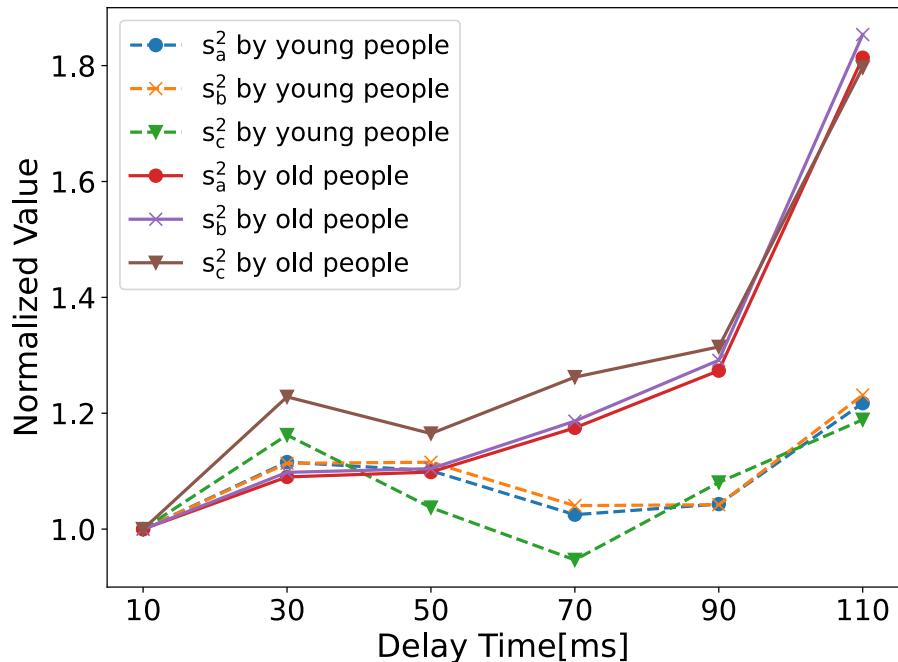


図 7.9: 実験 A における若年者と高齢者の正規化後の評価値の比較

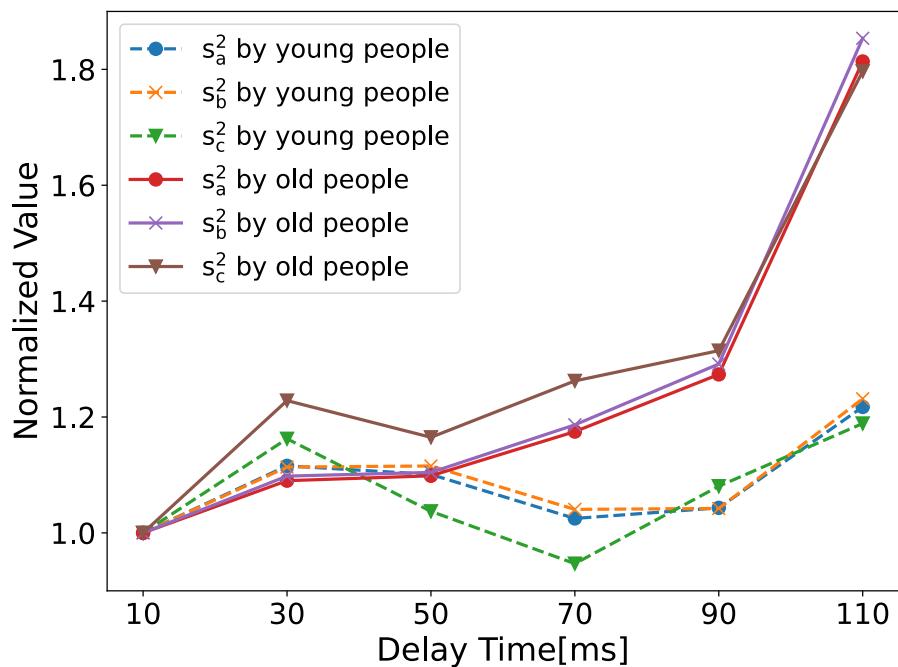


図 7.10: 実験 B における若年者と高齢者の正規化後の評価値の比較

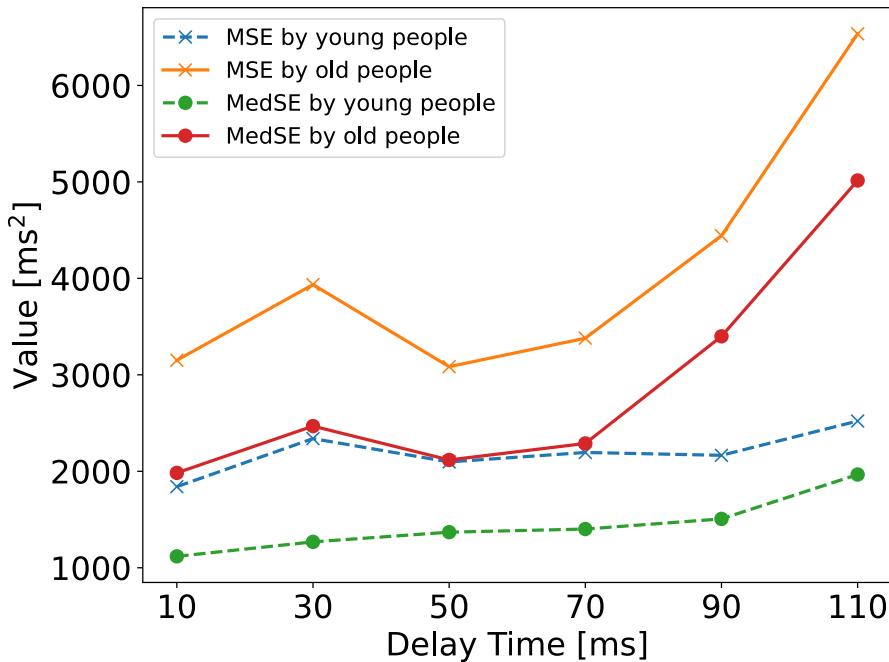


図 7.11: 実験 A における若年者と高齢者の MSE と MedSE の比較

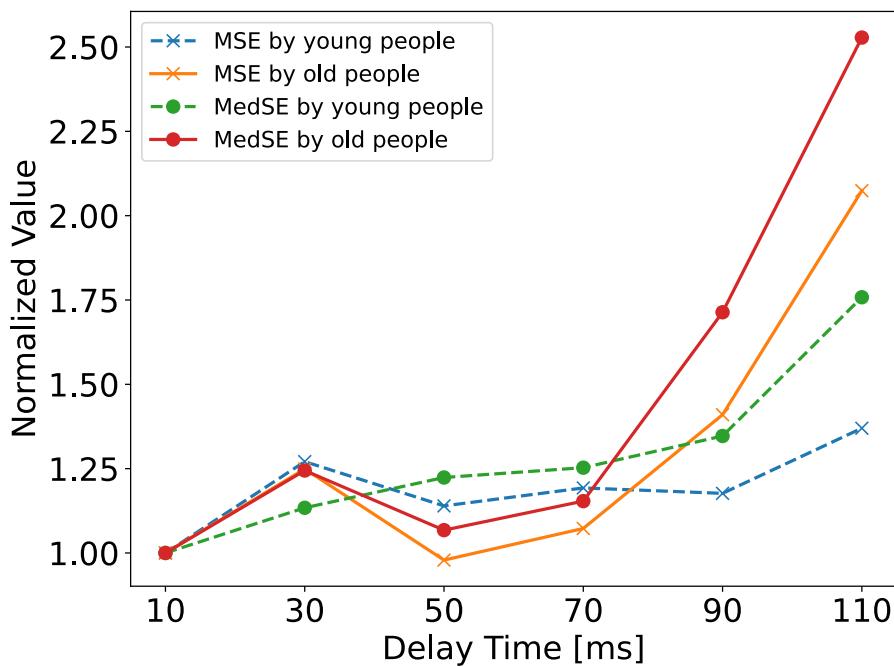


図 7.12: 実験 A における若年者と高齢者の正規化後の MSE と MedSE の比較

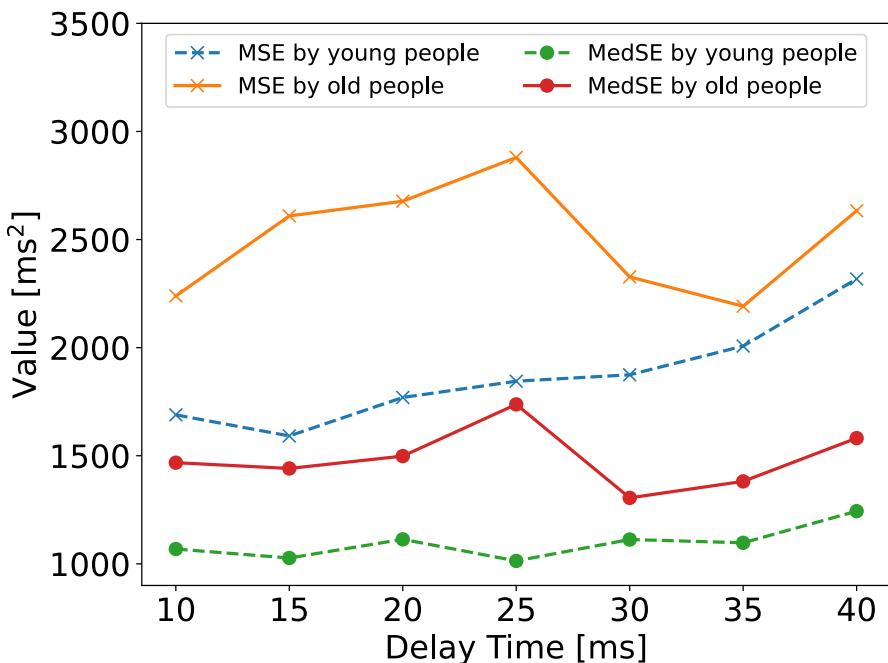


図 7.13: 実験 B における若年者と高齢者の MSE と MedSE の比較

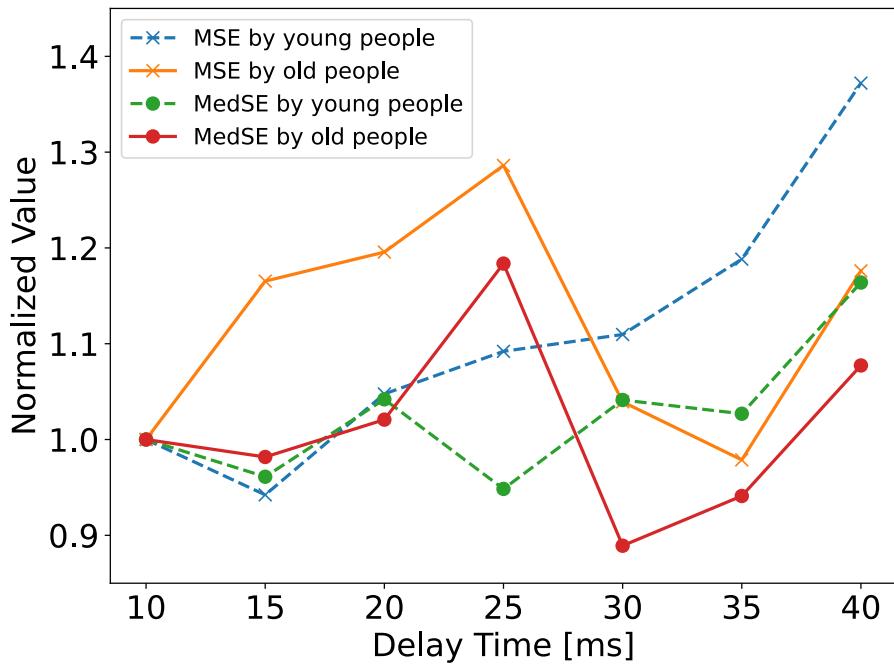


図 7.14: 実験 B における若年者と高齢者の正規化後の MSE と MedSE の比較

## 第8章

### 結論

#### 8.1 まとめ

本研究では、将来的に実施予定の遅延聴覚フィードバックが発話に及ぼす影響の調査に向け、アプリケーションを開発した。このアプリケーションにより、被験者がアプリケーション上に直接評価結果を入力し、その結果を外部ファイルに出力する機能を備えている。この開発により、実験の効率化および評価結果の分析が容易になることが期待される。

また、聴覚フィードバックによる違和感を客観的に評価するために、先行研究 [6] で開発されたシステムを改良し、遅延聴覚フィードバックの身体運動への影響をボタン押し課題を通じて調査した。被験者は一定の時間間隔でボタンを押下し、ヘッドホンからの聴覚フィードバックの遅延がボタンの押下回数が 4 の倍数に達した際のみ発生する条件で課題を実施した。この方法により、遅延聴覚フィードバックの影響によるボタンの押下間隔のばらつきを観察しやすくなるよう、客観的な評価指標および調査条件を定めた。その結果、ボタン押し課題では、ボタンを押下する間隔を 1 分間に 80 回とし、客観的な評価指標としてボタン押下間隔の平均及び中央値を真値とする分散、およびボタンの押下回数が 4 の倍数に到達する直前の押下間隔と 4 の倍数に到達した直後の押下間隔の平均二乗誤差

及び中央値二乗誤差を用いることが適切であると判断した。

そして、聴力の正常な若年者と高齢者を対象に、ボタン押し課題を用いて遅延聴覚フィードバックの身体運動への影響を調査した。その結果、10[ms]から40[ms]の短い遅延時間では、若年者の評価値は遅延時間の増加に伴って、緩やかに増加する傾向が見られたが、高齢者の評価値には一貫した関係が見出されなかった。これは、若年者が遅延に敏感である一方で、高齢者が遅延時間に対して一定の許容度を持っていることを示している。遅延時間が10[ms]から110[ms]に及ぶ実験では、高齢者が遅延時間の増加に対して比較的鈍感であるものの、一定の遅延時間を超えるとタスクの一貫性を保つことが困難になることが明らかになった。これらの結果は、聴覚フィードバックの遅延に対する年齢別の感受性の違いを浮き彫りにし、高齢者向けの補聴器設計における重要な知見を提供するものであると考えられる。さらに、高齢者が若年者に比べてすべての遅延時間で高い評価値を示したという結果は、高齢者と若年者間の潜在的な運動能力の差異がこれらの反応に影響している可能性を示唆している。

## 8.2 今後の展望

今後は、高齢者と若年者の運動能力の差異を調整し、遅延聴覚フィードバックの影響をより公平に評価するために、被験者の運動能力を考慮した課題を検討する必要がある。運動能力の基本的な側面を評価するためのタスクを導入し、参加者の反応速度や運動の一貫性を測定することで、運動能力の基準値を設定し、遅延時間に対する反応の差異を適切に解釈することができるようとする。さらに、課題の難易度を調整することで、運動能力以外の要因が遅延聴覚フィードバックの影響をどのように受けるかを評価し、運動能力以外の要素が影響を与えるかどうかを調査することが可能となる。また、遅延聴覚フィードバックが発話に及ぼす影響の客観評価方法の検討および本研究で得られたデータとの比較も必要である。これらのアプローチを通じて、遅延聴覚フィードバックの影響をより深く理解し、それに基づいた補聴器の設計に繋げることが期待される。

## 参考文献

- [1] 細井裕司, “補聴器この 20 年間の進歩” 日本耳鼻咽喉科科学会会報, 114 卷, 12 号, pp.905-911, Jan.2015.
- [2] 神田幸彦, “補聴器の進歩と聴覚医学「補聴器の歴史と変遷-最新補聴器の紹介-」” Audiology Japan, 60 卷, 2 号, pp. 121-128, Apr.2017.
- [3] 西山崇経, 新田清一, 鈴木大介, 岡崎宏, 坂本耕二, 中村伸太郎, 上野恵, 小川郁, “補聴器装用者の満足度に関わる要因の検討” Audiology Japan, 57 卷, 3 号, pp.189-194, Jun.2014.
- [4] 河原英紀, “聴覚フィードバックの発話への影響: ヒトは自分の話声を聞いているのか?” 日本音響学会誌, 59 卷, 11 号, pp.670-675, Nov.2003.
- [5] 研田猛真, 中村陽裕, 福本儀智, 長谷川賢作, 北野博也, “ディレイタイムの認知閾値” Ausiology Japan, 46 卷, 5 号, pp.465-467, Sep.2007.
- [6] 重松颯人, 丹治寛樹, 村上隆啓, 松本直樹, “遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の客観的な評価方法の検討” 日本音響学会聴覚研究会資料, pp.499-504, Nov.2019.
- [7] 香山実結花, 山下一樹, 丹治寛樹, 村上隆啓, “若年者と高齢者の聴覚フィードバックにおける遅延時間の許容量の統計的分析による比較” 2022 年度電子情報通信学会東京支部学生会研究発表会, pp.113, Mar.2023.
- [8] 重松颯人, 村上隆啓, “高齢者の聴覚における遅延時間の許容量の評価” 平成 29 年度

## 参考文献

---

- 電子情報通信学会東京支部学生会研究発表会講演論文集, pp.143, Mar.2018.
- [9] 重松颯人, “補聴器を想定した音声における入出力の遅延時間の許容範囲についての検討”, 明治大学理工学部電気電子生命学科知能信号処理研究室, 2019 年度修士学位請求論文.
- [10] Microsoft, “Win32 API のプログラミング リファレンス” <https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/win32/api/>, 参照 2024 年 1 月 24 日.
- [11] P. Q. Pfördresher and C. Palmer, “Effects of delayed auditory feedback on timing of music performance” Psychological Research, Vol. 16, pp.71-79, Jan.2002.
- [12] 樋田浩一, 上野佳奈子, 嶋田総太郎, “身体運動に伴う遅延聴覚フィードバックの知覚順応”, 日本認知科学会大会, pp.493-497, Dec.2013.
- [13] 高橋浩貴, 村上隆啓, “補聴器における遅延時間の許容量の評価” 平成 26 年度電子情報通信学会東京支部学生会研究発表会講演論文集, p168, pp.71–79, Sep.2015.

# 発表論文

[P1] 山下一樹, 安田和生, 丹治寛樹, 村上隆啓, “若年者と高齢者の遅延聴覚フィードバックの身体運動への影響の比較” 2023 年度電子情報通信学会東京支部学生会,  
Mar.2024.

# 謝辞

本研究を進めるにあたり、多大なるご指導、ご助言を頂きました明治大学理工学部電気電子生命学科所属の村上隆啓専任講師に心から感謝いたします。また、日頃の研究活動及び本論文に多大なご助言を頂きました、明治大学理工学部電気電子生命学科所属の丹治寛樹助教に心から感謝いたします。遅延時間の許容量の調査における被験者募集にご協力いただいた情報科学科の井口幸洋教授、井口道子様、宮口祥子様、明大サポートの山本浩志様にも感謝の意を表します。また、本研究にご協力いただいた多くの被験者の方々に厚く御礼申し上げます。共同研究者として多くのご協力を頂いた知能信号処理研究室所属の安田和生氏と研究に関しまして多数のご助言をくださいました知能信号処理研究室の同期と後輩の皆様に心から感謝いたします。

2024年2月9日  
明治大学大学院 理工学研究科  
電気工学専攻 博士前期課程  
知能信号処理研究室  
山下 一樹

## 付録A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料

遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査を行うときに用いた、研究参加同意書（明治大学生用・明治大学生以外の60歳未満の方用・明治大学生以外の60歳以上の方用）、実験概要説明ボード（60歳の未満の方用・60歳以上の方用）、聴力検査手順説明ボード、実験手順説明ボード、音量調整ボードを掲載する。

## 付録 A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料

---

(明治大学生用)

### 研究参加同意書 (聴覚に与える遅延によって身体運動に現れる影響の調査)

#### 【研究責任者の所属・職・氏名】

明治大学理工学部電気電子生命学科・専任講師・村上隆啓

#### 【研究課題名】

補聴器における入出力時間差の許容量の年齢による変化と老人性難聴用補聴器への応用

#### <被験者の方へ>

本研究では、老人性難聴用補聴器の開発に向けて、音に遅延が発生した場合に身体運動に現れる影響の調査を行っています。今回ご参加いただく研究では、市販の音響機器およびゲームコントローラを用いた測定装置を使用します。以下の項目についてご同意いただける場合は、本同意書にご署名ください。

1. 本研究への参加は、被験者の自由意思によるものです。
2. 本研究への被験者としての参加を決定した後でも、また、研究が進行中であっても、自由意思により参加を中止することができます。
3. 本研究では、説明を含めて約30分間(1名あたり)の実験時間を予定しています。
4. 本研究で使用する実験機器は市販の音響機器およびゲームコントローラを組み合わせたものであり、安全性が確認されています。
5. 研究の内容や安全性について疑問がある場合は、研究者に質問して答えを求めることができます。
6. 予め被験者へ説明することなくテストや測定を行うことはありません。もしそのような事柄が実施されようとしたときは、直ちに研究への参加を拒否することができます。
7. 研究データは、研究者によって厳重に保管されます。被験者のプライバシーに関する情報および個人名を公開することはありません。
8. 本研究への参加の拒否、または参加の途中中止による成績や単位など学業への影響はありません。

私は、上記の研究内容について適切かつ十分な説明を受け、研究目的、被験者的人権保護および安全確保への対策をよく理解しましたので、この研究への被験者としての参加に同意いたします。

調査実施日 西暦 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

ご署名 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ 歳) (男・女)

図 A.1: 研究参加同意書 (明治大学生用)

## 付録 A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料

---

(明治大学生以外の 60 歳未満の方用)

### 研究参加同意書 (聴覚に与える遅延によって身体運動に現れる影響の調査)

#### 【研究責任者の所属・職・氏名】

明治大学理工学部電気電子生命学科・専任講師・村上隆啓

#### 【研究課題名】

補聴器における入出力時間差の許容量の年齢による変化と老人性難聴用補聴器への応用

#### <被験者の方へ>

本研究では、老人性難聴用補聴器の開発に向けて、音に遅延が発生した場合に身体運動に現れる影響の調査を行っています。今回ご参加いただく研究では、市販の音響機器およびゲームコントローラを用いた測定装置を使用します。以下の項目についてご同意いただける場合は、本同意書にご署名ください。

1. 本研究への参加は、被験者の自由意思によるものです。
2. 本研究への被験者としての参加を決定した後でも、また、研究が進行中であっても、自由意思により参加を中止することができます。
3. 本研究では、説明を含めて約 30 分間（1 名あたり）の実験時間を予定しています。
4. 本研究で使用する実験機器は市販の音響機器およびゲームコントローラを組み合わせたものであり、安全性が確認されています。
5. 研究の内容や安全性について疑問がある場合は、研究者に質問して答えを求めるることができます。
6. 予め被験者へ説明することなくテストや測定を行うことはありません。もしそのような事柄が実施されようとしたときは、直ちに研究への参加を拒否することができます。
7. 研究データは、研究者によって厳重に保管されます。被験者のプライバシーに関する情報および個人名を公開することはありません。

私は、上記の研究内容について適切かつ十分な説明を受け、研究目的、被験者の人権保護および安全確保への対策をよく理解しましたので、この研究への被験者としての参加に同意いたします。

調査実施日 西暦 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

ご署名 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ 歳) (男・女)

図 A.2: 研究参加同意書 (明治大学生以外の 60 歳未満の方用)

## 付録 A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料

---

(明治大学生以外の 60 歳以上の方用)

### 研究参加同意書 (聴覚に与える遅延によって身体運動に現れる影響の調査)

#### 【研究責任者の所属・職・氏名】

明治大学理工学部電気電子生命学科・専任講師・村上隆啓

#### 【研究課題名】

補聴器における入出力時間差の許容量の年齢による変化と老人性難聴用補聴器への応用

#### <被験者の方へ>

本研究では、老人性難聴用補聴器の開発に向けて、音に遅延が発生した場合に身体運動に現れる影響の調査を行っています。今回ご参加いただく研究では、市販の音響機器とゲームコントローラを用いた測定装置、**および市販の聴力検査装置**を使用します。以下の項目についてご同意いただける場合は、本同意書にご署名ください。

1. 本研究への参加は、**被験者の自由意思**によるものです。
2. 本研究への被験者としての参加を決定した後でも、また、研究が進行中であっても、自由意思により参加を中止することができます。
3. 本研究では、説明、**聴力検査**を含めて約 30 分間（1 名あたり）の実験時間を予定しています。
4. 本研究で使用する実験機器は市販の音響機器およびゲームコントローラを組み合わせたものであり、安全性が確認されています。
5. 研究の内容や安全性について疑問がある場合は、**研究者に質問**して答えを求めるることができます。
6. 予め被験者へ説明することなくテストや測定を行うことはありません。もしそのような事柄が実施されようとしたときは、直ちに**研究への参加を拒否**することができます。
7. 研究データは、研究者によって厳重に保管されます。**被験者のプライバシーに関する情報および個人名を公開することはありません。**
8. **聴力検査（閾値検査）の結果は、データ分析のみに使用します。得られた聴力検査結果に基づいて医学的な診断を行うことは一切ありません。**

私は、上記の研究内容について適切かつ十分な説明を受け、研究目的、被験者的人権保護および安全確保への対策をよく理解しましたので、この研究への被験者としての参加に同意いたします。

調査実施日 西暦 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

ご署名 \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ 歳) (男・女)

図 A.3: 研究参加同意書 (明治大学生以外の 60 歳以上の方用)

## 付録 A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料

---

(60歳未満の方用)

<実験の概要（聴覚に与える遅延によって身体運動に現れる影響の調査）>

私たちの研究では、よりよい補聴器を開発するためのデータを集めています。

もしも、補聴器から聞こえてくる音が、実際の音よりも遅れて聞こえたら、人によっては、身体の動作も音につられて遅れる、などの影響が現れるかもしません。

本日は、その影響を測定する実験を行います。

この実験では、一定のリズムで鳴るメトロノームの合図音に合わせて、ゲームコントローラのボタンを何回か押していただきます。

ゲームコントローラのボタンを押すと、ヘッドホンから「ピッ」という音がボタンを押した瞬間に聞こえたり、ボタンを押してから少し遅れて聞こえたりします。

実験の開始と終了は、こちらが合図します。

ボタンを押し間違えたり、押すタイミングがずれたりしても構いませんので、リラックスしてボタンを押してください。

図 A.4: 実験概要説明ボード (60歳未満の方用)

## 付録 A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料

---

(60歳以上の方用)

<実験の概要（聴覚に与える遅延によって身体運動に現れる影響の調査）>

私たちの研究では、よりよい補聴器を開発するためのデータを集めています。

もしも、補聴器から聞こえてくる音が、実際の音よりも遅れて聞こえたら、人によっては、身体の動作も音につられて遅れる、などの影響が現れるかもしれません。  
本日は、その影響を測定する実験と、聽力検査（閾値検査）を行います。

影響を測定する実験では、一定のリズムで鳴るメトロノームの合図音に合わせて、ゲームコントローラのボタンを何回か押していただきます。  
ゲームコントローラのボタンを押すと、ヘッドホンから「ピッ」という音がボタンを押した瞬間に聞こえたり、ボタンを押してから少し遅れて聞こえたりします。

実験の開始と終了は、こちらが合図します。

ボタンを押し間違えたり、押すタイミングがずれたりしても構いませんので、リラックスしてボタンを押してください。

図 A.5: 実験概要説明ボード（60歳以上の方用）

(60歳以上の方用)

<聴力検査（閾値検査）の概要>

- (1) ヘッドホンを、耳全体を覆うように装着してください。  
「L (青)」が左耳、「R (赤)」が右耳です。
- (2) 応答ボタンスティックを、黒いボタンを押せるように持ってください。  
持つ手は片手でも両手でも大丈夫ですが、片手で持って親指でボタンを押すと押しやすいです。
- (3) 試しに、黒いボタンを何回か押してください。
- (4) こちらが合図したら、聴力検査が始まります。  
検査時間は5分程度です。
- (5) ヘッドホンから「ピーッピーッ」という音が、いろいろな高さで鳴ります。  
「ピーッピーッ」が聞こえたら、聞こえている間ずっとボタンを押し続けてください。  
「ピーッピーッ」が聞こえなくなったら、ボタンをはなしてください。
- (6) こちらが合図したら、聴力検査が終了します。

図 A.6: 聴力検査手順説明ボード

## 付録 A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料

---

<実験の手順（聴覚に与える遅延によって身体運動に現れる影響の調査）>

- (1) ヘッドホンを装着してください。
- (2) ゲームコントローラを両手で持つてください。  
ゲームコントローラを持った後に、音量を調整します。
- (3) こちらが合図したら、メトロノームの合図音に合わせて  
ゲームコントローラの丸いボタンを  
右手親指で約20回押してください。  
終了も、こちらが合図します。  
丸いボタンは「A (赤)」「B (黄)」「X (青)」「Y (緑)」のどれでも構いません。  
ボタンを押し間違えたり、押すタイミングがずれたりしても構いませんので、リラックスしてボタンを押してください。
- (4) 上記（3）の実験を、5～10回、実施していただきます。  
途中で手順が分からなくなったり、気分が悪くなったりしたら、気軽に申し出でください。

図 A.7: 実験手順説明ボード（60歳未満の方用）

## 付録 A 遅延聴覚フィードバックが身体運動に与える影響の調査の資料

---

<音量の調整（聴覚に与える遅延によって身体運動に現れる影響の調査）>

- ・ゲームコントローラの丸いボタンを押すと、ヘッドホンから「ピッ」という音が聞こえます。

ためしに、ゲームコントローラの丸いボタンを押してみてください。

丸いボタンは「A (赤)」「B (黄)」「X (青)」「Y (緑)」のどれでも構いません。

- ・ヘッドホンから 「ピッ」という音は聞こえましたか？
- ・ヘッドホンからの 「ピッ」という音は、小さくなかったですか？
- ・ヘッドホンからの 「ピッ」という音は、大きすぎなかったですか？

図 A.8: 音量調整ボード

## 付録B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

開発した主観調査におけるアプリケーションを掲載する。本プログラムは、Microsoft Visual Studio 2022 でコンパイルできるソースファイル、ヘッダファイルおよびリソースファイルである。関数の目的別にファイルを分けて作成している。

ソースコード B.1: main.cpp

---

```
#include<windows.h>
#include<stdio.h>
#include<tchar.h>
#include<WinUser.h>
#include<commctrl.h>
#include<random>
#include<string>
#include<iomanip>
#include<stdlib.h>
#include<windowsx.h>
#include<manipulations.h> // Touch 用 Input

#include"main.h"
#include"window.h"
#include"resource.h"
#include"file.h"
#include"UserInfoWindow.h"

using namespace std;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
#pragma comment(lib, "comctl32.lib")
#pragma comment(lib, "winmm.lib")
#pragma comment(linker,"/manifestdependency:\"type='win32'\" \
    name='Microsoft.Windows.Common-Controls' \
    version='6.0.0.0' \
    processorArchitecture='*' \
    publicKeyToken='6595b64144ccf1df' \
    language='*'\"")

///////////
// 定数
///////////
#define STRLEN 256 // 文字列の最大長
#define GetMonitorRect(rc) SystemParametersInfo(
    SPI_GETWORKAREA,0,rc,0) // ワークエリア領域の
取得
#define CONBOMAX9 9 // コンボボックスの項目数 (~Group15)
#define CONBOMAX8 8 // コンボボックスの項目数 (~) Group610
#define LENSNUMBER 128

const char szWinName[5] = _T("Test");
static const char szWinName2[] = _T("テスト");
HINSTANCE hInst;
HWND hDlg;
extern char WindowTitleText[32];
extern int intCurrentIndex;

//ButtonEnableFunc()で利用
bool boolstart; // true: 「ウィンドウが生成されてから回以上次へボタンを押した」 1 false: 「ウィンドウが生成されてからまだ次へボタンを押していない」
    bool ZeroOrNot; // true: 「変数がある」 NumberOfTimes0 false: 「変数が以外である」 NumberOfTimes0

// ファイルに書き込んだか否かの取得
bool FileInfo;

//HWND hChildUserInfo;
```

```
// 背景
extern const HBRUSH BackGround_clear = CreateSolidBrush(RGB
(235, 235, 235));
extern const COLORREF TextBackground = RGB(235, 235, 235);
const COLORREF ColorEdgeButton = RGB(100, 149, 237);

// フォントサイズ
extern int fontsize; // エディットボックスのフォント
extern int fontsize2;

// その他変数
extern unsigned int NumberOfTimes; // 実験回数を保持する
変数
char Grade[STRLEN]; // 評価結果の保存用変数
extern char GradeSpeak[STRLEN], GradeLate[STRLEN];
HANDLE hfile;
extern unsigned int GradeS[STRLEN], GradeL[STRLEN];

char Result[STRLEN]; // 全評価結果を保持する変数
short int IndexResult; // Resultのインデックス番号 []
extern short int i; // 評価結果保存用配列のインデッ
クス番号
extern char temp1[STRLEN];
char temp3[STRLEN];

// 読み上げる文章の順番を決めるための操作
extern int SNumber[LENSNUMBER];
int* P_SNumber;

// 座標
int key_i[2] = { 30, 170 };
int NumberTest_i[2] = { 40, 215 }; // 表示させる実験回数の座標

// ファイルへの出力用変数
DWORD dwWriteSize;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
// コンボボックス内
int intTxtLen;
char* pszBuf;

///////////
// 構造体変数 RECT
///////////

extern RECT FrameTop, FrameProgTop, FrameCenter;
extern RECT Frame1;
extern RECT Frame2;
extern RECT Frame3;
extern RECT FrameUserInfo;
extern RECT FrameComment;
extern RECT FrameProg;
extern RECT RectButton1, RectButton2, RectButton3, RectButton4
, RectButton11, RectButton22, RectButton33, RectButton44;
RECT Frame4 = { 30, FrameTop.top + 20 - 2, FrameTop.left + 600
+ 2, FrameTop.top + 20 + fontsize + 3+2 , };
RECT Frame5 = { FrameTop.left - 2, 130 - 2, FrameTop.left +
70+ 2, 130 + fontsize + 3+2 };
RECT Frame_ReadNumber = { Winsize.left + 30, Frame1.top,
Winsize.right - 30 / 2, Frame1.bottom };

///////////
// 子ウィンドウのハンドル
///////////

extern HWND Button1, Button2, Button3, Button4, Button11,
Button22, Button33, Button44;
extern HWND hStaticProg, hStaticProg2, hNumberStatic,
latedatacombo, hStaticUserDialog, hDialogUser, hStaticSentence;

HPEN hpen;
HBRUSH hbr;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
HFONT hFont1;
HDC hdc;
///////////////////////////////
// プログレスバーで使用するグローバル変数
///////////////////////////////
int _MAX, _MIN, _POS, _TEMP; // プログレスバーで利用する変数
char bufferProg[10]; // ステティックコントロールに設定する文字列を格納
bool TempMAX;
bool TempResult = true;

// メモリデバイスコンテキスト
HDC hDCMem, hDCMem4;
HGDIOBJ hDCMemOld, hDCMemOld4;

// 用 OwnerDrawButton
int selectedButtonID_1 = -1;
int selectedButtonID_2 = -1;
bool bBtn1 = false;
bool bBtn2 = false;
bool bBtn3 = false;
bool bBtn4 = false;
bool bBtn5 = false;
bool bBtn6 = false;
bool bBtn7 = false;
bool bBtn8 = false;

COLORREF color_Buttonbackground = RGB(73, 135, 242);
COLORREF color_iniButtonbackground = RGB(218, 227, 242);
char szText[50];
bool ButtonBool = false;
bool Clicked_1 = false;
bool Clicked_2 = false;
/*
-----*/
*/
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
///////////
// 関数の定義 WinMain
/////////
int APIENTRY WinMain(_In_ HINSTANCE hThisInst, _In_opt_
HINSTANCE hPrevInst, _In_ LPSTR lpszArgs, _In_ int nWinMode)
{
    HWND          hWnd = NULL;
    HWND          hWndNew = NULL;
    MSG           uMsg;

    // クライアント領域のサイズ調整
    AdjustWindowRectEx(&Winsize, WS_OVERLAPPEDWINDOW, true
, 0);

    // Show First Window
    CreateNewWindow(hWndNew, hThisInst, Winsize.right -
Winsize.left, Winsize.bottom - Winsize.top, nWinMode);

    // インスタンスハンドルの保存
    hInst = hThisInst;

    // メッセージループの生成
    while (GetMessage(&uMsg, NULL, 0, 0)) {
        // GetMessage()関数の戻り値がになったら(0を受け取つ
        //たら) ループを抜ける WM_QUIT
        TranslateMessage(&uMsg);
        DispatchMessage(&uMsg);
    }
    return((int)uMsg.wParam);
}

///////////
// ウィンドウプロセッサの定義
/////////
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam,
LPARAM lParam)
{
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
short int IGrade;
INITCOMMONCONTROLSEX initctrl;      //  
INITCOMMONCONTROLSEX 構造体変  
数  
PAINTSTRUCT ps;  
//HWND hwndButton;  
  
  
switch (uMsg){  
    //終了処理  
case WM_DESTROY:  
    // 書き込み済みの場合は書き込まない  
    if (!FileWriteInfo) {  
        // ファイルのオープン  
        file_open(hWnd);  
        // ファイルへの書き込み  
        WriteFileFunc();  
        // ファイルのクローズ  
        CloseHandle(hfile);  
    }  
    // 後始末  
    DeleteObject(hFont);  
    DeleteObject(hFont1);  
    DeleteObject(hFont2);  
    DeleteObject(hFontTitle);  
    DeleteObject(hpen);  
    DeleteObject(hbr);  
    SelectObject(hDCMem, hDCMemOld);  
    SelectObject(hDCMem4, hDCMemOld4);  
    DeleteDC(hDCMem);  
    DeleteDC(hDCMem4);  
  
    //DeleteObject(hBrush); // オーナードローボタンで  
使用  
  
    // をメッセージキューにポスト WM_QUIT  
    PostQuitMessage(0);
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    return 0;

    case WM_CREATE:
        P_SNumber = SNumber;
        // 読み上げる文章の番号を格納する
        配列

        // INITCOMMONCONTROLSEX 構造体の初期化
        memset(&initctrl, 0, sizeof(initctrl));
        initctrl.dwSize = sizeof(initctrl); // 構造体の
        サイズ INITCOMMONCONTROLSEX
        initctrl.dwICC = ICC_WIN95_CLASSES; // コモンコ
        ントロールクラスの指定 (プログレスバー)
        InitCommonControlsEx(&initctrl); // 使用する
        コントロールクラスの登録

        // 画面中央にウィンドウを移動
        DesktopCenterWindow(hWnd);

        // 初期化処理
        WM_CREATE_Func(hWnd, lParam);

        break;

    case WM_CTLCOLORSTATIC:
        return (SetCtlColor(wParam, lParam));

    case WM_TOUCH:
        OnTouch(hWnd, wParam, lParam);
        break;

    case WM_PAINT:
    {
        hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
        // メモリからヘコピー DCDC
        BitBlt(ps.hdc,
               ps.rcPaint.left, ps.rcPaint.top,
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    ps.rcPaint.right - ps.rcPaint.left, ps
    .rcPaint.bottom - ps.rcPaint.top,
                      hDCMem,
                      ps.rcPaint.left, ps.rcPaint.top,
                      SRCCOPY);

    // ビットマップ画像
    BitBlt(ps.hdc,
            110, 90,
            ps.rcPaint.right - ps.rcPaint.left, ps
    .rcPaint.bottom - ps.rcPaint.top,
                      hDCMem4,
                      0, 0, SRCCOPY);

    RECT rc;
    GetClientRect(hWnd, &rc);
    int x = rc.right - rc.left;
    int y = rc.bottom - rc.top;

    EndPaint(hWnd, &ps);

}

return 0;

case WM_ERASEBKGND:
    // 何も処理しない画面のちらつき防止)
    return 1;
    break;

case WM_COMMAND:
    CommandFunc(hWnd, wParam, lParam, uMsg, hdc);
    break;

case WM_DRAWITEM:
{
    LPDRAWITEMSTRUCT pdis = (LPDRAWITEMSTRUCT)
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
lParam;
```

```
    switch(pdis->CtlID)
    {
        case ID_BUTTON1:
            OnDrawItem(bBtn1, pdis->hDC, pdis->
rcItem, pdis->hwndItem);
            break;

        case ID_BUTTON2:
            OnDrawItem(bBtn2, pdis->hDC, pdis->
rcItem, pdis->hwndItem);
            break;

        case ID_BUTTON3:
            OnDrawItem(bBtn3, pdis->hDC, pdis->
rcItem, pdis->hwndItem);
            break;

        case ID_BUTTON4:
            OnDrawItem(bBtn4, pdis->hDC, pdis->
rcItem, pdis->hwndItem);
            break;

        case ID_BUTTON11:
            OnDrawItem(bBtn5, pdis->hDC, pdis->
rcItem, pdis->hwndItem);
            break;

        case ID_BUTTON22:
            OnDrawItem(bBtn6, pdis->hDC, pdis->
rcItem, pdis->hwndItem);
            break;

        case ID_BUTTON33:
            OnDrawItem(bBtn7, pdis->hDC, pdis->
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
rcItem, pdis->hwndItem);
                                break;

        case ID_BUTTON44:
            OnDrawItem(bBtn8, pdis->hDC, pdis->
rcItem, pdis->hwndItem);
                                break;

        default:
            return(TRUE);
    }
}

return(TRUE);

case WM_CHAR:
    switch (wParam) {
        case VK_ESCAPE:
            PostQuitMessage(0);
            break;

        case '1':
            //PlaySound(TEXT("whistle.wav"), NULL,
SND_FILENAME);
            // 入力キーの保存
            IGrade = 1;
            Grade[i] = '1';
            i++;
            // 実験回数の更新
            NumberOfTimes++;
            CountNumberFunc(NumberOfTimes);
            break;

        case '2':
            //PlaySound(TEXT("summernight.wav"),
NULL, SND_FILENAME);
            // 入力キーの保存
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    IGrade = 2;
    Grade[i] = '2';
    i++;
    //実験回数の更新と表示
    NumberOfTimes++;
    CountNumberFunc(NumberOfTimes);
    break;

case '3':
    // 入力キーの保存
    IGrade = 3;
    Grade[i] = '3';
    i++;
    //実験回数の更新と表示
    NumberOfTimes++;
    CountNumberFunc(NumberOfTimes);
    break;

case '4':
    // 入力キーの保存
    IGrade = 4;
    Grade[i] = '4';
    i++;
    // 実験回数の更新と表示
    NumberOfTimes++;
    CountNumberFunc(NumberOfTimes);
    break;

case 0x08: // バックスペース
    NumberOfTimes--;
    // 入力回数の
    // 更新
    hdc = GetDC(hWnd);
    CancelFunc(hWnd, hdc, NumberOfTimes);
    SetNumber(P_SNumber, NumberOfTimes);

// 文章の番号の
// 決定
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
DispNumberSentence(hdc);
// 文章の番号の
表示
ReleaseDC(hWnd, hdc);
break;

default:
    MessageBox(hWnd, "1, 2, 3, いずれかの
キーを押してください。4", NULL, MB_OK | MB_ICONWARNING);
    break;
}

return 0;

case WM_KEYUP:
// 何らかのキーが押されたときに発生するイベント
break;

case WM_KEYDOWN:
switch (wParam) {
// を押すと Enter
case VK_RETURN:
// 出力先ファイルが既に開かれていたとき、
注意
//WarningFileOpen(hWnd);
if (MessageBox(hWnd, "終了しますか？
", "終了確認", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES) {
DestroyWindow(hWnd);
}
return 0;
}
break;

case WM_CLOSE:
// 出力先ファイルが既に開かれていたとき、注意
//WarningFileOpen(hWnd);
if (MessageBox(hWnd, (LPCSTR)"終了しますか？
", (LPCSTR)"終了確認", MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES) {
DestroyWindow(hWnd);
}
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        }

        break;

    default:
        // ボタンの有効・無効の切り替え
        ButtonEnableFunc();
        return (DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam,
lParam));

    }

    return(0);
}

/////////////////
// オーナーボタンの描画
/////////////////
bool OnDrawItem(bool bBtn, HDC hDC, RECT rcItem, HWND hwndItem
) {

    HBRUSH hBrush_ini = (HBRUSH)CreateSolidBrush(
color_iniButtonbackground);
    HBRUSH hBrush = CreateSolidBrush(RGB(73, 135, 242));

    FillRect(hDC, &rcItem, hBrush_ini);
    DrawEdge(hDC, &rcItem, EDGE_RAISED, BF_RECT);
    GetWindowText(hwndItem, szText, 50);
    // Draw Text on Button
    SetTextColor(hDC, RGB(0, 0, 0));
    SetBkColor(hDC, color_iniButtonbackground);
    DrawText(hDC, szText, -1, &rcItem, DT_CENTER |
DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);

    if (bBtn) {
        FillRect(hDC, &rcItem, hBrush);
        DrawEdge(hDC, &rcItem, EDGE_SUNKEN, BF_RECT);
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        GetWindowText(hwndItem, szText, 50);
        // Draw Text on Button
        SetTextColor(hDC, RGB(255, 255, 255));
        SetBkColor(hDC, color_Buttonbackground);
        DrawText(hDC, szText, -1, &rcItem, DT_CENTER |
DT_VCENTER | DT_SINGLELINE);
    }

    // clean object
    DeleteObject(hBrush_ini);
    DeleteObject(hBrush);

    return true;
}

///////////
// ボタンの有効化・無効化
///////////
bool ButtonEnableFunc() {

    // ボタンの有効化
    if (!boolstart) {
        //一度有効化したら終了まで有効状態
        if (strMenLady) {
            EnableWindow(hReserch, TRUE);
            boolstart = true;
        }
    }
    else if (!ZeroOrNot) {
        if (NumberOfTimes > 0) {
            EnableWindow(hCancel, TRUE);
            // 一度有効化したら次に無効状態になるまで有
            ZeroOrNot = true;
        }
    }
    else if ((NumberOfTimes == 0)) {
```

効化しない

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
// になったら無効化する
EnableWindow(hCancel, FALSE);
ZeroOrNot = false;
}

else if(NumberOfTimes == _MAX * 2){
    // 終了後にボタンを無効化
    EnableWindow(hCancel, FALSE);
    EnableWindow(Button1, FALSE);
    EnableWindow(Button2, FALSE);
    EnableWindow(Button3, FALSE);
    EnableWindow(Button4, FALSE);
    EnableWindow(Button11, FALSE);
    EnableWindow(Button22, FALSE);
    EnableWindow(Button33, FALSE);
    EnableWindow(Button44, FALSE);
    EnableWindow(hReserch, FALSE);
    EnableWindow(hNext, FALSE);
}

return true;
}

///////////////
// メッセージの定義 WM_CREATE
/////////////
bool WM_CREATE_Func(HWND hWnd, LPARAM lParam) {
    // グローバル変数の初期化
    NumberOfTimes = 0;                      // 実験回数を保存
    する変数
    i = 0;                                  // 評価結果を保存
    する配列のインデックス
    // 子ウィンドウ作成
    //ComboBoxFunc(hWnd, lParam);           // 遅延時間設定用
    ReserchStartFunc(hWnd, lParam);          // 実験開始ボタン
    CreateOwnerDrawButton(hWnd, lParam);     // 評価結果入力用
    ボタン
    CreateProgressBar(hWnd, 40, lParam);    // プログレスバー
    の作成
    //プログレスバーの設定
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    ChangeProgBarMAX(intcurrentIndex);
    // 読み上げる文章の順番を決定
    Getarray(P_SNumber, 10);
    // メモリデバイスコンテキスト描画の事前準備
    GetWindowMemDCFunc(hWnd);
    // メモリデバイスコンテキストへの描画
    PaintFunc(hWnd);
    // フォントの適用
    FontFunc();
    return true;

}

///////////
// メモリデバイスコンテキスト描画の事前準備
/////////
bool GetWindowMemDCFunc(HWND hWnd) {

    HDC hDC;
    HBITMAP hBitmap, hBitmap4;
    BITMAP bitmap4{};

    //デバイスコンテキストの取得
    hDC = GetDC(hWnd);
    // メモリデバイスコンテキストの取得
    hDCMem = CreateCompatibleDC(hDC);
    hDCMem4 = CreateCompatibleDC(hDC);
    // ビットマップハンドルの取得
    hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hDC, Winsize.right,
    Winsize.bottom);
    hBitmap4 = LoadBitmap(GetModuleHandle(NULL), //(
HINSTANCE)GetWindowLongPtr(hWnd, GWL_HINSTANCE),
    MAKEINTRESOURCE(IDB_BITMAP3));
    // ビットマップ画像のサイズ取得
    GetObject(hBitmap4, sizeof(BITMAP), &bitmap4);
    // デバイスコンテキストの解放（メモリデバイスコンテキストを取
```

```
得するためだけに使うからもう不要)
    ReleaseDC(hWnd, hDC);
    // メモリにビットマップを割りつけ DC
    hDCMemOld = SelectObject(hDCMem, hBitmap);
    hDCMemOld4 = SelectObject(hDCMem4, hBitmap4);
    // ビットマップの削除 (ビットマップはメモリデバイスコンテキストの情報を設定するためだけに使うからもう不要)
    DeleteObject(hBitmap);
    DeleteObject(hBitmap4);

    return true;
}

///////////
// メモリデバイスコンテキストへの描画
/////////
bool PaintFunc(HWND hWnd) {

    HRGN hRgn; // , hRgn1, hRgn2, hRgn3;

    // フォントの定義
    hFont1 = CreateFont(
        fontsize2, 0, 0, 0,
        FW_MEDIUM,
        false, false, false,
        SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,
        CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY,
        (VARIABLE_PITCH | FF_DONTCARE), _T("メイリオ"));
    //
    // ウィンドウの背景の設定
    hRgn = CreateRectRgn(Winsize.left, Winsize.top,
    Winsize.right, Winsize.bottom);
    FillRgn(hDCMem, hRgn, (HBRUSH)CreateSolidBrush(RGB
(255,255,255)));
    FillRect(hDCMem, &FrameProgTop, (HBRUSH)
CreateSolidBrush(RGB(70, 130, 180)));
}
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        FillRect(hDCMem, &FrameBottom, (HBRUSH)
CreateSolidBrush(RGB(70, 130, 180)));
        FillRect(hDCMem, &FrameCenter, BackGround_clear);
        /*hRgn1 = CreateRectRgn(FrameBottom.left - 30,
FrameBottom.bottom - 64, FrameBottom.right + 30, FrameBottom.bottom);
hRgn2 = CreateRectRgn(0, 0, 30, Winsize.bottom - (FrameBottom.
bottom - FrameBottom.top + 5));
hRgn3 = CreateRectRgn(Winsize.right - 30, 0, Winsize.right, Winsize.
bottom - (FrameBottom.bottom - FrameBottom.top + 5));*/
        //FillRgn(hDCMem, hRgn1, (HBRUSH)CreateSolidBrush(RGB
(155,169,194)));
        /*FillRgn(hDCMem, hRgn2, (HBRUSH)CreateSolidBrush(RGB
(22, 33, 77)));
FillRgn(hDCMem, hRgn3, (HBRUSH)CreateSolidBrush(RGB(22, 33,
77)));*/
        DeleteObject(hRgn);
        //DeleteObject(hRgn1);
        /*DeleteObject(hRgn2);
DeleteObject(hRgn3);*/
        // 文字列の背景の設定
SetBkColor(hDCMem, TextBackground);
        // フォントの適用
SelectObject(hDCMem, hFont1);

        // 枠線
DrawEdge(hdc, &FrameBottom, EDGE_RAISED, BF_TOP);

        return true;
}

///////////
// メッセージの定義 WM_COMMAND
/////////
bool CommandFunc(HWND hWnd, WPARAM wParam, LPARAM lParam, UINT
uMsg, HDC hdc) {

        int MsgResult;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
switch (LOWORD(wParam)){
    case ID_BUTTON1:
        GradeS[i] = 1;
        Clicked_1 = true;
        bBtn1 = true;
        bBtn2 = false;
        bBtn3 = false;
        bBtn4 = false;
        InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, FALSE);
        //SendMessage(hWnd, WM_DRAWITEM, (WPARAM
)0, (LPARAM)&dis);
        break;

    case ID_BUTTON2:
        GradeS[i] = 2;
        Clicked_1 = true;
        bBtn1 = false;
        bBtn2 = true;
        bBtn3 = false;
        bBtn4 = false;
        InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);
        break;

    case ID_BUTTON3:
        GradeS[i] = 3;
        Clicked_1 = true;
        bBtn1 = false;
        bBtn2 = false;
        bBtn3 = true;
        bBtn4 = false;
        InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);
        break;

    case ID_BUTTON4:
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
GradeS[i] = 4;
Clicked_1 = true;
bBtn1 = false;
bBtn2 = false;
bBtn3 = false;
bBtn4 = true;
InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);
break;

case ID_BUTTON11:
    GradeL[i] = 1;
    Clicked_2 = true;
    bBtn5 = true;
    bBtn6 = false;
    bBtn7 = false;
    bBtn8 = false;
    InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);
    break;

case ID_BUTTON22:
    GradeL[i] = 2;
    Clicked_2 = true;
    bBtn5 = false;
    bBtn6 = true;
    bBtn7 = false;
    bBtn8 = false;
    InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);
    break;

case ID_BUTTON33:
    GradeL[i] = 3;
    Clicked_2 = true;
    bBtn5 = false;
    bBtn6 = false;
    bBtn7 = true;
    bBtn8 = false;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);
break;

case ID_BUTTON44:
    GradeL[i] = 4;
    Clicked_2 = true;
    bBtn5 = false;
    bBtn6 = false;
    bBtn7 = false;
    bBtn8 = true;
    InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);
break;

break;

case ID_DIALOG_OPEN:
    //if (HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) {
    //    // ユーザー情報入力用ダイアログボックスのオー
    プン
    //    DialogBox(
    //        //((LPCREATESTRUCT)(lParam))->
    hInstance,
    //        hInst,
    //        MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1),
    //        hWnd,
    //        (DLGPROC)DialogProc);
    //}
    break;

case ID_LATEINI:
    LateIniFunc(hWnd, wParam);
break;

//case ID_EDITNAME:
//    if (HIWORD(wParam) == EN_KILLFOCUS){
//        // エディットボックスに書き込まれた文字数終端 + 文
字分のメモリを確保 null
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
//           strTextName = (LPSTR)calloc((  
GetWindowTextLength(hEditName) + 1), sizeof(char));  
//           if (strTextName) { //がでなければ以下の処理をする  
strTextNULL //           // エディットボックス内のテキスト取得  
//           GetWindowText(hEditName, strTextName, (  
GetWindowTextLength(hEditName) + 1));  
//           }  
//       }  
//       break;  
  
//case ID_EDITOLD:  
//    if (HIWORD(wParam) == EN_KILLFOCUS) {  
//        // エディットボックスに書き込まれた文字数終端 + 文  
字分のメモリを確保 null  
//        strTextOld = (LPSTR)calloc((  
GetWindowTextLength(hEditOld) + 1), sizeof(char));  
//        if (strTextOld) { //がでなければ以下の処理をする  
strTextNULL //           // エディットボックス内のテキスト取得  
//           GetWindowText(hEditOld, strTextOld, (  
GetWindowTextLength(hEditOld) + 1));  
//           }  
//       }  
//       break;  
  
//case ID_RADIOMEN:  
//    if (BST_CHECKED == SendMessage(CheckMen,  
BM_GETCHECK, 0, 0)) {  
//        strMenLady = Men;  
//    }  
//    break;  
  
//case ID_RADIOLADY:  
//    if (BST_CHECKED == SendMessage(CheckLady,  
BM_GETCHECK, 0, 0)) {  
//        strMenLady = Lady;  
//    }  
//    break;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
//      break;

//case ID_CHECKBOXLGBT:
//      strMenLady = Other; // ファイル出力のため選択結果を
保存
//      break;

//case ID_CHECKBOXNOT:
//      strMenLady = Not; // ファイル出力のため選択結果を保存
//      break;

case ID_ReserchStart:
    if (HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) {
        SetFocus(hWnd);      // 親ウィンドウへ
        // ボタンの有効化
        EnableWindow(hNext, TRUE);
        EnableWindow(Button1, TRUE);
        EnableWindow(Button2, TRUE);
        EnableWindow(Button3, TRUE);
        EnableWindow(Button4, TRUE);
        EnableWindow(Button11, TRUE);
        EnableWindow(Button22, TRUE);
        EnableWindow(Button33, TRUE);
        EnableWindow(Button44, TRUE);
        // 遅延時間設定用コンボボックスの無効化
        EnableWindow(latedatacombo, false);
        MessageBox(hWnd, _T("調査を開始します。
"), _T("開始確認"), MB_OK);
        // 読み上げる文章の番号を計算し、表示
        SetNumber(P_SNumber, Number0fTimes);
        DispNumberSentence(hDCMem);
    }
    break;

case ID_NEXTBUTTON:
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    if (HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) {
        if (TempMAX) {
            MsgResult = MessageBox(hWnd,
_T("これで調査は終了です。終了ボタンを押しウィンドウを閉じてください。
"), _T("調査終了確認"), MB_OKCANCEL);
            if (MsgResult == IDCANCEL) {
                break;
            }
            else if (MsgResult == IDOK) {
                hdc = GetDC(hWnd);
                NextButtonFunc(hWnd,
                hdc);
                // プログレスバーを更新
                // する
                _TEMP = SendMessage(
                hProg, PBM_STEPIT, 0, 0);
                //現在値を取得
                _POS = SendMessage(
                hProg, PBM_GETPOS, 0, 0);
                //最大値を超えない場合は
                //ステップテキストに現在値を設定 1&
                if (_POS <= _MAX) {
                    wsprintf(
                    bufferProg, "%d/%d", _POS, _MAX);
                    SendMessage(
                    hStaticProg, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)bufferProg);
                    if (_POS ==
                    _MAX) {
                        TempMAX = true;
                    }
                }
                const char*
                bufferSentence = _T("ありがとうございました。
");
                SendMessage(
                hStaticSentence, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)bufferSentence);
                //
            }
        }
    }
}
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
///////////
// ファイルに結果を出力
//
///////////
file_open(hWnd);
// テキストファイルのオープン
WriteFileFunc();
// ファイルへの書き込み
CloseHandle(hfile);
// ファイルのクローズ
FileWriteInfo = true;
// ファイルに書き込み済みであることを知らせる (で使用)
WM_DESTROY
break;

}

}

else {
    hdc = GetDC(hWnd);
    NextButtonFunc(hWnd, hdc);
    if (!TempResult) {
        // 正しく回答できていないときは何もしない
        break;
    }
    // プログレスバーを更新する
    _TEMP = SendMessage(hProg,
PBM_STEPIT, 0, 0);
    //現在値を取得
    _POS = SendMessage(hProg,
PBM_GETPOS, 0, 0);
    //最大値を超えない場合はステップテキストに現在値を設定 1&
    if (_POS <= _MAX) {
        wsprintf(bufferProg,
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
_T("%d/%d"), _POS, _MAX);
SendMessage(
hStaticProg, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)bufferProg);
if (_POS == _MAX) {
TempMAX = true
;
}
}
ReleaseDC(hWnd, hdc);
SetFocus(hWnd);
}
}

break;

case ID_CANCEL:
if (HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) {
hdc = GetDC(hWnd);
Numberoftimes = CancelFunc(hWnd, hdc,
Numberoftimes);
SetNumber(P_SNumber, Numberoftimes);
DispNumberSentence(hdc);
ReleaseDC(hWnd, hdc);
SetFocus(hWnd);
}
}

break;

// メニューバー
case ID_MENU_MENU1:
//Menu1
SelectFile(hWnd);
break;

case ID_MENU_MENU2:
//Menu2
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    MessageBox(hWnd, _T("Menu2"), _T("MessageBox")
), MB_OK);
    break;

case ID_ENABLE_ALL_BUTTON:
    // 全ボタンの有効化
    EnableAllButton();
    break;

case ID_GOINI:
    if (MessageBox(hWnd, _T("アプリケーションを起動時
の状態に戻します。\\r\\続行しますか？n"), _T("確認
")), MB_OKCANCEL | MB_ICONQUESTION) == IDOK) {
        API_GOINI(hWnd);
        break;
    }
    break;

case ID_ENABLE_LATEDATACOMBO:
    EnableWindow(latedatacombo, TRUE);
    break;
/*case ID_BUTTON1:
if (BST_CHECKED == SendMessage(Button1,
BM_GETCHECK, 0, 0)) {
    GradeS[i] = 1;
}
break;
*/case ID_BUTTON2:
if (BST_CHECKED == SendMessage(Button2,
BM_GETCHECK, 0, 0)) {
    GradeS[i] = 2;
}
break;
*/case ID_BUTTON3:
if (BST_CHECKED == SendMessage(Button3,
BM_GETCHECK, 0, 0)) {
    GradeS[i] = 3;
}
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        }
        break;
    case ID_BUTTON4:
        if (BST_CHECKED == SendMessage(Button4,
BM_GETCHECK, 0, 0)) {
            GradeS[i] = 4;
        }
        break;
    case ID_BUTTON11:
        if (BST_CHECKED == SendMessage(Button11,
BM_GETCHECK, 0, 0)) {
            GradeL[i] = 1;
        }
        break;
    case ID_BUTTON22:
        if (BST_CHECKED == SendMessage(Button22,
BM_GETCHECK, 0, 0)) {
            GradeL[i] = 2;
        }
        break;
    case ID_BUTTON33:
        if (BST_CHECKED == SendMessage(Button33,
BM_GETCHECK, 0, 0)) {
            GradeL[i] = 3;
        }
        break;
    case ID_BUTTON44:
        if (BST_CHECKED == SendMessage(Button44,
BM_GETCHECK, 0, 0)) {
            GradeL[i] = 4;
        }
        break; */

    case ID_EXIT:
        if (MessageBox(hWnd, _T("リセットしますか？"),
_T("リセット確認"), MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES) {
            // メッセージを送信し、ウィンドウ
```

の初期化 WM\_CREATE

```
    ResetFunc(hWnd, hInst,  
szWinName, Winsize.right - Winsize.left, Winsize.bottom - Winsize.  
top);  
    }  
    break;
```

case ID\_QUIT:

```
    if (HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) {  
        // 出力先ファイルが既に開かれていたとき、注  
意喚起  
        //WarningFileOpen(hWnd);  
        if (MessageBox(hWnd, _T("ウィンドウを閉  
じます。\\r\\続行しますか？n"), _T("終了確認  
"), MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES) {  
            // メッセージの送信
```

WM\_DESTROY

```
    DestroyWindow(hWnd);  
}  
}  
break;
```

default:

```
    break;  
}  
return true;
```

}

//////////

// コンボボックスにフォーカスが来たときの処理

//////////

```
bool LateIniFunc(HWND hWnd, WPARAM wParam) {
```

if (HIWORD(wParam) == CBN\_SELCHANGE) {

スを取得

//コンボボックスで現在選択されている項目のインデック

```
    intCurrentIndex = SendMessage(GetDlgItem(hWnd,  
(int)ID_LATEINI), CB_GETCURSEL, 0, 0);
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
// コンボボックスの一覧内の文字列の長さを取得
int intTxtLen = SendMessage(GetDlgItem(hWnd, (int)ID_LATEINI), CB_GETLBTEXTLEN, intcurrentIndex, 0);

if (intTxtLen != CB_ERR) {
    char* pszBuf = new char[intTxtLen +
1];
    // コンボボックスの一覧から選択した項目の文字列を取得
    if (SendMessage(GetDlgItem(hWnd, (int)ID_LATEINI), CB_GETLBTEXT, intcurrentIndex, (LPARAM)pszBuf) != CB_ERR) {
        char Path[MAX_PATH + 1];
        char settingpath[MAX_PATH +
1] {};
        settingpath[0] = '\0';
        if (0 != GetModuleFileName(
NULL, Path, MAX_PATH)) {
            char drive[MAX_PATH +
1], dir[MAX_PATH + 1], fname[MAX_PATH + 1], ext[MAX_PATH + 1];
            _splitpath_s(Path,
drive, sizeof(drive), dir, sizeof(dir),
fname, sizeof(
fname), ext, sizeof(ext));
            _stprintf_s(
settingpath, MAX_PATH + 1, _T("%s%setting.ini"), drive, dir);
        }
        // ファイルから選択したキーの遅延時間を取りに保存 inilatedata
        GetPrivateProfileString(pszBuf
, _T("data"), _T("error"), latedata, sizeof(latedata), settingpath
);
    }
    // 遅延グループ名をウィンドウタイトルを保持する型配列にコピー char
    strcpy_s(WindowTitleText, sizeof(
WindowTitleText), pszBuf);
}
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        delete[] pszBuf;
    }

    // 親ウィンドウへフォーカスを移動
    SetFocus(hWnd);
}

return true;
}

///////////////////////////////////////////////////////////////////
// プログレスバーの最大値を遅延時間設定で選択された項目によって決定
//
///////////////////////////////////////////////////////////////////
bool ChangeProgBarMAX(int intcurrentIndex) {

    char tempProg[10];

    if (intcurrentIndex <= 4) {
        // プログレスバーの最大値をに指定 9
        _MAX = CONBOMAX9;
        SendMessage(hProg, PBM_SETRANGE, (WPARAM)0,
MAKELPARAM(0, _MAX));
        // プログレスバー横のステティックコントロールを更新
        sprintf_s(tempProg, sizeof(tempProg), "1\u2022/\u2022%d"
, _MAX);
        SendMessage(hStaticProg, WM_SETTEXT, 0, (
LPARAM)tempProg);
    }
    else {
        // プログレスバーの最大値をに指定 8
        _MAX = CONBOMAX8;
        SendMessage(hProg, PBM_SETRANGE, (WPARAM)0,
MAKELPARAM(0, _MAX));
        // プログレスバー横のステティックコントロールを更新
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        sprintf_s(tempProg, sizeof(tempProg), "1\u2022/\u2022%d"
, _MAX);
        SendMessage(hStaticProg, WM_SETTEXT, 0, (
LPARAM)tempProg);
    }

    return true;
}

///////////
// 評価結果を保存
/////////
bool ResultGrade(char Grade) {

    Result[IndexResult] = Grade;
    IndexResult += 1;

    return true;
}

///////////
//実験回数の計算
/////////
char CountNumberFunc(unsigned int NumberOfTimes) {

    short int temp2;

    /*if (NumberOfTimes % 2 == 0) { temp2 = NumberOfTimes /
2; }
    else { temp2 = (NumberOfTimes + 1) / 2; }*/
    temp2 = (NumberOfTimes + 2) / 2;
    sprintf_s(temp1, sizeof(temp1), "%回目 d", temp2);

    return char(temp1);
}
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
///////////
// 亂数生成 最小値: low, 最大値: high
///////////
int GetRandom(unsigned int low, unsigned int high) {
    random_device rd;
    default_random_engine eng(rd());
    uniform_int_distribution<int> distr(low, high);
    return distr(eng);
}

///////////
// 配列のシャッフル
/////////
int* ShuffleFunc(int* P_SNumber, unsigned int length) {
    for (size_t i = 0; i < length; i++){
        int r = GetRandom(i, length - 1);
        int tmp = P_SNumber[i];
        P_SNumber[i] = P_SNumber[r];
        P_SNumber[r] = tmp;
    }
    return P_SNumber;
}

///////////
// 読み上げる文章の番号を文字列に変換
/////////
char* SetNumber(int* P_SNumber, short int NumberOfTimes) {

    int tempSetNumber;

    // 実験回数の取り込み
    /*if (NumberOfTimes % 2 == 0) { temp1 = NumberOfTimes /
2; }
else { temp1 = (NumberOfTimes + 1) / 2; }*/

    tempSetNumber = NumberOfTimes / 2;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
// 型を文字列に変換 int
sprintf_s(temp3, sizeof(temp3), "%番の文章を読み上げてく
ださい。d", P_SNumber[tempSetNumber]);

return temp3;
}

///////////
// 読み上げる文章の番号を取得
/////////
int* Getarray(int* P_SNumber, unsigned int length) {
    // 配列要素の初期化
    for (size_t i = 0; i < length; i++) {
        P_SNumber[i] = i + 1;
    }
    // 配列のシャッフル
    P_SNumber = ShuffleFunc(P_SNumber, length);

    return P_SNumber;
}

/////////
// 「戻る」ボタンが押下された時の処理
/////////
unsigned int CancelFunc(HWND hWnd, HDC hdc, unsigned int
NumberOfTimes) {

    if (i < 1) {
        MessageBox(hWnd, "取り消す対象がありません。
", NULL, MB_OK | MB_ICONWARNING);
    }
    else {
        // ボタンを元に戻す
        bBtn1 = false;
        bBtn2 = false;
        bBtn3 = false;
        bBtn4 = false;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
bBtn5 = false;
bBtn6 = false;
bBtn7 = false;
bBtn8 = false;
Clicked_1 = false;
Clicked_2 = false;

InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);

i--; // 評価結果保存
用配列のインデックス更新
Number0fTimes = Number0fTimes - 2;
CountNumberFunc(Number0fTimes); // 実験回数を文
字列に変換
//SendMessage(hNumberStatic, WM_SETTEXT, 0, (
LPARAM)temp1);
SetBkColor(hdc, TextBackground); //テキストの背
景色
SetTextColor(hdc, RGB(30, 30, 30));

// プログレスバーとステティックコントロールの更新 //
//現在位置を取得
_POS = SendMessage(hProg, PBM_GETPOS, 0, 0);
if (_POS == _MAX) {
    TempMAX = false;
}
// 現在位置を一つずらす
SendMessage(hProg, PBM_SETPOS, (WPARAM)_POS -
1, 0);
// 現在値を取得
_POS = SendMessage(hProg, PBM_GETPOS, 0, 0);
// ステティックコントロール
wsprintf(bufferProg, "%d / %d", _POS, _MAX);
SendMessage(hStaticProg, WM_SETTEXT, 0, (
LPARAM)bufferProg);

}
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        return unsigned int(NumberOfTimes);
    }

///////////
// 「次へ」ボタンが押下された時の処理
/////////
bool NextButtonFunc(HWND hWnd, HDC hdc) {

    // ボタンを押していない場合は次に進めない
    if (Clicked_1 == false || Clicked_2 == false) {
        MessageBox(hWnd, _T("正しく回答できていません。"),
                   _T("エラー"), MB_OK | MB_ICONWARNING);
        TempResult = false;
        return true;
    }

    // 実験回数の更新と表示
    NumberOfTimes += 2;
    i++;                                // 配列のインデックス更新
    CountNumberFunc(NumberOfTimes); // 実験回数を文字列に変換
    // 実験回数を表示
    //SendMessage(hNumberStatic, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)
temp1);
    SetBkColor(hdc, TextBackground); // テキストの背景色
    // 読み上げる文章の番号を表示
    SetNumber(P_SNumber, NumberOfTimes);
    DispNumberSentence(hdc);
    // テキストの色を決定
    SetTextColor(hdc, RGB(30, 30, 30));
    //TextOut(hdc, NumberTest_i[0], NumberTest_i[1], temp1,
    strlen(temp1));

    TempResult = true; // ここまできたということは正しく回答で
    きているということ

    // ボタンを元に戻す
    bBtn1 = false;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
bBtn2 = false;
bBtn3 = false;
bBtn4 = false;
bBtn5 = false;
bBtn6 = false;
bBtn7 = false;
bBtn8 = false;
Clicked_1 = false;
Clicked_2 = false;

// 再描画要求
InvalidateRect(hWnd, &FrameCenter, TRUE);

return true;
}

///////////
// 読み上げる文章の番号を表示
/////////
bool DispNumberSentence(HDC hdc) {

    //フォントの作成//
    //hFont = CreateFont(
    //    50, 0, 0, 0,
    //    FW_MEDIUM,
    //    false, false, false,
    //    SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,
    //    CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY,
    //    (VARIABLE_PITCH | FF_DONTCARE), _Tメイリオ
    (""));

    //SelectObject(hdc, hFont);
    //SetTextColor(hdc, RGB(0, 112, 192));
    //SetBkColor(hdc, RGB(255, 255, 255));

    // 読み上げる文章の番号を表示
    //TextOut(hdc, Winsize.left + 70, 280 + 30, temp3, (int)strlen(
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
temp3)); // (真ん
中)
    //TextOut(hdc, Winsize.left + 300, 90, temp3, (int)strlen(temp3
));
    /*DeleteObject(hFont);*/
    SendMessage(hStaticSentence, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)
temp3);

    return true;
}

///////////
// メッセージの定義 WM_CTLCOLORSTATIC
///////////
long SetCtlColor(WPARAM wParam, LPARAM lParam) {

    int i = GetWindowLong((HWND)lParam, GWL_ID);
    if (i == 0) return -1;
    else {
        if((i == ID_STATICPROG) || (i ==
ID_STATICPROG2)){
            SetBkMode((HDC)wParam, TRANSPARENT);
            SetTextColor((HDC)wParam, RGB(255,
255, 255));
            return (long>CreateSolidBrush(RGB(70,
130, 180));
        }
        else if (i == ID_STATICSENTENCE) {
            SetBkMode((HDC)wParam, TRANSPARENT);
            return (long>CreateSolidBrush(RGB(255,
255, 255));
        }
        else{
            SetBkMode((HDC)wParam, TRANSPARENT);
            return (long>CreateSolidBrush(
TextBackground));
        }
    }
}
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        }

    }

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////
    // 指定した構造体変数の枠線の描画（要改善）RECT
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////
    bool MyDrawEdge(HDC hdc, RECT rc) {

        SelectObject(hdc, hpen);
        SelectObject(hdc, hbr);
        RoundRect(hdc, rc.left, rc.top, rc.right, rc.bottom,
        10, 10);

        return true;
    }

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////
    // リセットボタン押下時の処理（要改善）
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////
    bool ResetFunc(HWND hWnd, HINSTANCE hThisInst, const char
szWinName[], const int nWidth, const int nHeight) {

        //// 構造体の宣言 CREATESTRUCT
        //CREATESTRUCT cs;
        //// 構造体の初期化 CREATESTRUCT
        //cs.lpCreateParams = NULL;
        //cs.hInstance = hThisInst;
        //cs.hMenu = NULL;
        //cs.hwndParent = HWND_DESKTOP;
        //cs.cy = nHeight;
        //cs.cx = nWidth;
        //cs.y = CW_USEDEFAULT;
        //cs.x = CW_USEDEFAULT;
        //cs.style = WS_OVERLAPPEDWINDOW;
        //cs.lpszName = szWinName;
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
//cs.lpszClass = szWinName;
//cs.dwExStyle = NULL;

//if (!SendMessage(hWnd, WM_CREATE, (WPARAM)0, (
LPARAM)&cs)) {
//    return false;
//}
//TempResult = true;

return true;
}

///////////
// 全ボタンの有効化
/////////
bool EnableAllButton() {

    // ボタンの有効化
    EnableWindow(Button1, TRUE);
    EnableWindow(Button2, TRUE);
    EnableWindow(Button3, TRUE);
    EnableWindow(Button4, TRUE);
    EnableWindow(Button11, TRUE);
    EnableWindow(Button22, TRUE);
    EnableWindow(Button33, TRUE);
    EnableWindow(Button44, TRUE);
    EnableWindow(hReserch, TRUE);
    EnableWindow(hNext, TRUE);
    EnableWindow(hCancel, TRUE);

    return true;
}

///////////
// 再起動
```

## 付録 B 主観調査におけるアプリケーションのプログラム

---

```
///////////
bool API_GOINI(HWND hWnd) {

    TCHAR szPath[MAX_PATH];
    GetModuleFileName(NULL, szPath, MAX_PATH);
    STARTUPINFO si;
    PROCESS_INFORMATION pi;

    memset(&si, 0, sizeof(si));
    si.cb = sizeof(si);
    memset(&pi, 0, sizeof(pi));

    if (CreateProcess(szPath, NULL, NULL, NULL, FALSE, 0,
NULL, NULL, &si, &pi)) {
        CloseHandle(pi.hProcess);
        CloseHandle(pi.hThread);
        DestroyWindow(hWnd); // メッセージを送信
WM_DESTROY
    }

    return true;
}

///////////
// メインウィンドウをデスクトップの画面中央に移動
///////////
BOOL DesktopCenterWindow(HWND hWnd)
{
    RECT rc1{};           // デスクトップ領域
    RECT rc2;             // ウィンドウ領域
    INT cx, cy;           // ウィンドウ位置
    INT sx, sy;           // ウィンドウサイズ

    // サイズの取得
    GetMonitorRect(&rc1); // デ
スクトップのサイズ
    GetWindowRect(hWnd, &rc2);
```

```
// ウィンドウのサ  
イズ  
    // いろいろと計算  
    sx = (rc2.right - rc2.left);  
    // ウィンドウの  
    横幅  
    sy = (rc2.bottom - rc2.top);  
    // ウィンドウの  
    高さ  
    cx = (((rc1.right - rc1.left) - sx) / 2 + rc1.left);  
    // 横方向の中央座  
    標軸  
    cy = (((rc1.bottom - rc1.top) - sy) / 2 + rc1.top);  
    // 縦方向の中央座  
    標軸  
    // 画面中央に移動  
    return SetWindowPos(hWnd, NULL, cx, cy, 0, 0, (SWP_NOSIZE | SWP_NOZORDER | SWP_NOOWNERZORDER));  
}  
  
//////////  
// 入力結果の分別  
//////////  
bool DivideGradeFunc() {  
  
    size_t i = 0;  
  
    for (size_t j = 0; j < (int)STRLEN / 2; j += 2) {  
        GradeSpeak[j] = Grade[i];  
        GradeSpeak[j + 1] = ',',';'  
        GradeLate[j] = Grade[i + 1];  
        GradeLate[j + 1] = ',',';'  
        i += 2;  
    }  
    return true;  
}
```

---

## 付録C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

開発したボタン押し課題におけるアプリケーションを掲載する。本プログラムは、Microsoft Visual Studio 2022 でコンパイルできるソースファイル、ヘッダファイルおよびリソースファイルである。関数の目的別にファイルを分けて作成している。

ソースコード C.1: main.cpp

---

```
#include<windows.h>
#include<tchar.h>
#include<stdio.h>
#include<Xinput.h>
#include"resource.h"
#include"ginclude.h"
#include"asio.h"
#include"asiodrivers.h"

// 追加ファイル
#include<chrono>
#include<iostream>
#include<sstream>
#include<fstream>
#include<iomanip>
#include<time.h>
#include<string>
#include<ctime>
#include<vector>
#include<cmath>
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
#include"window.h"
#include"main.h"
#include"file.h"
#include"dialogbox.h"

// スタイル有効化 Visual
#pragma comment(linker,"\"/manifestdependency:type='win32' \
name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' \
processorArchitecture='*' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='
*\"")

#pragma comment(lib,"winmm.lib")

using namespace std;

LRESULT CALLBACK windowfunc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
void bufferswitch(long, ASIOBool);
ASIOTime* bufferswitchtimeinfo(ASIOTime*, long, ASIOBool);
void sampleratedidchange(ASIOSampleRate);
long asiomessage(long, long, void*, double
*);

extern AsioDrivers* asioDrivers;
const TCHAR szWinName[] = _T("delayclicksound2");
TCHAR strASIOInfo[LENSTR], strWaveFileInfo[
LENSTR], strBuffInfo[LENSTR];
ASIODriverInfo DriverInfo;
ASIOBufferInfo BufInfo[MAXNUMINCHS + MAXNUMOUTCHS];
ASIOChannelInfo ChannelInfo[MAXNUMINCHS + MAXNUMOUTCHS];
ASIOCallbacks CallBacks;
int numInChannels, numOutChannels,
idDevice, idChannelClick, idChannelSound;
bool SupportASIOOutputReady;
HMMIO hMmio;
void* tmpWaveData, * WaveData;
int lenWaveData, idxWaveData,
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
BitsPerSample;
bool isPlaying, isLoadedDriver,
      isOpenedDevice, isCreatedBuffer;
ASIOSampleType SampleType;
extern long inlatency, outlatency;
extern int lenBuffer;
bool Finished = false; // 実験終了フラグ

// 追加変数
extern HWND hStaticNowTime, hStaticTime, hEdit1, hstaticNumberOfloops,
      hStaticNumberOfloops2;
HFONT hFont1, hFont2, hFont3, hFont4, hFont5;
RECT recthEdit1 = { 198, 98, 702, 402 };
int call_count, temp_count;
bool wavePlayed = false;
extern int NumberOfloops;
// 処理時間計測用
std::chrono::system_clock::time_point start, before_start;
extern int Num;
// 時間差を保存するためのベクタ
vector<string> MarginTime;
// ボタンの押下回数を保持する変数
int CountButtonClicked;
// 親ウィンドウのハンドルを保持
HWND hParentWindow;
// 結果の出力先のパスを保持する変数
string CSVFILENAME;
// 実験方法の選択
bool LABNormal;
int TempNumberOfLoops;
// 試行回数を保持する変数
int TempNumberOfTrials;
// ファイル名
static char FileNameCSV[MAX_PATH];
static char FileNameINI[MAX_PATH];
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
// タイムスタンプ
string TimeStampButtonClicked = _T("Nothing");

// dialogbox.と共有 cpp
extern int DelayTiming, DelayTime_ms;
int DelayTimeUnique;

// window.と共有 cpp
extern RECT rGroupIni;
extern RECT rGroupIni2;
//関数 WinMain
int WINAPI WinMain(_In_ HINSTANCE hThisInst, _In_opt_ HINSTANCE
hPrevInst, _In_ LPSTR lpszArgs, _In_ int nWinMode)
{
    HWND                 hwnd;
    MSG                  msg;
    WNDCLASSEX          wcl;
    HACCEL               haccel;

    //// 二重起動防止
    //HANDLE hMutex = CreateMutex(NULL, TRUE, _T("MyAppMutex"))
    );
    //if (GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS) {
    //    MessageBox(NULL, _T("This Application is already running!"), _T
    警告
    (""), MB_OK | MB_ICONWARNING);
    //    return 0;
    //}

    //ウィンドウクラスの定義
    wcl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
    //構造体のサイズ
    WNDCLASSEX
    wcl.style = 0;
    //ウィンドウクラススタ
    イル
    wcl.lpfnWndProc = windowfunc;
```

```
//ウィンドウ関  
数  
wcl.cbClsExtra = 0; //ウィンドウクラスのエキス  
トラ  
wcl.cbWndExtra = 0; //ウィンドウインスタンスのエキス  
トラ  
wcl.hInstance = hThisInst; //このプログラムのインスタンスへのハ  
ドル  
wcl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION); //アイコンへのハ  
ンドル  
wcl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); //カーソルへのハンドル  
wcl.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW; //背景  
ブラシへのハンドル  
wcl.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1); //メニュー  
wcl.lpszClassName = szWinName; //ウィンドウクラ  
ス名  
wcl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_WINLOGO); //ス  
モールアイコンへのハンドル  
  
//ウィンドウクラスの登録  
if (!RegisterClassEx(&wcl)) {  
    return(0);  
}  
  
//ウィンドウの生成  
hwnd = CreateWindow(  
    szWinName, //ウィンドウクラ  
    szWinName, //ウィンドウ名  
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, //ウィンドウスタイル  
    CW_USEDEFAULT, //座標 x  
    CW_USEDEFAULT, //座標 y  
    CW_USEDEFAULT, //幅  
    CW_USEDEFAULT, //高さ  
    HWND_DESKTOP, //親ウィンドウへのハンドル
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
ドル
    NULL,                                //メニューへのハ
ンドル
    hThisInst,                            //このプログラム
のインスタンスへのハンドル
    NULL                                 //追加引数
);

// 親ウィンドウハンドルの記憶
hParentWindow = hwnd;

// ウィンドウの表示
ShowWindow(hwnd, nWinMode);
UpdateWindow(hwnd);

// キーボードアクセラレータのロード
haccel = LoadAccelerators(hThisInst, MAKEINTRESOURCE(
IDR_ACCELERATOR1));

// メッセージループの生成
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) {
    if (!TranslateAccelerator(hwnd, haccel, &msg)) {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
}

return((int)msg.wParam);
}

// ウィンドウ関数
LRESULT CALLBACK windowfunc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wparam,
LPARAM lparam)
{
    ASIOError           asioresult;
    ASIOSampleRate   rate;
    char                devnames[MAXNUMDEVS] [LENDEVNAME], *
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
tmpnames[MAXNUMDEVS] ;
    TCHAR             str[LENSTR];
    long              numinchs, numoutchs, minlenbuffer,
maxlenbuffer, preflenbuffer, granularity, tmplong;
    int               numdevs, idev, ich, ibuf,
isample;
    bool              boolresult;
    double             tmpdouble;
    TCHAR             wavefilename[] = WAVEFILENAME;
    MMCKINFO          mmckinfoparent, mmckinfosubchunk;
    WAVEFORMATEX      wf;

switch (message) {
case WM_CREATE:
    // ウィンドウの初期化
    // ウィンドウの作成
    CreateControl(hwnd, wparam, lparam);
    // 実行ファイルのパス名の取得
    TCHAR lpFileName[MAX_PATH];
    GetModuleFileName(NULL, lpFileName, sizeof(lpFileName))
);
    // ウィンドウのタイトルを実行ファイルのパス名に変更
    SetWindowText(hwnd, lpFileName);
    // パラメータの初期化
    idDevice = -1;
    hMmio = NULL;
    tmpWaveData = NULL;
    WaveData = NULL;
    isPlaying = false;
    isLoadedDriver = false;
    isOpenedDevice = false;
    isCreatedBuffer = false;
    idxWaveData = 0;
    // 追加
    call_count = 1;
    temp_count = 0;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
NumberOfloops = 3;
TempNumberOfLoops = 1;
CountButtonClicked = 0;
//LABNormal = true;
TempNumber0fTrials = 34;
//デバイス用メモリ領域の確保 ASIO
if (asioDrivers == NULL) {
    asioDrivers = new AsioDrivers();
}

//デバイス名の取得 ASIO
for (idev = 0; idev < MAXNUMDEVS; idev++) {
    tmpnames[idev] = devnames[idev];
}
numdevs = asioDrivers->getDriverNames(tmpnames,
MAXNUMDEVS);
if (numdevs == 0) {
    MessageBox(NULL, _T("asioDrivers->
getDriverNames"), _T("Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
}

//デバイスのドライバのロード ASIO
boolresult = asioDrivers->loadDriver(devnames[IDDEV]);
if (boolresult == false) {
    isLoadedDriver = false;
    _stprintf_s(str, LENSTR, _T("asioDrivers->
loadDriver\nDevice\u201cName:\u201d%u\n"), devnames[IDDEV]);
    MessageBox(NULL, str, _T("Error"), MB_ICONSTOP
| MB_OK);
}
else {
    isLoadedDriver = true;
}

//デバイスのオープン ASIO
memset(&DriverInfo, 0, sizeof(ASIODriverInfo));
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
asioresult = ASIOInit(&DriverInfo);
if (asioresult != ASE_OK) {
    isOpenedDevice = false;
    _stprintf_s(str, LENSTR, _T("ASIOInit\nDevice\u
Name:\u% s\n"), devnames[IDDEV]);
    MessageBox(NULL, str, _T("Error"), MB_ICONSTOP
| MB_OK);

    //デバイスのドライバのアンロード ASIO
    if (isLoadedDriver == true) {
        asioDrivers->removeCurrentDriver();
        isLoadedDriver = false;
    }
}
else {
    isOpenedDevice = true;
}

if (isOpenedDevice == false) {
    for (idev = 0; idev < numdevs; idev++) {
        //                                     for (idev = numdevs
-1; idev >=0; idev--) {
            if (idev != IDDEV) {
                boolresult = asioDrivers->
loadDriver(devnames[idev]);
                if (boolresult == false) {
                    isLoadedDriver = false
;
                    _stprintf_s(str,
LENSTR, _T("asioDrivers->loadDriver\nDevice\uName:\u% s\n"), devnames
[idev]);
                    MessageBox(NULL, str,
_T("Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
                }
            }
        else {
            isLoadedDriver = true;
        }
    }
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        }

        //デバイスのオープン ASIO
        memset(&DriverInfo, 0, sizeof(
ASIODriverInfo));
        asioresult = ASIOInit(&
DriverInfo);
        if (asioresult != ASE_OK) {
            isOpenedDevice = false
;
            _stprintf_s(str,
LENSTR, _T("ASIOInit\nDevice_Name: %s\n"), devnames[idev]);
            MessageBox(NULL, str,
_T("Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);

        //デバイスのドライバのア
ンロード ASIO
        if (isLoadedDriver ==
true) {
            asioDrivers->
removeCurrentDriver();
            isLoadedDriver
= false;
        }
    }
else {
    isOpenedDevice = true;
    break;
}
}

}

//デバイスのサンプリング周波数のサポートの確認 ASIO
rate = FS;
asioresult = ASIOCanSampleRate(rate);
if (asioresult != ASE_OK) {
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    MessageBox(NULL, _T("ASIOCanSampleRate"), _T("Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
}

//デバイスのサンプリング周波数の設定 ASIO
asioresult = ASIOSetSampleRate(rate);
if (asioresult != ASE_OK) {
    MessageBox(NULL, _T("ASIOSetSampleRate"), _T("Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
}

//デバイスのチャンネル数の取得 ASIO
asioresult = ASIOGetChannels(&numinchs, &numoutchs);
if (asioresult != ASE_OK) {
    MessageBox(NULL, _T("ASIOGetChannels"), _T("Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
}

//デバイスの録音チャンネル数の設定 ASIO
if (numinchs <= MAXNUMINCHS) {
    numInChannels = numinchs;
}
else {
    numInChannels = MAXNUMINCHS;
}

//デバイスの再生用チャンネル数の設定 ASIO
if (numoutchs <= MAXNUMOUTCHS) {
    numOutChannels = numoutchs;
}
else {
    numOutChannels = MAXNUMOUTCHS;
}
if (CHCLICK <= numOutChannels) {
    idChannelClick = CHCLICK - 1;
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
else {
    idChannelClick = 0;
}
if (CHSOUND <= numOutChannels) {
    idChannelSound = CHSOUND - 1;
}
else {
    idChannelSound = 0;
}

//デバイスのバッファサイズの取得 ASIO
asioresult = ASIOGetBufferSize(&minlenbuffer, &
maxlenbuffer, &preflenbuffer, &granularity);
if (asioresult != ASE_OK) {
    MessageBox(NULL, _T("ASIOGetBufferSize"), _T("Error"),
MB_ICONSTOP | MB_OK);
}

//デバイスのバッファサイズの設定 ASIO
lenBuffer = preflenbuffer;
// バッファサイズがではない場合、メッセージボックスにて警告を
出す ASIO16
if (lenBuffer != 16) {
    _stprintf_s(strBuffInfo, LENSTR,
    _T("バッファサイズが「ASIO%」に設定されています。
一度ウィンドウを閉じてから「」に設定しなおしてください。
n16"), lenBuffer);
    MessageBox(NULL, strBuffInfo, _T("バッファサイズ
ASIO"), MB_OK | MB_ICONWARNING);
}

//デバイスの録音用バッファの初期化 ASIO
for (ich = 0; ich < numInChannels; ich++) {
    memset(&(BufInfo[ich]), 0, sizeof(
ASIOPufferInfo));
    BufInfo[ich].isInput = ASIOTrue;
    BufInfo[ich].channelNum = ich;
}
```

```
//デバイスの再生用バッファの初期化 ASIO
for (ich = 0; ich < numOutChannels; ich++) {
    memset(&(BufInfo[numInChannels + ich]), 0,
sizeof(ASIOBufferInfo));
    BufInfo[numInChannels + ich].isInput =
ASIOFalse;
    BufInfo[numInChannels + ich].channelNum = ich;
}

//デバイス用コールバック関数の設定 ASIO
CallBacks.bufferSwitch = &bufferswitch;
CallBacks.bufferSwitchTimeInfo = &bufferswitchtimeinfo
;
CallBacks.sampleRateDidChange = &sampleratedidchange;
CallBacks.asioMessage = &asiomessage;

//デバイスのバッファの生成 ASIO
asioresult = ASIOCreateBuffers(BufInfo, numInChannels
+ numOutChannels, lenBuffer, &CallBacks);
if (asioresult != ASE_OK) {
    isCreatedBuffer = false;
    MessageBox(NULL, _T("ASIOCreateBuffers"), _T("Error"),
MB_ICONSTOP | MB_OK);
}
else {
    isCreatedBuffer = true;
}

//デバイスのチャンネル情報の取得 ASIO
for (ich = 0; ich < numInChannels + numOutChannels;
ich++) {
    memset(&(ChannelInfo[ich]), 0, sizeof(
ASIOChannelInfo));
    ChannelInfo[ich].isInput = BufInfo[ich].
isInput;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    ChannelInfo[ich].channel = BufInfo[ich].  
channelNum;  
    asioresult = ASIOGetChannelInfo(&(ChannelInfo[  
ich]));  
    if (asioresult != ASE_OK) {  
        MessageBox(NULL, _T("ASIOGetChannelInfo"), _T("Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);  
    }  
}  
SampleType = ChannelInfo[0].type;  
switch (SampleType) {  
case ASIOSTInt16LSB:  
    BitsPerSample = 16;  
    break;  
case ASIOSTInt24LSB:  
    BitsPerSample = 24;  
    break;  
case ASIOSTInt32LSB:  
    BitsPerSample = 32;  
    break;  
default:  
    break;  
}  
  
//デバイスのレイテンシの取得 ASIO  
asioresult = ASIOGetLatencies(&inlatency, &outlatency)  
;  
if (asioresult != ASE_OK) {  
    MessageBox(NULL, _T("ASIOGetLatencies"), _T("Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);  
}  
  
//関数のサポートの確認 ASIOOutputReady  
asioresult = ASIOOutputReady();  
if (asioresult == ASE_OK) {  
    SupportASI0OutputReady = true;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    }

else {
    SupportASIOOutputReady = false;
}

//デバイスの設定内容の確認 ASIO
ASIOGetSampleRate(&rate);
_stprintf_s(strASIOInfo, LENSTR,
    _T("Device\u00b7Name: %s\n")
    _T("Max.\u00b7No.\u00b7Input\u00b7Channels: %d\n")
    _T("Max.\u00b7No.\u00b7Output\u00b7Channels: %d\n")
    _T("Sampling\u00b7Frequency: %f\u00b7Hz\n")
    _T("Min.\u00b7Buffer\u00b7Size: %d\u00b7points\u00b7=%f\u00b7ms\n")
    _T("Max.\u00b7Buffer\u00b7Size: %d\u00b7points\u00b7=%f\u00b7ms\n")
    _T("Preferred\u00b7Buffer\u00b7Size: %d\u00b7points\u00b7=%f\u00b7ms\n"
"))
    _T("Allocated\u00b7Buffer\u00b7Size: %d\u00b7points\u00b7=%f\u00b7ms\n"
")
    _T("Input\u00b7Latency: %d\u00b7points\u00b7=%f\u00b7ms\n")
    _T("Output\u00b7Latency: %d\u00b7points\u00b7=%f\u00b7ms\n")
    _T("Total\u00b7Latency: %d\u00b7points\u00b7=%f\u00b7ms\n")
    _T("Support\u00b7\"ASIOOutputReady\" : %s"),
    DriverInfo.name,
    numinchs,
    numoutchs,
    rate,
    minlenbuffer, (double)minlenbuffer * 1000.0 /
rate,
    maxlenbuffer, (double)maxlenbuffer * 1000.0 /
rate,
    preflenbuffer, (double)preflenbuffer * 1000.0
/ rate,
    lenBuffer, (double)lenBuffer * 1000.0 / rate,
    inlatency, (double)inlatency * 1000.0 / rate,
    outlatency, (double)outlatency * 1000.0 / rate
,
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    inlatency + outlatency, ((double)inlatency + (double)outlatency) * 1000.0 / rate,
    SupportASIOOutputReady == true ? _T("Supported .") : _T("NotSupported."));
    //MessageBox(NULL, strASIOInfo, _T(" ASIO"), MB_OK);

    // 遅延時間の設定用コンボボックスの作成とファイルの読み込み ini
    ReadIniFile(hwnd, lparam, NULL);
    // ループ回数の更新
    LateIniFunc(hwnd, wparam);

    //ファイルのオープン WAVE
    if ((hMmio = mmioOpen(wavefilename, NULL, MMIO_READ))
== NULL) {
        //ファイルをオープンできなかった場合の処理
        _stprintf_s(str, LENSTR, _T("エラー: ファイルを開くことができません\ファイル名 n:%s"), wavefilename);
        MessageBox(hwnd, str, _T("ファイルを開く"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
        return(0);
    }

    //ファイルのチャンクへ移動 WAVE
    memset(&mmckinfoparent, 0, sizeof(MMCKINFO));
    mmckinfoparent.fccType = mmioFOURCC('W', 'A', 'V', 'E');
);
    if (mmioDescend(hMmio, &mmckinfoparent, NULL,
MMIO_FINDRIFF) != MMSYSERR_NOERROR) {
        //チャンクを移動できなかった場合の処理
        _stprintf_s(str, LENSTR, _T("エラー: データを読み込むことができません\ファイル名 n:%s"), wavefilename);
        MessageBox(hwnd, str, _T("ファイルを開く"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
        return(0);
    }

    //ファイルのチャンクへ移動 fmt
    memset(&mmckinfosubchunk, 0, sizeof(MMCKINFO));
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
mmckinfolsubchunk.ckid = mmioFOURCC('f', 'm', 't', 'l')
;

if (mmioDescend(hMmio, &mmckinfolsubchunk, &
mmckinfoparent, MMIO_FINDCHUNK) != MMSYSERR_NOERROR) {
    //チャンクを移動できなかった場合の処理
    _stprintf_s(str, LENSTR, _T("エラー: データを読み込むことができません\ファイル名 n:%s"), wavefilename);
    MessageBox(hwnd, str, _T("ファイルを開く"),
    MB_ICONSTOP | MB_OK);
    return(0);
}

//ファイルのデータ形式の読み込み
memset(&wf, 0, sizeof(WAVEFORMATEX));
if (mmioRead(hMmio, (HPSTR)&wf, mmckinfolsubchunk.
ckszie) == -1) {
    //ファイルのデータ形式を読み込めなかった場合の処理
    _stprintf_s(str, LENSTR, _T("エラー: データを読み込むことができません\ファイル名 n:%s"), wavefilename);
    MessageBox(hwnd, str, _T("ファイルを開く"),
    MB_ICONSTOP | MB_OK);
    return(0);
}

//ファイルのデータ形式の確認
if (wf.wFormatTag != WAVE_FORMAT_PCM) {
    //ファイルのデータ形式がではなかった場合の処理 PCM
    _stprintf_s(str, LENSTR,
    _T("エラー: 形式データではないので読み込むできません PCMWAVE\ファイル名 n:%s"), wavefilename);
    MessageBox(hwnd, str, _T("ファイルを開く"),
    MB_ICONSTOP | MB_OK);
    return(0);
}

//ファイルのチャンクへ移動 data
if (mmioAscend(hMmio, &mmckinfolsubchunk, 0) != MMSYSERR_NOERROR) {
    //チャンクを移動できなかった場合の処理
```



```
//バッファを生成できなかった場合の処理
MessageBox(hwnd, _T("エラー: メモリーが足りません"),
           _T("ファイルを開く"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
    return(0);
}

//データの読み込み WAVE
if (mmioRead(hMmio, (HPSTR)tmpWaveData,
mmckinfosubchunk.cksize) <= 0) {
    //データを読み込めなかった場合の処理
    _stprintf_s(str, LENSTR, _T("エラー: データを読み込むことができません\ファイル名 n:%s"), wavefilename);
    MessageBox(hwnd, str, _T("ファイルを開く"),
               MB_ICONSTOP | MB_OK);
    return(0);
}

//ファイルのクローズ WAVE
if (hMmio != NULL) {
    mmioClose(hMmio, 0);
    hMmio = NULL;
}

//データの変換 WAVE
for (isample = 0; isample < lenWaveData; isample++) {
    tmpdouble = 0.0;
    for (ich = 0; ich < wf.nChannels; ich++) {
        //データの WAVEshort 型への変換 int
        switch (wf.wBitsPerSample) {
            case 8:
                tmplong = ((long)((unsigned
char*)tmpWaveData)[isample * wf.nChannels + ich] - 0x80L) * 0x100L
;
                break;
            case 16:
                tmplong = (long)((short int*)
tmpWaveData)[isample * wf.nChannels + ich];
        }
    }
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
                                break;
}
if (wf.nChannels > 1) {
    tmpdouble += (double)tmplong;
}
if (wf.nChannels > 1) {
    tmplong = (long)(tmpdouble / (double)
wf.nChannels);
}

//データの WAVEshort 型からの変換 int
switch (SampleType) {
case ASIOSTInt16LSB:
    ((char*)WaveData)[isample * 2] = (char
)tmplong;
    tmplong >>= 8;
    ((char*)WaveData)[isample * 2 + 1] = (
char)tmplong;
    break;
case ASIOSTInt24LSB:
    tmplong *= 0x100L;
    ((char*)WaveData)[isample * 3] = (char
)tmplong;
    tmplong >>= 8;
    ((char*)WaveData)[isample * 3 + 1] = (
char)tmplong;
    tmplong >>= 8;
    ((char*)WaveData)[isample * 3 + 2] = (
char)tmplong;
    break;
case ASIOSTInt32LSB:
    tmplong *= 0x10000L;
    ((char*)WaveData)[isample * 4] = (char
)tmplong;
    tmplong >>= 8;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
((char*)WaveData)[isample * 4 + 1] = (char)tmplong;
tmplong >= 8;
((char*)WaveData)[isample * 4 + 2] = (char)tmplong;
tmplong >= 8;
((char*)WaveData)[isample * 4 + 3] = (char)tmplong;
break;
default:
break;
}
}

//データ用バッファの解放 WAVE
if (tmpWaveData != NULL) {
    free(tmpWaveData);
    tmpWaveData = NULL;
}

// フォントの初期設定
OnFont(hwnd);

//デバイスの再生用バッファの初期化 ASIO
for (ich = 0; ich < numOutChannels; ich++) {
    for (ibuf = 0; ibuf < NUMASIOBUFFERS; ibuf++)
{
    switch (SampleType) {
        case ASIOSTInt16LSB:
            memset(BufInfo[numInChannels +
ich].buffers[ibuf], 0, lenBuffer * 2);
            break;
        case ASIOSTInt24LSB:
            memset(BufInfo[numInChannels +
ich].buffers[ibuf], 0, lenBuffer * 3);
            break;
    }
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        case ASIOSTInt32LSB:
            memset(BufInfo[numInChannels +
ich].buffers[ibuf], 0, lenBuffer * 4);
            break;
        default:
            break;
    }
}

//デバイスの開始 ASIO
asioresult = ASIOStart();
if (asioresult != ASE_OK) {
    MessageBox(NULL, _T("ASIOStart"), _T("Error"),
MB_ICONSTOP | MB_OK);
}
break;

case WM_COMMAND:
    OnCommand(hwnd, wparam, lparam);
    break;
case WM_CLOSE:
    //プログラムの終了
    if (IDYES == MessageBox(hwnd, _T("終了しますか？
"), _T("終了確認"), MB_YESNO)) {
        DestroyWindow(hwnd);
    }
    break;
case WM_PAINT:
{
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
    OnPaint(hwnd, hdc);

    EndPaint(hwnd, &ps);
}
break;
```

```
case WM_DESTROY:

    // 後始末
    DeleteObject(hFont1);
    DeleteObject(hFont2);
    DeleteObject(hFont3);
    DeleteObject(hFont4);
    DeleteObject(hFont5);

    // デバイスの停止 ASIO
    asioresult = ASIOStop();
    if (asioresult != ASE_OK) {
        MessageBox(NULL, _T("ASIOStop"), _T("Error"),
        MB_ICONSTOP | MB_OK);
    }

    // デバイスのバッファの解放 ASIO
    asioresult = ASIODisposeBuffers();
    if (asioresult != ASE_OK) {
        MessageBox(NULL, _T("ASIODisposeBuffers"), _T(
        "Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
    }

    // デバイスのクローズ ASIO
    if (isOpenedDevice == true) {
        asioresult = ASIOExit();
        if (asioresult != ASE_OK) {
            MessageBox(NULL, _T("ASIOExit"), _T(
            "Error"), MB_ICONSTOP | MB_OK);
        }
        isOpenedDevice = false;
    }

    // デバイスのドライバのアンロード ASIO
    if (isLoadedDriver == true) {
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    asioDrivers->removeCurrentDriver();
    isLoadedDriver = false;
}

//デバイス用メモリ領域の解放 ASIO
if (asioDrivers != NULL) {
    delete asioDrivers;
}

//データ用バッファの解放 WAVE
if (tmpWaveData != NULL) {
    free(tmpWaveData);
    tmpWaveData = NULL;
}
if (WaveData != NULL) {
    free(WaveData);
    WaveData = NULL;
}

//ファイルのクローズ WAVE
if (hMmio != NULL) {
    mmioClose(hMmio, 0);
    hMmio = NULL;
}

PostQuitMessage(0);
break;

default:
    return(DefWindowProc(hwnd, message, wparam, lparam));
}

return(0);
}
```

```
//デバイスのバッファ処理用コールバック関数 ASIO
void bufferswitch(long index, ASIOBool processNow) {
    ASIOError     asioresult;
    int           tmplenbuffer, isample, position;
    double   tmpdouble;
    long        tmplong;

    //録音データクリック信号 () の変換
    for (isample = 0; isample < lenBuffer; isample++) {
        switch (SampleType) {
            case ASIOSTInt16LSB:
                tmplong = 0L;
                tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 2 + 1];
                tmplong <= 8;
                tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 2];
                tmpdouble = (double)tmplong / (double)0x8000L;
                break;
            case ASIOSTInt24LSB:
                tmplong = 0L;
                tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 3 + 2];
                tmplong <= 8;
                tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 3 + 1];
                tmplong <= 8;
                tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 3];
                tmpdouble = (double)tmplong / (double)0
x800000L;
                break;
            case ASIOSTInt32LSB:
                tmplong = 0L;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 4 + 3];
        tmplong <= 8;
        tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 4 + 2];
        tmplong <= 8;
        tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 4 + 1];
        tmplong <= 8;
        tmplong += ((unsigned char*)(BufInfo[
idChannelClick].buffers[index]))[isample * 4];
        tmpdouble = (double)tmplong / (double)0
x80000000UL;
        break;
    default:
        tmpdouble = 0.0;
        break;
}

if (tmpdouble >= THRESH || -tmpdouble >= THRESH) {
    if (isPlaying == false || idxWaveData +
isample > (FS * LENCHATTERING) / 1000) {
        // パラメータの設定
        isPlaying = true;
        idxWaveData = 0;
        position = isample;
        call_count = 1;
        // 前回のボタン押下時刻の取得
        if (CountButtonClicked) before_start
= start;
        // 現在時刻の取得
        start = std::chrono::system_clock::now
();
        // エディットボックスにボタンの押下時刻を
表示
        SendNowTimeToEdit(hEdit1, getMilliTime
(start));
    }
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
if (CountButtonClicked) {
    // 前回のボタン押下時刻との時間差
    auto time = start -
before_start;

SendMarginTimeToEdit(time);
// ベクター配列に結果を保存
GetMarginTime(time);
// テキストの最後にカーソルを移動
ScrollToBottom(hEdit1);
}

if (!LABNormal) {
    /////////////////////////////////
    // 実験方法が変則の場合
    ///////////////////////////////
    /*ここにクリック音の再生タイミング
    をずらすためのプログラムを書く。*/
    if (!((CountButtonClicked+1) %
DelayTiming)) {
        // 再生タイミングをずらす
        (回目以外) 1
        CalcLateNumberOfloops(
hParentWindow, &DelayTimeUnique, DelayTime_ms, lenBuffer, FS,
inlatency, outlatency);
        NumberOfloops =
NumberOfloops + DelayTimeUnique;
    }
    else if(NumberOfloops !=

TempNumberOfLoops) {
        NumberOfloops =
TempNumberOfLoops;
    }
}
// 実験終了のためのメッセージボックスを出力
if (CountButtonClicked ==
TempNumberOfTrials) {
    string TempNumberString = _T("
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

指定回数に達しました。

```
" );  
        MessageBox(NULL,  
TempNumberString.c_str(), _T("終了の合図  
"), MB_OK);  
        SetStddev2Window(MarginTime);  
        // 標準偏差を計算  
  
    // 無効化  
    EnableWindow(GetDlgItem(  
hParentWindow, ID_LATESETTING), FALSE);  
    EnableWindow(GetDlgItem(  
hParentWindow, ID_LATESETTING_2), FALSE);  
    EnableWindow(GetDlgItem(  
hParentWindow, ID_LATEINI_2), FALSE);  
    EnableWindow(GetDlgItem(  
hParentWindow, ID_EDIT_LATEDATA_TIMING), FALSE);  
    EnableWindow(GetDlgItem(  
hParentWindow, ID_LATEINI), FALSE);  
}  
// ボタンの押下回数を更新  
SendCountButtonClicked(GetDlgItem(  
hParentWindow, ID_STATIC_COUNTBUTTONCLICKED_2), CountButtonClicked  
);  
Finished = true; // 音が鳴らないようにす  
るための変数  
break;  
}  
}  
}  
if (isample == lenBuffer) {  
    position = 0;  
}  
  
//デバイスのクリック音再生用バッファのクリア ASIO  
switch (SampleType) {  
case ASIOSTInt16LSB:
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        memset(BufInfo[numInChannels + idChannelClick].buffers
[index], 0, lenBuffer * 2);
        break;
    case ASIOSTInt24LSB:
        memset(BufInfo[numInChannels + idChannelClick].buffers
[index], 0, lenBuffer * 3);
        break;
    case ASIOSTInt32LSB:
        memset(BufInfo[numInChannels + idChannelClick].buffers
[index], 0, lenBuffer * 4);
        break;
    default:
        break;
}

if (isPlaying == true) {
    if (lenBuffer - position > lenWaveData - idxWaveData)
{
    tmlenbuffer = lenWaveData - idxWaveData;
}
else {
    tmlenbuffer = lenBuffer - position;
}
// ボタンが押されてから (NumberOfloops)回目の呼び出し時にデータをコピー bufferswitchWave
if (call_count % NumberOfloops != 0) {
    // 録音データ音声信号 ()のコピー (出力バッファーにコピー) 2
    switch (SampleType) {
    case ASIOSTInt16LSB:
        memcpy_s(BufInfo[numInChannels +
idChannelClick].buffers[index], lenBuffer * 2, BufInfo[
idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 2);
        break;
    case ASIOSTInt24LSB:
        memcpy_s(BufInfo[numInChannels +
idChannelClick].buffers[index], lenBuffer * 3, BufInfo[
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 3);
                break;
        case ASIOSTInt32LSB:
            memcpy_s(BufInfo[numInChannels +
    idChannelClick].buffers[index], lenBuffer * 4, BufInfo[
    idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 4);
                break;
        default:
            break;
    }
    call_count++;
}
else {
    //データのクリック音再生用バッファへのコピー（出力
    //バッファーとにコピー） WAVE12
    switch (SampleType) {
        case ASIOSTInt16LSB:
            memcpy_s((void*)&(((char*)(BufInfo[
    numInChannels + idChannelClick].buffers[index]))[position * 2]),
    tmplenbuffer * 2, (void*)&(((char*)WaveData)[idxWaveData * 2]),
    tmplenbuffer * 2);
            memcpy_s((void*)&(((char*)(BufInfo[
    numInChannels + idChannelSound].buffers[index]))[position * 2]),
    tmplenbuffer * 2, (void*)&(((char*)WaveData)[idxWaveData * 2]),
    tmplenbuffer * 2);
            break;
        case ASIOSTInt24LSB:
            memcpy_s((void*)&(((char*)(BufInfo[
    numInChannels + idChannelClick].buffers[index]))[position * 3]),
    tmplenbuffer * 3, (void*)&(((char*)WaveData)[idxWaveData * 3]),
    tmplenbuffer * 3);
            memcpy_s((void*)&(((char*)(BufInfo[
    numInChannels + idChannelSound].buffers[index]))[position * 3]),
    tmplenbuffer * 3, (void*)&(((char*)WaveData)[idxWaveData * 3]),
    tmplenbuffer * 3);
            break;
        case ASIOSTInt32LSB:
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        memcpy_s((void*)&(((char*)(BufInfo[
numInChannels + idChannelClick].buffers[index]))[position * 4]),
tmpLenBuffer * 4, (void*)&(((char*)WaveData)[idxWaveData * 4]),
tmpLenBuffer * 4);
        memcpy_s((void*)&(((char*)(BufInfo[
numInChannels + idChannelSound].buffers[index]))[position * 4]),
tmpLenBuffer * 4, (void*)&(((char*)WaveData)[idxWaveData * 4]),
tmpLenBuffer * 4);
    break;
default:
    break;
}
idxWaveData += tmpLenBuffer;
if (idxWaveData >= lenWaveData) {
    ///////////////////////////////
    //パラメータの設定
    //////////////////////////////
    isPlaying = false;
    idxWaveData = 0;
    call_count = 1;
}

}

//録音データ音声信号()のコピー（出力バッファーにコピー） 1
switch (SampleType) {
case ASIOSTInt16LSB:
    memcpy_s(BufInfo[numInChannels +
idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 2, BufInfo[
idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 2);
    break;
case ASIOSTInt24LSB:
    memcpy_s(BufInfo[numInChannels +
idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 3, BufInfo[
idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 3);
    break;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
case ASIOTInt32LSB:
    memcpy_s(BufInfo[numInChannels +
idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 4, BufInfo[
idChannelSound].buffers[index], lenBuffer * 4);
    break;
default:
    break;
}

//再生用バッファの準備完了の通知
if (SupportASIOOutputReady == true) {
    asioresult = ASIOOutputReady();
    if (asioresult != ASE_OK) {
        MessageBox(NULL, _T("ASIOOutputReady"), _T("Error"),
MB_ICONSTOP | MB_OK);
    }
}
}

// 遅延時間 [msを表示]
bool SendMarginTimeToEdit(std::chrono::system_clock::duration time) {

    auto msec = std::chrono::duration_cast<std::chrono::
milliseconds>(time).count();
    std::string string_msec = std::to_string(msec);
    std::string b = _T("時間差 [ms]:");
    string_msec = b + string_msec;
    const char* str_msec = string_msec.c_str();
    SendNowTimeToEdit(hEdit1, str_msec);

    return true;
}

// 時間差を配列に代入していくための関数
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
bool GetMarginTime(std::chrono::system_clock::duration time) {

    string stringTime;

    auto msec = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(time).count();

    stringTime = to_string(msec);
    //else stringTime = _T("false");

    MarginTime.push_back(stringTime);

    return true;
}

// 得られた時間差をファイルに書き込むための関数 csv
bool WriteToCSV(HWND hwnd, vector<string>& MarginTime, const string&
filename) {
    char Temp[MAX_PATH];
    _stprintf_s(Temp, MAX_PATH,
    _T("以下のファイルに書き込みました。 \r\n%s"),
    filename.c_str());

    // 出力ファイルストリームオブジェクトを作成
    // ファイルが存在しない場合は新たにファイルを作成、存在する場合はファイルの末尾に書き込み
    ofstream file(filename, ios::app);
    // カンマ区切りでストリームに送る
    for (size_t i = 0; i < MarginTime.size(); ++i) {
        file << MarginTime[i];
        if (i != MarginTime.size() - 1) {
            file << ",";
        }
    }
    file << "\n";
    file.close();
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
// ベクターの中身の削除
MarginTime.clear();
// 書き込み確認
MessageBox(hwnd, Temp, _T("結果の出力先の確認"), MB_OK);
// 押下回数の更新
CountButtonClicked = 0;
SetWindowText(GetDlgItem(hwnd,
ID_STATIC_COUNTBUTTONCLICKED_2), _T("0"));
// エディットボックスの表示内容をクリア
SetWindowText(hEdit1, _T(""));

return true;
}

// ベクターの中身を削除
bool ClearMarginTime(HWND hwnd, vector<string>& MarginTime) {

// ベクターの中身の削除
if (!MarginTime.empty()) {
    MarginTime.clear();
    // ボタンの押下回数の更新
    CountButtonClicked = 0;
    SetWindowText(GetDlgItem(hwnd,
ID_STATIC_COUNTBUTTONCLICKED_2), _T("0"));
    // エディットボックスの表示内容をクリア
    SetWindowText(hEdit1, _T(""));
}
else
{
    MessageBox(hwnd, _T("配列には何も入ってません。
"), NULL, MB_OK);
}
return true;
}

// ボタンの押下回数の更新
bool SendCountButtonClicked(HWND hStatic, int& CountButtonClicked) {
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
// ボタンの押下回数の送信
CountButtonClicked++;
string CountString = to_string(CountButtonClicked);
SetWindowText(hStatic, CountString.c_str());
return true;
}

// エディットボックスに時刻を表示
bool SendNowTimeToEdit(HWND hwndEdit, const char* timeStr) {

    // エディットボックス内の現在の文字列を取得
    int length = GetWindowTextLength(hwndEdit);
    char* existingText = new char[length + 1];
    GetWindowText(hwndEdit, existingText, length + 1);

    char* newText = new char[length + strlen(timeStr) + 3];
    sprintf(newText, "%s\r\n%s", existingText, timeStr);

    // 新しくエディットボックスに文字をセット
    SetWindowText(hwndEdit, newText);

    // 後始末
    delete[] existingText;
    delete[] newText;

    return true;
}

// 現在時刻をミリ秒まで取得（同時に呼び出されないようにする）
const char* getMilliTime(std::chrono::system_clock::time_point now) {
    // 現在の時刻を取得
    //auto now = std::chrono::system_clock::now();

    // エポックからの経過時間を秒とミリ秒に分割
    auto seconds = std::chrono::time_point_cast<std::chrono::seconds>(now);
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
auto milliseconds = std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(now - seconds);

// std::に変換 time_t
std::time_t tt = std::chrono::system_clock::to_time_t(seconds)
;

// 時刻をローカルタイムに変換
std::tm* tm = std::localtime(&tt); // この関数はスレッドセーフではない

// 指定された形式で出力
std::ostringstream oss, oss2;
oss << std::put_time(tm, "%H:%M:%S") << '.'
    << std::setfill('0') << std::setw(3) << milliseconds.
count();

// ファイル出力用
oss2 << put_time(tm, "%m-%d");

// 結果を static std::に変換 string
static string str, str2, a;

str = oss.str();
str2 = oss2.str();

// グローバル変数に時刻を記憶 (ファイルに書き込む際に必要 csv)
TimeStampButtonClicked = str2;
a = _T("ボタン押下時刻: ");
// 結果の const charを返す*
str = a + str;
return str.c_str();
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
//デバイスのバッファ処理時のタイムスタンプ用コールバック関数 ASIO
ASIOTime* bufferswitchtimeinfo(ASIOTime* params, long
    doubleBufferIndex, ASIOBool directProcess)
{
    return(0L);
}

//デバイスのサンプリング周波数変更検出用コールバック関数 ASIO
void sampleratedidchange(ASIOSampleRate sRate)
{
    return;
}

//デバイスからのメッセージの処理用コールバック関数 ASIO
long asiomessage(long selector, long value, void* message, double* opt
    )
{
    return(0L);
}

// の表示 NumberOfloops
bool DispNumberOfloops() {

    return true;
}

// フォントの設定
bool OnFont(HWND hwnd) {

    hFont1 = CreateFont(25, 0, 0, 0, FW_MEDIUM, false, false,
        false, SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,
        CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, (VARIABLE_PITCH
        | FF_DONTCARE), _T("メイリオ
    "));
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
hFont2 = CreateFont(22, 0, 0, 0, FW_MEDIUM, false, false,
false, SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,
CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, (VARIABLE_PITCH
| FF_DONTCARE), _T("メイリオ
"));

hFont3 = CreateFont(45, 0, 0, 0, FW_BOLD, false, false, false,
SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,
CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, (VARIABLE_PITCH
| FF_DONTCARE), _T("メイリオ
"));

hFont4 = CreateFont(18, 0, 0, 0, FW_MEDIUM, false, false,
false, SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,
CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, (VARIABLE_PITCH
| FF_DONTCARE), _T("メイリオ
"));

hFont5 = CreateFont(30, 0, 0, 0, FW_BOLD, false, false, false,
SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,
CLIP_DEFAULT_PRECIS, DEFAULT_QUALITY, (VARIABLE_PITCH
| FF_DONTCARE), _T("メイリオ
"));

SendMessage(hEdit1, WM_SETFONT, (WPARAM)hFont1, MAKELPARAM(
false, 0));
SendMessage(hStaticTime, WM_SETFONT, (WPARAM)hFont1,
MAKELPARAM(false, 0));
// ステティックコントロール
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_NUMBERDELAY1),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_NUMBERDELAY2),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_COUNTBUTTONCLICKED),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_COUNTBUTTONCLICKED_2),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont3, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_NUMBERDELAY1),
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_NUMBERDELAY2),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_GROUP_SETTING), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_BPM), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_BPMNUM), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_TRIALS), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_TRIALS_NUM), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_LAB), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_NORMALORIRREG),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_GROUP_LATEDATA), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_GROUP_LATEDATA_2), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_FILENAME), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_OLD), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_NAME), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_GROUP SUBJECTINFO), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_EDIT_OLD), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_EDIT_NAME), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_COMBO_MS), WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_COMBO_MS_2), WM_SETFONT
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_LATEDATATIMING),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_STDDEV), WM_SETFONT,
(WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));

// コンボボックス
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_LATEINI), WM_SETFONT, (WPARAM)
hFont1, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_LATEINI_2), WM_SETFONT, (
WPARAM)hFont4, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_LATESETTING), WM_SETFONT, (
WPARAM)hFont1, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_LATESETTING_2), WM_SETFONT, (
WPARAM)hFont1, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_STATIC_LATESETTING_2),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));

// プッシュボタン
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_BUTTON_CSV), WM_SETFONT, (
WPARAM)hFont5
, MAKELPARAM(false, 0));

// エディットボックス
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_EDIT_LATEDATA_TIMING),
WM_SETFONT, (WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_EDIT_FILEPATH), WM_SETFONT, (
WPARAM)hFont2, MAKELPARAM(false, 0));

return true;
}

// コンボボックスにフォーカスが来た時
bool LateIniFunc(HWND hWnd, WPARAM wParam) {
```

```
//コンボボックスで現在選択されている項目のインデックスを取得
Num = GetNowComboStr(hWnd, ID_LATESETTING);
// を計算 NumberOfloops
CalcLateNumber0floops(hWnd, &NumberOfloops, Num,
lenBuffer, FS, inlatency, outlatency);
// を NumberOfloopsstd::型に変換 string
string stringnum = to_string(NumberOfloops);
// 画面上に表示
SetWindowText(hStaticNumber0floops2, stringnum.c_str())
);
// グローバル変数にの値を記憶させる NumberOfLoops
TempNumber0fLoops = NumberOfloops;

return true;
}

// コンボボックス変則 (var)の項目が変更された時
bool LateIniFunc_2(HWND hWnd, WPARAM wParam) {

//コンボボックスで現在選択されている項目のインデックスを取得
int LocalDelayTIme = GetNowComboStr(hWnd, ID_LATESETTING_2);
// 遅延のタイミング
char* lpstringDelayTiming = new char[50];
GetWindowText(GetDlgItem(hWnd, ID_EDIT_LATEDATA_TIMING),
lpstringDelayTiming, 50);
DelayTiming = atoi(lpstringDelayTiming);

DelayTime_ms = LocalDelayTIme;

delete[] lpstringDelayTiming;

return true;
}

// コンボボックスで選択されたキー名に対応した遅延時間をコンボボックスに詰める。1
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
bool SendLate2Combo(HWND hwnd, WPARAM wParam, char* IniFilepath) {
    //コンボボックスで現在選択されている項目のインデックスを取得
    int intCurrentIndex = SendMessage(GetDlgItem(hwnd, (int)ID_LATEINI), CB_GETCURSEL, 0, 0);

    // 現在選択されている項目の文字列の長さを取得
    int intTxtLen = SendMessage(GetDlgItem(hwnd, (int)ID_LATEINI), CB_GETLBTEXTLEN, intCurrentIndex, 0);

    if (intTxtLen != CB_ERR){
        char* pszBuf = new char[intTxtLen + 1];
        if (SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_LATEINI), CB_GETLBTEXT, intCurrentIndex, (LPARAM)pszBuf) != CB_ERR) {
            char latedata[256];
            int len = strlen(IniFilepath);
            // を指定していない場合は、変数の長さがにな
            るので、デフォルトのを指定する IniFile0IniFile
            if (len == 0){
                char Path[MAX_PATH + 1];
                char settingpath[MAX_PATH +
1];
                if (GetModuleFileName(NULL,
Path, MAX_PATH) != 0) {
                    char drive[MAX_PATH +
1], dir[MAX_PATH + 1], fname[MAX_PATH + 1], ext[MAX_PATH + 1];
                    // パス名を分解
                    _splitpath(Path, drive
, dir, fname, ext);
                    _stprintf_s(
settingpath, MAX_PATH + 1, INIFILEDEFNAME, drive, dir);
                    //MessageBox(hwnd,
settingpath, _T結果の出力先の確認
(""), MB_OK);
                }
                // ファイルの読み込み ini
                GetPrivateProfileString(pszBuf
, _T("data"), _T("Error"), latedata, sizeof(latedata), settingpath

```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
);

}

else {

    GetPrivateProfileString(pszBuf
, _T("data"), _T("Error"), latedata, sizeof(latedata), IniFilepath
);

}

// コンボボックスの中身を消去
while (SendMessage(GetDlgItem(hwnd, (
int)ID_LATESETTING), CB_GETCOUNT, 0, 0)) {
    SendMessage(GetDlgItem(hwnd, (
int)ID_LATESETTING), CB_DELETESTRING, 0, 0);
}

stringstream ss, tt;
ss << latedata;
string s, t;

int i = 0;
while (getline(ss, s, ',')) {
    char* cstr = new char[s.size()
+ 1];
    char_traits<char>::copy(cstr,
s.c_str(), s.size() + 1);
    // コンボボックスに文字列を挿入
    SendMessage(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATESETTING), CB_INSERTSTRING, i, (LPARAM)cstr);
    i++;
}
// コンボボックスに先頭の要素をセット
SendMessage(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATESETTING), CB_SETCURSEL, 0, 0);
}

delete[] pszBuf;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
    }

    return true;
}

// コンボボックスで選択されたキー名に対応した遅延時間をコンボボックスに詰める。1
bool SendLate2Combo_2(HWND hwnd, WPARAM wParam, char* IniFilepath) {

    //コンボボックスで現在選択されている項目のインデックスを取得
    int intCurrentIndex = SendMessage(GetDlgItem(hwnd, (int)ID_LATEINI_2), CB_GETCURSEL, 0, 0);

    // 現在選択されている項目の文字列の長さを取得
    int intTxtLen = SendMessage(GetDlgItem(hwnd, (int)ID_LATEINI_2), CB_GETLBTEXTLEN, intCurrentIndex, 0);

    if (intTxtLen != CB_ERR) {
        char* pszBuf = new char[intTxtLen + 1];
        if (SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_LATEINI_2), CB_GETLBTEXT, intCurrentIndex, (LPARAM)pszBuf) != CB_ERR) {
            char latedata[256];
            if (IniFilepath[0] == _T('\\0')) {
                char Path[MAX_PATH + 1];
                char settingpath[MAX_PATH + 1];
                if (GetModuleFileName(NULL, Path, MAX_PATH) != 0) {
                    char drive[MAX_PATH + 1], dir[MAX_PATH + 1], fname[MAX_PATH + 1], ext[MAX_PATH + 1];
                    // パス名を分解
                    _splitpath(Path, drive, dir,
                               fname, ext);
                    _stprintf_s(settingpath,
                               MAX_PATH + 1, INIFILEDEFNAME, drive, dir);
                }
            }
            // ファイルの読み込み ini
            GetPrivateProfileString(pszBuf, _T("
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
data"), _T("Error"), latedata, sizeof(latedata), settingpath);
}
else {
    GetPrivateProfileString(pszBuf, _T("data"),
    _T("Error"), latedata, sizeof(latedata), IniFilepath);
}
// コンボボックスの中身を消去
while (SendMessage(GetDlgItem(hwnd, (int)ID_LATESETTING_2),
CB_GETCOUNT, 0, 0)) {
    SendMessage(GetDlgItem(hwnd, (int)ID_LATESETTING_2),
CB_DELETESTRING, 0, 0);
}

stringstream ss, tt;
ss << latedata;
string s, t;

int i = 0;
while (getline(ss, s, ',')) {
    char* cstr = new char[s.size() + 1];
    char_traits<char>::copy(cstr, s.c_str
(), s.size() + 1);
    // コンボボックスに文字列を挿入
    SendMessage(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATESETTING_2), CB_INSERTSTRING, i, (LPARAM)cstr);
    i++;
}
// コンボボックスに先頭の要素をセット
SendMessage(GetDlgItem(hwnd, ID_LATESETTING_2),
CB_SETCURSEL, 0, 0);
}

delete[] pszBuf;
}

return true;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

}

```
// コンボボックスで現在選択されている項目の文字列を取得する関数
int GetNowComboStr(HWND hWnd, int comboID) {

    int LocalNum;
    //コンボボックスで現在選択されている項目のインデックスを取得
    int intCurrentIndex = SendMessage(GetDlgItem(hWnd, (int)comboID), CB_GETCURSEL, 0, 0);

    // コンボボックスの現在選択されている項目の文字列の長さを取得
    int intTxtLen = SendMessage(GetDlgItem(hWnd, (int)comboID), CB_GETLBTEXTLEN, intCurrentIndex, 0);

    if (intTxtLen != CB_ERR) {
        char* pszBuf = new char[intTxtLen + 1];
        // コンボボックスの一覧から選択した項目の文字列を取得
        if (SendMessage(GetDlgItem(hWnd, (int)comboID), CB_GETLBTEXT, intCurrentIndex, (LPARAM)pszBuf) != CB_ERR) {
            // char型を*型に変換 int
            LocalNum = atoi(pszBuf);
        }
        delete[] pszBuf;
    }
    return LocalNum;
}

// コンボボックスの選択項目から遅延時間を算出
bool CalcLateNumber0floops(HWND hwnd, int* Number0floops, int Num,
    int lenbuffer, int rate, long inlatency, long outlatency){
    /* 引数: ウィンドウハンドル, コンボボックスから得る文字列, バッファ長, サンプリング周波数,
     *      インプットレイテンシ, アウトプットレイテンシ
    */
    /////////////////////////////////
}
```

```

// 変数を単位に変換 ms
///////////////////////////////
TCHAR NumberOfloopsInfo[LENSTR];
// 入力レイテンシー (バッファ個分の時間を減算) 2
double inlatency_ms = (double)inlatency * 1000.0 / (double)
rate - (double)lenbuffer * 2.0 * 1000.0 / (double)rate;
// 出力レイテンシー
double outlatency_ms = (double)outlatency * 1000.0 / (double)
rate;
// マイコンでの遅延
double kairo = (double)KAIRODATE;

// の計算 NumberOfloops
*NumberOfloops = ((double)Num - (inlatency_ms + outlatency_ms
+ kairo)) * (double)rate / ((double)lenbuffer * 1000.0);

// NumberOfloops == のとき、に更新 01
if (*NumberOfloops < 1) *NumberOfloops = 1;

//メッセージボックスへの出力//
//_stprintf_s(NumberOfloopsInfo, LENSTR,
//    _T"入力レイテンシ": %f [ms]\n"
//    "出力レイテンシ": %f [ms]\n"
//    "入出力レイテンシ": %f [ms]\n"
//    "遅延させたい時間": %d [ms]\n"
//    "回路による遅延": %f [ms]\n"
//    "バッファ長": %d [points]\n"
//    "Fs: %d [Hz]\n"
//    "NumberOfloops = %d\n"
//    "NumberOfloops(double) = %f"),
//    inlatency_ms, outlatency_ms, inlatency_ms + outlatency_ms, Num,
kairo, lenbuffer, rate, *NumberOfloops,
//    ((double)Num - (inlatency_ms + outlatency_ms + kairo)) * (
double)rate / ((double)lenbuffer * 1000.0));

```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
//MessageBox(hwnd, NumberOfloopsInfo, _T“計算結果 (””), MB_OK);

return true;

}

// エディットボックスを自動的に下までスクロールする
bool ScrollToBottom(HWND hEditBox) {
    // エディットボックス内の文字列の長さを取得
    int len = GetWindowTextLength(hEditBox);
    // 何も選択せずにエディットボックス内のテキストの最後にキャレットを移動
    SendMessage(hEditBox, EM_SETSEL, (WPARAM)len, (LPARAM)len);
    // エディットボックスをカーソルまでスクロールする
    SendMessage(hEditBox, EM_SCROLLCARET, 0, 0);

    return true;
}

// 被験者情報をベクタに保存
bool GetEditBoxTextFunc(HWND hwnd) {
    char* lpstringOld = new char[10];
    char* lpstringName = new char[50];

    GetWindowText(GetDlgItem(hwnd, ID_EDIT_OLD), lpstringOld, 10);
    GetWindowText(GetDlgItem(hwnd, ID_EDIT_NAME), lpstringName,
50);

    string Old = lpstringOld;
    string Name = lpstringName;

    MarginTime.insert(MarginTime.begin(), Old);
    MarginTime.insert(MarginTime.begin(), Name);

    delete[] lpstringOld;
    delete[] lpstringName;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        return true;
    }

bool OnPaint(HWND hWnd, HDC hdc) {
    HPEN hBluePen = CreatePen(PS_SOLID, 5, (RGB(0, 150, 215)));
    RECT rButtonSendCSV = {rGroupIni.left + 294, 374, rGroupIni.
left + 294 + rGroupIni2.right - rGroupIni2.left + 52, 373 + 52
    };
    HPEN hOldPen = (HPEN)SelectObject(hdc, hBluePen);
    Rectangle(hdc, rButtonSendCSV.left, rButtonSendCSV.top,
rButtonSendCSV.right, rButtonSendCSV.bottom);
    SelectObject(hdc, hOldPen);

    DeleteObject(hBluePen);
    return true;
}

bool OnCommand(HWND hwnd, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {

    switch (LOWORD(wParam)) {
    case ID_ASIOINFORMATION:
        //情報の表示 ASIO
        MessageBox(NULL, strASIOInfo, _T("ASIO"), MB_OK);
        break;

    case ID_WAVEFILEINFORMATION:
        //ファイル情報の表示 Wave
        MessageBox(NULL, strWaveFileInfo, _T("Wave\u2022File"),
MB_OK);
        break;

    case ID_EXIT:
        //プログラムの終了
        if (IDYES == MessageBox(hwnd, _T("終了しますか？
"), _T("終了確認"), MB_YESNO)) {
            DestroyWindow(hwnd);
        }
        break;
    }
}
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
// 遅延時間の設定
// 配列の削除

case ID_MENU_RESTART:
    if (MessageBox(hwnd, _T("結果をファイルに書き込みました
か？"), _T("確認"), MB_YESNO) == IDYES) {
        if (ClearMarginTime(hwnd, MarginTime)) {
            MessageBox(hwnd, _T("結果を削除しました。
"), _T("削除完了"), MB_OK);
        }
        // コンボボックスの有効化
        if (!LABNormal)
        {
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
ID_EDIT_LATEDATA_TIMING), TRUE);
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATEINI_2), TRUE);
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATESETTING_2), TRUE);
        }
        else {
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATESETTING), TRUE);
            EnableWindow(GetDlgItem(hParentWindow,
ID_LATEINI), TRUE);
        }
        if (Finished == true) { Finished = false; }
    }
    break;

case ID_MENU_INI_FILE:
    // ファイル選択のためのダイアログボックスを表示
{
    bool ReadIniFileFlag = SelectIniFile(hwnd, FileNameINI
);
    if (ReadIniFileFlag) {
        // ファイルの更新 Ini
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
        ReadIniFile(hwnd, lparam, FileNameINI);
        // ループ回数の設定
        LateIniFunc(hwnd, wparam);
        // ウィンドウに表示されるファイル名の更新
        RelativepathFromAbsolutepath(FileNameINI, hwnd
, ID_GROUP_LATEDATA, false);
        RelativepathFromAbsolutepath(FileNameINI, hwnd
, ID_GROUP_LATEDATA_2, true);

    }
    break;
}
case ID_DELETE_ARRAY:
    /*NumberOfloops = 1;
SetWindowText(hStaticNumberOfloops2, _T("1"));
    if (ClearMarginTime(hwnd, MarginTime)) {
        MessageBox(hwnd, _T("結果を削除しました。
"), _T("削除完了"), MB_OK);
    }
    break;
///////////
// コンボボックス
/////////
case ID_LATEINI:
    // 基本情報
    if (HIWORD(wparam) == CBN_SELCHANGE) {
        SendLate2Combo(hwnd, wparam, FileNameINI);
        LateIniFunc(hwnd, wparam);
    }
    break;

case ID_LATESETTING:
    // 詳細情報
    if (HIWORD(wparam) == CBN_SELCHANGE) {
        LateIniFunc(hwnd, wparam);
    }
    break;           break;
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
///////////
// コンボボックス変則 (var)
///////////

case ID_LATEINI_2:
    // 基本情報変則 (var)
    if (HIWORD(wparam) == CBN_SELCHANGE) {
        SendLate2Combo_2(hwnd, wparam, FileNameINI);
        LateIniFunc_2(hwnd, wparam);
    }
    break;
case ID_LATESETTING_2:
    // 詳細情報変則 (var)
    if (HIWORD(wparam) == CBN_SELCHANGE) {
        LateIniFunc_2(hwnd, wparam);
    }
    break;

// 取得回数の設定
case ID_STATIC_TRIALS_NUM:
    if (HIWORD(wparam) == CBN_SELCHANGE) {
        int itemIndex = SendMessage(GetDlgItem(hwnd,
ID_STATIC_TRIALS_NUM), CB_GETCURSEL, 0, 0);
        if (itemIndex != CB_ERR) {
            char itemData[10] = {0};
            SendMessage(GetDlgItem(hwnd,
ID_STATIC_TRIALS_NUM), CB_GETLBTEXT, itemIndex, (LPARAM)itemData);
            int Temp = _ttol(itemData);
            TempNumberOfTrials = Temp;
        }
    }
    break;
// 実験方法の選択
case ID_STATIC_NORMALORIRREG:
    if (HIWORD(wparam) == CBN_SELCHANGE) {
        int itemIndex = SendMessage(GetDlgItem(hwnd,
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
ID_STATIC_NORMALORIRREG), CB_GETCURSEL, 0, 0);
    if (itemIndex != CB_ERR) {
        if (itemIndex) {
            /*if (DialogBox(GetModuleHandle(
NULL), MAKEINTRESOURCE(IDD_MYDIALOG), hwnd, DialogProc) ==
-1) {
                MessageBox(hwnd, _Tダイアログボックスの作成
に失敗しました。()), _Tエラー (), MB_OK);
            }*/
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
ID_EDIT_LATEDATA_TIMING), TRUE);
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATEINI_2), TRUE);
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATESETTING_2), TRUE);
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
ID_LATESETTING), FALSE);
            EnableWindow(GetDlgItem(
hParentWindow, ID_LATEINI), FALSE);
            // 遅延のタイミング
            char* lpstringDelayTiming =
new char[50];
            GetWindowText(GetDlgItem(hwnd,
ID_EDIT_LATEDATA_TIMING), lpstringDelayTiming, 50);
            DelayTiming = atoi(
lpstringDelayTiming);
            //コンボボックスで現在選択されてい
る項目のインデックスを取得
            int LocalDelayTIme =
GetNowComboStr(hwnd, ID_LATESETTING_2);
            DelayTime_ms = LocalDelayTIme;

            LABNormal = false;
            delete[] lpstringDelayTiming;
        }
        else {
            EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
ID_EDIT_LATEDATA_TIMING), FALSE);  
                                EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,  
ID_LATEINI_2), FALSE);  
                                EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,  
ID_LATESETTING_2), FALSE);  
                                EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,  
ID_LATESETTING), TRUE);  
                                EnableWindow(GetDlgItem(  
hParentWindow, ID_LATEINI), TRUE);  
  
                                DelayTiming = 1;  
                                LABNormal = true;  
                            }  
                        }  
                    }  
                }  
            break;  
        // の選択 BPM  
    case ID_STATIC_BPMNUM:  
        if (HIWORD(wparam) == CBN_SELCHANGE) {  
            int itemIndex = SendMessage(GetDlgItem(hwnd,  
ID_STATIC_BPMNUM), CB_GETCURSEL, 0, 0);  
            if (itemIndex != CB_ERR) {  
                /*の変更に伴う処理をここに書く BPM*/  
            }  
        }  
    break;  
//////////  
// 「メニュー」→「実験方法」  
//////////  
case ID_MENU_NORMAL:  
    SetWindowText(GetDlgItem(hParentWindow,  
ID_STATIC_NORMALORIRREG), _T("通常  
"));  
    LABNormal = true;  
    break;  
case ID_MENU_IRREG:  
    SetWindowText(GetDlgItem(hParentWindow,
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
ID_STATIC_NORMALORIRREG), _T("変則
"));
    LABNormal = false;
    break;

    ///////////////
// ファイルの指定
    /////////////
case ID_MENU_CSV_OUTPUT:
{
    // ファイル選択用ダイアログの表示
    bool MadeFile = SelectFile(hwnd, FileNameCSV);
    if (MadeFile)
    {
        // パス名を型に変換 string
        CSVFILENAME = FileNameCSV;
        // 出力先ファイルをウィンドウ上に表示
        RelativepathFromAbsolutepath(FileNameCSV, hwnd
, ID_EDIT_FILEPATH, false);
    }
}

break;
// プッシュボタン
case ID_BUTTON_CSV:
    if (HIWORD(wparam) == BN_CLICKED) {
        Finished = false; // ファイルに書き込んだらにする
true
        // 年齢と名前が書かれているかチェック
        short length_1 = GetWindowTextLength(
GetDlgItem(hwnd, ID_EDIT_OLD));
        short length_2 = GetWindowTextLength(
GetDlgItem(hwnd, ID_EDIT_NAME));
        if (length_1 * length_2 == 0) {
            // Edit が空 Box
            MessageBox(hwnd, _T("名前と年齢のどちら
か、もしくはその両方が未入力です。"), _T("警告
"), MB_OK | MB_ICONWARNING);
            break;
        }
    }
}
```

```
        }

        // 既に開かれているかをチェック
        if (!CheckCanWriteFile(hwnd, FileNameCSV)) {
            // ファイルを開くのに失敗した場合、書き込み
            // が不可能である可能性が高い
            MessageBox(hwnd, _T("ファイルに書き込め
ません。ファイルが選択されていないか既に開かれている可能性があります。
"), _T("警告"), MB_OK | MB_ICONWARNING);
            break;
        }

        // 遅延時間のグループ名とを出力 BPM
        // リサイズ。書き込み可能となるようにメモリを確保
        string delay_group,bpm;
        delay_group.resize(10);
        bpm.resize(10);
        // 文字を除いた書き込んだ文字数を返す null
        int NumWritten=0;
        if (!LABNormal) {
            NumWritten = GetWindowText(GetDlgItem(
                hwnd, ID_LATEINI_2), &delay_group[0], sizeof(delay_group));
        }else{
            NumWritten = GetWindowText(GetDlgItem(
                hwnd, ID_LATEINI), &delay_group[0], sizeof(delay_group));
        }
        int NumBpm = GetWindowText(GetDlgItem(hwnd,
            ID_STATIC_BPMNUM), &bpm[0], sizeof(bpm));
        // 文字を除いた要素数にする nullresize
        delay_group.resize(NumWritten);
        bpm.resize(NumBpm);

        MarginTime.insert(MarginTime.begin(), bpm);
        // をベクタの先頭に代入
    BPM
    GetEditBoxTextFunc(hParentWindow);
    // 被験者情報をベクタの先頭に
    代入
    MarginTime.insert(MarginTime.begin(),
        delay_group); // 遅延時間のグループ名をベクタの先頭
    に代入
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
MarginTime.insert(MarginTime.begin(),
    to_string(Num)); // 遅延時間をベクタの先頭に
代入
MarginTime.insert(MarginTime.begin(),
    TimeStampButtonClicked); // 押下時刻をベクタの先頭に
代入
if (!LABNormal) {
    string tempunique = _T("irregular");
    string stringDelayTiming = to_string(
        DelayTiming);
    string stringDelayTime_ms = to_string(
        DelayTime_ms);

    // 実験条件が変則の場合、ベクタの先頭に文字
列を代入
MarginTime.insert(MarginTime.begin(),
    stringDelayTiming); // 遅延のタイミ
ング
MarginTime.insert(MarginTime.begin(),
    stringDelayTime_ms); // 遅延時
間
MarginTime.insert(MarginTime.begin(),
    tempunique); // irregular
EnableWindow(GetDlgItem(hwnd,
    ID_LATESETTING_2), TRUE);
EnableWindow(GetDlgItem(hParentWindow,
    ID_LATEINI_2), TRUE);
EnableWindow(GetDlgItem(hParentWindow,
    ID_EDIT_LATEDATA_TIMING), TRUE);
}

// コンボボックスの更新
// コンボボックスの表示を次の選択肢に更新
//if (LABNormal) {
//    int NumberOfCursel = SendMessage(
GetDlgItem(hParentWindow, ID_LATESETTING), CB_GETCOUNT, 0, 0); //
選択肢の
数
//    int NowCursel = SendMessage(GetDlgItem(
hParentWindow, ID_LATESETTING), CB_GETCURSEL, 0, 0); // 現在
```

**の選択項目**

```
//      if (NowCursel == NumberOfCursel - 1)
//          SendMessage(GetDlgItem(
hParentWindow, ID_LATESETTING), CB_SETCURSEL, 0, 0); // 先頭項目に
戻す
//      else SendMessage(GetDlgItem(hParentWindow,
ID_LATESETTING), CB_SETCURSEL, NowCursel + 1, 0); // 次の項目に
更新
//}
//else
//{
//    int NumberOfCursel = SendMessage(
GetDlgItem(hParentWindow, ID_LATESETTING_2), CB_GETCOUNT, 0, 0);
// 選択肢の
数
//    int NowCursel = SendMessage(GetDlgItem(
hParentWindow, ID_LATESETTING_2), CB_GETCURSEL, 0, 0); // 現
在の選択項目
//    if (NowCursel == NumberOfCursel - 1)
//        SendMessage(GetDlgItem(
hParentWindow, ID_LATESETTING_2), CB_SETCURSEL, 0, 0); // 先頭項目
に戻す
//    else SendMessage(GetDlgItem(hParentWindow,
ID_LATESETTING_2), CB_SETCURSEL, NowCursel + 1, 0); // 次の項目に
更新
//}
WriteToCSV(hwnd, MarginTime, CSVFILENAME);
EnableWindow(GetDlgItem(hwnd, ID_LATESETTING),
TRUE); // コンボボックスの有
効化
EnableWindow(GetDlgItem(hParentWindow,
ID_LATEINI), TRUE);

}
break;
}

return true;
}
```

```
// 不偏標準偏差を計算するための関数
double calculate_unbiased_stddev(const vector<double>& numbers) {

    // データの平均値を算出
    double ave = 0.0;
    for (const auto& num : numbers) {
        ave += num;
    }
    ave /= numbers.size();

    double variance = 0.0;
    for (const auto& num : numbers) {
        variance += (num - ave) * (num - ave);
    }
    // nで割り不偏分散を計算-1
    variance /= (numbers.size() - 1);

    // 最後に不偏分散の平方根をとる
    return sqrt(variance);
}

// string から不偏標準偏差を計算するための関数 vector
bool SetStddev2Window(const vector<string> mTime) {

    vector<double> numbers;

    // 文字列を数値に変換、に格納 vector
    for (const auto& str : mTime) {
        if (str == "false" ) {
            // "falseだった場合はスキップ"
            continue;
        }
        numbers.push_back(stod(str));
    }
    // 不偏標準偏差を取得
```

## 付録 C ボタン押し課題におけるアプリケーションのプログラム

---

```
double std_dev = calculate_unbiased_stddev(numbers);
// 小数点以下桁までに丸める（中間の値（やなど）は、最も近い偶数整数に四
// 捨五入される）12.53.5
std_dev = round(std_dev * 10.0) / 10.0;

// 型の文字列に変換 string
stringstream ss;
ss << std_dev;
string std_dev_str = ss.str();

// ウィンドウに結果を表示
std_dev_str = _T("Std[ms]:") + std_dev_str;
SetWindowText(GetDlgItem(hParentWindow, ID_STATIC_STDDEV),
std_dev_str.c_str());

return true;
}
```

---

## 付録D 遅延時間の測定に用いたプログラム

遅延時間測定のために用いた MATLAB ファイルと CPU の利用率を 100 %にするためには用いた Python ファイルを以下に示す。

ソースコード D.1: cpu100.py

---

```

import multiprocessing
import time
import numpy as np
import gc

def cpu_100():
    while True:
        a = np.random.rand(5000, 5000)
        b = np.random.rand(5000, 5000)
        np.dot(a, b)

if __name__ == "__main__":
    processes = []
    for _ in range(multiprocessing.cpu_count()):
        p = multiprocessing.Process(target=cpu_100)
        p.start()
        processes.append(p)

    # プロセスが終了しないように待機
    try:
        while True:

```

## 付録 D 遅延時間の測定に用いたプログラム

---

```
    time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    for p in processes:
        p.terminate()
```

---

ソースコード D.2: MeasureDelayTime.m

---

```
clear all

filename = 'delayTime_test2.csv'; % 出力先ファイル
fs = 48000;
nbits = 16; % 量子ビット数
nChannel = 2;
buffer = 5000; % 標準偏差を算出するときのサンプル数
length_record = 10;

recorder = audiorecorder(fs, nbits, nChannel);

% 録音
recordblocking(recorder, length_record);

% 配列の取得
myRecording = getaudiodata(recorder);

% 分割
channel1 = myRecording(:, 1);
if(nChannel == 2)
    channel2 = myRecording(:, 2);
end

% の計算 index2
analyzed_segment = channel2(1000:6000);
% mean_val = mean(analyzed_segment);
std_val = std(analyzed_segment);
threshold2 = 2 * std_val;
% threshold2 = 0.2;
index2 = find(abs(channel2) > threshold2);
```

## 付録 D 遅延時間の測定に用いたプログラム

---

```
try
    % から点前までの信号を切り取る index2buffer
    start = max(1, index2(1)-buffer);
    data_to_analyze = channel1(start:index2(1)-1);

    % の計算 index1
    mean_val1 = mean(data_to_analyze);
    std_val1 = std(data_to_analyze);
    threshold1 = 2 * std_val1;
    % 平均標準偏差を初めて超えた点を +2index1
    index1 = find(abs(data_to_analyze) > threshold1, 1) + start -
1;

    time = (1/fs) * (0:length(channel1)-1) * 1000;
    Channel1_ExceedTime = time(index1);
    fprintf("Channel.1: %f\r\n", Channel1_ExceedTime);

    if(nChannel == 2)
        Channel2_ExceedTime = time(index2(1));
        fprintf("Channel.2: %f\r\n", Channel2_ExceedTime);
        delayTime = Channel2_ExceedTime - Channel1_ExceedTime;
        fprintf("Delay: %f\r\n", delayTime);

    % ファイルへの書き込み CSV
    writematrix(delayTime, filename, 'WriteMode', 'append');

end
catch
    disp('エラー');
    return;
end

figure(1);
plot(time, channel1);
```

## 付録 D 遅延時間の測定に用いたプログラム

---

```
hold on;
plot(time, channel2);
line([Channel1_ExceedTime, Channel1_ExceedTime], ylim, 'Color', 'g
', 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 2);
line([Channel2_ExceedTime, Channel2_ExceedTime], ylim, 'Color', 'b
', 'LineStyle', '--', 'LineWidth', 2);

xlabel('Time [ms]', 'FontSize', 20);
ylabel('Amplitude', 'FontSize', 20);

% 凡例の設定
legend('Channel 1', 'Channel 2', 'FontSize', 20);

hold off;
```

---