


電源

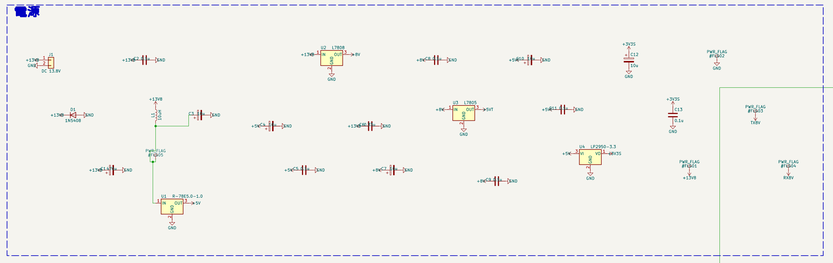


制御

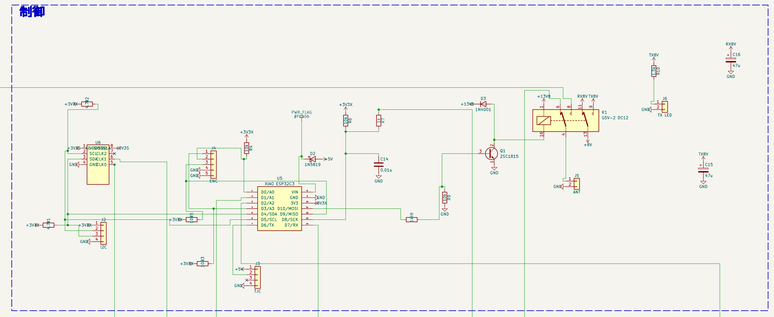


セラゾイド変調

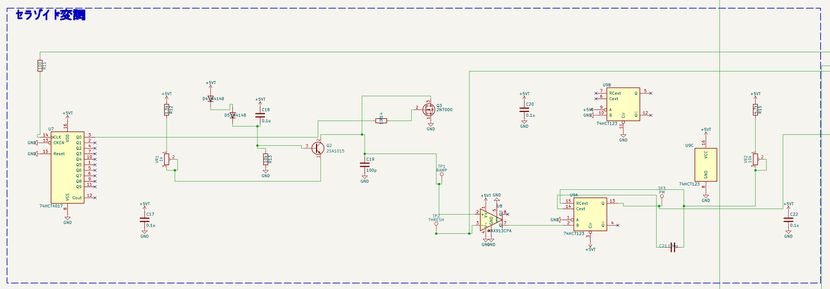


通倍

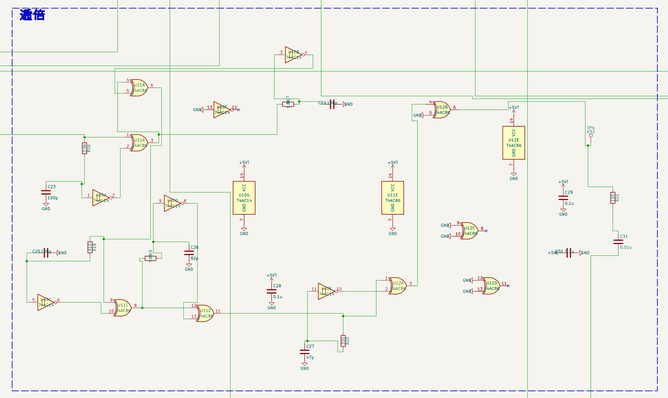


送信音声

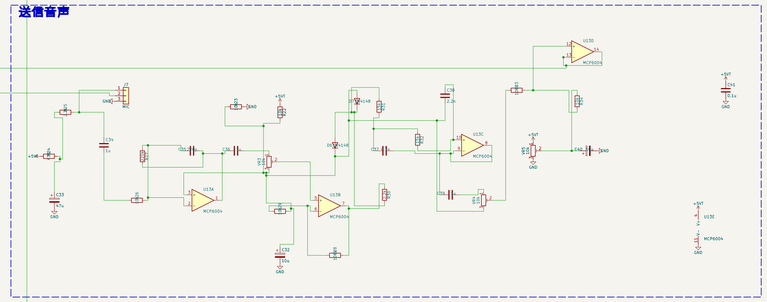

送信RF

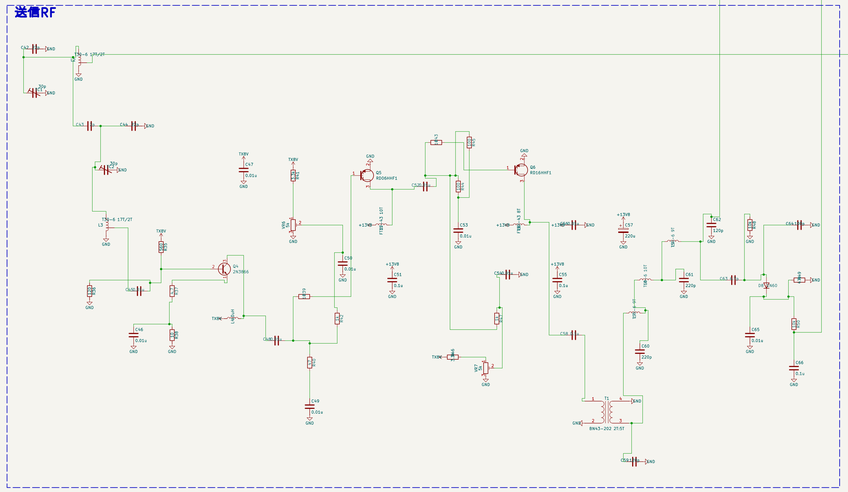

受信

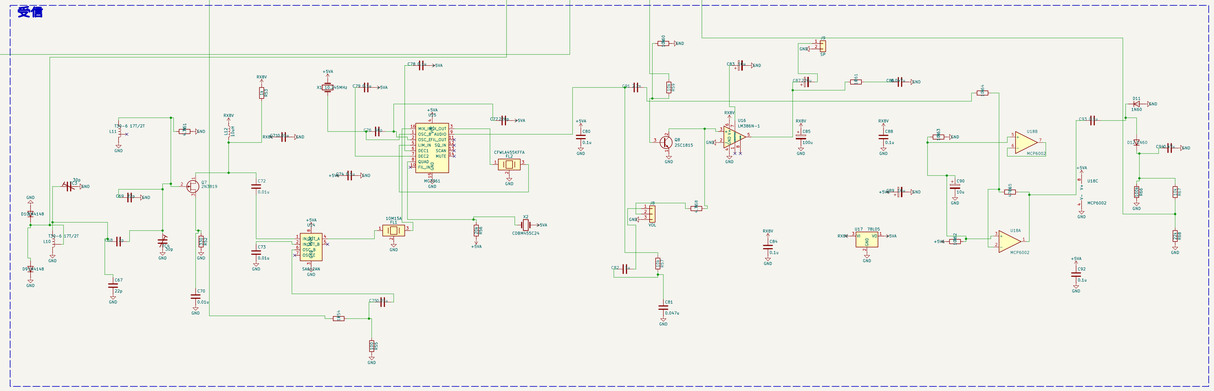

送信：マイク → 送信音声 → セラゾイド変調（915.625kHz で PM）→ 逓倍 ×32 → 送信RF（10W）→ ANT
受信：ANT → 受信（2N3819 → SA612 → 10.7MHz → MC3361 → LM386）→ SP
制御：XIAO ESP32C3 ＋ Si5351（CLK0 ＝ 変調基準 9.15625MHz、CLK1 ＝ 受信局発 18.6MHz）
ブロックの中もブロックの間も線で結線（電源・GND は電源記号）

JA6FUF
Sheet: /
File: Serrasoid_TRX.kicad_sch

Title: Serrasoid TRX 29M（セラゾイド変調 29MHz FM 10W トランシーバ）

Size: A3	Date: 2026-05-15	Rev: 1.0	
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/1	