


電源

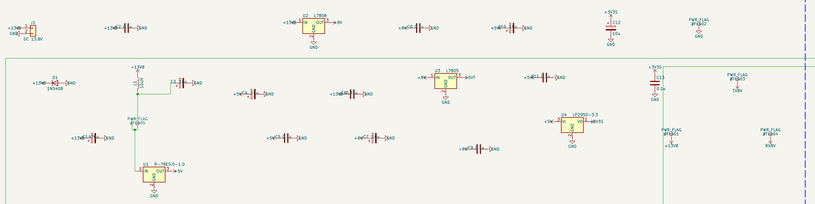


制御

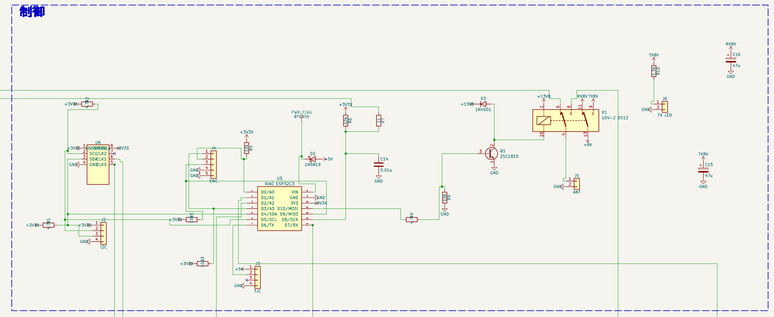


セラゾイド変調

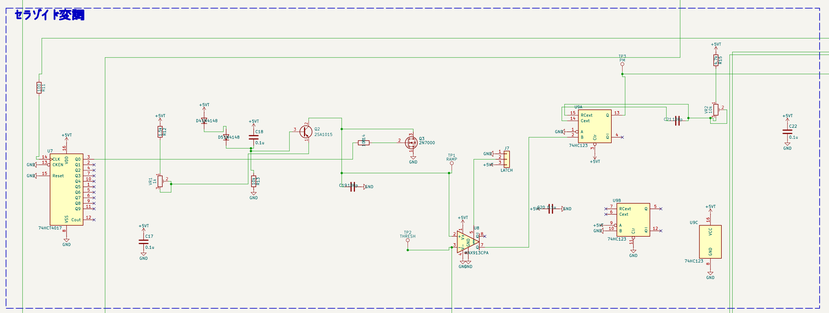


通信

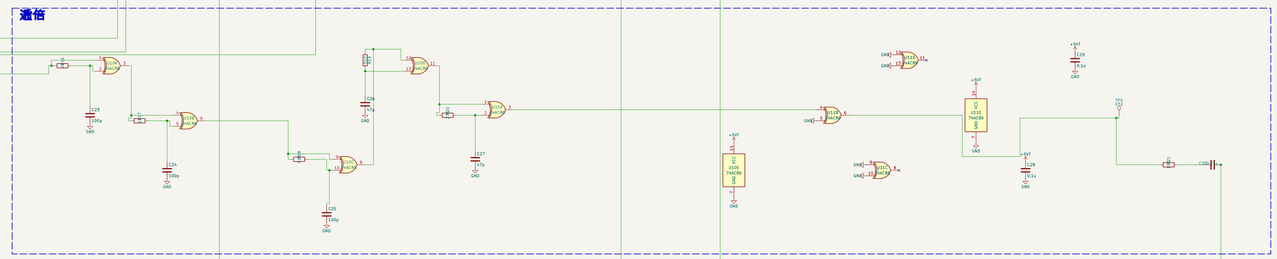


送信音声

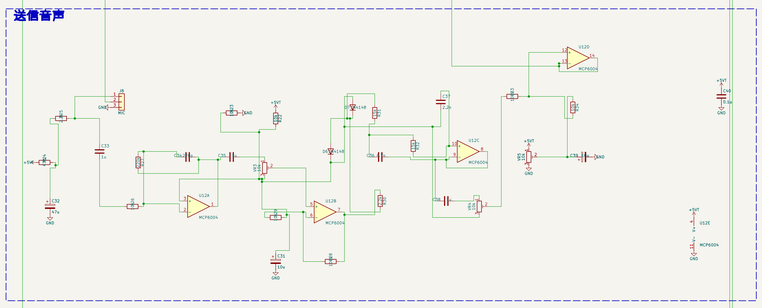

送信RF

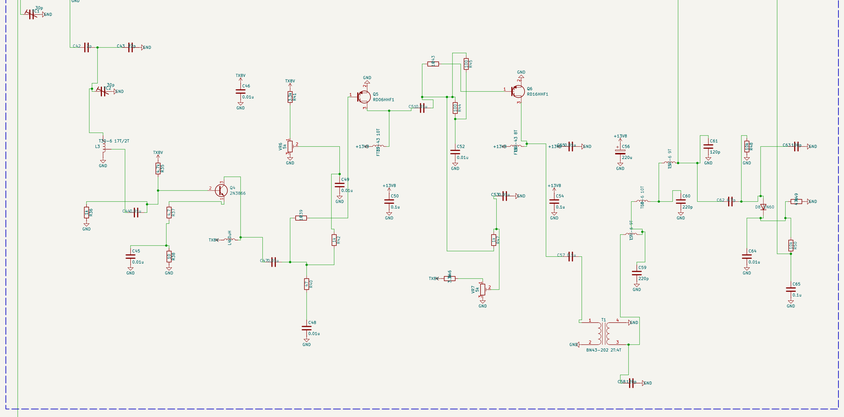

受信

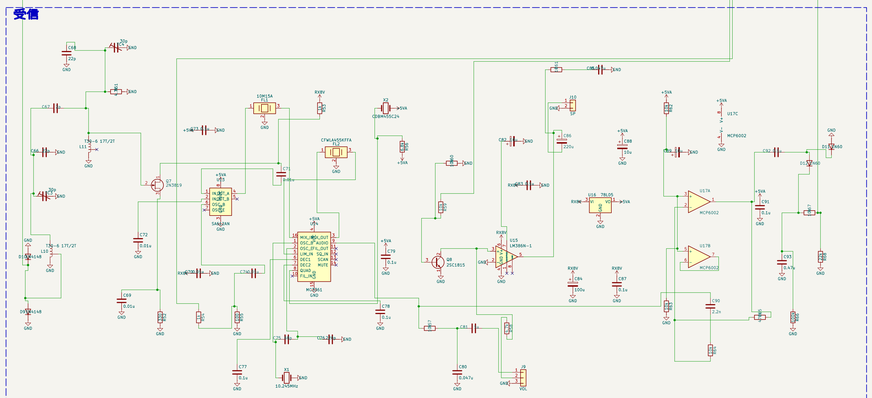

送信: マイク → 送信音声 → セラゾイド変調 (915.625kHz で PM) → 通信 ×32 → 送信RF (10W) → ANT
受信: ANT → 受信 (2N3819 → SA612 → 10.7MHz → MC3361 → LM386) → SP
制御: XIAO ESP32C3 + Si5351 (CLK0 = 変調基準 9.15625MHz, CLK1 = 受信局発 18.6MHz)
ブロックの中もブロックの間も線で結線 (電源・GND は電源記号)

JAR1UF
Sheet: /
File: Serasoid_TRX.kicad_sch

Title: Serrasoid TRX 29M (セラゾイド変調 29MHz FM 10W トランシーバ)

Size: A0	Date: 2026-10-15	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.0		Id: 1/1