


電源

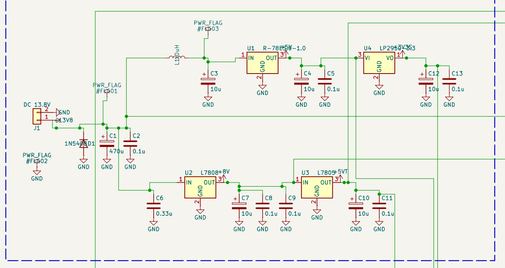


制御

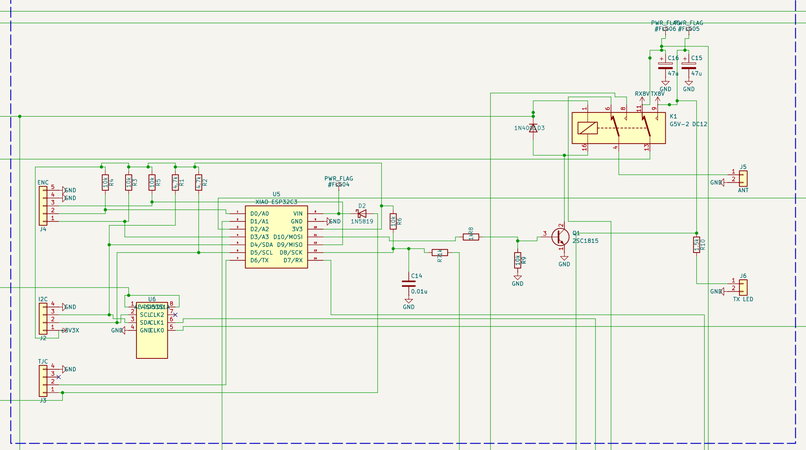


セラゾイド変調

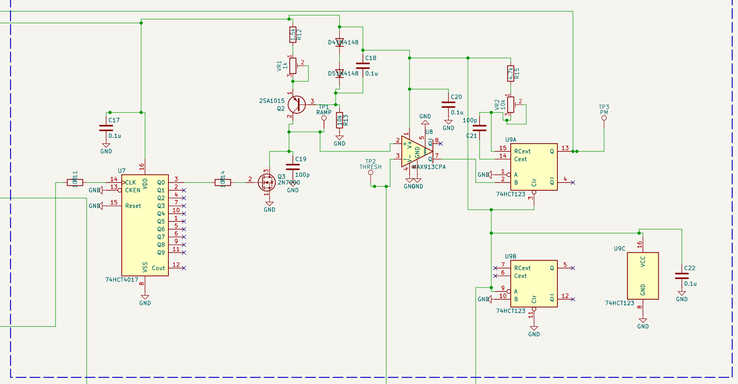


逓倍

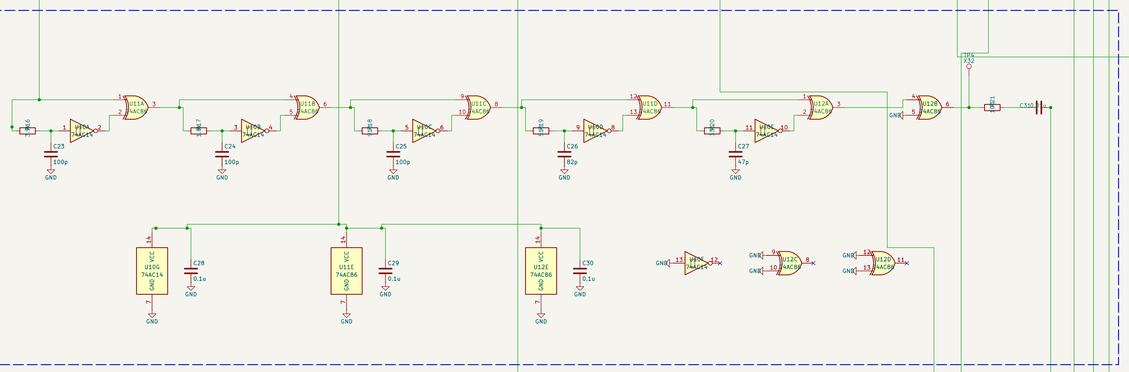


送信音声

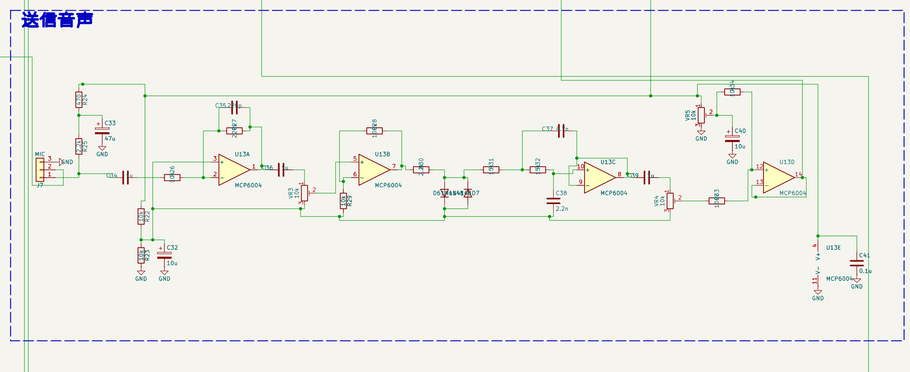

送信RF

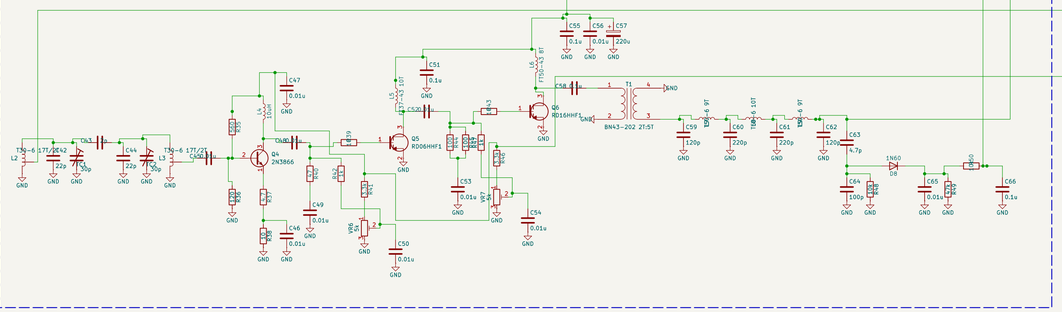

受信

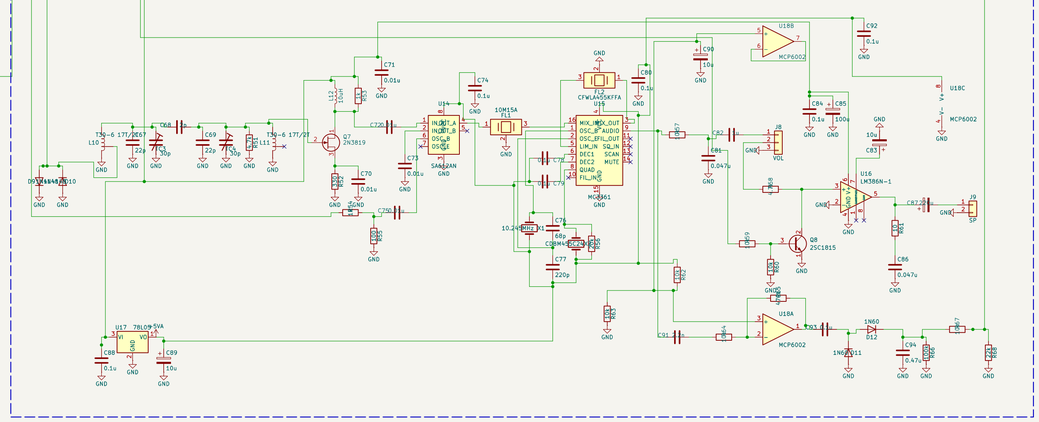

送信: マイク → 送信音声 → セラゾイド変調（915.625kHz で PM）→ 逓倍 ×32 → 送信RF（10W）→ ANT
受信: ANT → 受信（2N3819 → SA612 → 10.7MHz → MC3361 → LM386）→ SP
制御: XIAO ESP32C3 + Si5351（CLK0 = 変調基準 9.15625MHz、CLK1 = 受信局発 18.6MHz）
ブロックの中もブロックの間も線で結線（電源も線。電源の名前は出どころの電源記号で示す。GND だけ GND 記号）

JA6FUF	
Sheets: /	
File: Serrasoid_TRX.kicad_sch	
Title: Serrasoid TRX 29M（セラゾイド変調 29MHz FM 10W トランシーバ）	
Size: A1	Date: 2026-10-16 — **Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 1/1