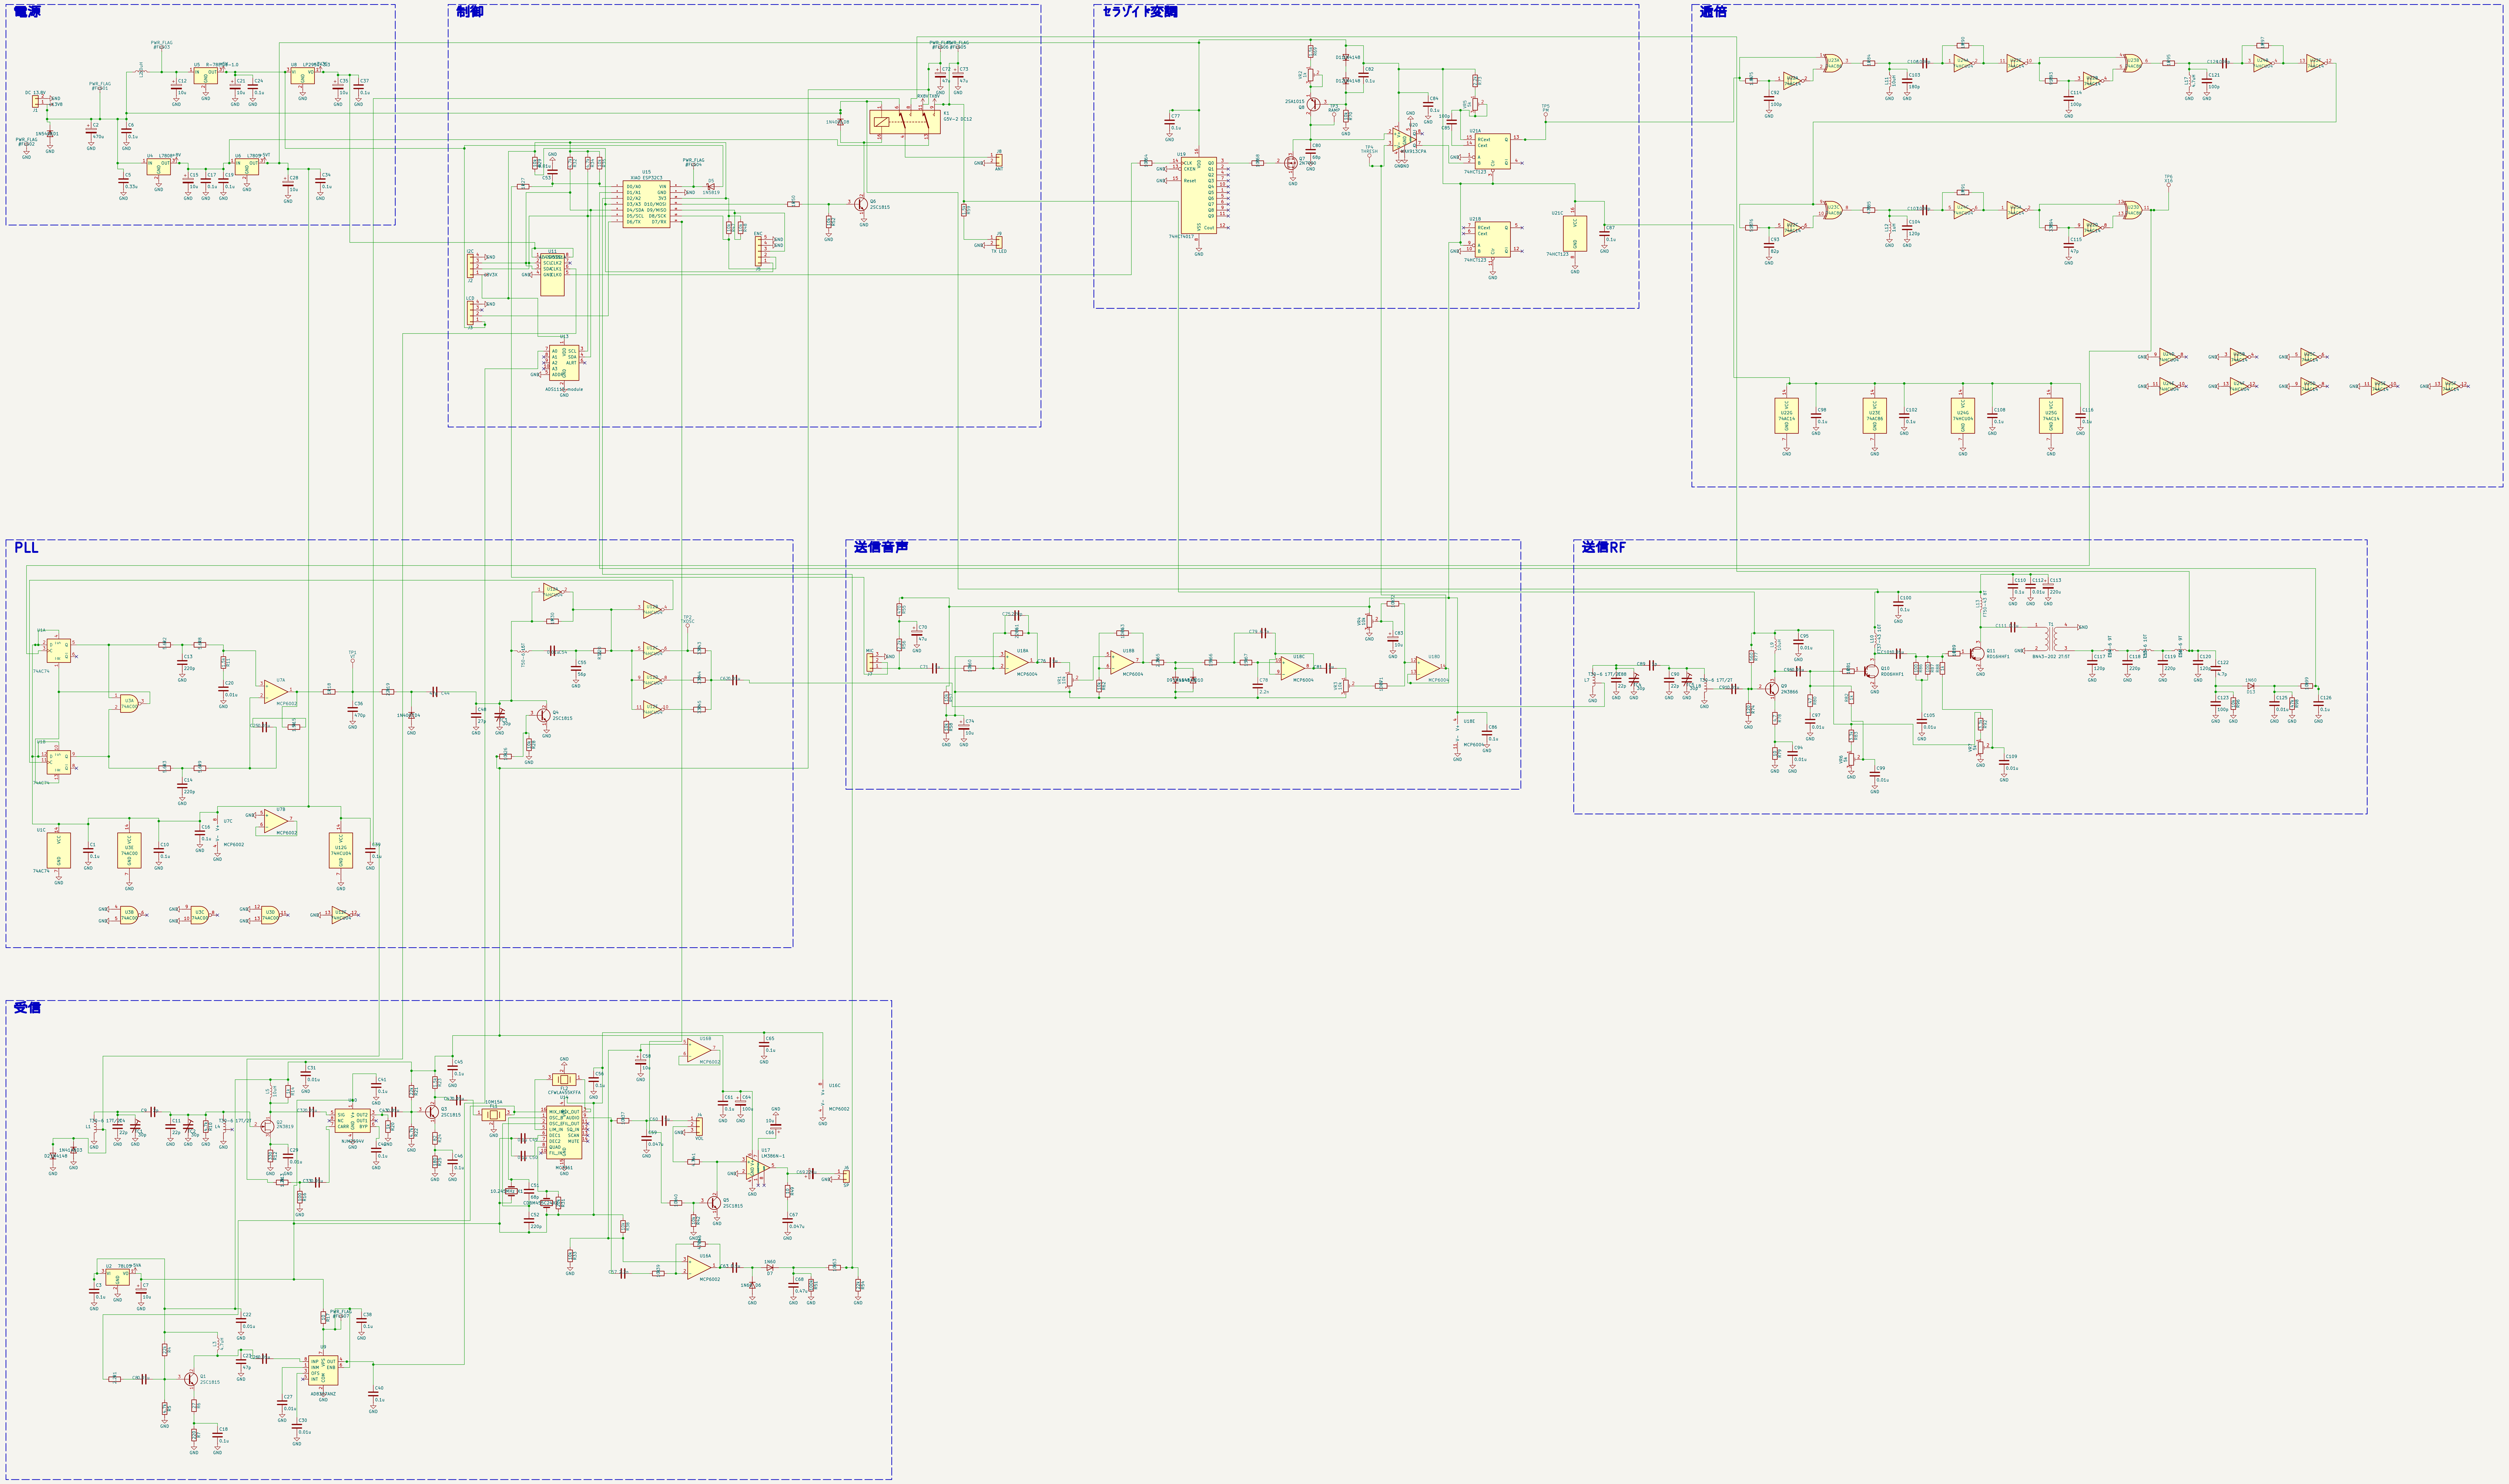

送信: マイク → 送信音声 → セラゾイド変調(1.83125MHz で PM) → 逓倍 ×16(段間同調) → PLL(VCO 29.3MHz) → 送信RF(10W) → ANT
受信: ANT → 受信(2N3819 → NJM2594 → 10.7MHz 増幅 → 10.7MHz → MC3361 → LM386) → SP
制御: XIAO ESP32C3 + Si5351(CLK0 = 変調基準 18.3125MHz、CLK1 = 受信局発 18.6MHz)
ブロックの中もブロックの間も線で結線(電源も線。電源の名前は出どころの電源記号で示す。GND だけ GND 記号)

設計 真城和一(JA6FUF/JH1XHX)
Sheet: /
File: Serrasoid_TRX.kicad_sch
Title: Serrasoid TRX 29M(セラゾイド変調 29MHz FM 10W トランシーバ)
Size: A0 | Date: 2026-10-29 | **Rev: 1.2**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1