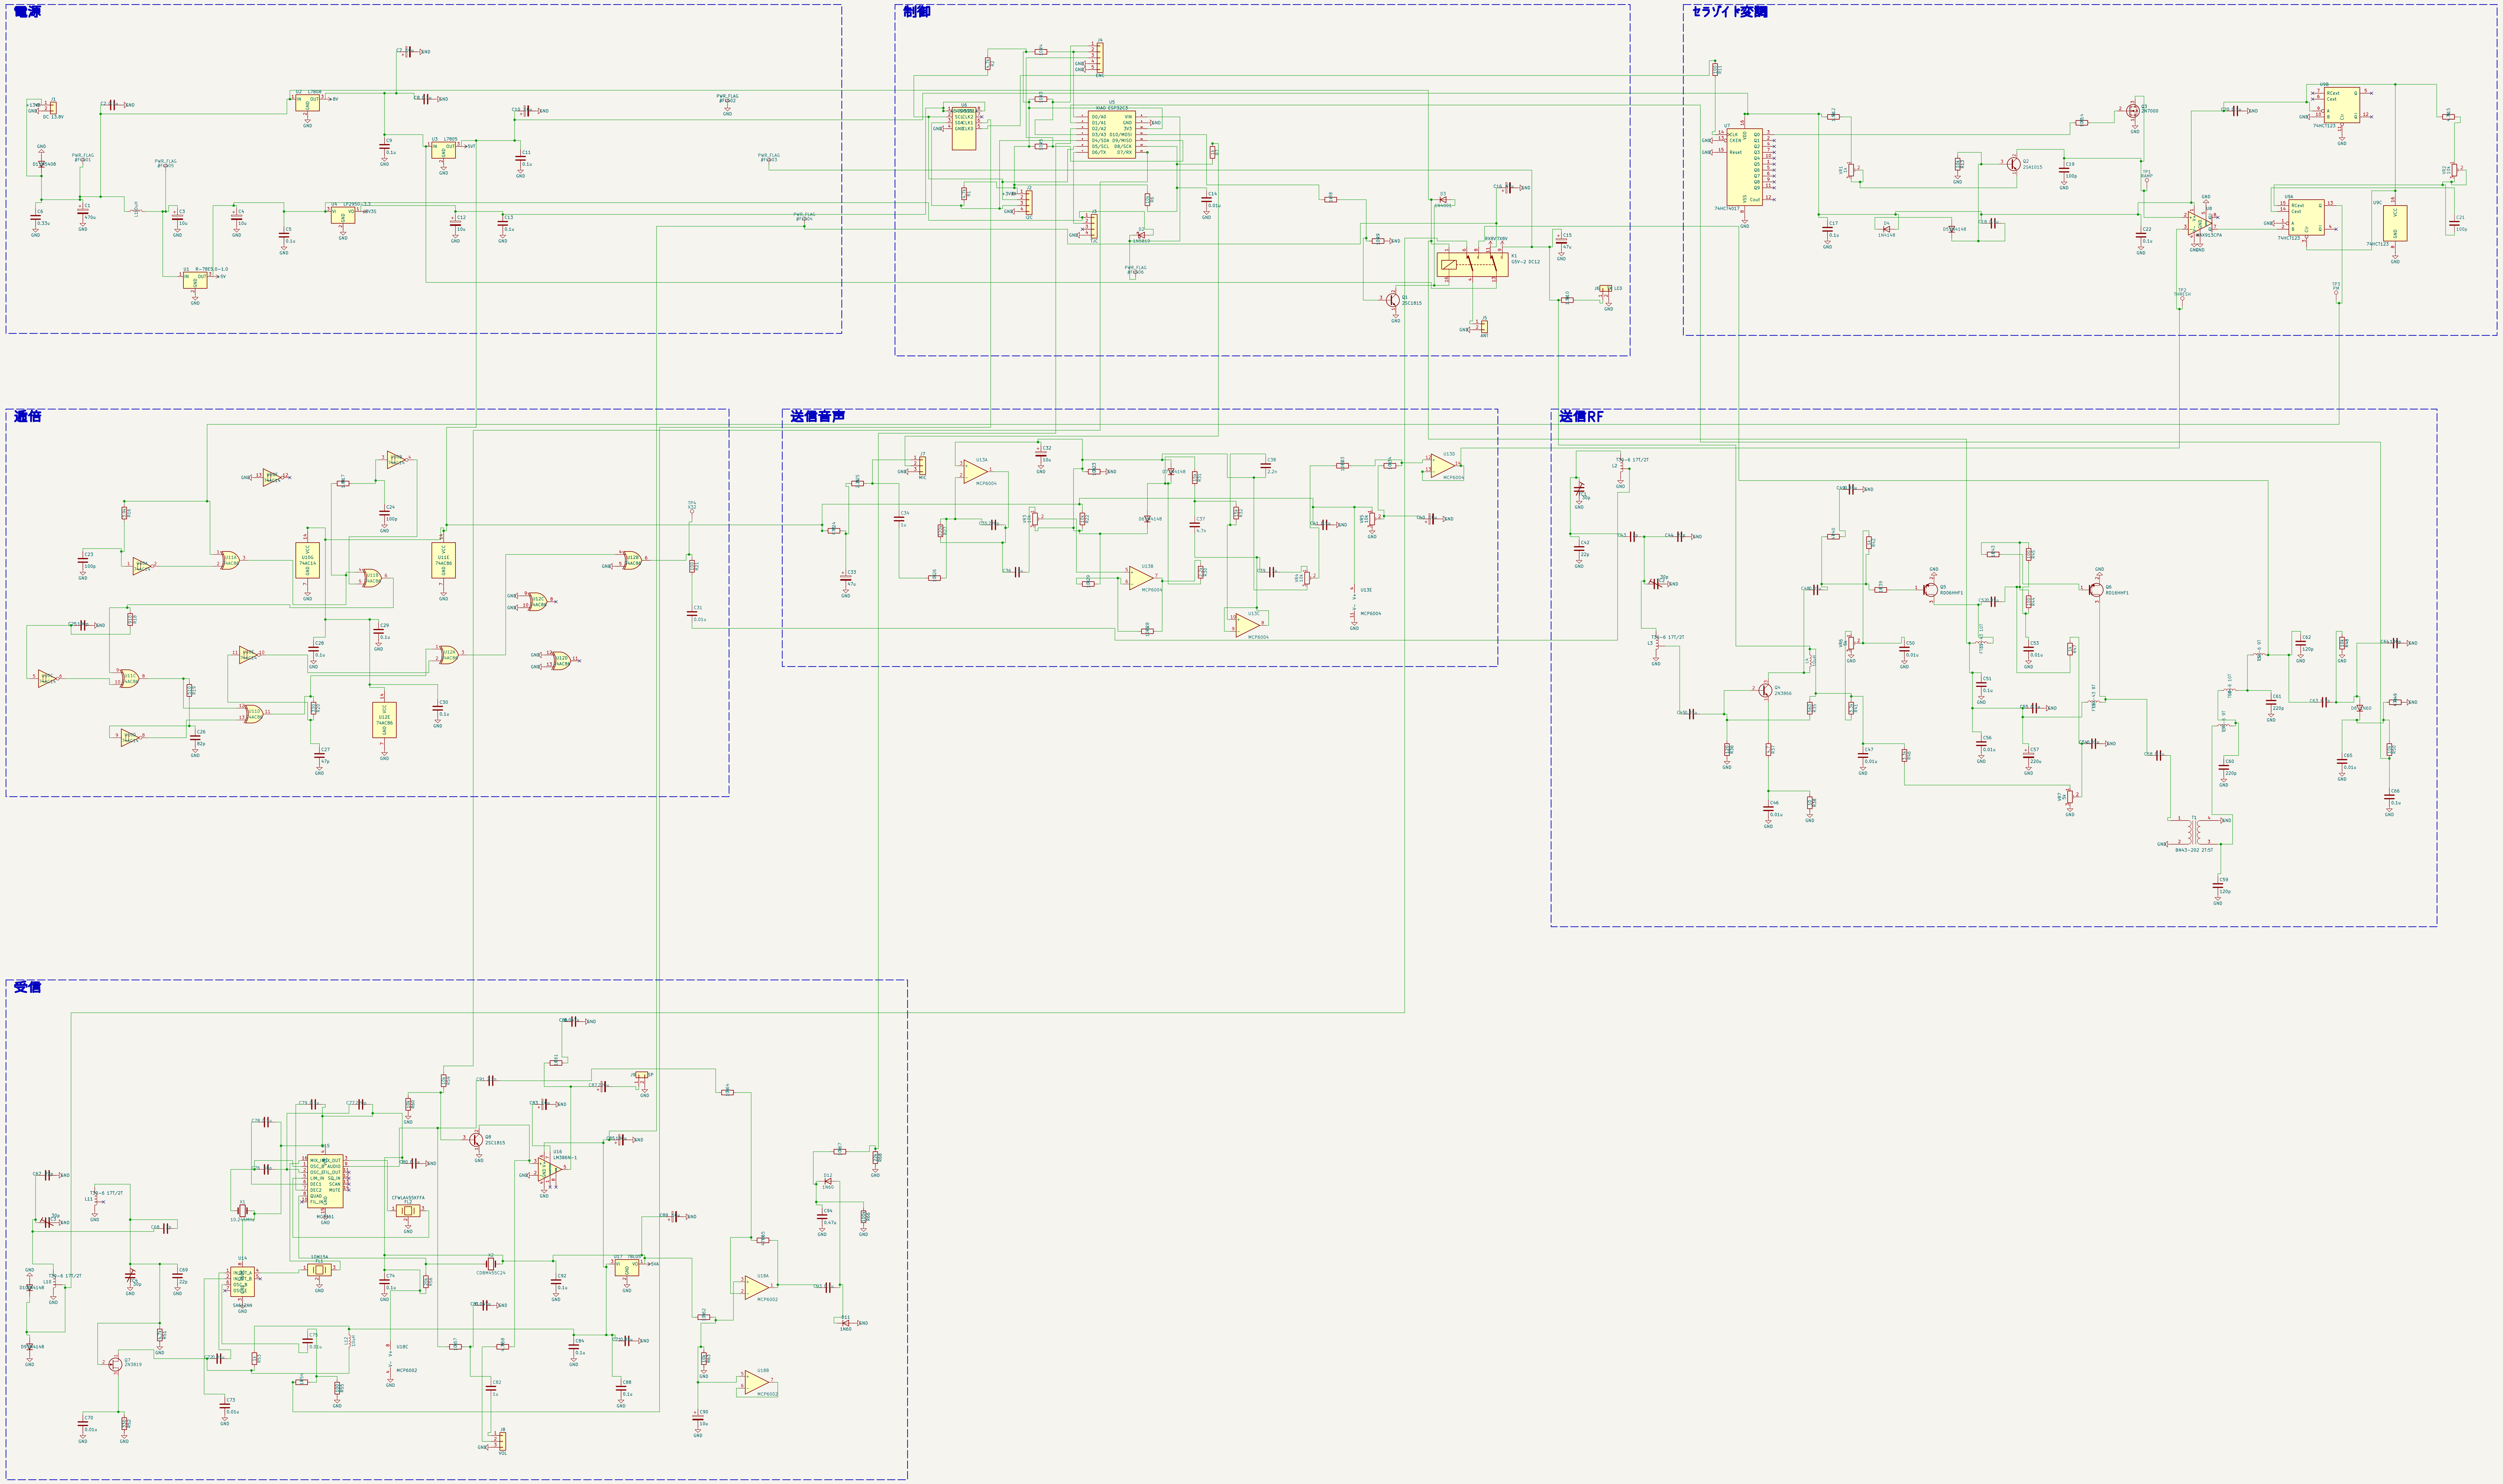

送信: マイク → 送信音声 → セラゾイド変調 (915.625kHz で PM) → 逓倍 ×32 → 送信RF (10W) → ANT
受信: ANT → 受信 (2N3819 → SA612 → 10.7MHz → MC3361 → LM386) → SP
制御: XIAO ESP32C3 + Si5351 (CLK0 = 変調基準 9.15625MHz、CLK1 = 受信局発 18.6MHz)
ブロックの中もブロックの間も線で結線 (電源も線。電源の名前は出どころの電源記号で示す。GND だけ GND 記号)

JA6FUF
Sheet: /
File: Serrasoid_TRX.kicad_sch
Title: Serrasoid TRX 29M (セラゾイド変調 29MHz FM 10W トランシーバ)
Size: A0 | Date: 2026-10-15 | **Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1