


電源

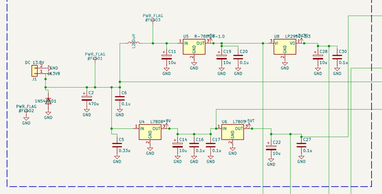


制御

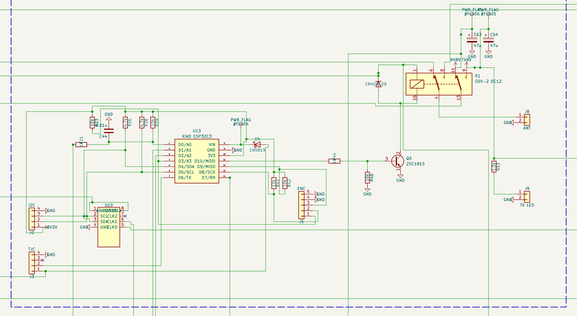


セラソイド変調

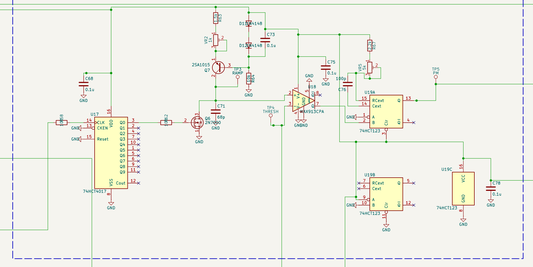


逓倍

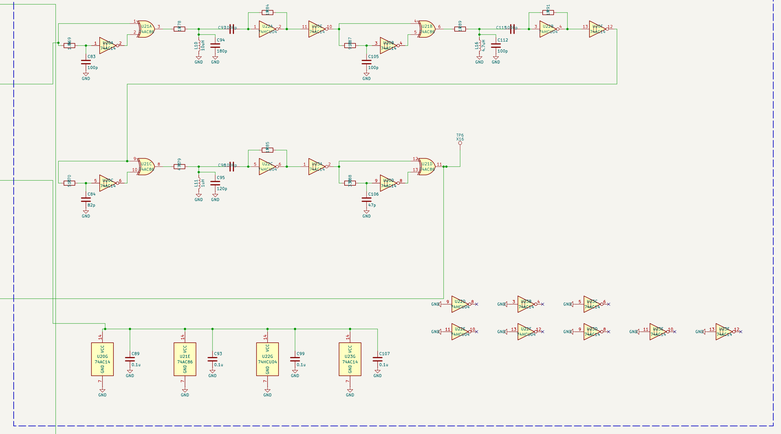


PLL

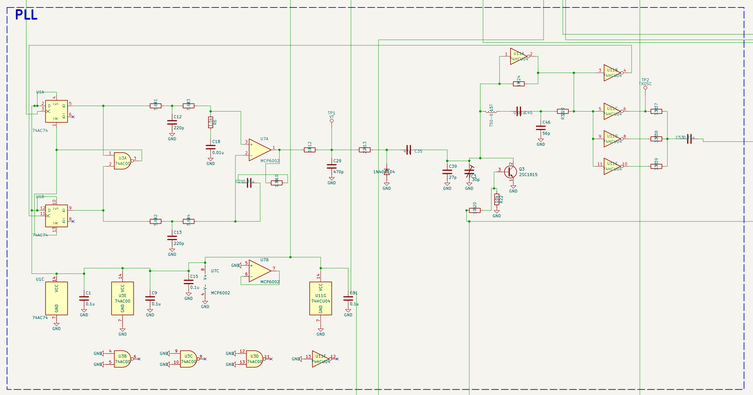


送信音声

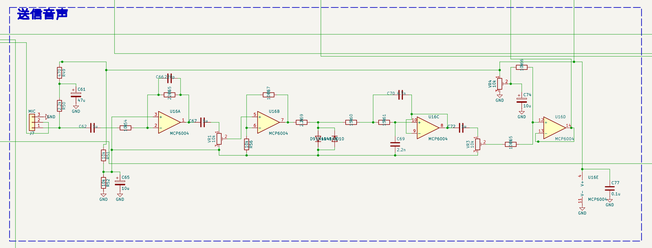

送信RF

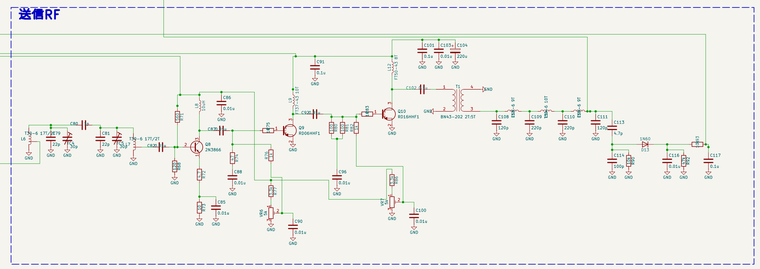

受信

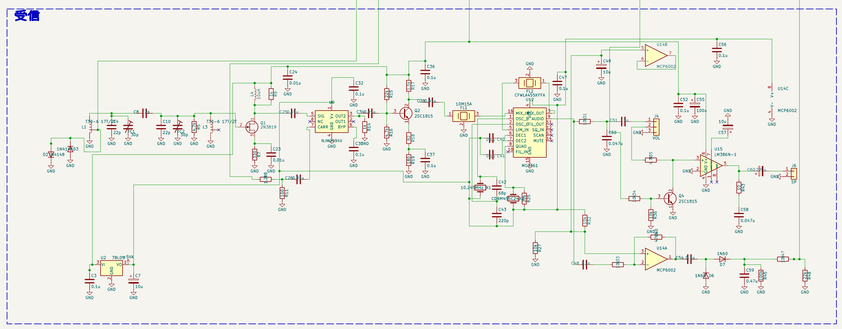

送信：マイク → 送信音声 → セラソイド変調（1.83125MHz で PM）→ 逓倍 ×16（段間同調）→ PLL（VCO 29.3MHz）→ 送信RF（10W）→ ANT
受信：ANT → 受信（2N3819 → NJM2594 → 10.7MHz 増幅 → 10.7MHz → MC3361 → LM386）→ SP
制御：XIAO ESP32C3 + Si5351（CLK0 = 変調基準 18.3125MHz、CLK1 = 受信局発 18.6MHz）
ブロックの中もブロックの間も線で結線（電源も線。電源の名前は出どころの電源記号で示す。GND だけ GND 記号）

JA6FUF
Sheet: /
File: Serrasoid_TRX.kicad_sch
Title: Serrasoid TRX 29M（セラソイド変調 29MHz FM 10W トランシーバ）
Size: A0 | Date: 2026-05-29 | Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.0 | Id: 1/1