

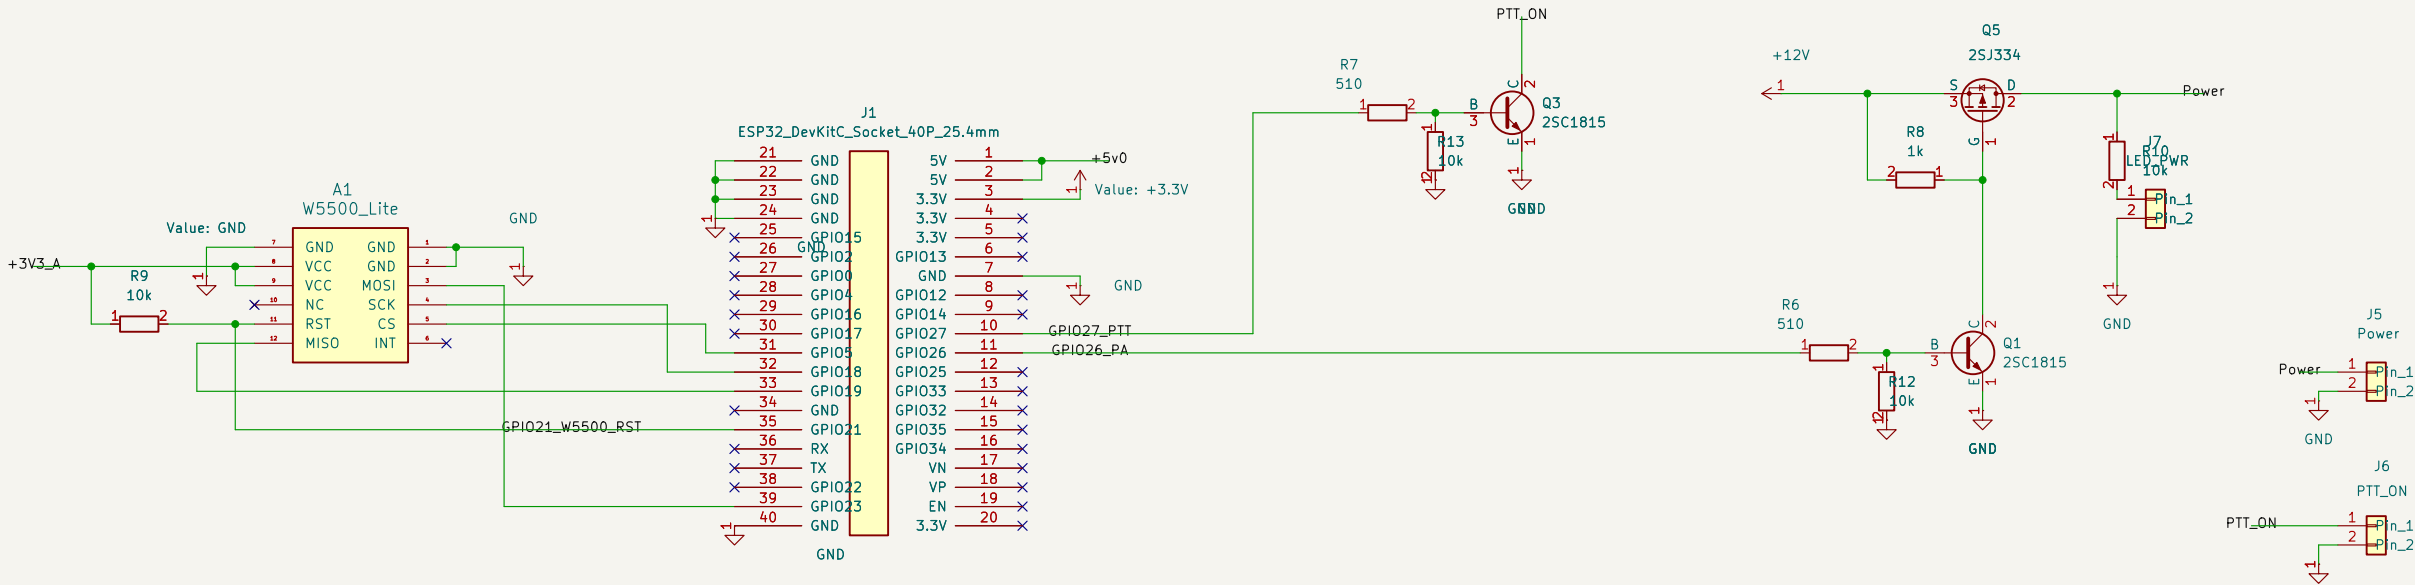
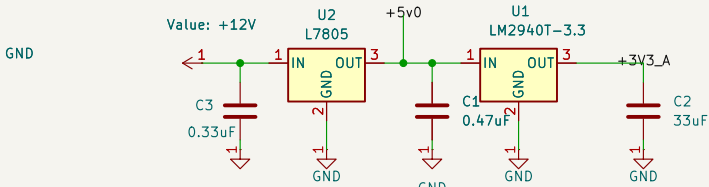




U2: 13.8V(+12V)を5VへLDO変換(L7805)。発熱(13.8V-5V)*0.2A=約1.76Wのため放熱器を使用。
U1: 上記5VをさらにW5500(A1)専用の+3V3_Aへ変換(LM2940T-3.3)。発熱(5V-3.3V)*0.2A=約0.34W。放熱器を使用。
放熱器: U1・U2・Q5とも秋月[105054] 20×20×25mm(20PB020-01025、15.8□/W)。
ESP32側(J103V3、DevKitC基板のオンボートLDO経由)とは完全に独立した系統。

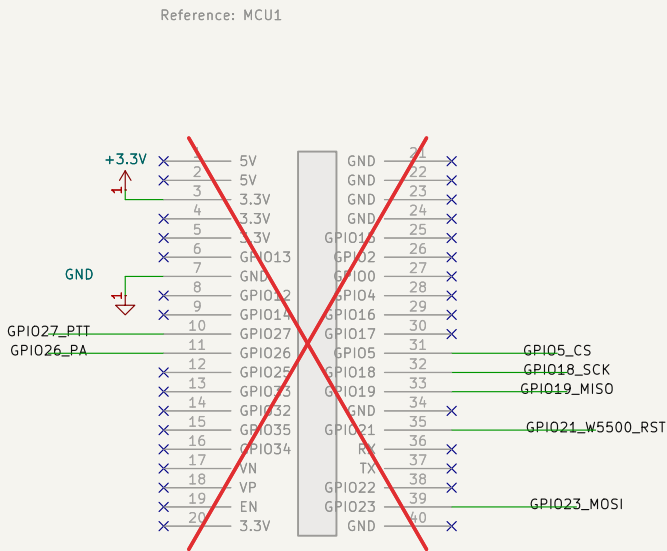

Value: ESP32-WROOM-32E (Freenove DevKitC, J1経由で外部接続・本基板には非実装)

MCU1: 参考表示のみ(DNP)。実体はFreenoveのDevKitC基板で、J1に挿し込んで使用する。

J1: Freenove ESP32-WROOM-32E DevKitC(40pin、25.4mm幅)を直接プラグインするメス socket。未使用ピンは機械保持のみ(NC)。

Sheet: / File: w5500-esp32.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1