ARISTON

# Giải pháp nước nóng từ chuyên gia Ariston

*Ariston professional water heating solutions*

# Mục lục

## *Table of Contents*


Thông điệp từ Tổng giám đốc ..... 04
*General Director's message*

Giới thiệu về Ariston ..... 06
*About Ariston*

Máy nước nóng sử dụng điện ..... 22
*Electric water heaters*

Máy nước nóng bơm nhiệt ..... 48
*Heat pump water heaters*

Máy nước nóng năng lượng mặt trời ..... 68
*Solar water heaters*

Bồn chứa công nghiệp ..... 76
*Water heating cylinders*

Những dự án tiêu biểu ..... 88
*Reference projects*


Vui lòng quét mã QR để tải file mềm của tài liệu này
*Please scan the QR code to download this catalog*

Sản xuất tháng 07.2026

# Thông điệp từ Tổng giám đốc

## *General Director's message*

Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, thay mặt Ariston Việt Nam, tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành vì đã dành sự tin tưởng cho Ariston trong hành trình tìm kiếm một đối tác xứng đáng cho các công trình của quý vị!
Với hành trình hơn 96 năm khẳng định vị thế trên toàn cầu và hơn 38 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, Ariston tự hào luôn là thương hiệu máy nước nóng từ Ý tiên phong về công nghệ, uy tín về chất lượng với nhiều giải thưởng danh giá: Giải pháp nước nóng thông minh tiết kiệm năng lượng 2025 và Thương hiệu Bình nước nóng dẫn đầu hiệu suất năng lượng (2024 & 2025) do Bộ Công thương thẩm định(*); Thương hiệu máy nước nóng được yêu thích nhất theo Tinh Tế Bình Chọn 2023 và nhiều năm liền là Máy nước nóng bán chạy số 1 theo khảo sát thị trường của GFK Việt Nam(**).
Với vị thế chuyên gia đầu ngành & ngày càng đẩy mạnh đầu tư vào các giải pháp năng lượng bền vững, danh mục sản phẩm của Ariston đang ngày càng mở rộng. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng liên tục được nâng cấp, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho quý vị khi hợp tác cùng Ariston.
Hy vọng rằng cuốn catalogue được thiết kế dành riêng cho kênh dự án này sẽ hỗ trợ các khách hàng lựa chọn đúng và nhanh chóng nhất các sản phẩm tối ưu, thông qua các thông tin chi tiết: từ tính năng, thông số kỹ thuật, kích thước, đến việc phân loại sản phẩm phù hợp cho từng loại công trình.
Chúc quý khách hàng sẽ có những dự án thật thành công cùng với các giải pháp máy nước nóng từ Ariston!

Trân trọng!
Tổng Giám đốc

---

*Dear Valued Customers,*

*First of all, on behalf of Ariston Vietnam, I would like to extend my warmest regards and heartfelt gratitude for your trust in Ariston while looking for a deserving partner for your projects.*
*With over 96 years of global leadership in heating solutions and over 38 years of accompanying Vietnamese consumers, Ariston is proud to be an Italian water heater brand that pioneering in technology and reputable in quality with many prestigious awards: Smart, Energy-Saving Water Heating Solution 2025 and Leading Brand in Energy Efficiency (2024 & 2025) certified by the Ministry of Industry and Trade(*); Most Preferred Water Heater Brand – Tinh Te Vote Awards 2023; and the #1 Best-Selling Water Heater based on market research by GFK Vietnam(**).*
*As a leading expert in the industry and increasingly investing in sustainable heating solutions, Ariston's product portfolio is progressively expanding. Our customer care services are also continuously upgraded, bringing you the best experience when cooperating with Ariston.*
*We hope that the catalogue exclusively designed for project channel will support you to quickly make the right choice of most suitable products for your demand, through the product information details: from features, specifications, dimensions to classifications, matching for each type of your projects.*
*We wish our customers successful projects with the water heater solutions of Ariston!*

*Sincerely!*
*General Director*

Nguyễn Cao Trí

**Ông Nguyễn Cao Trí**

Tổng Giám đốc Ariston Việt Nam

*General Director - Ariston Vietnam*

(*) Giải thưởng Hiệu quả và Hiệu suất Năng lượng năm 2025 do Bộ Công Thương phối hợp cùng VECEA tổ chức (năm 2024 và 2025)
(**) Theo kết quả khảo sát của GFK về sản lượng Máy nước nóng trực tiếp & gián tiếp bán được tại Kênh siêu thị điện máy Việt Nam tháng 1 đến tháng 12 năm 2025

*(*) Energy Efficiency and Performance Awards 2025 organized by the Ministry of Industry and Trade in collaboration with VECEA (2024 & 2025)*
*(**) According to GFK survey results on the sales volume of instant and storage water heaters across consumer electronics supermarket channels in Vietnam from January to December 2025*

# Giới thiệu về Ariston

*About Ariston*

# Câu chuyện về tập đoàn Ariston

*The story of Ariston Group*

## Ariston Group

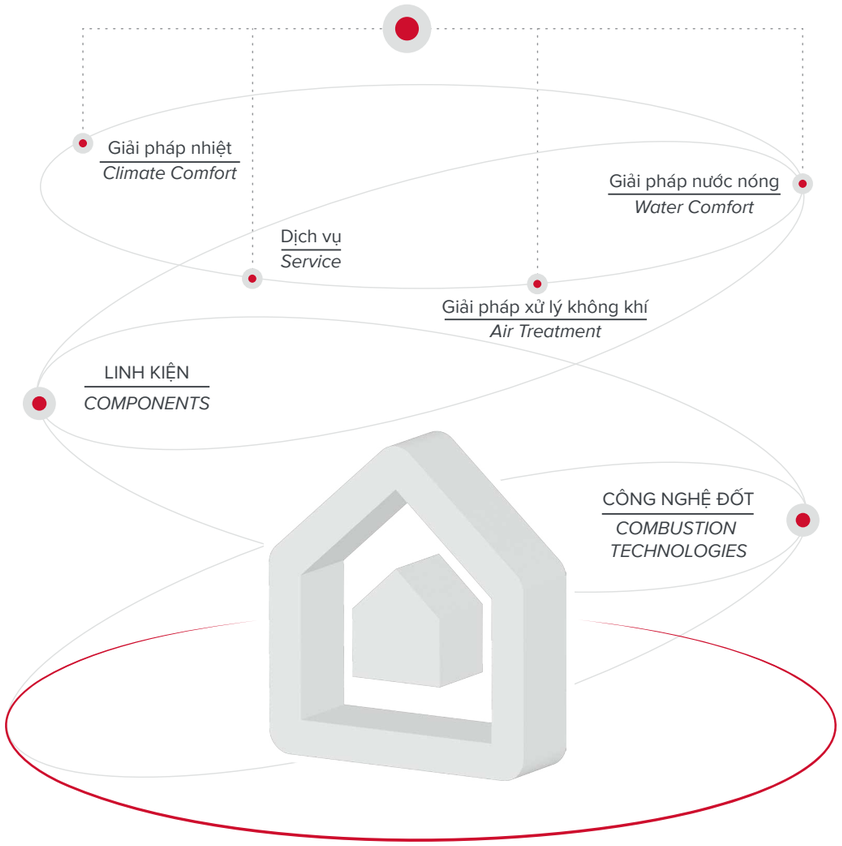


Tập đoàn toàn cầu tiên phong trong lĩnh vực gia nhiệt và nước nóng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đốt và linh kiện.

*A global leader in climate and water comfort, with a growing presence in combustion technologies and components.*

## THƯƠNG HIỆU CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

*Strategic global brands*

ARISTON · WOLF · elco heating solutions

### Thương hiệu chiến lược khu vực

*Strategic regional brans*

NƯỚC NÓNG *Water heating*: CALOREX · domotec · Racold · Chromagen Hot Water Solutions

NHIỆT *Heating*: ATAG · NTI

THÔNG GIÓ *Ventilation*: BRINK

### Thương hiệu linh kiện và công nghệ đốt

*Combustion Technologies & Components Brands*

Ecoflam · THERMOWATT

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tập đoàn Ariston luôn hướng đến sự thoải mái vượt trội cho người dùng và hiệu quả về năng lượng.

Tập đoàn Ariston cung cấp cho quý khách hàng danh mục các sản phẩm gia nhiệt độc đáo và đa dạng về năng lượng tái tạo và hiệu quả cao, được phân phối thông qua các thương hiệu chiến lược toàn cầu là Ariston, Wolf và Elco, cũng như các thương hiệu nổi tiếng ở khu vực và địa phương.
Danh mục này còn được hoàn thiện bởi các linh kiện và công nghệ đốt tiên tiến.
Tập đoàn Ariston hoạt động trên quy mô toàn cầu, tận dụng các cơ sở sản xuất tuân thủ các tiêu chuẩn tiên tiến nhất và được hỗ trợ bởi các trung tâm xuất sắc về nghiên cứu và phát triển (R&D), cùng với chuỗi cung ứng và logistics vững mạnh.
Dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp và tận tâm, cùng đội ngũ nhân sự tài năng, là nền tảng thúc đẩy khả năng hiện thực hóa tầm nhìn của tập đoàn.

*All over the world, Ariston Group is synonymous with superior comfort and energy efficiency.*

*We provide our customers with a unique and extensive portfolio of renewable and highly efficient solutions for thermal comfort, delivered through our strategic global brands Ariston, Wolf, and Elco, as well as renowned regional and local brands.*
*Components and combustion technologies complete the offering.*
*We operate on a global scale, leveraging production facilities that adhere to the most advanced standards and are supported by centers of excellence for R&D and solid supply chain and logistics.*
*Our first-class pre- and after-sales services, along with our talented team of people,*
*drive our ability to deliver on our vision.*

# Lớn mạnh toàn cầu, am hiểu địa phương

## *Global vision, local action*

Ariston là một tập đoàn toàn cầu có nền tảng vững chắc tại địa phương, là đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực gia nhiệt và giải pháp nước nóng với hiệu suất cao và khả năng tái tạo. Tập đoàn Ariston có sự hiện diện lâu đời và uy tín ở Châu Âu, phát triển mạnh sang Bắc Mĩ, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á, và Châu Úc.

*We are a global group with strong local roots. Acting as the world's partner in renewable and highly efficient solutions for climate and water comfort, we enjoy a strong presence in Europe and benefit from a growing exposure in North America, Middle East, Africa, Asia, and Australia.*

### Cơ sở sản xuất
*Production sites*

| | |
|---|---|
| **Belgium** | Namur |
| **Canada** | Saint John |
| **China** | Wuxi |
| **Croatia** | Samobor |
| **Egypt** | Cairo |
| **France** | Chartres |
| **Germany** | Mainburg |
| | Pirna |
| | Wolfhagen |
| **India** | Hyderabad |
| **Israel** | Nof HaGalil |
| | Shaar-Haamakim |
| **Italy** | Albacina |
| | Arcevia |
| | Cerreto |
| | Follina |
| | Genga |
| | Osimo |
| | Parma |
| | Resana |
| | San Gillio |
| **Macedonia** | Bitola |
| **Mexico** | Saltillo |
| **Netherlands** | Lichtenvoorde |
| | Staphorst |
| **Russia** | Vsevolozhsk |
| **Serbia** | Svilajnac |
| | Niš |
| **South Africa** | Centurion |
| **U.S.A.** | Allegan |
| **Vietnam** | Bac Ninh |

**41**
Quốc gia có công ty chính thức trên toàn cầu
*Countries all over the world*

**31**
Trung tâm phát triển năng lực và nghiên cứu - phát triển sản phẩm tại 15 quốc gia
*Centres of competences and R&D in 15 countries*

**32**
Cơ sở sản xuất tại 18 quốc gia
*Production sites in 18 countries*

**>170**
Quốc gia phân phối sản phẩm
*Distribution countries*

Cơ sở kinh doanh
*Commercial operations*

Cơ sở sản xuất
*Production site*

Cơ sở sản xuất & Trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm
*Production site + R&D*

Trụ sở pháp lý
*Legal seat*

Trụ sở chính
*Headquarters*

### Các quốc gia có công ty chính thức
*Countries we are operating in*

**Australia**
**Austria**
**Belgium**
**Canada**
**China**
**Croatia**
**Czech Republic**
**Denmark**
**Egypt**
**France**
**Germany**
**Greece**
**Hungary**
**India**
**Indonesia**
**Israel**
**Italy**
**Kazakhstan**
**Lithuania**
**Macedonia**
**Mexico**
**Morocco**
**Netherlands**
**Nigeria**
**Poland**
**Portugal**
**Romania**
**Russia**
**Saudi Arabia**
**Serbia**
**Singapore**
**Slovakia**
**South Africa**
**Spain**
**Switzerland**
**Ukraine**
**UAE**
**United Kingdom**
**U.S.A.**
**Uzbekistan**
**Vietnam**

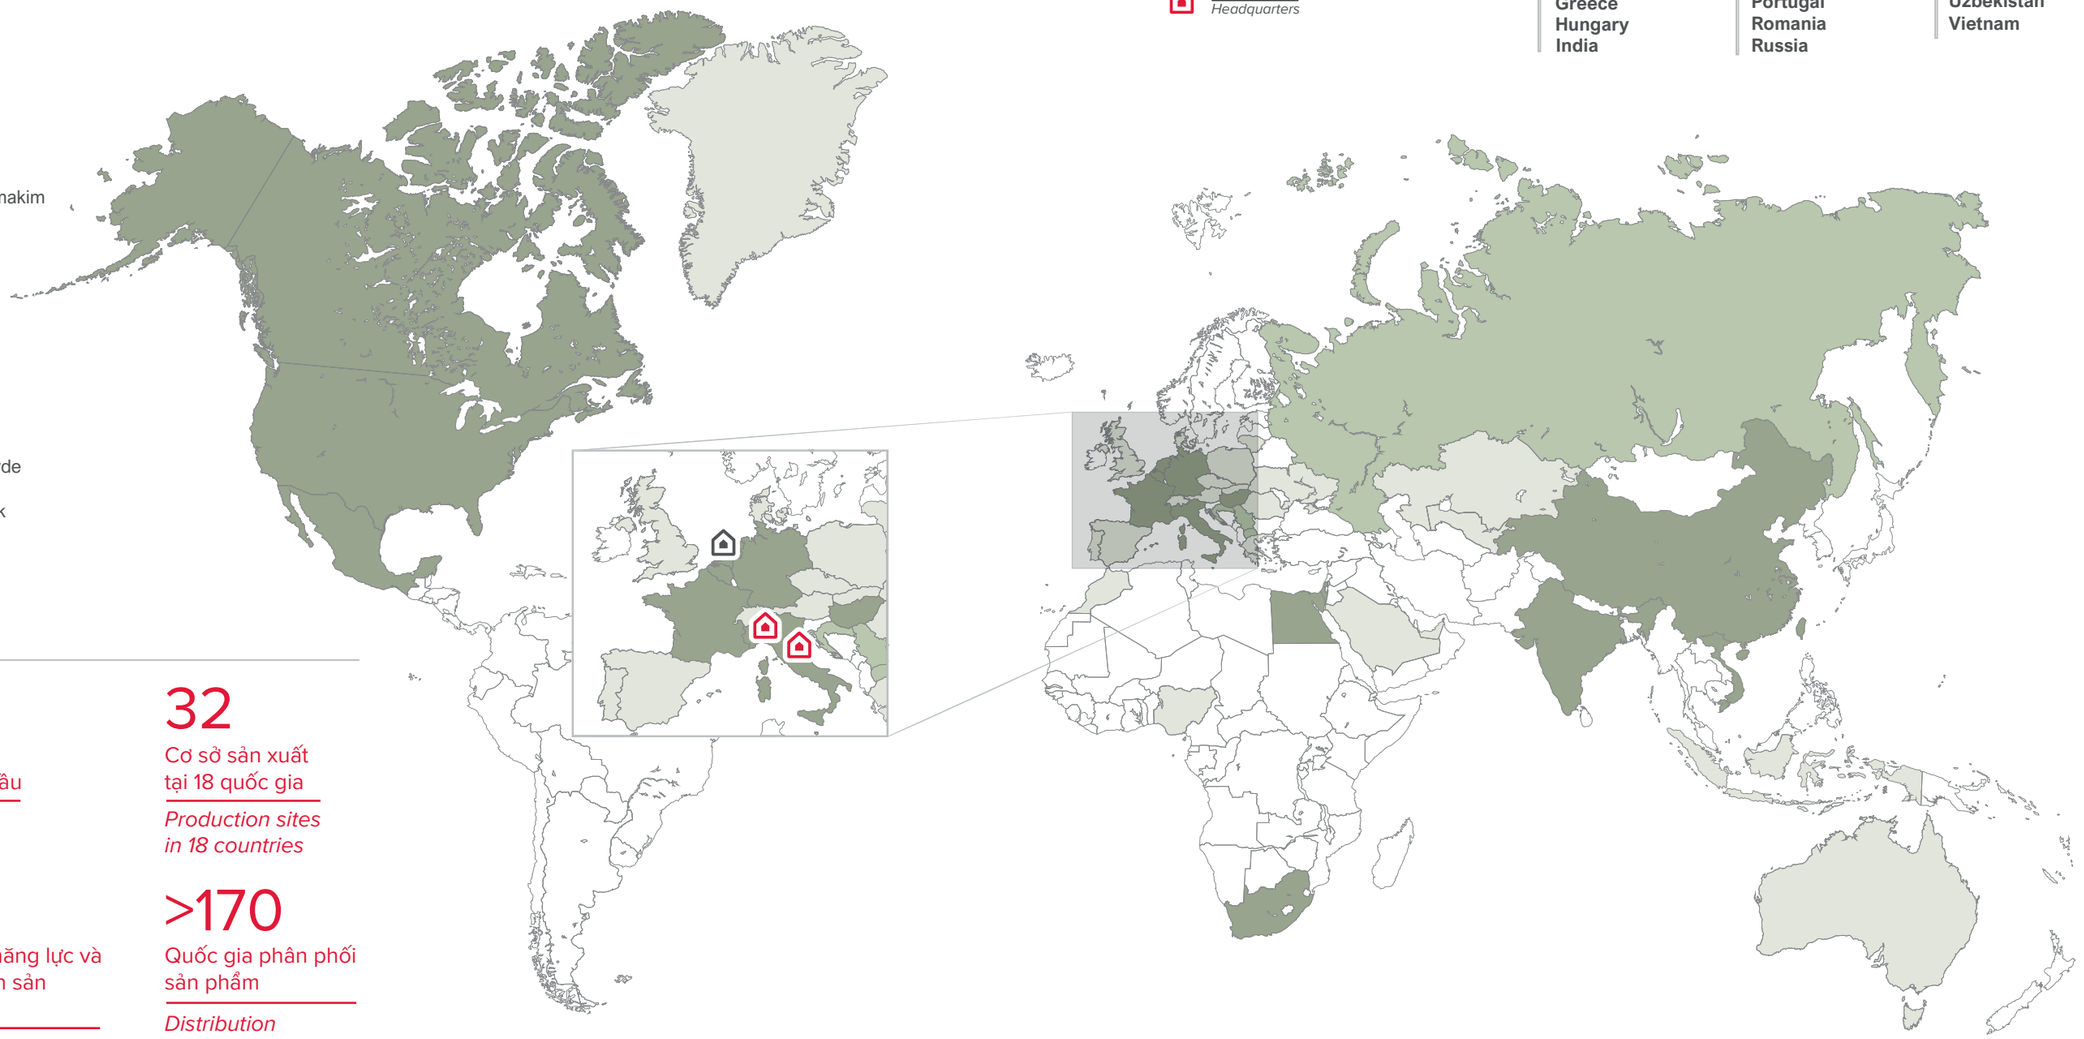

# Cơ sở hạ tầng của Ariston Việt Nam

*Infrastructure of Ariston Vietnam*

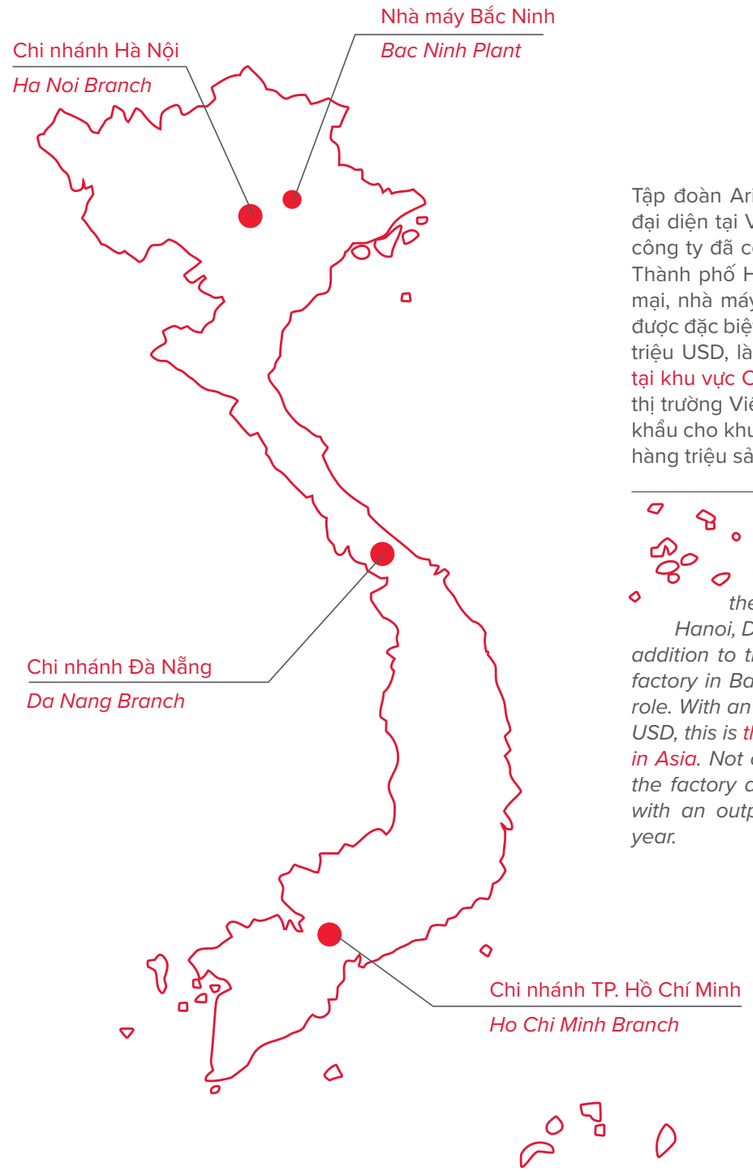


Tập đoàn Ariston chính thức đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 1995. Đến nay, công ty đã có trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài khối thương mại, nhà máy của Ariston tại Bắc Ninh cũng được đặc biệt chú trọng với vốn đầu tư gần 18 triệu USD, là nhà máy lớn thứ 2 của Ariston tại khu vực Châu Á. Không chỉ cung cấp cho thị trường Việt Nam, đây còn là đầu cầu xuất khẩu cho khu vực Đông Nam Á với sản lượng hàng triệu sản phẩm mỗi năm.

*Ariston Group officially set up a representative office in Vietnam in 1995. Up to now, the company has official offices in Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City. In addition to the commercial sector, Ariston's factory in Bac Ninh also plays an important role. With an investment of nearly 18 millions USD, this is the 2nd largest factory of Ariston in Asia. Not only supplying Vietnam market, the factory also exports to South East Asia with an output of millions of products per year.*

**Hệ thống phân phối rộng khắp cả nước**

*Nationwide distribution network*

**> 22,000** **Cửa hàng**

*Stores*

# Từ Ý đến Việt Nam

## *From Italy to Vietnam*

Hơn 90 năm theo đuổi **sứ mệnh mang đến sự tiện nghi thoải mái cho mọi người**. Hơn 37 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam.

*More than 90 years of **commitment to bring comfort to everyone**. More than 37 years accompanying Vietnamese consumers.*

**1930**

Tập đoàn Ariston được thành lập tại vùng Marche nước Ý.

*Ariston Group was founded in Marche, Italy.*

**1960**

Trở thành thương hiệu hàng đầu về máy nước nóng tại Ý, bắt đầu phát triển sang các thị trường khác tại Châu Âu.

*Become No.1 water heater brand in Italy, start to expand to other Europe countries.*

**1980**

Khẳng định vị trí dẫn đầu về lĩnh vực máy nước nóng tại Châu Âu, bắt đầu phát triển thị trường Châu Á. Xây dựng nhà máy khu vực Châu Á đầu tiên tại Trung Quốc.

*Become one of the leaders in water heater in Europe. Start to expand to Asia and build the first factory in China.*

**1988**

Có mặt tại thị trường Việt Nam.

*Enter the Vietnam market*

**2014**

Khánh thành nhà máy tại Bắc Ninh – lớn thứ 2 Châu Á, và trở thành đầu cầu xuất khẩu cho khu vực Đông Nam Á.

*Renovate Bac Ninh plant become the 2nd largest plant in Asia of Ariston - the export gate to South East Asia.*

**2016**

Ra mắt máy nước nóng trực tiếp AURES với dây chuyền sản xuất hiện đại đầu tiên tại Việt Nam.

*Launch Aures Instant water heater with the most advanced production line in Vietnam.*

**2019**

Ra mắt máy nước nóng với công nghệ WIFI ứng dụng cho máy gián tiếp đầu tiên tại Việt Nam.

*Launch the Storage water heater with WIFI technology integrated – the first ever in Vietnam.*

**2022**

Tái tung dòng sản phẩm Máy nước nóng trực tiếp Aures thế hệ 2.0, định chuẩn các tiêu chí Ấm - Yên theo nhu cầu người dùng.

*Relaunch new range of Aures 2.0, redefine Warmth - Silence standard that consumers demand.*

**2023**

Kỉ niệm cột mốc 35 năm tại Việt Nam với chuỗi các hoạt động hoành tráng

*Celebrating the 35th year milestone in Vietnam with a series of monumental activities*

**2024**

Ra mắt thế hệ bình nước nóng gián tiếp mới nhất - Ariston Slim3 Đẹp kiểu Ý, thông minh hiểu ý. Mở ra kỷ nguyên thông minh trong không gian nhà tắm.

*Launching the latest generation of storage water heater Ariston Slim3 - the blend of Italian design & advanced comfort features.*

# 5 lí do để chọn Ariston

*5 reasons to choose Ariston*

## Chuẩn mực Ý

*Italian standard*

100% các sản phẩm của Ariston được sản xuất với **công nghệ hàng đầu từ Ý**. Tại nhà máy Bắc Ninh, hay bất cứ nhà máy nào của Ariston trên khắp thế giới, các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu từ Ý đều trực tiếp có mặt, đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng qua quy trình thẩm định rất nghiêm ngặt của Tập đoàn.

*100% of Ariston products are produced **following top Italian standards**. At our factory in Bac Ninh, or any factory of Ariston in the world, our technical expect present to directly control the consistency in quality, by a rigorous quality verification process of the Group.*

## Chất lượng vượt trội

*Advanced performance*

Với vị thế là một chuyên gia máy nước nóng hàng đầu thế giới, hơn 90 năm qua, Ariston luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hàng triệu gia đình khắp các châu lục. Không chỉ am hiểu sản phẩm, Ariston còn là nhà sản xuất tất cả các linh kiện chủ chốt của máy nước nóng, đảm bảo việc cho ra đời những **sản phẩm an toàn và bền bỉ từ những chi tiết nhỏ nhất**.

*As the global leader in water heater, in the past 90 years Ariston has always been the 1st choice of millions families around the world. Not only knowing the products, Ariston is also the supplier of the important components of water heater, ensuring for **the products with high durability and safety even from the little elements inside**.*

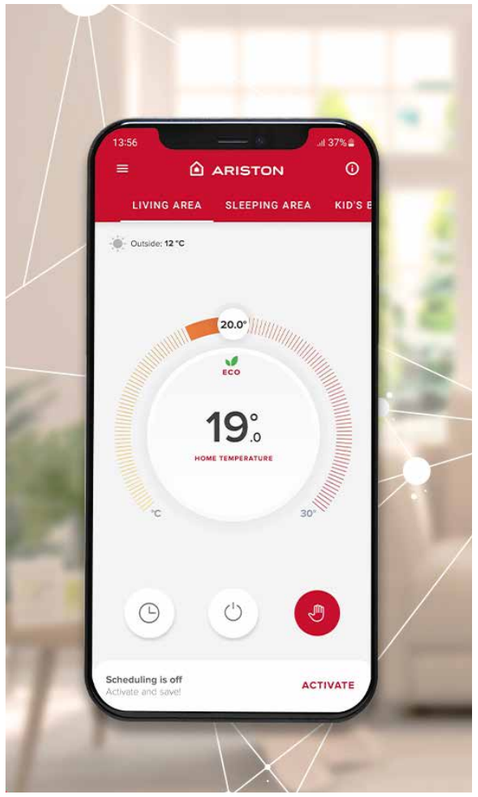


## Dẫn đầu công nghệ

*Leading technology*

Với 29 trung tâm phát triển năng lực và nghiên cứu - phát triển sản phẩm tại 15 quốc gia, Ariston luôn **dẫn đầu các xu hướng công nghệ thiết thực và hiệu quả cho người dùng**. Tiêu biểu như công nghệ đun nóng nhanh, công nghệ chủ động tắt máy khi không sử dụng, hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check, Ion bạc kháng khuẩn Ag+, thanh đốt 100% Titan, công nghệ ECO-EVO ghi nhớ thói quen của người dùng hay công nghệ Wifi thông minh, giúp tiết kiệm điện lên đến 25%, công nghệ ổn định nhiệt độ hay vi mạch kiểm soát an toàn 3D. Tất cả đều là những công nghệ dẫn đầu, được ra đời từ các trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm của Ariston.

*With 29 centres of competences and R&D in 15 countries around the world, Ariston always **leads the innovation trend in water heater with the most practical and efficient features for consumers**. The certain highlighted features may be mentioned, which are Quick Heating, Auto Power-off, Auto Safety check system, Ag+ antibacteria technology, 100% Titanium heating element, ECO-EVO technology for remembering users' habits, smart Wifi - saving energy up to 25%, constant temperature technology, 3D safety system. All of them are the top technologies, which were born in the R&D lab of Ariston.*



## Dịch vụ chuyên nghiệp

*Professional service*

Là thương hiệu máy nước nóng đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 1988, cho đến nay, Ariston đã phát triển **một hệ thống chăm sóc khách hàng rộng khắp với đội ngũ chuyên viên tận tâm, giàu kinh nghiệm**. Ngoài việc sửa chữa & bảo hành, trung tâm chăm sóc khách hàng của Ariston còn là nơi cung cấp các linh kiện, phụ kiện chính hãng chất lượng cao, giúp người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi có nhu cầu thay thế linh kiện ngoài bảo hành.

*Being the 1st water heater brand present in Vietnam since 1988, until now, Ariston has developed **an extensive customer care system with a team of dedicated and experienced professionals**. In addition to repair & warranty, Ariston's customer care center is also a place to provide high quality genuine components and accessories, giving consumers complete assurance when there is a need to replace components out of insurance care system.*

## Thấu hiểu người Việt

*Local understanding*

Hơn 37 năm phục vụ người tiêu dùng Việt với những **sản phẩm đa dạng sản xuất theo nhu cầu của mọi gia đình**. Khẳng định cam kết mạnh mẽ, năm 2004, chúng tôi xây dựng nhà máy hiện đại nhất của mình tại miền Bắc Việt Nam.

*Since over 37 years Ariston has been serving Vietnamese consumers with **a wide range of products, customized for the different needs of each Vietnamese family**. This commitment is even stronger since 2004, when we built our state-of-the-art Factory in North Vietnam.*

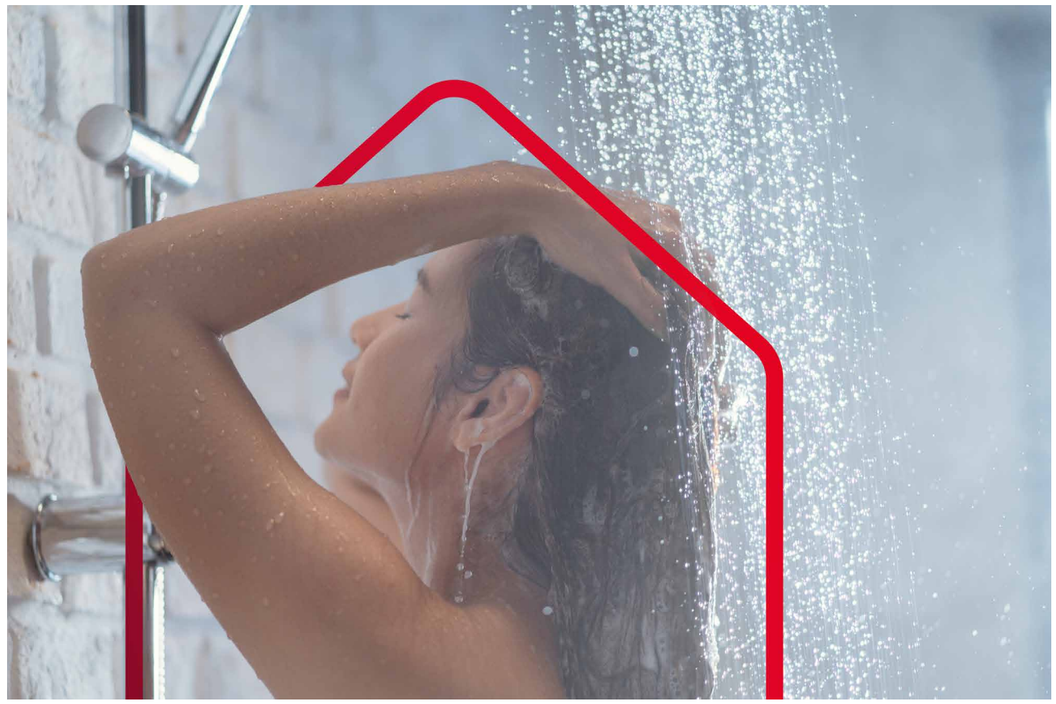

# Chứng nhận chất lượng & giải thưởng toàn cầu

*Quality certificates and global awards*

## Giải thưởng vinh danh sản phẩm

*Honored product awards*

Các sản phẩm mang thương hiệu Ariston vinh dự nhận được **các giải thưởng uy tín về chất lượng và phát minh trên toàn cầu**.

*Products of Ariston are honored to receive **prestigious awards for quality and innovation around the world.***

Giải thưởng "Trophée de la Maison" tại Pháp, 2013 - 2015

*"Trophée de la Maison" Award in France, 2013 - 2015*

"Sản phẩm của năm" tại Tây Ban Nha năm 2019

*"Product of the Year" in Spain, 2019*

"Sản phẩm của năm" tại Ý năm 2018

*"Product of the Year" in Italy, 2018*

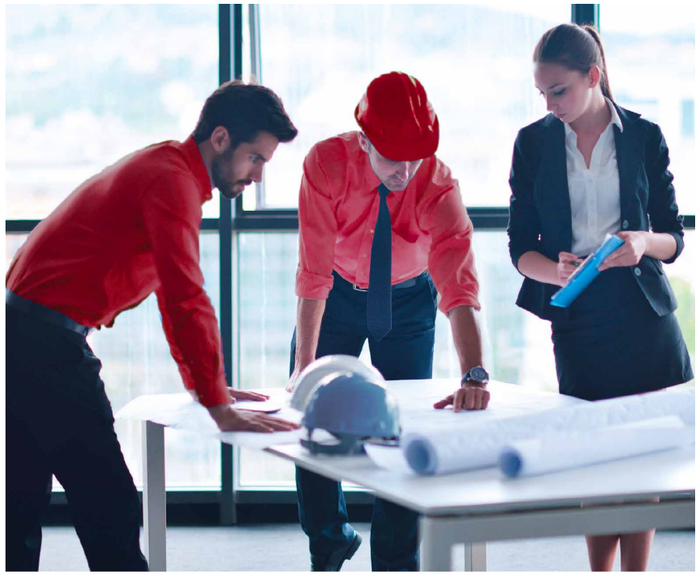

Cùng các giải thưởng khác:
-"Sản phẩm của năm" tại Bỉ năm 2016
-"Sản phẩm với phát minh mới ấn tượng" tại Pháp năm 2017
-"Sản phẩm chất lượng cao của năm" tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất năm 2019

*And other awards:*
*- "Product of the Year" in Belgium, 2016*
*- "Innovation award" in France, 2017*
*- "High Quality Product of the Year" in the United Arab Emirates, 2019*



## Chất lượng công nhận toàn cầu

*Global certified quality*

Các sản phẩm của Ariston đều **vượt qua các bài kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt** từ các tổ chức thẩm định chuyên nghiệp trên thế giới.

*Ariston's products **pass rigorous quality tests** from professional accreditation organizations around the world.*

### Chứng nhận chất lượng & an toàn

*Quality & Safety certificate*

QUACERT tại Việt Nam

*QUACERT in Vietnam*

TISI tại Thái Lan

*TISI in Thailand*

SAFETY MARK tại Singapore

*SAFETY MARK in Singapore*

SIRIM tại Malaysia

*SIRIM in Malaysia*

KIWA tại Anh

*KIWA in UK*

Tiêu chuẩn UL tại Mỹ

*UL standards in USA*

CE mark tại Châu Âu

*CE mark in Europe*

WRAS tại Anh (đối với các bộ phận tiếp xúc với nước, để tránh thải các chất độc hại)

*WRAS in UK (for parts in contact with water, to avoid emission of harmful substances)*

### Chứng nhận tiết kiệm năng lượng

*Energy saving certificate*

Hiệu suất năng lượng cao nhất - Việt Nam

*Vietnam highest energy efficiency award*

Tem năng lượng 5 sao - Việt Nam

*Vietnam 5-star energy labeling*

EGAT tại Thái Lan
Nhãn năng lượng Thái Lan

*EGAT in Thailand*
*Energy labeling*

ERP* tại Châu Âu

*ERP* in Europe*

Nhãn năng lượng các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

*ECAS in UAE energy labeling*

### Chứng nhận qui trình sản xuất tiêu chuẩn

*Manufacturing excellence certificate*

Chứng chỉ ISO

*ISO certification*

Phương pháp WCM** (World class manufacturing)

*WCM** method (World class manufacturing)*

(*) ERP là các sản phẩm liên quan đến năng lượng, một bộ các tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu năng lượng tối thiểu và giới hạn tiêu thụ năng lượng.
(**) WCM là một quy chuẩn đang được triển khai diện rộng để cung cấp một hệ thống tích hợp các công cụ tiêu chuẩn hóa, giúp tổ chức các dây chuyền sản xuất hiệu quả. Nó cho phép tiêu chuẩn hóa các quy trình trong tất cả các nhà máy của Tập đoàn, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, đảm bảo giảm thiểu chất thải và cải thiện chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và tận dụng nhân lực hiệu quả.

*(*) ERP is energy related products, a series of standards that set minimum energy requirements and energy consumption limits.*
*(**) WCM is a constantly evolving programme which provides an integrated system of standardized tools for the organisation of the production lines. It enables the standardization of processes in all of the Group's plants, in each part of the world, eliminating waste and improving quality, safety, environmental protection and the involvement of our people.*

# Chứng nhận chất lượng & giải thưởng toàn cầu

*Quality certificates and global awards*

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Sản phẩm: Bình đun nước nóng có dự trữ (chi tiết xem phụ lục kèm theo)
với nhãn hiệu thương mại ARISTON
được sản xuất tại
CÔNG TY TNHH ARISTON THERMO VIỆT NAM
Đường TS3, khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN 4:2009/BKHCN VÀ SỬA ĐỔI 1:2016
và được phép sử dụng Dấu hợp quy
Phương thức chứng nhận: Phương thức 5 (theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012)
Số Giấy chứng nhận: 0030 Mã số: 0030-18-08
Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 18/09/2018 đến ngày 02/07/2021

Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia

*A certificate of comformity*

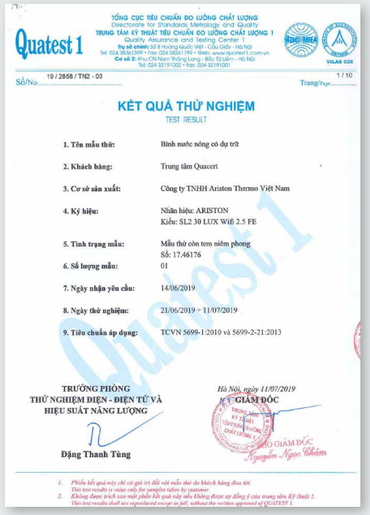
Quatest 1
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Directorate for Standards, Metrology and Quality
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1
Quality Assurance and Testing Center 1
Số/No.: 19 / 2858 / TN2 - 03 Trang/Page 1 / 10

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Bình nước nóng có dự trữ
2. Khách hàng: Trung tâm Quacert
3. Cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Ariston Thermo Việt Nam
4. Ký hiệu: Nhãn hiệu: ARISTON Kiểu: SL2 30 LUX Wifi 2.5 FE
5. Tình trạng mẫu: Mẫu thử còn tem niêm phong Số: 17.46176
6. Số lượng mẫu: 01
7. Ngày nhận yêu cầu: 14/06/2019
8. Ngày thử nghiệm: 21/06/2019 ÷ 11/07/2019
9. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5699-1:2010 và 5699-2-21:2013

Hà Nội, ngày 11/07/2019
KT. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
Đặng Thanh Tùng

Chứng chỉ kiểm định chất lượng

*Certificate of Quality by Quatest 1*

CSQ is a member of
CERTIFICATO N. 9191.ME13
CERTIFICATE N.
SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS OPERATED BY
ARISTON THERMO SPA
VIA A. MERLONI 45 - 60044 FABRIANO (AN)
E/DI
S/DES
STABILIMENTO SOLARE
VIA GRANELLI 2 - 60030 SERRA DE' CONTI (AN)
E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 14001:2004
PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
Progettazione e produzione di pannelli solari per riscaldamento acqua mediante processi di taglio e piega tubi a secco, processo di saldatura, assemblaggio ed incollaggio vetro
Design and production of solar products for water heating through dry cutting and folding pipes, soldering process, assembly and sticking glass
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico SINCERT RT-09
IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' E DI GESTIONE DELLE AZIENDE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEMS
PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 2009-02-13
EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 2009-06-12
DATA SCADENZA / EXPIRY DATE 2012-02-12
IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
CISQ is a Federation Italiana di Organismi di Certificazione ed Ispezione di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation for Management System Certification Bodies
SINCERT EA: 19
FEDERATION CISQ

Chứng chỉ ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các sản phẩm nước nóng năng lượng mặt trời cấp bởi IQNet

*Certificate ISO 14001 of Environmental Management System for Design & production of solar product for water heating*

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
CERTIFICATO
L'impresa
Ariston Thermo SpA
Viale Aristide Merloni, 45
60044 FABRIANO (AN)
ITALIA
fabbricato nel sito produttivo
Serra de' Conti
del prodotto
Collettore solare
di tipo
ARISTON KAIROS XP2.5-1 V, ARISTON KAIROS XP2.5-1 H
il certificato di conformità
DIN EN 12975-1:2011-01
DIN EN 12975-2:2006-06
CEN-KEYMARK-Regolazione del programma per prodotti termici solari versione 13.01 (Edizione: 2012-01)
e viene concesso il diritto a utilizzare il contrassegno
in collegamento con il numero di registrazione citato.
Numero di registrazione: 011-7S1945 F
Il presente certificato è valido fino al 2017-05-31.
DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16029-01-00
Vedi allegato / See annex
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin
2012-06-26
Dipl.-Ing. Peter Siudorf
- Amministratore -

Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kĩ thuật Châu Âu về sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời bởi DIN CERTCO

*Certificate of Conformity : Solar collector Production by DIN CERTCO*

# Máy nước nóng sử dụng điện

*Electric Water Heaters*

# Máy nước nóng trực tiếp

## *Electric instantaneous water heaters*

### AURES PREMIUM +

**Aures Premium + 4.5P** Có bơm
**Aures Premium + 4.5** Không bơm

**GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG** do Bộ Công Thương thẩm định

GOOD DESIGN — Giải thưởng Thiết kế do Bảo tàng Kiến trúc và thiết kế **CHICAGO ATHNAEUM** bình chọn

- Công nghệ ổn định nhiệt độ - chống sốc nhiệt
  *Constant temperature technology anti-heat shock*
- Vòi sen với lực phun mạnh mẽ, điều chỉnh 5 chế độ
  *Shower with strong water jet, 5 adjustable modes*
- Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường
  *The most silent booster pump on the market*
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
  *IP25 waterproof protection standard*
- Công nghệ Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng
  *Residual Heat® technology - reduce drastically the residual-heat risk after re-open product*
- Hệ thống Safety check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng
  *Safety check system – automatically check full product system before using*
- Màn hình LED hiển thị nhiệt độ
  *LED screen display*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT \| *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ \| *UNIT* | AURES PREMIUM + 4.5P | AURES PREMIUM + 4.5 |
|---|---|---|---|
| Tương thích điện từ EMC \| *EMC compatibility* | | Có \| *Yes* | Có \| *Yes* |
| Tích hợp bơm \| *With Pump* | | Có \| *Yes* | Không \| *No* |
| Chế độ vòi sen \| *Shower sprays* | | 5 | 5 |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 4.5 | 4.5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| Áp lực nước tối thiểu \| *Min. water pressure* | Kpa/bar | 5/0.05 | 10/0.1 |
| Áp lực nước tối đa \| *Max. water pressure* | Kpa/bar | 380/3.8 | 500/5 |
| Lưu lượng nước tối thiểu \| *Min. water flow* | Lit/phút \| *Lit/min* | 1.5 | 1.5 |
| Lưu lượng nước tối đa \| *Max. water flow* | Lit/phút \| *Lit/min* | 6 | 6 |
| Kết nối nước \| *Connection* | Ømm | 1/2 , 15 | 1/2 , 15 |
| Trọng lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 2 | 1.9 |
| Kích thước tổng quan (mm) \| *Dimension (mm)* | A | 416 | |
| | D | 200 | |
| | G | 90.7 | |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3195362 | 3195361 |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

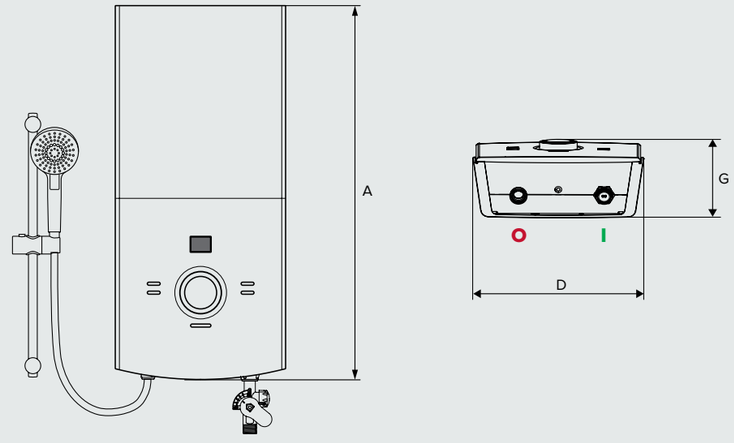


Chú thích / *Notes*

I Nước lạnh vào G 1/2” / *Cold water in G 1/2”*

O Nước nóng ra G 1/2” / *Hot water Out G 1/2”*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng trực tiếp

*Electric instantaneous water heaters*

## AURES PREMIUM

**Aures Premium 4.5P** Có bơm

**Aures Premium 4.5** Không bơm

**GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG** do Bộ Công Thương thẩm định

GOOD DESIGN — Giải thưởng Thiết kế do Bảo tàng Kiến trúc và thiết kế **CHICAGO ATHNAEUM** bình chọn

- Vòi sen với lực phun mạnh mẽ, điều chỉnh 3 chế độ
  *Shower with strong water jet, 3 adjustable modes*
- Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường
  *The most silent booster pump on the market*
- Tiêu chuẩn bảo vệ chống thấm nước IP25
  *IP25 waterproof protection standard*
- Công nghệ Residual Heat® - chủ động giải phóng nhiệt thừa, tránh nguy cơ gây bỏng
  *Residual Heat® technology - reduce drastically the residual-heat risk after re-open product*
- Hệ thống Safety check - tự động kiểm tra an toàn toàn diện trước mỗi lần sử dụng
  *Safety check system – automatically check full product system before using*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT \| *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ \| *UNIT* | AURES PREMIUM 4.5P | AURES PREMIUM 4.5 |
|---|---|---|---|
| Tương thích điện từ EMC \| *EMC compatibility* | | Có \| *Yes* | Có \| *Yes* |
| Tích hợp bơm \| *With Pump* | | Có \| *Yes* | Không \| *No* |
| Chế độ vòi sen \| *Shower sprays* | | 3 | 3 |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 4.5 | 4.5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| Áp lực nước tối thiểu \| *Min. water pressure* | Kpa/bar | 5/0.05 | 10/0.1 |
| Áp lực nước tối đa \| *Max. water pressure* | Kpa/bar | 380/3.8 | 500/5 |
| Lưu lượng nước tối thiểu \| *Min. water flow* | Lit/phút \| *Lit/min* | 1.5 | 1.5 |
| Lưu lượng nước tối đa \| *Max. water flow* | Lit/phút \| *Lit/min* | 6 | 6 |
| Kết nối nước \| *Connection* | Ømm | 1/2 , 15 | 1/2 , 15 |
| Trọng lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 1.9 | 1.8 |
| Kích thước tổng quan (mm) \| *Dimension (mm)* | A | 416 | |
| | D | 200 | |
| | G | 90.7 | |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3195355 | 3195352 |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

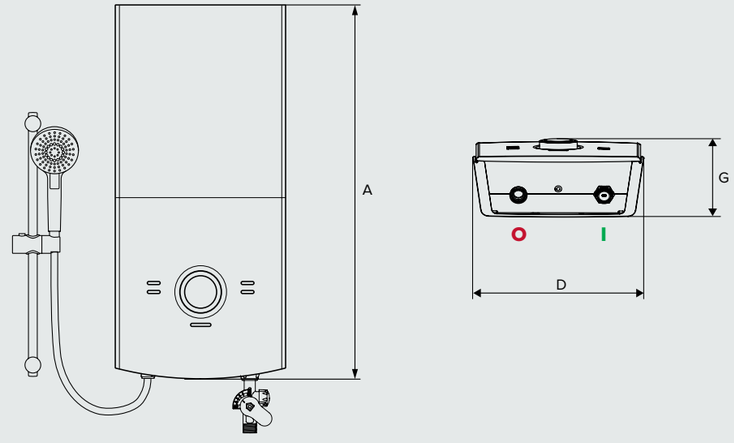


Chú thích *Notes*

I Nước lạnh vào G 1/2” *Cold water in G 1/2”*

O Nước nóng ra G 1/2” *Hot water Out G 1/2”*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng trực tiếp

*Electric instantaneous water heaters*

## AURES EASY

**Aures Easy 4.5P** Có bơm
**Aures Easy 3.5** Không bơm

**GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
do Bộ Công Thương thẩm định

- Bơm trợ lực êm nhất trên thị trường
  *The quietest booster pump on the market*
- Hoạt động siêu nhạy - kích hoạt cả ở những khu vực nước rất yếu
  *The product works in every condition, even with very low pressure (lowest in the market)*
- Hệ thống an toàn đồng bộ TSS
  *TSS - Total Safety System*
- Làm nóng siêu nhanh - giảm thời gian chờ đợi, tránh lãng phí nước
  *Quick heating time reduces unnecessary water loss*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT \| *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ \| *UNIT* | AURES EASY 4.5P | AURES EASY 3.5 |
|---|---|---|---|
| Tương thích điện từ EMC \| *EMC compatibility* | | Có \| *Yes* | Có \| *Yes* |
| Tích hợp bơm \| *With Pump* | | Có \| *Yes* | Không \| *No* |
| Chế độ vòi sen \| *Shower sprays* | | 1 | 1 |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 4.5 | 3.5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| Áp lực nước tối thiểu \| *Min. water pressure* | Kpa/bar | 15/0.15 | 20/0.2 |
| Áp lực nước tối đa \| *Max. water pressure* | Kpa/bar | 380/3.8 | 380/3.8 |
| Lưu lượng nước tối thiểu \| *Min. water flow* | Lit/phút \| *Lit/min* | 1.8 | 1.8 |
| Lưu lượng nước tối đa \| *Max. water flow* | Lit/phút \| *Lit/min* | 6 | 6 |
| Kết nối nước \| *Connection* | Ømm | 1/2 , 15 | 1/2 , 15 |
| Trọng lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 1.8 | 1.7 |
| Kích thước tổng quan (mm) \| *Dimension (mm)* | A | 297 | |
| | D | 234 | |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3195350 | 3195349 |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

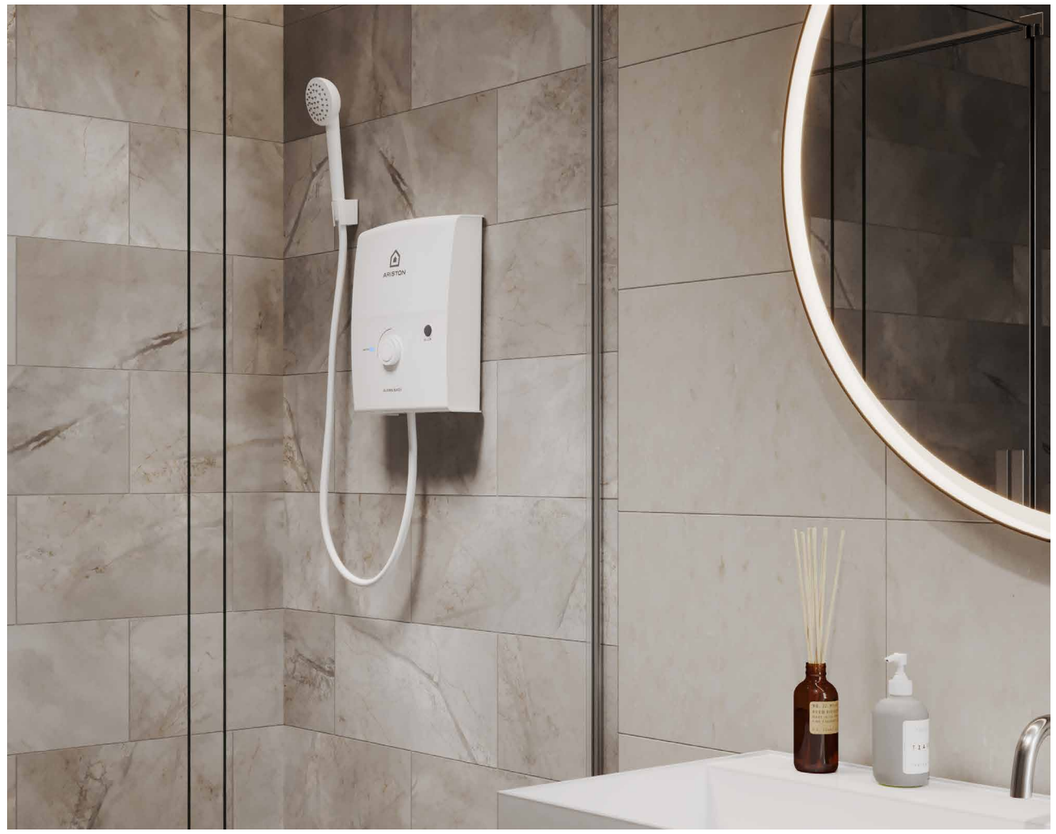


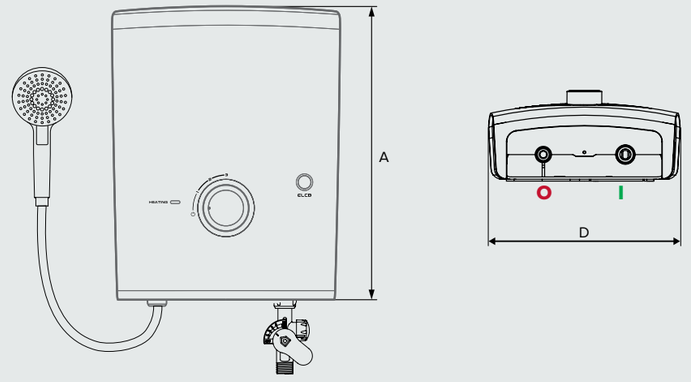


Chú thích *Notes*

I Nước lạnh vào G 1/2” *Cold water in G 1/2”*

O Nước nóng ra G 1/2” *Hot water Out G 1/2”*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Nhỏ

*Small electric storage water heaters*

## ANDRIS3 TOP WIFI

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định

- Công nghệ Quick Heating, làm nóng nhanh hơn 20%
  *Quick Heating technology, heats water up to 20% faster*
- Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check, mang đến sự an toàn chủ động và thông minh
  *Safety Check system for active and intelligent safety protection*
- Công nghệ Auto Power-Off, tự động tắt máy khi không sử dụng
  *Auto Power-Off technology automatically turns off the unit when not in use*
- Công nghệ Smart Wi-Fi, chủ động kiểm soát mọi lúc, mọi nơi, giúp tiết kiệm đến 25% điện năng
  *Smart Wi-Fi technology enables control anytime, anywhere and helps save up to 25% energy*
- Thanh đốt 100% Titan, bảo hành trọn đời
  *100% Titanium heating element with a lifetime warranty*
- Phân tích thói quen sử dụng, tự động tối ưu nhiệt độ đun nóng phù hợp, giúp tiết kiệm đến 14% điện năng
  *ECO EVO analyzes usage habits and automatically optimizes the water heating temperature to help save up to 14% energy*
- Công nghệ Ion bạc $Ag^+$, bảo vệ sức khỏe với khả năng kháng khuẩn
  *$Ag^+$ Silver Ion technology for antibacterial protection and healthier water*
- Tích hợp thiết bị chống giật ELCB với độ nhạy 15 mA
  *Integrated 15 mA ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) for electric shock protection*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT \| *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ \| *UNIT* | AN3 30 TOP WIFI VN |
|---|---|---|
| Dung tích \| *Capacity* | Lit | 30 |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 2,5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V | 220 |
| Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C) / *Heating time (T=45°C)* | Phút \| *Min* | 33 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt / *Heat dispersion* | kWh/24hr | 0.752 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa / *Maximum working temperature* | °C | 80 |
| Áp suất làm việc tối đa / *Maximum working pressure* | Mpa | 0,8 |
| Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập / *Intrusion Protection Index* | IPX | IP24 |
| Khối lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 13.5 |
| Tổng khối lượng \| *Total weight* | Kg | 16.5 |
| Kích thước \| *Size* | WxHxD mm | 447x447x384 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 4012058 |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

30L

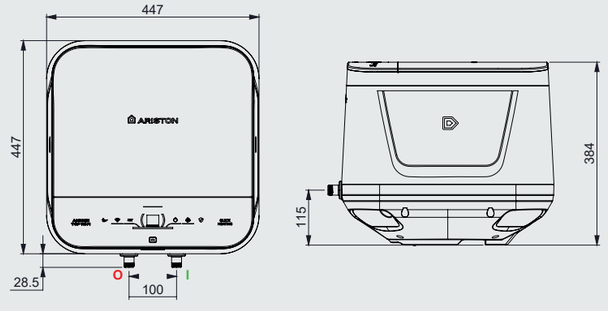


Chú thích / *Notes*

I Nước lạnh vào G 1/2” / *Cold water in G 1/2”*

O Nước nóng ra G 1/2” / *Hot water Out G 1/2”*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Nhỏ

*Small electric storage water heaters*

## SLIM3 TOP WIFI

Giải thưởng **HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CAO NHẤT** do Bộ Công Thương thẩm định

Giải thưởng Thiết kế do Bảo tàng Kiến trúc và thiết kế **CHICAGO ATHNAEUM** bình chọn

- Công nghệ Quick Heating, làm nóng nhanh hơn 20%
  *Quick Heating technology, heats water up to 20% faster*
- Hệ thống kiểm soát an toàn Safety Check, mang đến sự an toàn chủ động và thông minh
  *Safety Check system for active and intelligent safety protection*
- Công nghệ Auto Power-Off, tự động tắt máy khi không sử dụng
  *Auto Power-Off technology automatically turns off the unit when not in use*
- Công nghệ Smart Wi-Fi, chủ động kiểm soát mọi lúc, mọi nơi, giúp tiết kiệm đến 25% điện năng
  *Smart Wi-Fi technology enables control anytime, anywhere and helps save up to 25% energy*
- Thanh đốt 100% Titan, bảo hành trọn đời
  *100% Titanium heating element with a lifetime warranty*
- Phân tích thói quen sử dụng, tự động tối ưu nhiệt độ đun nóng phù hợp, giúp tiết kiệm đến 14% điện năng
  *ECO EVO analyzes usage habits and automatically optimizes the water heating temperature to help save up to 14% energy*
- Công nghệ Ion bạc Ag+, bảo vệ sức khỏe với khả năng kháng khuẩn
  *Ag+ Silver Ion technology for antibacterial protection and healthier water*
- Tích hợp thiết bị chống giật ELCB với độ nhạy 15 mA
  *Integrated 15 mA ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) for electric shock protection*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT \| *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ \| *UNIT* | SLIM3 20 TOP WIFI VN | SLIM3 30 TOP WIFI VN |
|---|---|---|---|
| Dung tích \| *Capacity* | Lit | 20 | 30 |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 2,5 | 2,5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V | 220 | 220 |
| Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C) *Heating time (T=45°C)* | Phút \| *Min* | 25 | 38 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt *Heat dispersion* | kWh/24hr | 0.65 | 0.7 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa *Maximum working temperature* | °C | 80 | 80 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum working pressure* | Mpa | 0,8 | 0,8 |
| Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập *Intrusion Protection Index* | IPX | IP24 | IP24 |
| Khối lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 11.6 | 15 |
| Tổng khối lượng \| *Total weight* | Kg | 13.6 | 17 |
| Kích thước \| *Size* | WxHxD mm | 702x291x292 | 757x348x334 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3180907 | 3180908 |

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

20L

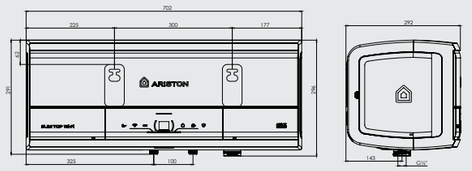


30L

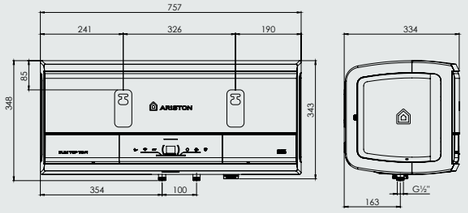


Chú thích *Notes*

Nước lạnh vào G 1/2” *Cold water in G 1/2”*

Nước nóng ra G 1/2” *Hot water Out G 1/2”*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Nhỏ

*Small electric storage water heaters*

## ANDRIS3 B

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định

- Thanh đốt đồng chất lượng cao, siêu bền bỉ
  *High-quality copper heating element for enhanced durability*
- Tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
  *Adjustable temperature control to suit your needs*
- Hệ thống an toàn đồng bộ TSS, an toàn tối đa, bảo vệ toàn diện
  *Total Safety System (TSS) for maximum safety and comprehensive protection*
- Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ
  *High-density HDI insulation keeps water hot for up to 48 hours*
- Tích hợp thiết bị chống giật ELCB với độ nhạy 15 mA
  *Integrated 15 mA ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) for electric shock protection*
- Bình chứa tráng men Titan siêu bền
  *Durable Titanium-enameled tank*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT \| *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ \| *UNIT* | AN3 15 B VN | AN3 30 B VN |
|---|---|---|---|
| Dung tích \| *Capacity* | Lit | 15 | 30 |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 2,5 | 2,5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V | 220 | 220 |
| Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C) *Heating time (T=45°C)* | Phút \| *Min* | 21 | 40 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt *Heat dispersion* | kWh/24hr | 0.526 | 0.752 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa *Maximum working temperature* | °C | 80 | 80 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum working pressure* | Mpa | 0,8 | 0,8 |
| Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập *Intrusion Protection Index* | IPX | IP24 | IP24 |
| Khối lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 9.5 | 13.5 |
| Tổng khối lượng \| *Total weight* | Kg | 11.5 | 16.5 |
| Kích thước \| *Size* | WxHxD mm | 360x360x324 | 447x447x389 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 4012072 | 4012071 |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

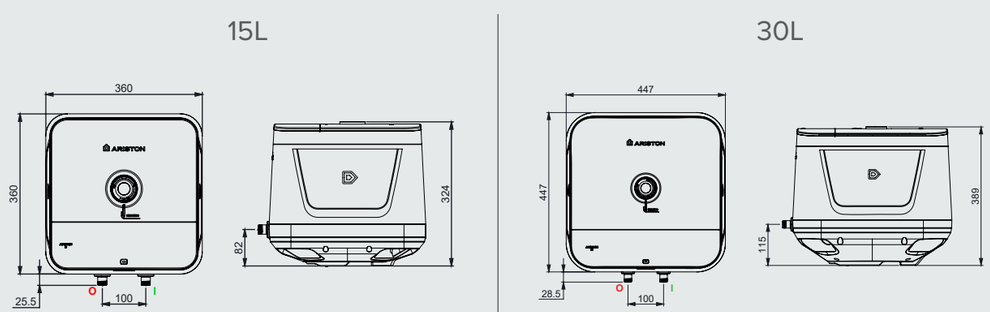


Chú thích *Notes*

| | |
|---|---|
| \| | Nước lạnh vào G 1/2" *Cold water in G 1/2"* |
| O | Nước nóng ra G 1/2" *Hot water Out G 1/2"* |

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Nhỏ

*Small electric storage water heaters*

## SLIM3 B

Giải thưởng **HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CAO NHẤT** do Bộ Công Thương thẩm định

Giải thưởng Thiết kế do Bảo tàng Kiến trúc và thiết kế **CHICAGO ATHNAEUM** bình chọn

- Thanh đốt đồng chất lượng cao, siêu bền bỉ
  *High-quality copper heating element for enhanced durability*
- Tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
  *Adjustable temperature control to suit your needs*
- Hệ thống an toàn đồng bộ TSS, an toàn tối đa, bảo vệ toàn diện
  *Total Safety System (TSS) for maximum safety and comprehensive protection*
- Lớp cách nhiệt mật độ cao HDI, giữ nước nóng lên đến 48 giờ
  *High-density HDI insulation keeps water hot for up to 48 hours*
- Tích hợp thiết bị chống giật ELCB với độ nhạy 15 mA
  *Integrated 15 mA ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) for electric shock protection*
- Bình chứa tráng men Titan siêu bền
  *Durable Titanium-enameled tank*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT \| *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ \| *UNIT* | SLIM3 20 B VN | SLIM3 30 B VN |
|---|---|---|---|
| Dung tích \| *Capacity* | Lit | 20 | 30 |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 2,5 | 2,5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V | 220 | 220 |
| Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C) *Heating time (T=45°C)* | Phút \| *Min* | 25 | 38 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt *Heat dispersion* | kWh/24hr | 0.65 | 0.7 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa *Maximum working temperature* | °C | 80 | 80 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum working pressure* | Mpa | 0,8 | 0,8 |
| Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập *Intrusion Protection Index* | IPX | IP24 | IP24 |
| Khối lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 11.6 | 15 |
| Tổng khối lượng \| *Total weight* | Kg | 13.6 | 17 |
| Kích thước \| *Size* | WxHxD mm | 702x291x299 | 757x348x334 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3180927 | 3180928 |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

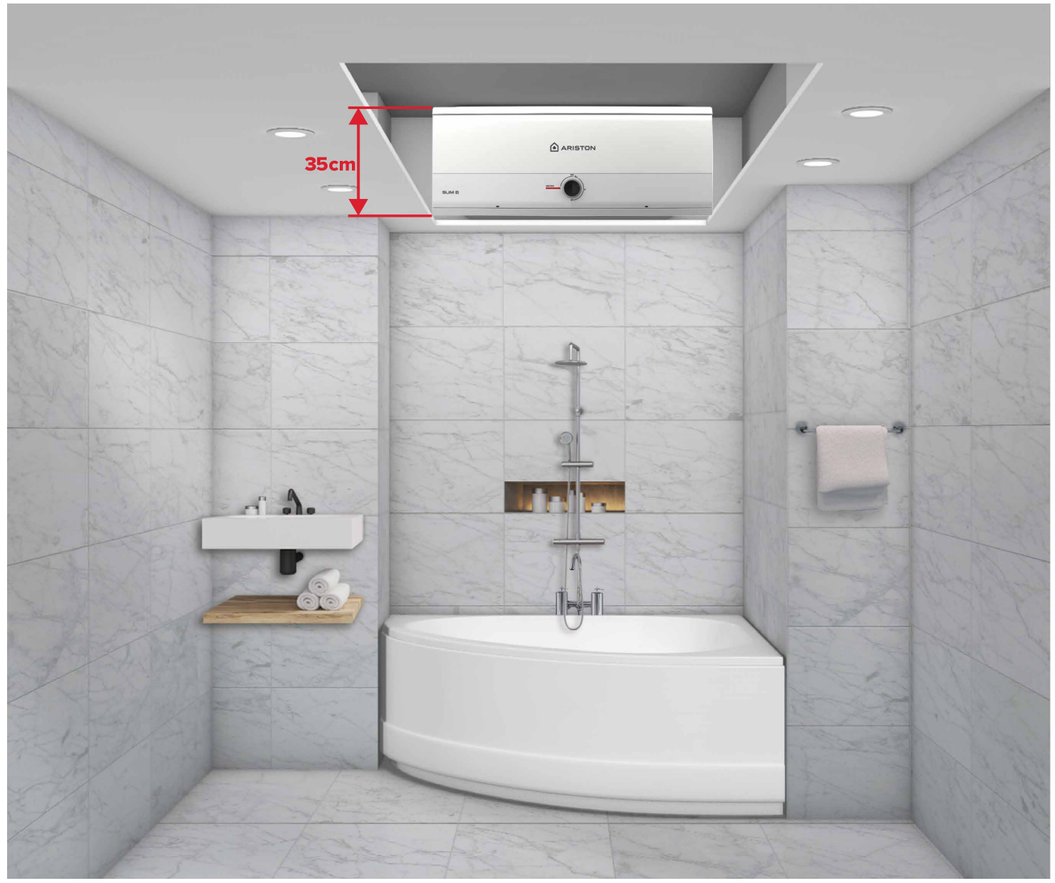


20L

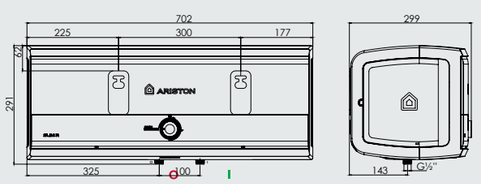


30L

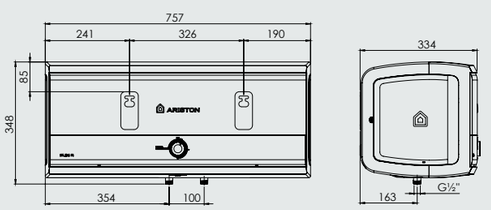


Chú thích *Notes*

Nước lạnh vào G 1/2" *Cold water in G 1/2"*

Nước nóng ra G 1/2" *Hot water Out G 1/2"*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Trung bình & Lớn

*Medium and big electric storage water heaters*

## PRO R SLIM HORIZONTAL

(Kết nối nước nằm ngang)

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
do Bộ Công Thương thẩm định

- Thanh đốt đồng chất lượng cao
  *High quality copper heating element*
- Tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
  *Adjustable temperature control to suit your needs*
- Hệ thống an toàn đồng bộ TSS
  *Total safety system*
- Lớp cách nhiệt polyurethane mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ
  *High density polyurethane HDI keeps warm water up to 48 hours*
- Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10%
  *Get 10% more hot water with the Flexomix technology*
- Bình chứa tráng men Titan được thử nghiệm ở áp suất 16 Bar(*)
  *Titanium enameled tank tested at 16 Bar(*)*
- Tích hợp thiết bị chống giật ELCB với độ nhạy 15 mA
  *Integrated 15 mA ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) for electric shock protection*
- Đa dạng địa hình lắp đặt với vòng treo
  *Multi - position mounting*
- Kết nối nước nằm ngang, tiết kiệm chiều cao lắp đặt
  *Lateral piping connection for better height saving*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | PRO R S 30 SH 2.5 FE | PRO R S 40 SH 2.5 FE | PRO R S 56 SH 2.5 FE | PRO R S 80 H 2.5 FE | PRO R S 100 H 2.5 FE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích \| *Capacity* | Lit | 30 | 40 | 56 | 80 | 100 |
| Cách lắp đặt \| *Installation* | | Ngang *Horizontal* | Ngang *Horizontal* | Ngang *Horizontal* | Ngang *Horizontal* | Ngang *Horizontal* |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C) *Heating time (T=45°C)* | h:min | 00:40 | 00:50 | 01:03 | 01:40 | 02:05 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt *Heat dispersion* | kWh/24hr | 0.74 | 0.97 | 1.19 | 1.41 | 1.60 |
| Nhiệt độ cài đặt tối đa(**) *Maximum setting temperature(**)* | °C | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Áp suất hoạt động tối đa *Maximum working pressure* | Mpa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập *Intrusion Protection Index* | IPX | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Khối lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 13 | 17 | 21 | 23 | 27 |
| Kích thước tổng quan (mm) *Dimension (mm)* | A | 584 | 722 | 931 | 758 | 910 |
| | C | 353 | 353 | 353 | 450 | 450 |
| | D | 373 | 373 | 373 | 470 | 470 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3626466 | 3626467 | 3626468 | 3626469 | 3626470 |

(*) Áp suất thử nghiệm 16 bar là giá trị áp dụng trong quy trình kiểm định nội bộ của nhà sản xuất
(**) Nhiệt độ làm việc tối đa có thể lên đến 75/81 °C tùy theo sản phẩm

*(*) The 16 bar test pressure is applied as part of the manufacturer's internal testing procedure*
*(**) The maximum operating temperature may reach 75°C or 81°C, depending on the product model*



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

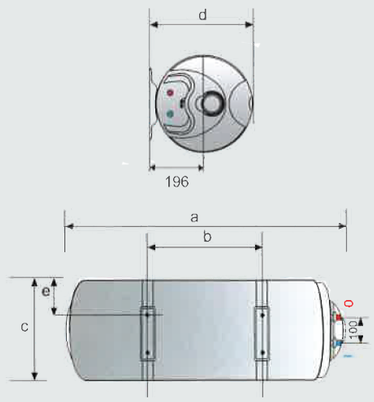


Đa dạng địa hình lắp đặt nhờ vào vòng treo
*Multi installation thanks to the ring*

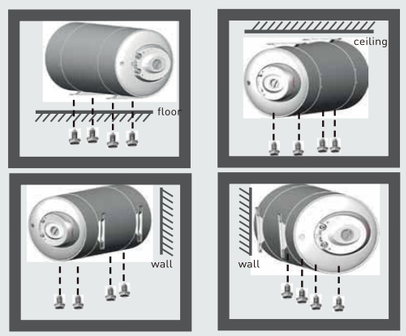


Chú thích *Notes*

I Nước lạnh vào G 1/2" *Cold water in G 1/2"*

O Nước nóng ra G 1/2" *Hot water Out G 1/2"*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Trung bình & Lớn

*Medium and big electric storage water heaters*

**PRO R**

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

- Thanh đốt thép không gỉ / *Stainless steel heating element*
- Tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu / *Adjustable temperature control to suit your needs*
- Hệ thống an toàn đồng bộ TSS / *Total safety system*
- Lớp cách nhiệt polyurethane mật độ cao - giữ nước nóng lên đến 48 giờ / *High density polyurethane HDI keeps warm water up to 48 hours*
- Công nghệ Flexomix - cho nhiều nước nóng hơn 10% / *Get 10% more hot water with the Flexomix technology*
- Bình chứa tráng men Titan được thử nghiệm ở áp suất 16 Bar(*) / *Titanium enameled tank tested at 16 Bar(*)*
- Tích hợp thiết bị chống giật ELCB với độ nhạy 15 mA / *Integrated 15 mA ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) for electric shock protection*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | PRO R 50 V 2.5FE | PRO R 80 V 2.5FE | PRO R 100 V 2.5FE | PRO R 40 SH 2.5FE | PRO R 50 SH 2.5FE | PRO R 80 H 2.5FE | PRO R 100 H 2.5FE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích \| *Capacity* | Lit | 50 | 80 | 100 | 40 | 50 | 80 | 100 |
| Cách lắp đặt \| *Installation* | | Đứng *Vertical* | Đứng *Vertical* | Đứng *Vertical* | Ngang *Horizontal* | Ngang *Horizontal* | Ngang *Horizontal* | Ngang *Horizontal* |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Điện năng \| *Electrical Power* | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C) *Heating time (T=45°C)* | h:min | 01:03 | 01:40 | 02:05 | 00:50 | 01:03 | 01:40 | 02:05 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt *Heat dispersion* | kWh/24hr | 0.99 | 1.41 | 1.60 | 0.97 | 0.99 | 1.41 | 1.60 |
| Nhiệt độ cài đặt tối đa(*) *Maximum setting temperature(**)* | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| Áp suất hoạt động tối đa *Maximum working pressure* | Mpa | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Chỉ số bảo vệ chống xâm nhập *Intrusion Protection Index* | IPX | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
| Khối lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 17 | 22 | 26 | 17 | 19 | 22 | 26 |
| Kích thước tổng quan (mm) *Dimension (mm)* | A | 553 | 758 | 913 | 719 | 837 | 758 | 913 |
| | X | 450 | 450 | 450 | 353 | 353 | 450 | 450 |
| | Y | 470 | 470 | 470 | 373 | 373 | 470 | 470 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3605418 | 3605419 | 3605420 | 3605443 | 3605444 | 3605421 | 3605422 |

(*) Áp suất thử nghiệm 16 bar là giá trị áp dụng trong quy trình kiểm định nội bộ của nhà sản xuất
(**) Nhiệt độ làm việc tối đa có thể lên đến 75/81 °C tùy theo sản phẩm

*(*) The 16 bar test pressure is applied as part of the manufacturer's internal testing procedure*
*(**) The maximum operating temperature may reach 75°C or 81°C, depending on the product model*



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

Máy đứng (V)




Máy ngang (H)

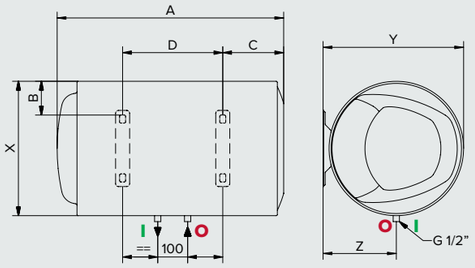


Chú thích / *Notes*

I Nước lạnh vào G 1/2" / *Cold water in G 1/2"*

O Nước nóng ra G 1/2" / *Hot water Out G 1/2"*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Trung bình & Lớn

*Medium and big electric storage water heaters*

## ARI THER

- Tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
  *Adjustable temperature control to suit your needs*
- Vật liệu cách nhiệt polyurethane thân thiện môi trường
  *Ecological polyurethane insulation*
- Bình chứa tráng men Titan được thử nghiệm ở 16 bar
  *Titanium enamel tank tested at 16 Bar*
- Thanh Magie kích thước lớn
  *Oversize magnesium anode*
- 5 bu lông mặt bích
  *5 flange bolts*
- Thiết kế độc quyền của Ý
  *Exclusive Italian design*
- Thanh gia nhiệt đồng
  *Copper heating element*
- Treo tường
  *Wall-hung*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

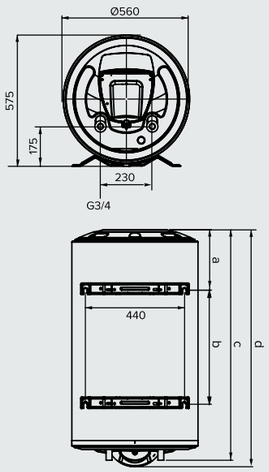


| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | ARI 150 VERT 560 THER MO EU | ARI 200 VERT 560 THER MO EU | ARI 150 HORD 570 THER MO EU | ARI 200 HORD 570 THER MO EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích \| *Capacity* | Lit | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Cách lắp đặt \| *Installation* | | Treo đứng *Vertical wall hang* | Treo đứng *Vertical wall hang* | Treo ngang *Horizontal wall hang* | Treo ngang *Horizontal wall hang* |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Điện áp \| *Voltage* | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C) *Heating time (T=45°C)* | h:min | 4:40 | 5:50 | 4:40 | 5:50 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt *Heat dispersion* | kWh/24hr | 1,68 | 2,02 | 1,68 | 2,02 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum working pressure* | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa *Max working temperature* | °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Trọng lượng \| *Weight* | Kg | 37 | 45 | 37 | 45 |
| Cấp độ bảo vệ \| *Class* | IP | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Kích thước tổng quan (mm) *Dimension (mm)* | A | 264 | 232 | 264 | 232 |
| | B | 500 | 800 | 500 | 800 |
| | C | 1010 | 1278 | 1010 | 1278 |
| | D | 1038 | 1306 | 1038 | 1306 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3000326 | 3000327 | 3010895 | 3010899 |

LƯU Ý: Công suất danh nghĩa được liệt kê trong Catalogue này xác định danh mục sản phẩm. Công suất sản phẩm thực tế được liệt kê trong tài liệu kỹ thuật liên quan. Sản phẩm 150L không bao gồm van an toàn.

*NOTE: The Nominal capacity listed in this catalogue identifies the product category. The actual product capacity is listed in the relative technical documentation. 150L products: do not include safety valve.*



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Trung bình & Lớn

*Medium and big electric storage water heaters*

## ARI

- Thiết kế trang nhã
  *Elegant design*
- Tráng men Titan
  *Titanium enamelling*
- Cực dương magiê ở trên cùng
  *Magnesium anode on the top*
- Dễ dàng tháo mặt bích kiểm tra
  *Easily removed inspection flange*
- Xếp hạng bảo vệ IP cao.
  *HighH IP protection rating*
- Thanh gia nhiệt đồng
  *Copper heating element*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

200 V (murale)




200-300 (a basamento)




E Đường nước lạnh vào G 3/4" (200-300) G 1" (500)
*Cold water inlet G 3/4" (200-300) G 1" (500)*

U Đường nước nóng ra G 3/4" (200-300) G 1" (500)
*Domestic hot water outlet G 3/4" (200-300) G 1" (500)*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | ARI 200 STAB 570 THER TM VS EU | ARI 300 STAB 570 THER TM VS EU |
|---|---|---|---|
| Kiểu máy \| *Model* | | Tri-Phase | Tri-Phase |
| Dung tích \| *Nominal Capacity* | Lit | 200 | 300 |
| Lượng nước nóng sử dụng ở 40°C* *Qty of mixed DWH at 40°C** | Lit | 356 | 525 |
| Công suất \| *Output* | kW | 3 | 3 |
| Điện áp \| *Voltage* | V | 230/400 | 230/400 |
| Thời gian gia nhiệt Δ(T= 45°C) *Heating time Δ(T= 45°C)* | h:min | 4:26 | 5:54 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa *Max working temperature* | °C | 70 | 70 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt *Heat dispersion* | kWh/24h | 1,88 | 2,6 |
| Áp suất làm việc tối đa *Max. operating pressure* | bar | 6 | 6 |
| Khối lượng tịnh \| *Net weight* | kg | 50 | 71 |
| Cấp độ bảo vệ \| *Class* | IP | 25D | 25D |
| Kích thước tổng quan (mm) *Dimension (mm)* | A | 1300 | 1820 |
| | B | 570 | 570 |
| *Nhiệt độ thiết đặt 65°C *Set Point Temperature* | C | 365 | 365 |
| | D | 630 | 630 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3000620 | 3010871 |

Mã phụ kiện *Accessories code*

| | | |
|---|---|---|
| Bộ an toàn thủy lực 3/4" \| *Hydraulic Safety group 3/4"* | 877085 |
| Bộ an toàn thủy lực 1" \| *Hydraulic Safety group 1"* | 885516 |
| Xi phông 1" \| *Siphon 1"* | 877086 |

LƯU Ý: Công suất danh nghĩa được liệt kê trong Catalogue này xác định danh mục sản phẩm. Công suất sản phẩm thực tế được liệt kê trong tài liệu kỹ thuật liên quan

*NOTE: The Nominal capacity listed in this catalogue identifies the product category. The actual product capacity is listed in the relative technical documentation.*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng gián tiếp - Trung bình & Lớn

*Medium and big electric storage water heaters*

## INITIO

- Thanh đốt Đồng chất lượng cao
  *High-quality copper heating element*
- Công nghệ bình chứa tráng men Titan độc quyền (TitanShield), bảo vệ chống ăn mòn
  *Exclusive Titan enamel-coated tank technology (TitanShield) for enhanced corrosion protection*
- Tích hợp thanh Anode Magie kích thước lớn, tăng cường chống ăn mòn
  *Large-size magnesium anode rod, providing reinforced anti-corrosion performance*
- Tùy chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu
  *Adjustable temperature control to suit your needs*
- Cơ chế an toàn nhiệt (Thermal safety mechanism) giúp ngắt điện khi quá nhiệt
  *Thermal safety mechanism that automatically cuts off power in case of overheating*
- Trang bị tay cầm Ultra Grip, tiện dụng cho vận chuyển, lắp đặt
  *Ultra Grip handle, convenient for transportation and installation*
- Lớp cách nhiệt mật độ cao giữ nước nóng lâu hơn
  *High-density insulation layer for improved heat retention*
- Núm xoay điều chỉnh nhiệt độ
  *Temperature adjustment knob*
- Treo tường
  *Wall-hung installation*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*







| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | INITIO XP 150 HORB 560 MO EU |
|---|---|---|
| Dung tích \| *Capacity* | Lit | 150 |
| Cách lắp đặt \| *Installation* | | Treo ngang \| *Horizontal wall hang* |
| Công suất \| *Wattage* | kW | 2,0 |
| Điện áp \| *Voltage* | V | 230 |
| Thời gian gia nhiệt (ΔT=45°C) \| *Heating time (T=45°C)* | h:min | 4:21 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt \| *Heat dispersion* | kWh/24hr | 1,39 |
| Áp suất làm việc tối đa \| *Maximum working pressure* | bar | 7 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa \| *Max working temperature* | °C | 80 |
| Trọng lượng \| *Weight* | Kg | 38 |
| Cấp độ bảo vệ \| *Class* | IP | 25 |
| Kích thước tổng quan (mm) \| *Dimension (mm)* | B | 500 |
| | C | 1010 |
| | D | 460 |
| | F | 575 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3010784 |

LƯU Ý: Công suất danh nghĩa được liệt kê trong Catalogue này xác định danh mục sản phẩm. Công suất sản phẩm thực tế được liệt kê trong tài liệu kỹ thuật liên quan.

*NOTE: The Nominal capacity listed in this catalogue identifies the product category. The actual product capacity is listed in the relative technical documentation.*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*



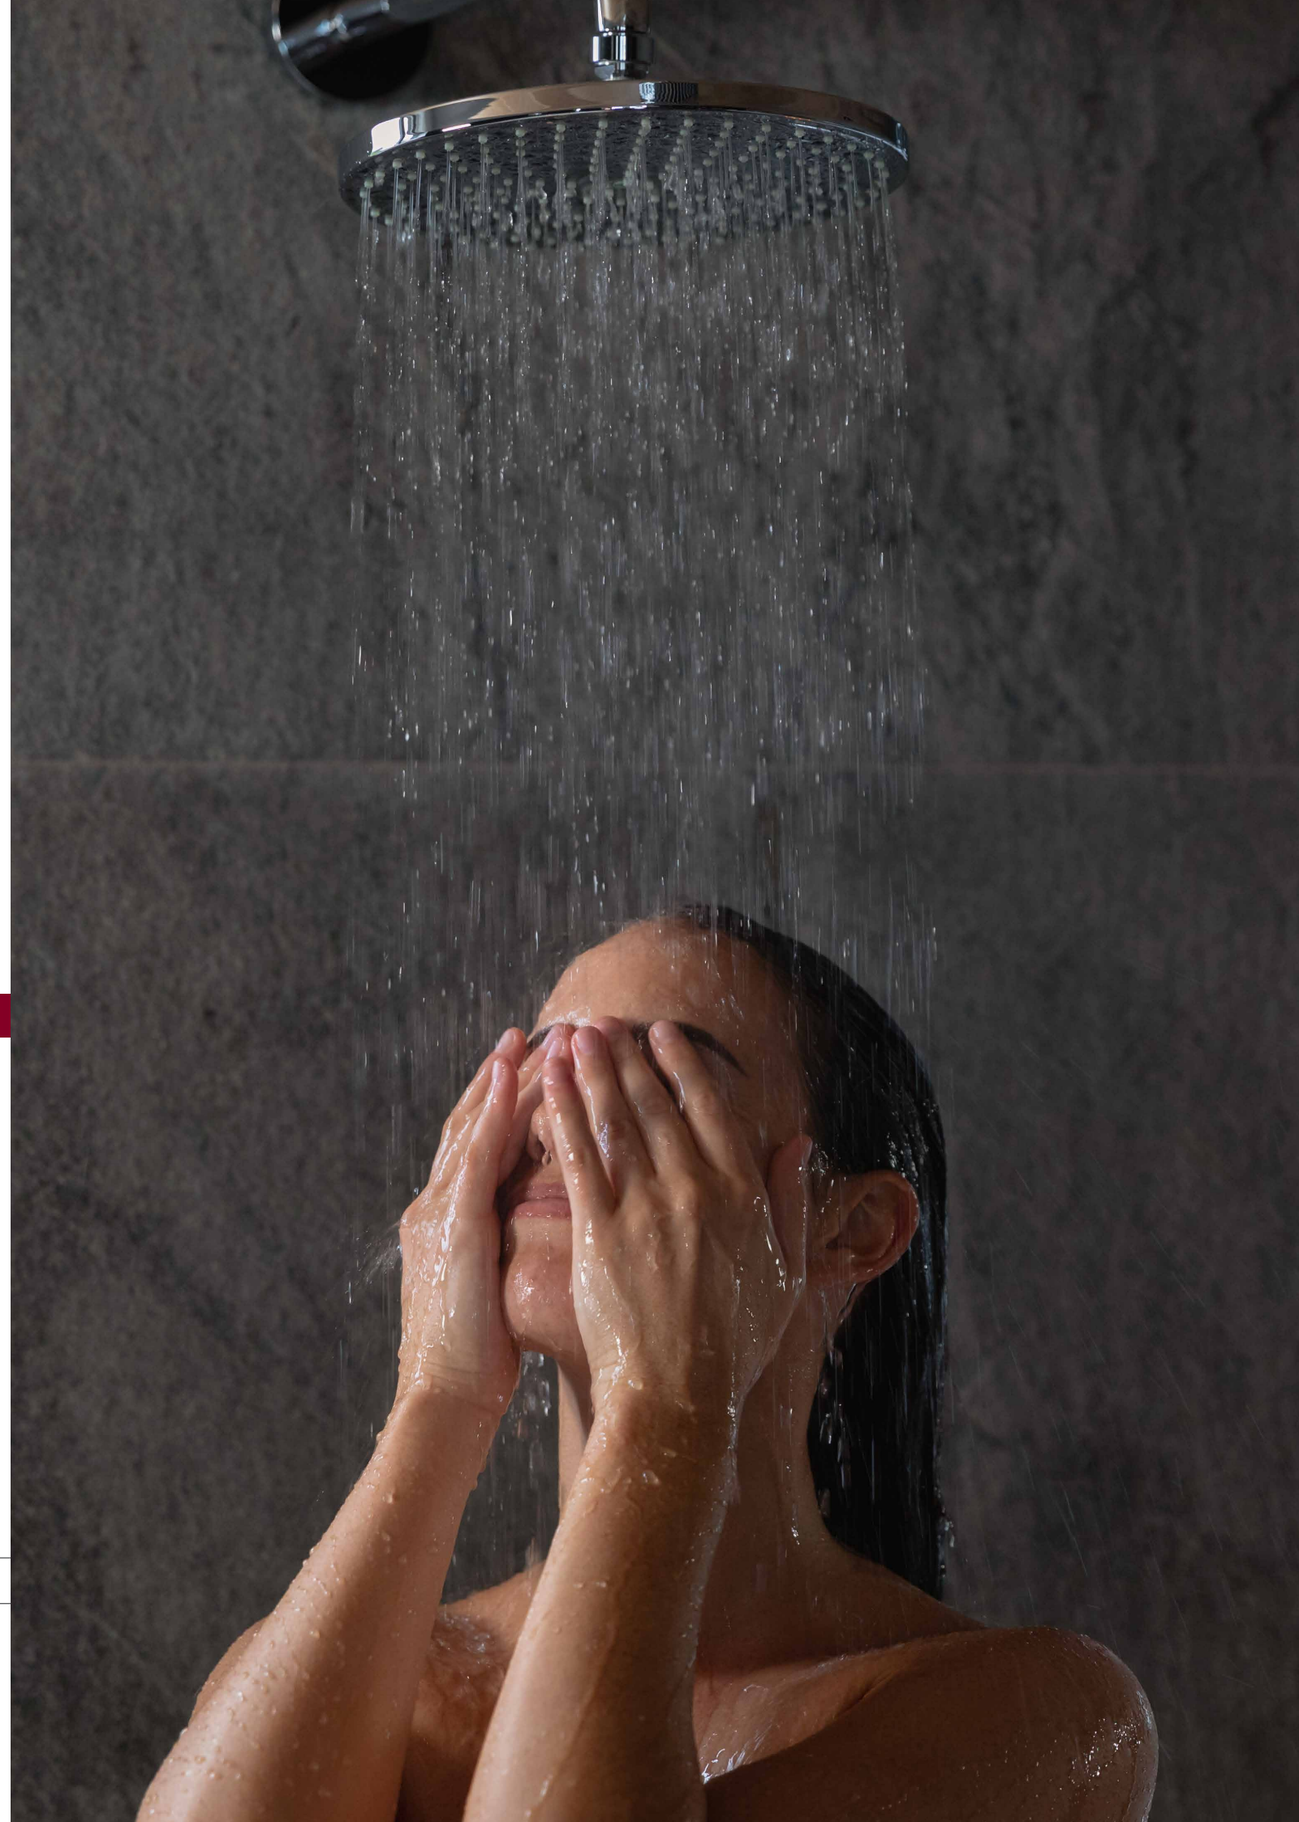

# Máy nước nóng gián tiếp công nghiệp

## *Commercial electric storage water heaters*

### TI STI

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

- Thiết kế trang nhã
  *Elegant design*
- Tráng men Titan
  *Titanium enamelling*
- Cực dương magiê ở trên cùng
  *Magnesium anode on the top*
- Xếp hạng bảo vệ IP cao
  *High IP protection rating*
- Cách nhiệt trong khuôn polyurethane cứng
  *Insulation in hard polyurethane mould-injected*
- Cửa xả nước ở bên
  *Water Outlet on the side*
- Được đóng gói trên pallet, có màng bọc bảo vệ.
  *Packaged on a pallet with a film*
- Thanh gia nhiệt đồng
  *Copper heating element*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

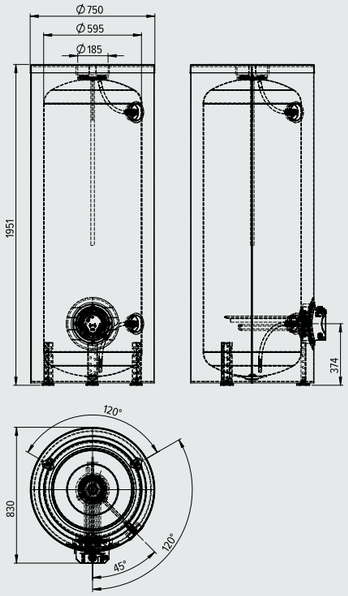


E Đường nước lạnh vào G 3/4" (200-300) G 1" (500)
*Cold water inlet G 3/4" (200-300) G 1" (500)*

U Đường nước nóng ra G 3/4" (200-300) G 1" (500)
*Domestic hot water outlet G 3/4" (200-300) G 1" (500)*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | TI 500 STI EU2 V2 |
|---|---|---|
| Dung tích \| *Nominal Capacity* | Lit | 462 |
| Đường kính bình chứa \| *Tank diameter* | mm | Ø595 |
| Đường kính máy \| *External diameter* | mm | Ø758 |
| Độ dày lớp cách nhiệt *PU thickness* | mm | 75 |
| Kích thước sản phẩm \| *Dimensions product* | cm | 76 X 83 X 195 |
| Kích thước vận chuyển \| *Dimensions packaging* | cm | 82 X 82 X 216 |
| Tổng trọng lượng \| *Gross weight* | Kg | 125 |
| Khối lượng tịnh \| *Net weight* | Kg | 107 |
| Thời gian gia nhiệt \| *Heating time* | h:min | 3:50 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa *Max working temperature* | °C | 90 |
| Chỉ số tổn thất nhiệt \| *Heat dispersion* | kWh/24hr | 1,92 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum working pressure* | bar | 6 |
| Cấp độ bảo vệ \| *Protection* | | IP24 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 4072063 |

Mã phụ kiện *Accessories code*

| | |
|---|---|
| Bộ an toàn thủy lực 3/4" \| *Hydraulic Safety group 3/4"* | 877085 |
| Bộ an toàn thủy lực 1" \| *Hydraulic Safety group 1"* | 885516 |
| Xi phông 1" \| *Siphon 1"* | 877086 |

LƯU Ý: Công suất danh nghĩa được liệt kê trong Catalogue này xác định danh mục sản phẩm. Công suất sản phẩm thực tế được liệt kê trong tài liệu kỹ thuật liên quan

*NOTE: The Nominal capacity listed in this catalogue identifies the product category. The actual product capacity is listed in the relative technical documentation.*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*



# Máy nước nóng gián tiếp công nghiệp

## *Commercial electric storage water heaters*

### ES EXTRA

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

- Thời gian gia nhiệt và hồi nhiệt nhanh chóng
  *Quick heating and prompt recovery time*
- Đa dạng nhiều cấu hình của thanh điện trở và bình chứa
  *Multiple configuration of Heating Element power and tank capacity*
- Bộ điều nhiệt đôi
  *Double thermostat*
- Thanh điện trở chất liệu Incoloy 800
  *Incoloy 800 heating element*
- Thanh gia nhiệt đồng
  *Copper heating element*
- Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS): khả năng điều khiển từ xa bảng điều khiển
  *Building Management System (BMS) : possibility to remote the control panel*
- Giải pháp chìa khóa trao tay với Bảng điều khiển tích hợp
  *Turn-key solution with built-in Control Panel*




Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | ES EXTRA 500 | ES EXTRA 750 | ES EXTRA 1000 | ES EXTRA 1500 | ES EXTRA 2020 | ES EXTRA 2500 | ES EXTRA 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích \| *Nominal Capacity** | L | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2020 | 2500 | 3000 |
| Áp suất làm việc tối đa \| *Max working pressure* | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Trọng lượng rỗng \| *Empty weight* | kg | 110 | 170 | 190 | 310 | 381 | 461 | 506 |
| Số lượng thanh điện trở tối đa \| *Max heating element* | Nr | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Nước lạnh vào \| *Cold water inlet* | | R 2" GM | R 2" GM | R 2" GM | R 2" GM | R 2" GM | R 2" GM | R 2" GM |
| Nước nóng ra \| *Hot water outlet* | | R 2" M | R 2" M | R 2" M | R 2" M | R 2" M | R 2" M | R 2" M |
| Tuần hoàn \| *Recirculation* | | R 1"1/2 GM Rp | R 1"1/2 GM Rp | R 1"1/2 GM Rp | R 1"1/2 GM Rp | R 1"1/2 GM Rp | R 1"1/2 GM Rp | R 1"1/2 GM Rp |
| Thoát nước \| *Drain* | | 1"1/4 G Rp 3/8" | 1"1/4 G Rp 3/8" | 1"1/4 G Rp 3/8" | 1"1/4 G Rp 3/8" | 1"1/4 G Rp 3/8" | 1"1/4 G Rp 3/8" | 1"1/4 G Rp 3/8" |
| Kết nối đầu dò \| *Probe connection* | | G | G | G | G | G | G | G |
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ \| OVERALL DIMENSIONS | | | | | | | | |
| A | mm | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1400 | 1450 | 1550 |
| B | mm | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 |
| C | mm | 1905 | 1945 | 2345 | 2335 | 2245 | 2410** | 2420** |
| D | mm | 530 | 575 | 560 | 595 | 705 | 615 | 540 |
| E: Nước vào \| *Water Inlet* | mm | 250 | 290 | 290 | 365 | 435 | 345 | 270 |
| F: Tuần hoàn \| *Recirculation* | mm | 1070 | 1030 | 1210 | 1275 | 1205 | 1250 | 1410 |
| G | mm | 1000 | 1140 | 1140 | 1350 | 1700 | 1750 | 1850 |

*Công suất danh nghĩa được liệt kê trong Catalogue này xác định danh mục sản phẩm. Công suất sản phẩm thực tế được liệt kê trong tài liệu kỹ thuật liên quan | **The Nominal capacity listed in this catalogue identifies the product category. The actual product capacity is listed in the relative technical documentation.*
** Bao gồm chân đế | *** with feet installed*

| | | 500-12 | 500-24 | 750-12 | 750-24 | 750-36 | 1000-12 | 1000-24 | 1000-36 | 1500-12 | 1500-24 | 1500-36 | 2020-24 | 2020-36 | 2020-48 | 2500-36 | 2500-48 | 2500-60 | 3000-48 | 3000-60 | 3000-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công Suất \| *Power* | kW | 12 | 24 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 | 24 | 36 | 48 | 36 | 48 | 60 | 48 | 60 | 80 |
| Bảng điều khiển \| *Panel**** | | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SB-SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF | SF |
| Điện áp \| *Voltage* | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Số lượng thanh điện trở \| *Heating Elements* | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Thời gian hồi nhiệt DT 40°C \| *Recovery time DT 40°C rise* | min | 116 | 58 | 174 | 87 | 58 | 233 | 116 | 78 | 349 | 174 | 116 | 233 | 155 | 116 | 194 | 145 | 116 | 174 | 140 | 105 |
| Thời gian hồi nhiệt DT 45°C \| *Recovery time DT 45°C rise* | min | 131 | 65 | 196 | 98 | 65 | 262 | 131 | 87 | 392 | 196 | 131 | 262 | 174 | 131 | 218 | 164 | 131 | 196 | 157 | 118 |
| Lưu lượng nước giờ đầu tiên 40°C \| *First hour delivery 40°C rise* | l | 608 | 866 | 783 | 1041 | 1299 | 958 | 1216 | 1474 | 1308 | 1566 | 1824 | 1916 | 2174 | 2432 | 2524 | 2782 | 3040 | 3132 | 3390 | 3820 |
| Lưu lượng nước giờ đầu tiên 45°C \| *First hour delivery 45°C rise* | l | 579 | 809 | 754 | 984 | 1213 | 929 | 1159 | 1388 | 1279 | 1509 | 1738 | 1859 | 2088 | 2317 | 2438 | 2667 | 2897 | 3017 | 3247 | 3629 |
| Mã sản phẩm \| Product Code | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bảng điều khiển cơ bản - Có tấm phủ \| *With soft jacket - Basic panel* | | 3080029 | 3080081 | 3080260 | 3080273 | 3080274 | 3080333 | 3080334 | 3080335 | 3080336 | 3080337 | 3080338 | | | | | | | | | |
| Bảng điều khiển đầy đủ - Có tấm phủ \| *With soft jacket - Full panel* | | 3104098 | 3104099 | 3104101 | 3104102 | 3104103 | 3104104 | 3104105 | 3104106 | 3104107 | 3104108 | 3104109 | 3080339 | 3080340 | 3080341 | 3080342 | 3080343 | 3080344 | 3080345 | 3080346 | 3080347 |

*** SB = Bảng điều khiển cơ bản | **** SB = Basic panel*
*SF = Bảng điều khiển đầy đủ | SF = Full panel*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng bơm nhiệt

*Heat pump Water Heaters*

# Công nghệ bơm nhiệt

## *Heat pump technology*

### Tổng quan

*Overview*

Máy nước nóng bơm nhiệt sử dụng một chu kỳ nhiệt động lực để làm nóng nước, chu trình này khiến cho không khí bên ngoài bị mất nhiệt bởi nhóm thiết bị làm ngược chiều dòng nhiệt tự nhiên.
Thông qua sự thay đổi trạng thái trong quá trình nén và giãn nở, môi chất lạnh sẽ hấp thu nhiệt trong không khí ở nhiệt độ thấp và cung cấp cho nguồn nước trong gia đình ở nhiệt độ cao hơn. Nguyên lý hoạt động của bơm nhiệt ngược với nguyên lý hoạt động của tủ lạnh. Điện năng tiêu thụ của bơm nhiệt rất ít, chỉ cần để vận hành quạt (để hút khí) và vận hành máy nén (làm cho môi chất làm lạnh tuần hoàn trong hệ thống).

*Heat pump water heater uses a thermodynamic cycle to heat the water inside the storage tank through the air sucked by the thermal group inverting the heat natural flow.*
*A refrigerant fluid, through status changes, compression and expansion cycles, withdraws the heat in the air at low temperature and gives it to domestic water at a higher temperature. This is the reverse mechanism to the one used in refrigerators. The product electric consumption is only the one necessary to let the fan (that captures the air) and the compressor (that allows the refrigerant fluid to circulate in the system) work.*

### Chu trình nhiệt động

*Thermodynamic cycle*

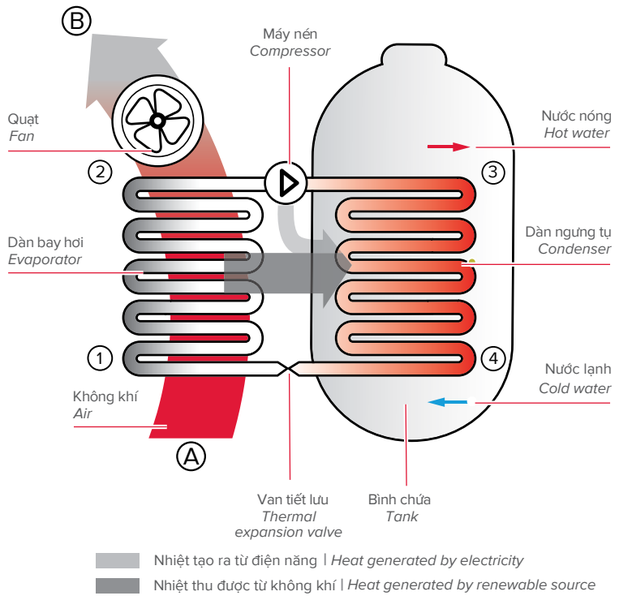


**A-B** Không khí bên ngoài được hút vào bên trong bơm nhiệt nhờ quạt; Khi đi qua dàn bay hơi, không khí sẽ bị mất nhiệt và nhiệt độ giảm (có thể tới 10°C). Sau đó nó được thải ra ngoài.

***A-B*** *External air is aspirated inside the heat pump thanks to a fan; when passing through the fins of the evaporator, the air gives its heat and lose 10°C approx. Finally it is expelled.*

### Công thức năng lượng của máy bơm nhiệt

*Heat pump energy formula*

**100 = 25 + 75**

Nước nóng *Hot water* | Điện năng *Electrical Energy* | Năng lượng tái tạo (không khí) *Renewable Energy (Air)*




**1-2** Môi chất lạnh đi qua dàn bay hơi và hấp thụ nhiệt lượng mà không khí vừa cung cấp. Trong quá trình này môi chất lạnh thay đổi trạng thái của nó và bay hơi, nhiệt độ và áp suất gần như không đổi.

***1-2*** *The refrigerant fluid goes through the evaporator and absorbs the heat given by the air. During this process it changes its physical status and evaporate, keeping temperature and pressure almost constant. (0°C ; 5 bar).*

**2-3** Môi chất lạnh ở trạng thái hơi (áp suất thấp) đi qua máy nén và bị nén với áp suất cao làm cho môi chất bị tăng nhiệt độ. Khi kết thúc quá trình, môi chất lạnh ở trạng thái hơi bị quá nhiệt (hơi môi chất lạnh có nhiệt độ và áp suất cao).

***2-3*** *The refrigerant fluid crosses the compressor and experiences a pressure rising which involves an increase of temperature. At the end of the process the fluid is overheated vapor and its temperature and pressure are 70°C and 20 bar respectively.*

**3-4** Trong bình ngưng, môi chất lạnh truyền nhiệt cho nước và làm nóng nước. Vì mất nhiệt, môi chất lạnh sẽ ngưng tụ thành dạng lỏng ở áp suất không đổi và sau đó nhiệt độ của nó giảm xuống đáng kể.

***3-4*** *Within the condenser, the refrigerant fluid gives its heat to the water which warms up. By doing this, the refrigerant condensate at constant pressure (20 bar) and then experiences a significant reduction of temperature. (70 –>40°C).*

**4-1** Chất lỏng lạnh đi qua van tiết lưu, bị giảm áp suất và nhiệt độ đột ngột, môi chất lỏng này thu nhiệt và bốc hơi từng phần, trở về trạng thái hơi có nhiệt độ và áp suất thấp và đi vào máy nén. Chu trình nhiệt động tiếp tục lặp lại từ đầu.

***4-1*** *The refrigerant fluid passes through the lamination valve, suddenly loose both pressure and temperature and partially evaporate thus returning to the initial conditions of temperature and pressure. (40–>0°C; 5 bar). The thermodynamical cycle can now start over.*



# Lợi ích của máy bơm nhiệt

## *Benefits of heat pump*

### Làm nóng nhanh, đem lại tiện nghi tối đa

*Fast heating for maximum convenience*

Máy bơm nhiệt mang đến sự thoải mái tối đa với nhu cầu nước nóng cao và khả năng làm nóng nhanh chóng.

*Large commercial heat pump capacity provides maximum comfort for the high demands of hot water capacity and fast heating.*

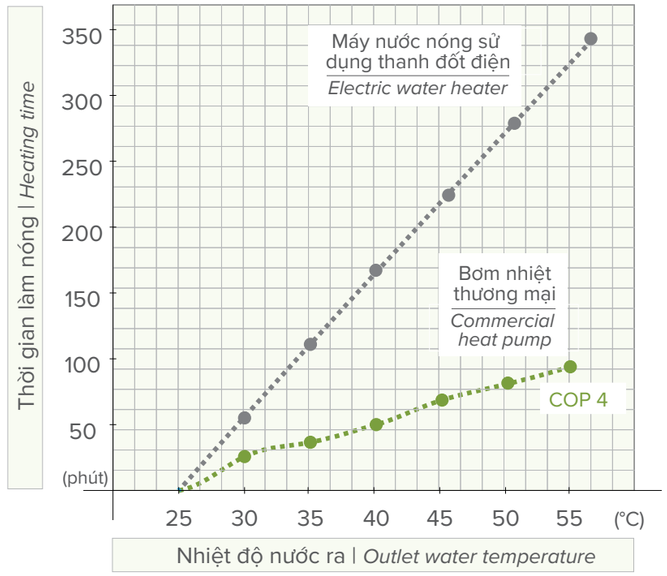


*Sử dụng cùng công suất điện 6kW, so sánh máy nước nóng dùng điện và máy nước nóng bơm nhiệt, làm nóng 1000 Lít nước

**Using the same 6kW electrical energy, compare electric water heater and heat pump water heater, heating 1000 liters of water*

### Hệ số COP cao tiết kiệm năng lượng nhiều hơn, hiệu năng cao hơn

*High COP saves more energy and has better performance*

| | Hài lòng về thời gian làm nóng<br>*Satisfied with heating time* | Hài lòng về chi phí điện năng<br>*Satisfied with electricity price* | Không khí tươi mát<br>*Fresh air* |
|---|---|---|---|
| Máy nước nóng sử dụng thanh đốt điện<br>*Electric water heater* | ☺ | ☺ | ☹ |
| Bơm nhiệt thương mại<br>*Commercial heat pump* | ☺☺☺ | ☺☺☺ | ☺☺ |

### Đầu tư khôn khéo

*Smart investment*

Hiệu suất tiêu thụ điện thấp: máy nước nóng bơm nhiệt đảm bảo tiết kiệm năng lượng và thời gian hoàn vốn ngắn, khi so sánh hoạt động của nó với máy nước nóng dùng điện làm nóng bằng điện trở.
Xem xét tới vấn đề giá điện ngày càng tăng, đánh giá về hiệu suất sẽ đóng vai trò chính khi mua sắm máy nước nóng.

*Efficiency means lower consumption: the heat pump water heater ensures an energy and cost saving that has a very short payback period, comparing its performances to those of an electric water heater with the same capacity.*
*Considering the growing cost of electricity, efficiency will play more and more a primary role in the purchasing of a water heater.*

# Ứng dụng của máy nước nóng bơm nhiệt

*Heat pump water heater application*

Bệnh viện | *Hospital*

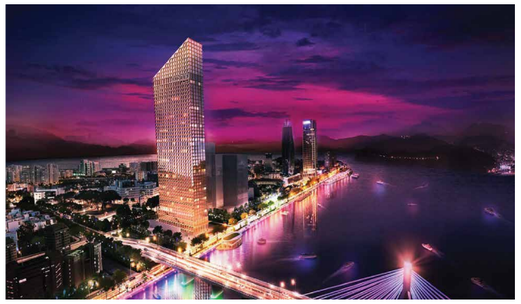

Khách sạn | *Hotel*

Khu căn hộ | *Apartment*

Hồ bơi | *Pool*

Trường học | *School*

Nhà máy | *Factory*

Hộ gia đình | *Residential*

Biệt thự | *Villa*



# Các loại máy bơm nhiệt

*Heat pump water heater range*

# Máy nước nóng bơm nhiệt dân dụng

## DÒNG SẢN PHẨM NUOS

NUOS FIT S2 WI-FI FS

### MANG LẠI HIỆU QUẢ TỐI ĐA

*MAXIMUM EFFICIENCY FOR DOMESTIC WATER HEATING*

Ariston luôn chú trọng vào việc tạo ra các sản phẩm hiệu quả cao nhằm đảm bảo tiết kiệm tối đa hóa đơn tiền điện cho gia đình bạn.
Các hoạt động nghiên cứu sản phẩm của Ariston đã mang lại dòng sản phẩm máy nước nóng bơm nhiệt NUOS: Đảm bảo đầy đủ nhu cầu nước nóng cho khách hàng đồng thời giảm thiểu điện năng tiêu thụ nhờ vào việc sản phẩm hấp thụ nhiệt trực tiếp từ không khí bên ngoài.

*Ariston has chosen to privilege innovation with high-efficiency products that ensure savings on the energy bill.*
*The Ariston research activities have yielded the NUOS range of heat pump water heaters: effective products capable of guaranteeing hot water for any need, they minimise electricity consumption as they absorb heat directly from the outside air.*

### CƠ HỘI CHO NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

*RENEWABLE AS AN OPPORTUNITY*

Các sản phẩm máy bơm nhiệt NUOS cung cấp đa dạng các nhu cầu sử dụng nước nóng cho khách hàng.
Các loại máy khác nhau có thể được lắp đặt thay thế tại vị trí đã lắp máy nước nóng sử dụng điện thông thường trước đó, sản phẩm còn có khả năng tích hợp với hệ thống điện mặt trời hoặc nước nóng năng lượng mặt trời.

*The extensive range of NUOS products adapt to any need to constantly guarantee the lowest energy consumption.*
*The various models available can be installed in place of conventional electric water heaters, to integrate existing generators and on new buildings in combination with photovoltaic or solar heating systems.*

**Linh hoạt tối đa** *Maximum Flexibility*

**ĐA DẠNG CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC**
*DIFFERENT WORKING MODES*

**Chất lượng bền bỉ** *Enduring Quality*

**KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NGHIÊM NGẶT**
*TOP QUALITY TESTED*

**CÔNG NGHỆ ĐỘC QUYỀN**
*EXCLUSIVE TECHNOLOGIES*

**Thiết kế thanh lịch** *Elegant Design*

**MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD**
*LCD DISPLAY*

**THIẾT KẾ CHUẨN Ý**
*ITALIAN DESIGN*

**Lắp đặt linh hoạt** *Installer Friendly*

**DỄ DÀNG LẮP ĐẶT**
*EASY INTSALLATION*

**Kết nối thông minh** *Smart Connectivity*

**ỨNG DỤNG THÔNG MINH ARISTON NET**
*ARISTON NET APP*

Nhờ ứng dụng **Ariston NET**, sản phẩm được kết nối để đảm bảo mức độ thoải mái tối đa cho khách hàng: I *Thanks to the Ariston NET app, the product is connected to guarantee the utmost level of comfort and serenity for your customers:*
/ Điều khiển từ xa để thiết đặt nhiệt độ và thời gian sử dụng I *Remote control of the product to programme the temperature and usage times*
/ Giám sát tiêu thụ năng lượng I *Energy consumption monitoring*

# Máy nước nóng bơm nhiệt dân dụng

## *Domestic heat pump water heaters*

### NUOS FIT S2 WI-FI FS

Máy nước nóng bơm nhiệt nguyên khối đặt đứng

*Floor-standing monoblock heat pump water heater 200/ 250*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

- Tiết kiệm 80% năng lượng so với máy nước nóng truyền thống
  *80% energy saving than traditional water heaters*
- Gas R290 thân thiện với môi trường cho nhiệt độ nước lên đến 62 ° C ở chế độ bơm nhiệt
  *R290A eco-friendly gas for water temperature of up to 62°C in heat pump mode*
- Dàn ngưng được quấn quanh bình chứa (không tiếp xúc trực tiếp với nước)
  *Condenser coil wrapped around the tank, with no direct contact with water*
- Các chế độ làm việc khác nhau: Green, Green+, Boost, I-memory, HC-HP, program, Night, Away..., chức năng kháng khuẩn antilegionella
  *Different working modes: Green, Green+, Boost,I-memory, HC-HP, program, Night, Away, etc. and antilegionella modes*
- Chế độ yên tĩnh & Lên lịch thời gian hàng tuần
  *Silent function & Weekly time scheduling*
- Tích hợp chức năng quang điện
  *Integrated photovoltaic function*
- Công nghệ PRO TECH bảo vệ bình chứa chủ động (Dual Anode: kết hợp thanh Magie và thanh anode chủ động để bảo vệ kép)
  *PRO TECH technology provides active tank protection through a Dual Anode system, combining Magnesium and Titanium anodes for enhanced corrosion protection*
- Quản lý từ xa nhờ App Ariston NET
  *Manage remotely thanks to the App Ariston NET*
- Bình chứa tráng men Titan
  *Titanium enamelled steel tank*
- Nên lắp đặt trong nhà
  *Intended for indoor use*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT<br>*DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ<br>*UNIT* | 200 | 250 |
|---|---|---|---|
| Hệ số hiệu quả \| *COP** | | 3.35 | 3.80 |
| Công suất danh định của máy nén \| *Compressor power nominal* | W | 280 | 280 |
| Công suất nhiệt \| *Heating capacity* | W | 1170 | 1330 |
| Dòng điện tối đa \| *Max current* | A | 7.8 | 7.8 |
| Áp suất bình chứa danh định \| *Rated water tank pressure* | kPa | 600 | 600 |
| Môi chất lạnh \| *Refrigerant* | | R290 | R290 |
| Lượng môi chất lạnh \| *Refrigerant charge* | gr | 150 | 150 |
| Thời gian làm nóng \| *Heating time** | h,min | 6:44 | 8:29 |
| Dải nhiệt độ không khí (cho bơm nhiệt) \| *Min/max air temperature* | °C | 7/42 | 7/42 |
| Tối đa nhiệt độ nước chỉ chế độ bơm nhiệt / với R \| *Max. water temperature heat pump only mode/with R* | °C | 62/75 | 62/75 |
| Độ ồn \| *Sound power* | dB(A) | 49 | 49 |
| Điện năng tiêu thụ tối đa ở chế độ bơm nhiệt \| *Max electrical power consumption in heat pump mode* | W | 350 | 350 |
| Dung tích bình chứa danh định \| *Nominal storage tank capacity* | l | 200 | 250 |
| Điện áp / Điện năng tiêu thụ tối đa \| *Voltage/Max power consumption* | V/W | 220-240/2150 | 220-240/2150 |
| Công suất thanh điện trở \| *Heating element power* | W | 1800 | 1800 |
| Lưu lượng không khí tiêu chuẩn \| *Standard air flow rate* | $m^3/h$ | 160 | 160 |
| Trọng lượng máy \| *Empty weight* | kg | 75 | 85 |
| Cấp bảo vệ \| *Electrical system protection grade* | | IPX4 | IPX4 |
| Kích thước đầu chờ đường nước \| *Water connections diameter* | | G 3/4 M | G 3/4 M |
| Nhiệt độ phòng tối thiểu (đặt bình chứa) \| *Min Temperature of storage tank room* | °C | 1 | 1 |
| Thể tích phòng máy tối thiểu \| *Min volume of the installation room* | $m^3$ | 15 | 15 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 4057014 | 4057015 |

* Giá trị thu được với nhiệt độ môi trường xung quanh 20°C, nhiệt độ nước lạnh đầu vào 10°C, nhiệt độ cài đặt T=55°C, độ ẩm không khí 60%

** Values obtained with 20°C outdoor air temperature, 10°C inlet water temperature, set T=55°C and 87% relative humidity*

Công suất được chỉ ra trong danh mục này xác định danh mục sản phẩm. Công suất hiệu quả của sản phẩm được nêu trong tài liệu kỹ thuật liên quan được cung cấp kèm theo sản phẩm.

*The capacity indicated in this catalogue identifies the product category. The effective capacity of the product is given in the relevant technical documentation provided with the product.*

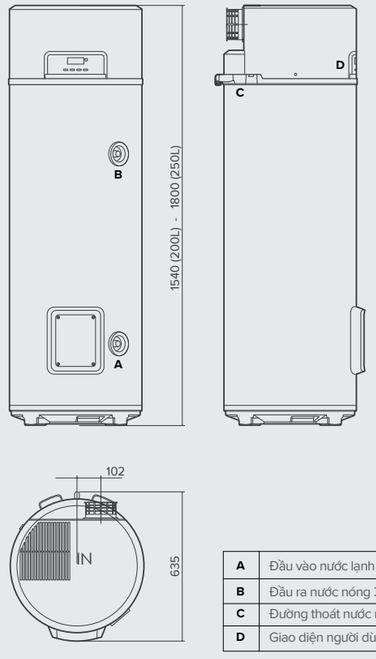


| | |
|---|---|
| **A** | Đầu vào nước lạnh 3/4" \| *¾" cold water inlet* |
| **B** | Đầu ra nước nóng 3/4" \| *¾" hot water outlet* |
| **C** | Đường thoát nước ngưng \| *Condensate drain* |
| **D** | Giao diện người dùng \| *User interface* |

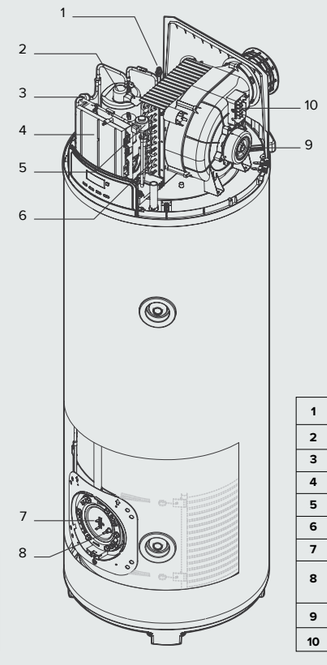


| | |
|---|---|
| **1** | Đầu ra áp suất thấp \| *Low pressure outlet* |
| **2** | Máy nén \| *Compressor* |
| **3** | Công tắc áp suất an toàn \| *Safety pressure switch* |
| **4** | Hộp điện tử / hộp điều khiển \| *Electronic box* |
| **5** | Van tiết lưu \| *Laminating valve* |
| **6** | Dàn bay hơi \| *Evaporator* |
| **7** | Thanh điện trở gia nhiệt \| *Electric heating element* |
| **8** | Anode dòng điện cưỡng bức (anode điện tử chống ăn mòn) \| *Impressed current anode* |
| **9** | Quạt \| *Fan* |
| **10** | Các đầu nối điện \| *Electric connections* |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng bơm nhiệt dân dụng

## *Domestic heat pump water heaters*

### NUOS SPLIT PW

Máy nước nóng bơm nhiệt tách rời
*Floor-standing split heat pump water heater 150/200/300/500*

- Làm nóng nhanh vượt trội, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nóng liên tục
  *Rapid heating performance to meet continuous hot water needs*
- Tiết kiệm 80% năng lượng so với máy nước nóng truyền thống
  *80% energy saving than traditional water heaters*
- Gas R134A và R410A thân thiện với môi trường cho nhiệt độ nước lên đến 62°C ở chế độ bơm nhiệt
  *R134A and R410A eco-friendly gas for water temperature of up to 62°C in heat pump mode*
- Công nghệ máy nén hiệu suất cao – Tiết kiệm năng lượng tối đa
  *High-performance compressor – Maximum energy savings*
- Các chế độ làm việc khác nhau: Standard, ECO, Hybrid, Boost, chức năng kháng khuẩn antilegionella.
  *Different working modes: Standard, ECO, Hybrid, Boost, etc and antilegionella modes.*
- Chế độ yên tĩnh & Lên lịch thời gian hàng tuần
  *Silent function & Weekly time scheduling*
- Nhiệt độ và thời gian cần nước nóng có thể dễ dàng thiết lập nhờ bộ điều khiển số thông minh
  *The desired water temperature and heating schedule can be easily set via the smart digital controller*
- Bình chứa tráng men Titan
  *Titanium enamelled steel tank*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | NUOS SPLIT PW 150 | NUOS SPLIT PW 200 | NUOS SPLIT PW 300 | NUOS SPLIT PW 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số hiệu quả \| *COP** | | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.4 |
| Công suất danh định của máy nén \| *Compressor power nominal* | W | 823 | 823 | 1239 | 1409 |
| Công suất nhiệt \| *Heating Capacity* | W | 3500 | 3500 | 5261 | 6200 |
| Dòng điện tối đa \| *Max current* | A | 15 | 15 | 19.5 | 20 |
| Áp suất bình chứa danh định \| *Rated water tank pressure* | kPa | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
| Môi chất lạnh \| *Refrigerant* | | R134A | R134A | R410A | R410A |
| Lượng môi chất lạnh \| *Refrigerant charge* | gr | 850 | 1150 | 1050 | 1600 |
| Thời gian làm nóng \| *Heating time** | h,min | 2:00 | 2:40 | 2:40 | 3:40 |
| Dải nhiệt độ không khí (cho bơm nhiệt) \| *Min/max air temperature* | °C | -7/43 | -7/43 | -7/43 | -7/43 |
| Tối đa nhiệt độ nước chỉ chế độ bơm nhiệt / với R \| *Max. water temperature heat pump only mode/with R* | °C | 75/75 | 75/75 | 55/70 | 55/70 |
| Độ ồn \| *Sound power* | dB(A) | 54 | 50 | 50 | 54 |
| Điện năng tiêu thụ tối đa ở chế độ bơm nhiệt \| *Max electrical power consumption in heat pump mode* | W | 823 | 823 | 1239 | 1409 |
| Áp suất hoạt động tối đa \| *Max operating pressure* | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Điện áp / Điện năng tiêu thụ tối đa \| *Voltage/Max power consumption* | V/W | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 240 |
| Công suất thanh điện trở \| *Heating element power* | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Trọng lượng máy \| *Empty weight* | kg | 55 | 70 | 90 | 110 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 4057286 | 4057287 | 4057288 | 4057289 |

* Điều kiện vận hành khi thử nghiệm: Nhiệt độ môi trường 20°C/15°C, nhiệt độ nước từ 15°C đến 55°C. Các thông số trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước; vui lòng tham khảo thông tin trên nhãn máy để biết chi tiết chính xác.

*(*) Operating Conditions for Testing: Ambient temp.:20°C/15 Water temp. from 15°C to 55°C . The above parameters are for reference only and are subject to change without prior notice. Please refer to the machine nameplate for details.*

Công suất được chỉ ra trong danh mục này xác định danh mục sản phẩm. Công suất hiệu quả của sản phẩm được nêu trong tài liệu kỹ thuật liên quan được cung cấp kèm theo sản phẩm.

*The capacity indicated in this catalogue identifies the product category. The effective capacity of the product is given in the relevant technical documentation provided with the product.*



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

### 150L/200L/300L

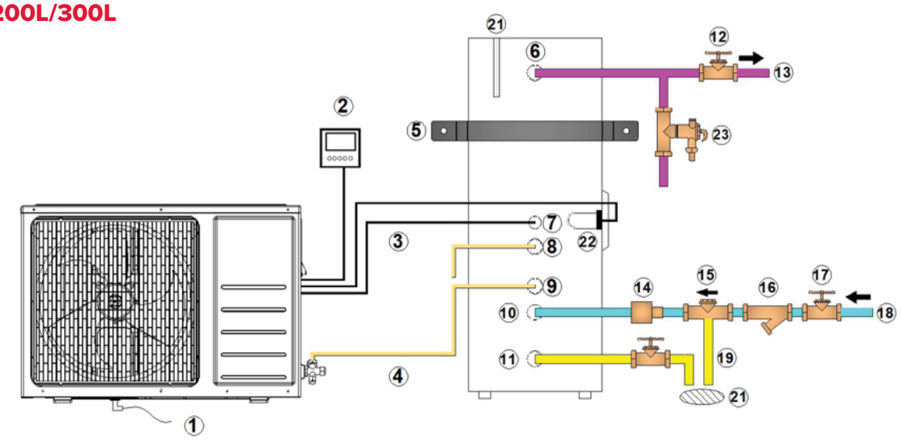


Lưu ý: Phụ kiện bình nước bao gồm van một chiều an toàn, đầu nối bằng đồng thau, ống mềm
*Note: Tank accessories include a safety check valve, brass connection fitting, and flexible hose*

| | | | | **Chú thích** \| *Legend* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ống thoát nước \| *Drain pipe* | 13 | Nước nóng sinh hoạt \| *Domestic hot water* | Dây \| *Wiring/electrical cable* |
| 2 | Bộ điều khiển \| *Controller* | 14 | Đầu nối bằng đồng thau \| *Brass connection fitting* | Đường ống dẫn môi chất lạnh ra dàn ngoài \| *Refrigerant line to outdoor unit* |
| 3 | Cảm biến nhiệt độ nước trong bình \| *Tank water temperature sensor* | 15 | Van một chiều \| *Check valve* | Đường ống dẫn môi chất lạnh vào dàn trong \| *Refrigerant line to indoor unit* |
| 4 | Ống gas kết nối \| *Refrigerant connection pipe* | 16 | Lọc chữ Y \| *Y-strainer* | |
| 5 | Đai cố định bình \| *Tank mounting strap* | 17 | Van bi \| *Ball valve* | Đường ống cấp nước nóng \| *Hot water supply line* |
| 6 | Đầu ra nước nóng \| *Hot water outlet* | 18 | Nước thủy cục \| *Municipal (mains) water supply* | |
| 7 | Cảm biến nhiệt độ nước trong bình \| *Tank water temperature sensor* | 19 | Ống mềm \| *Flexible hose* | Đường ống cấp nước máy \| *Mains (municipal) water supply line* |
| 8 | Đường đẩy ống môi chất (dạng hơi) \| *Refrigerant discharge line (gas phase)* | 20 | Ống thoát sàn/ống thoát nước \| *Floor drain/drain pipe* | |
| 9 | Đường hồi ống môi chất (dạng lỏng) \| *Refrigerant return line (liquid phase)* | 21 | Thanh anode \| *Anode rod* | Đường ống cấp nước máy \| *Mains (municipal) water supply line* |
| 10 | Đầu vào nước lạnh \| *Cold water inlet* | 22 | Điện trở gia nhiệt \| *Heating element* | |
| 11 | Đầu thoát nước \| *Water drain outlet* | 23 | Van an toàn \| *Safety valve* | Đường thoát nước \| *Drain line* |
| 12 | Van bi \| *Ball valve* | | | |

### 500L

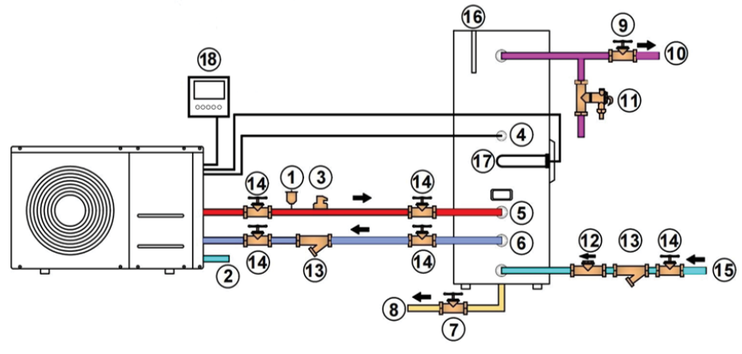


| | | | | **Chú thích** \| *Legend* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van xả khí \| *Air vent valve* | 10 | Nước nóng sinh hoạt \| *Domestic hot water* | Dây \| *Wiring/electrical cable* |
| 2 | Nguồn điện \| *Power supply* | 11 | Van an toàn \| *Safety valve* | Tuần hoàn nước tới bình chứa IDU \| *Water circulation to IDU storage tank* |
| 3 | Công tắc lưu lượng \| *Flow switch* | 12 | Van một chiều \| *Check valve* | Tuần hoàn nước tới T/bị chính ODU \| *Water circulation to ODU main unit* |
| 4 | Cảm biến nhiệt độ nước \| *Water temperature sensor* | 13 | Lọc chữ Y \| *Y-strainer* | Đường ống cấp nước nóng \| *Hot water supply line* |
| 5 | Đầu nước vào \| *Water inlet* | 14 | Van bi \| *Ball valve* | Đường ống cấp nước máy \| *Mains (municipal) water supply line* |
| 6 | Đầu nước ra \| *Water outlet* | 15 | Nước máy \| *Mains water* | Đường thoát nước thải \| *Wastewater drain line* |
| 7 | Van bi \| *Ball valve* | 16 | Thanh anode \| *Anode rod* | |
| 8 | Đầu thoát nước thải \| *Wastewater drain outlet* | 17 | Điện trở gia nhiệt \| *Heating element* | |
| 9 | Van bi \| *Ball valve* | 18 | Bộ điều khiển có dây \| *Wired controller* | |

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp

*Commercial heat pump water heaters*

**Không khí tới nước**

*Air to water*

**AR-7PM HX**

**AR-10PM HX**

**AR-20PTP HX**

**AR-40PTP HX**

**AR-80PTP HX**

### Điều khiển trung tâm

*Central Management*

1 màn hình trung tâm duy nhất có thể quản lý 4 thiết bị bơm nhiệt để cân bằng thời gian hoạt động của từng thiết bị (máy nén) bằng cách tối ưu hóa các thông số hệ thống để kéo dài tuổi thọ hoạt động của thiết bị.

*1 single central display can manage 4 heat pump units to balance operation time of each unit (compressor) by optimizing system parameters to extend the unit's operating life.*

### Máy nén thương hiệu nổi tiếng

*Well-known Compressor*

Máy nén cuộn Copeland dành riêng cho bơm nhiệt được sử dụng cho dòng sản phẩm AR-20PTP HX và AR-40PTP HX. Máy nén thương hiệu GREE cho dòng sản phẩm AR-6PM HX và AR-10PM HX.

*Copeland scroll compressor is used for the AR-20PTP HX and AR-40PTP HX series. GREE compressor is used for the AR-6PM HX and AR-10PM HX series.*

### COP cao 4,96

*High COP of 4.96*

COP cao tới 4,96, thậm chí còn cao hơn cả mức tiết kiệm năng lượng tốt nhất.

*The COP is as high as 4.96 which is even higher than the first class energy level.*

### Hoạt động siêu yên tĩnh

*Ultra-quiet Operation*

Với thiết kế trường gió thiết bị bay hơi được cải tiến, thiết bị hoạt động cực kỳ yên tĩnh ở những tòa nhà thương mại.

*With an improved evaporator wind field design, the unit is of ultra-quiet operation in commercial building places.*

### Ứng dụng rộng khắp

*Wide Application*

Phạm vi hoạt động đa dạng trên nhiều vùng khí hậu.

*Super-widely operation envelope for all climates hot water application.*

### Hiệu quả cao

*High Efficiency*

Hiệu suất cao hơn 25% với đường kính ống bay hơi Φ7mm & lớp phủ màu vàng chống ăn mòn phù hợp sử dụng cho các công trình ven biển.

*25% higher efficiency by Φ7 mm evaporator & gold color coating for seaside cities.*

### Mô-đun 4G DTU

*4G DTU Module*

DTU là Thiết bị truyền dữ liệu với một thẻ SIM được cài đặt sẵn sẽ được kết nối với bo mạch PCB chính qua RS485. Nhờ có internet 4G, toàn bộ dữ liệu của máy bơm nhiệt sẽ được chuyển lên dịch vụ Cloud và được người vận hành, kỹ sư tải xuống và theo dõi trên laptop. Tùy chọn kết nối BMS.

*DTU is Data Transfer Unit with one preinstalled SIM card that will be connected to main PCB board via RS485. Thanks to 4G internet, all the data of the heat pump will be transferred to Cloud service and downloaded and monitored on laptop by operators and engineers.*

# Thành phần chính

*Key components*

### DC Motor

*DC Motor*

Mô-đun tốc độ chuyên dụng cải thiện COP và hiệu suất làm nóng.

*Dedicated speed module enhances COP and heating performance.*

### Cánh quạt

*Fan Blade*

Với khả năng cân bằng động tốt hơn và giảm tiếng ồn của dòng chảy xoáy, mang lại hiệu quả tối đa cho máy bơm nhiệt.

*With better dynamic balance and reducing turbulent flow noise,heat pump work efficieny is greatly improved.*

### Bộ trao đổi nhiệt (dàn ngưng)

*Heat Exchanger*

Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm không mối hàn loại bỏ nguy cơ về rò rỉ và ăn mòn.

*High efficiency tube in shell heat exchanger is with no welding points or danger of leakages & corrosions.*

### Van tiết lưu điện tử

*EEV*

Thời gian đóng mở nhanh, hoạt động chính xác, độ bền cao, mang lại hiệu quả tối đa.

*Advanced EEV control logic ensures dedicated superheat management.*

### Bộ trao đổi nhiệt (dàn bay hơi)

*Finned Heat Exchanger*

Bộ trao đổi nhiệt dạng vây làm từ hợp kim nhôm-đồng, tăng khả năng trao đổi nhiệt lên tới 25%, chống ăn mòn cao, phù hợp cho các công trình ven biển.

*Copper-aluminum finned heat exchanger is with 25% bigger heat exchanging capacity.*

### Màn hình màu 5 inch

*5 Inch Color Display*

Màn hình đa chức năng cung cấp khả năng điều khiển và bảo trì dễ dàng.

*Multi-functioned display provides easy control experience and maintenance.*

### Máy nén

*Compressor*

Máy nén cuộn Copeland ZW chuyên dụng cho máy nước nóng bơm nhiệt (AR-20PTP HX và AR-40PTP HX).

*Copeland ZW scroll compressor is dedicated for heat pump water heater (AR-20PTP HX và AR-40PTP HX).*

### Bộ điều khiển trung tâm

*Smart PCB*

Tích hợp nhiều chức năng, có thể mở rộng để kết nối, giám sát từ xa, BMS.

*165-265V power-supply fluctuation range.*

# Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp

## *Commercial heat pump water heaters*

### AR-7PM HX

### AR-10PM HX

- Hệ số hiệu quả > 4 / *COP > 4*
- Làm nóng nước lên tới 60°C / *Hot water up to 60°C*
- Máy nén thương hiệu Gree / *Gree Compressor*
- Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm / *Patented tube in shell heat exchanger*
- Môi chất lạnh R410a thân thiện môi trường / *R410a ecological refrigerant gas*
- Cánh quạt thiết kế đặc biệt tạo tiếng ồn thấp / *Fan blade with special «low noise» shape*
- Van tiết lưu điện tử / *Electronic expansion valve*
- Màn hình hiển thị đa chức năng / *Friendly HMI with multi-function display*
- Tích hợp bơm tuần hoàn theo máy (AR – 6PM) / *Water pump embedded (AR-6PM)*
- Cảm biến áp suất và nhiệt độ / *Pressure and temperature sensors and switches*
- Hệ thống chống đông nhờ van được thiết kế đặc biệt / *Defrosting system thanks to a special valve*
- Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt / *Over-current and over-temperature protection*

Không khí tới nước / *Air to water*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | AR-7PM HX | AR-10PM HX |
|---|---|---|---|
| Công suất làm nóng \| *Hot water capacity* | kW | 7.5 | 11.6 |
| Công suất điện \| *Power input* | kW | 1.63 | 2.49 |
| Hệ số hiệu quả \| *COP* | W/W | 4.1 | 4.66 |
| Lưu lượng làm nóng \| *Hot water volume* | L/h | 161 | 250 |
| Công suất điện cực đại \| *Max. Power Input* | kW | 2.0 | 3.68 |
| Dòng điện cực đại \| *Max. Running Current* | A | 12 | 17.1 |
| Nguồn điện \| *Power supply* | V/Ph/Hz | 230V/50Hz | 220-240V/1N-50Hz |
| Số lượng máy nén \| *Compressor Quantity* | unit | 1 | 1 |
| Loại máy nén \| *Compressor Type* | | Rotary | Rotary |
| Thương hiệu máy nén \| *Compressor Brand* | | Mitsubishi | Gree |
| Van tiết lưu \| *Throttle Device* | | Van tiết lưu điện tử / *Electronic Expansion Valve* | |
| Số lượng quạt \| *Fan Quantity* | unit | 1 | 1 |
| Bơm tuần hoàn \| *Circulation Pump* | | Greenpro | / |
| Công suất Mô tơ quạt \| *Fan Motor Input* | W | 40 | 85 |
| Lưu lượng nước \| *Water flow volume* | $m^3/h$ | 1.2 | 2 |
| Tổn thất áp suất \| *Water pressure drop* | kPa | 15 | 65 |
| Kết nối đường nước \| *Water connection* | Inch | 3/4 | 1" |
| Độ ồn \| *Noise* | dB (A) | 53 | 54 |
| Lưu lượng không khí \| *Air volume* | $m^3/h$ | 1500 | 4000 |
| Kiểu xả khí \| *Air Discharge Type* | | Nằm ngang / *Horizontal* | Nằm ngang / *Horizontal* |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa \| *Max. Outlet Water Temp* | °C | 70 | 60 |
| Khoảng nhiệt độ làm việc \| *Operation Range* | °C | -7~45 | -15~43 |
| Dàn ngưng \| *Condenser* | | Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm / *Patented Tube in Shell Heat Exchanger* | |
| Dàn bay hơi \| *Evaporator* | | Bộ trao đổi nhiệt dạng vây / *Ø7 mm finned Heat Exchanger* | |
| Chống đông \| *Defrosting* | | Van 4 chiều/ *By 4-Way valve* | |
| Điều khiển \| *Controller* | | Bộ điều khiển đa chức năng / *Multi-Function Controller* | |
| Hiển thị \| *Display* | | Màn hình LED / LED200 | Màn hình màu 5 inch / *5 inch Colorful Touch Display* |
| Môi chất lạnh \| *Refrigerant* | | R134A | R410A |
| Vỏ máy \| *Cabinet* | | Chất liệu nhựa / | Thép mạ kẽm / *Eco-Friendly Galvanized Metal* |
| Khối lượng tịnh \| *Net Weight* | Kg | 66 | 94 |
| Tổng khối lượng \| *Gross Weight* | Kg | 78 | 105 |
| Kích thước \| *Net Dimension (L/W/H)* | mm | 1000x418x605 | 960*470*910 |
| Kích thước vận chuyển \| *Shipping Dimension (L/W/H)* | mm | 1030x435x615 | 1020*500*950 |
| Mã sản phẩm \| *Code* | | 3629185 | 3629169 |

Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ môi trường xung quanh 20 ° C / 15 ° C, tuần hoàn nước từ 15 đến 55 ° C
*Test condition: ambient temperature 20°C/15°C, water circulation from 15 to 55°C*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*



# Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp

## *Commercial heat pump water heaters*

### AR-20PTP HX

### AR-40PTP HX

### AR-80PTP HX

- Hệ số hiệu quả > 4 / *COP > 4*
- Làm nóng nước lên tới 60°C / *Hot water up to 60°C*
- Máy nén thương hiệu Copeland / *Copeland Compressor*
- Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm / *Patented tube in shell heat exchanger*
- Môi chất lạnh R410a thân thiện môi trường / *R410a ecological refrigerant gas*
- Cánh quạt thiết kế đặc biệt tạo tiếng ồn thấp / *Fan blade with special «low noise» shape*
- Van tiết lưu điện tử / *Electronic expansion valve*
- Màn hình hiển thị đa chức năng / *Friendly HMI with multi-function display*
- Cảm biến áp suất và nhiệt độ / *Pressure and temperature sensors and switches*
- Hệ thống chống đông nhờ van được thiết kế đặc biệt / *Defrosting system thanks to a special valve*
- Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt / *Over-current and over-temperature protection*

Không khí tới nước / *Air to water*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | AR-20PTP HX | AR-40PTP HX | AR-80PTP HX |
|---|---|---|---|---|
| Công suất làm nóng \| *Hot water capacity* | kW | 23 | 48 | 80 |
| Công suất điện \| *Power input* | kW | 4.84 | 9.97 | 17.28 |
| Hệ số hiệu quả \| *COP* | W/W | 4.75 | 4.81 | 4.63 |
| Lưu lượng làm nóng \| *Hot water volume* | L/h | 494 | 1031 | 1720 |
| Công suất điện cực đại \| *Max. Power Input* | kW | 6.9 | 14.3 | 23.82 |
| Dòng điện cực đại \| *Max. Running Current* | A | 11.5 | 24.2 | 41.3 |
| Nguồn điện \| *Power supply* | V/Ph/Hz | 380-415V/3N-/50Hz | 380-415V/3N-/50Hz | 380V/3N-/50Hz |
| Số lượng máy nén \| *Compressor Quantity* | unit | 1 | 2 | 2 |
| Loại máy nén \| *Compressor Type* | | Scroll | Scroll | Scroll |
| Thương hiệu máy nén \| *Compressor Brand* | | Copeland ZW Series Heat Pump Dedicated Compressor | | INVOTECH |
| Van tiết lưu \| *Throttle Device* | | Van tiết lưu điện tử / *Electronic Expansion Valve* | | |
| Số lượng quạt \| *Fan Quantity* | unit | 2 | 2 | 2 |
| Công suất Mô tơ quạt \| *Fan Motor Input* | W | 75×2 | 200×2 | 550x2 |
| Lưu lượng nước \| *Water flow volume* | $m^3/h$ | 4 | 8.3 | 13.8 |
| Tổn thất áp suất \| *Water pressure drop* | kPa | 129 | 110 | 96 |
| Kết nối đường nước \| *Water connection* | Inch | 1 1/4" | 1 1/2" | 2 1/2" |
| Độ ồn \| *Noise* | dB (A) | 56 | 61 | 63 |
| Lưu lượng không khí \| *Air volume* | $m^3/h$ | 3340X2 | 3800X2 | 12000X2 |
| Kiểu xả khí \| *Air Discharge Type* | | Nằm ngang / *Horizontal* | Thẳng đứng / *Vertical* | Thẳng đứng / *Vertical* |
| Nhiệt độ nước đầu ra tối đa \| *Max. Outlet Water Temp* | °C | 60 | 60 | 60 |
| Khoảng nhiệt độ làm việc \| *Operation Range* | °C | -15~43 | -15~43 | -16~48 |
| Dàn ngưng \| *Condenser* | | Bộ trao đổi nhiệt dạng ống chùm / *Patented Tube in Shell Heat Exchanger* | | |
| Dàn bay hơi \| *Evaporator* | | Bộ trao đổi nhiệt dạng vây / *Ø7 mm finned Heat Exchanger* | | |
| Chống đông \| *Defrosting* | | Van 4 chiều/ *By 4-Way valve* | | |
| Điều khiển \| *Controller* | | Bộ điều khiển đa chức năng / *Multi-Function Controller* | | |
| Hiển thị \| *Display* | | Màn hình màu 5 inch / *5 inch Colorful Touch Display* | | |
| Môi chất lạnh \| *Refrigerant* | | R410A | R410A | R410A |
| Vỏ máy \| *Cabinet* | | Thép mạ kẽm / *Eco-Friendly Galvanized Metal* | | |
| Khối lượng tịnh \| *Net Weight* | Kg | 154 | 350 | 560 |
| Tổng khối lượng \| *Gross Weight* | Kg | 163 | 391 | 628 |
| Kích thước \| *Net Dimension (L/W/H)* | mm | 1000x395x1315 | 1700x800x1735 | 1930x1050x1980 |
| Kích thước vận chuyển \| *Shipping Dimension (L/W/H)* | mm | 1070x450x1445 | 1830X880X1900 | 1995×1200×2102 |
| Mã sản phẩm \| *Code* | | 3629170 | 3629171 | 4054000 |

Điều kiện thử nghiệm: nhiệt độ môi trường xung quanh 20 ° C / 15 ° C, tuần hoàn nước từ 15 đến 55 ° C
*Test condition: ambient temperature 20°C/15°C, water circulation from 15 to 55°C*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp

*Commercial heat pump water heaters*

**Bể bơi**

*Air to pool*

**AR-6SP INV**

**AR-8SP INV**

**AR-12SP INV**

**AR-20STP HX**



**AR-50STP HX**

## HIỆU QUẢ
*EFFICIENT*

- COP > 5
- Máy nén Scroll hoặc Rorary
- Môi chất lạnh R410a thân thiện môi trường
- Bộ trao đổi nhiệt Titan cuộn dây kép, chống ăn mòn
- Van tiết lưu điện tử

*- COP > 5*
*- Scroll or Rorary compressor*
*- R410a ecological refrigerant gas*
*- Dual coil titanium heat exchanger, corrosion-proof*
*- Electronic expansion valve*

## AN TOÀN & ĐỘ TIN CẬY
*SAFE & RELIABLE*

- Cảm biến áp suất và nhiệt độ
- Hệ thống chống đông
- Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt

*- Pressure and temperature sensors and switches*
*- Defrosting system*
*- Over-current and over-temperature protection*

## DỄ SỬ DỤNG
*EASY TO USE*

Màn hình hiển thị đa chức năng thân thiện với người dùng

*Friendly HMI with multi-function display*

## THOẢI MÁI
*COMFORTABLE*

- Nước nóng lên đến 45°C
- Có chế độ làm mát lên đến 8°C
- Cánh quạt với thiết kế đặc biệt giúp giảm tiếng ồn

*- Hot water up to 45°C*
*- Cooling mode up to 8°C*
*- Fan blade with special low noise sape*

# Thành phần

*Components*




Bộ trao đổi nhiệt Titanium
*Titanium tube heat exchanger*

### Bộ trao đổi nhiệt cuộn dây kép
*Dual Coil Titanium Heat Exchanger*

So với các bộ trao đổi nhiệt cuộn dây đơn thông thường, bộ trao đổi nhiệt cuộn dây kép Titan với bề mặt trao đổi nhiệt lớn hơn giúp sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn.

*Compared with normal single coil heat exchangers, patented dual coil titanium heat exchanger enlarges the heat exchanging surface that increases efficiency by providing an sufficient action area.*

### Van tiết lưu điện tử
*Electric Expansion Valve*

Thiết bị tự động điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh, đảm bảo hoạt động với hiệu suất cao trong mọi điều kiện thời tiết.

*The units automatically adjust the refrigerant flow rate, ensuring that the units operate with high efficiency in all weather conditions.*

### Bộ trao đổi nhiệt dạng vây
*Fin Heat Exchanger*

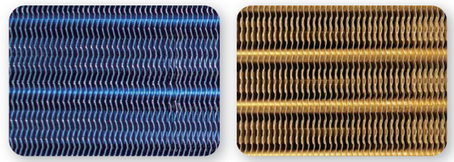

Khả năng tùy biến cao, có thể chọn ít nhất ba loại thiết bị trao đổi nhiệt, bao gồm thiết bị trao đổi nhiệt dạng vây vàng (Gold Fin), thiết bị trao đổi nhiệt dạng vây xanh (Blue Fin), thiết bị trao đổi nhiệt dạng vây chuyên dụng cho môi trường ẩm (Hydrophilic).

*Highly customizable, at least three kinds of fin heat exchangers can be opted, including the golden fin heat exchanger, blue fin heat exchanger, hydrophilic fin heat exchanger.*

### Máy nén thương hiệu HITACHI hoặc PANASONIC
*HITACHI or PANASONIC Compressor*

Máy nén với các cài đặt giai đoạn năng lượng chính xác đảm bảo thiết bị làm việc đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng mong muốn.

*Compressor with precise energy stage settings ensures the working unit to achieve the desired energy saving effect.*

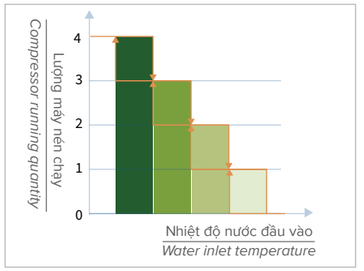





### Tùy biến tốc độ quạt
*Variable Speed Fan*

Thiết bị có thể điều chỉnh tốc độ quạt bất cứ lúc nào để giảm công suất đầu vào, thậm chí cả độ ồn để đạt được mức tiết kiệm năng lượng và vận hành êm ái.

*The working units can adjust the fan speed at any time to reduce the input power and even the noise level to achieve energy saving and silent running.*

# Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp

## *Commercial heat pump water heaters*

### AR-6SP INV

### AR-8SP INV

### AR-12SP INV

- COP vượt trội trên 10
  *COP exceeding 10 for outstanding efficiency*
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện tối đa
  *Smart Inverter Technolog maximizes energy savings*
- Gas R32 xanh – Hiệu quả cao, thân thiện môi trường
  *Environmentally friendly R32 refrigerant – More efficient, less gas*
- Sưởi ấm & Làm lạnh trong một thiết bị
  *Flexible 2-in-1 Heating & Cooling solution*
- Hoạt động mạnh mẽ từ -7°C ~ +43°C
  *Reliable operation from -7°C to +43°C*
- Bảo trì dễ dàng nhờ thiết kế thông minh
  *Easy maintenance with optimized design*
- Bảo vệ an toàn toàn diện
  *Full safety protection against overcurrent and overheating*
- Cảm biến thông minh áp suất và nhiệt độ
  *Intelligent pressure & temperature sensors*
- Màn hình LCD
  *Modern LCD display for easy control*

Bể bơi
*Air to pool*

**GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG** do Bộ Công Thương thẩm định

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | AR-6SP INV | AR-8SP INV | AR-12SP INV |
|---|---|---|---|---|
| Công suất nóng \| *Hot Water Capacity* | kW | 2.0 - 7.0 | 2.4 - 9.0 | 2.56 - 11.5 |
| Công suất điện \| *Power Input* | kW | 0.196 - 1.21 | 0.24 - 1.55 | 0.246 - 1.920 |
| Hệ số hiệu quả \| *COP* | | 10.2 - 2.8 | 10.2 - 5.8 | 10.4 - 6 |
| Công suất điện cực đại \| *Max. Power Input* | kW | 1.57 | 2.25 | 2.35 |
| Dòng điện cực đại \| *Max. Running Current* | A | 6.8 | 9.9 | 11.5 |
| Nhiệt độ làm nóng tối đa \| *Max. Heating water temp* | °C | 40 | 40 | 40 |
| Nhiệt độ làm nóng tối thiểu \| *Min. Heating water temp* | °C | 9 | 9 | 9 |
| Nguồn điện \| *Power Supply* | V/Ph/Hz | 220-240 V/ 50 Hz | 220-240 V/ 50 Hz | 220-240 V/ 50 Hz |
| Loại máy nén \| *Compressor Type* | | Rotary | Rotary | Rotary |
| Môi chất lạnh \| *Refrigerant* | | R32 | R32 | R32 |
| Khối lượng môi chất lạnh \| *Refrigerant charge* | gram | 320 | 400 | 450 |
| Độ ồn \| *Noise*(*) | dB(A) | 18 - 31 | 40 - 52 | 40 - 52 |
| Lưu lượng nước \| *Water flow rate* | $m^3/h$ | 3 | 3 | 3 |
| Kích thước vận chuyển \| *Shipping Dimension (L/W/H)* | mm | 970x410x630 | 970×410×630 | 970x410x630 |
| Mã sản phẩm \| *Code* | | 4054012 | 4054013 | 4054014 |

Nhiệt độ không khí 27°C / Nhiệt độ nước 26°C / Độ ẩm 80%
*Air 27°C / Water 26°C / Humidity 80%*

(*) Áp suất âm thanh ở 10m
*(*) Sound pressure 10m*



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp

## *Commercial heat pump water heaters*

### AR-20STP HX

### AR-50STP HX

- Hệ số hiệu quả > 5
  *COP up to more than 5*
- Bộ trao đổi nhiệt kép bằng Titan, chống ăn mòn
  *Dual coil titanium heat exchanger, corrosion-proof*
- Môi chất lạnh R410a thân thiện môi trường
  *R410a ecological refrigerant gas*
- Chế độ làm mát
  *Cooling mode available*
- Van tiết lưu điện tử
  *Electronic expansion valve*
- Màn hình hiển thị LCD
  *Friendly interface with touch LCD display*
- Thiết kế gọn gàng
  *Compact dimensions*
- Cảm biến áp suất và nhiệt độ
  *Pressure and temperature sensors and switches*
- Hệ thống chống đông nhờ van được thiết kế đặc biệt
  *Defrosting system thanks to a special valve*
- Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt
  *Over-current and over-temperature protection*

Bể bơi
*Air to pool*

**GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG** do Bộ Công Thương thẩm định

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | AR-20STP HX | AR-50STP HX |
|---|---|---|---|
| Công suất làm nóng \| *Hot Water Capacity* | kW | 24 | 47 |
| Công suất điện \| *Power Input* | kW | 4.77 | 9.3 |
| Hệ số hiệu quả \| *COP* | W/W | 5.03 | 5.05 |
| Công suất điện cực đại \| *Max. Power Input* | kW | 5.72 | 11.2 |
| Dòng điện cực đại \| *Max. Running Current* | A | 11.2 | 19.3 |
| Nhiệt độ làm nóng tối đa \| *Max. Heating water temp* | °C | 40 | 40 |
| Nhiệt độ làm nóng tối thiểu \| *Min. Heating water temp* | °C | 10 | 10 |
| Nguồn điện \| *Power Supply* | V/Ph/Hz | 380V/3N-/50Hz | 380 - 460V/3N-/50Hz |
| Loại máy nén \| *Compressor Type* | | Scroll | Scroll |
| Thương hiệu máy nén \| *Compressor Brand* | | PANASONIC | PANASONIC |
| Van tiết lưu \| *Throttle Device* | | Van tiết lưu điện tử \| *Electronic Expansion Valve* | |
| Số lượng quạt \| *Fan Quantity* | | 1 | 2 |
| Công suất Mô tơ quạt \| *Fan Motor Input* | W | 120 | 200×2 |
| Độ ồn \| *Noise* | dB(A) | 58 | 61 |
| Kiểu xả khí \| *Air Discharge Type* | | Thẳng đứng \| *Vertical* | Thẳng đứng \| *Vertical* |
| Môi chất lạnh \| *Refrigerant* | | R410A | R410A |
| Khối lượng tịnh \| *Net Weight* | Kg | 146 | 260 |
| Tổng khối lượng \| *Gross Weight* | Kg | 185 | 295 |
| Kích thước \| *Net Dimension (L/W/H)* | mm | 1015x735x1130 | 1464x735x1130 |
| Kích thước vận chuyển \| *Shipping Dimension (L/W/H)* | mm | 1070×780×1350 | 1520×790×1340 |
| Mã sản phẩm \| *Code* | | 3629166 | 3629167 |

Không khí ngoài trời 27 °C / 24,3 °C; Nước đầu vào 26 °C*
*Outdoor air 27 °C/24.3 °C; Inlet water 26 °C*

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

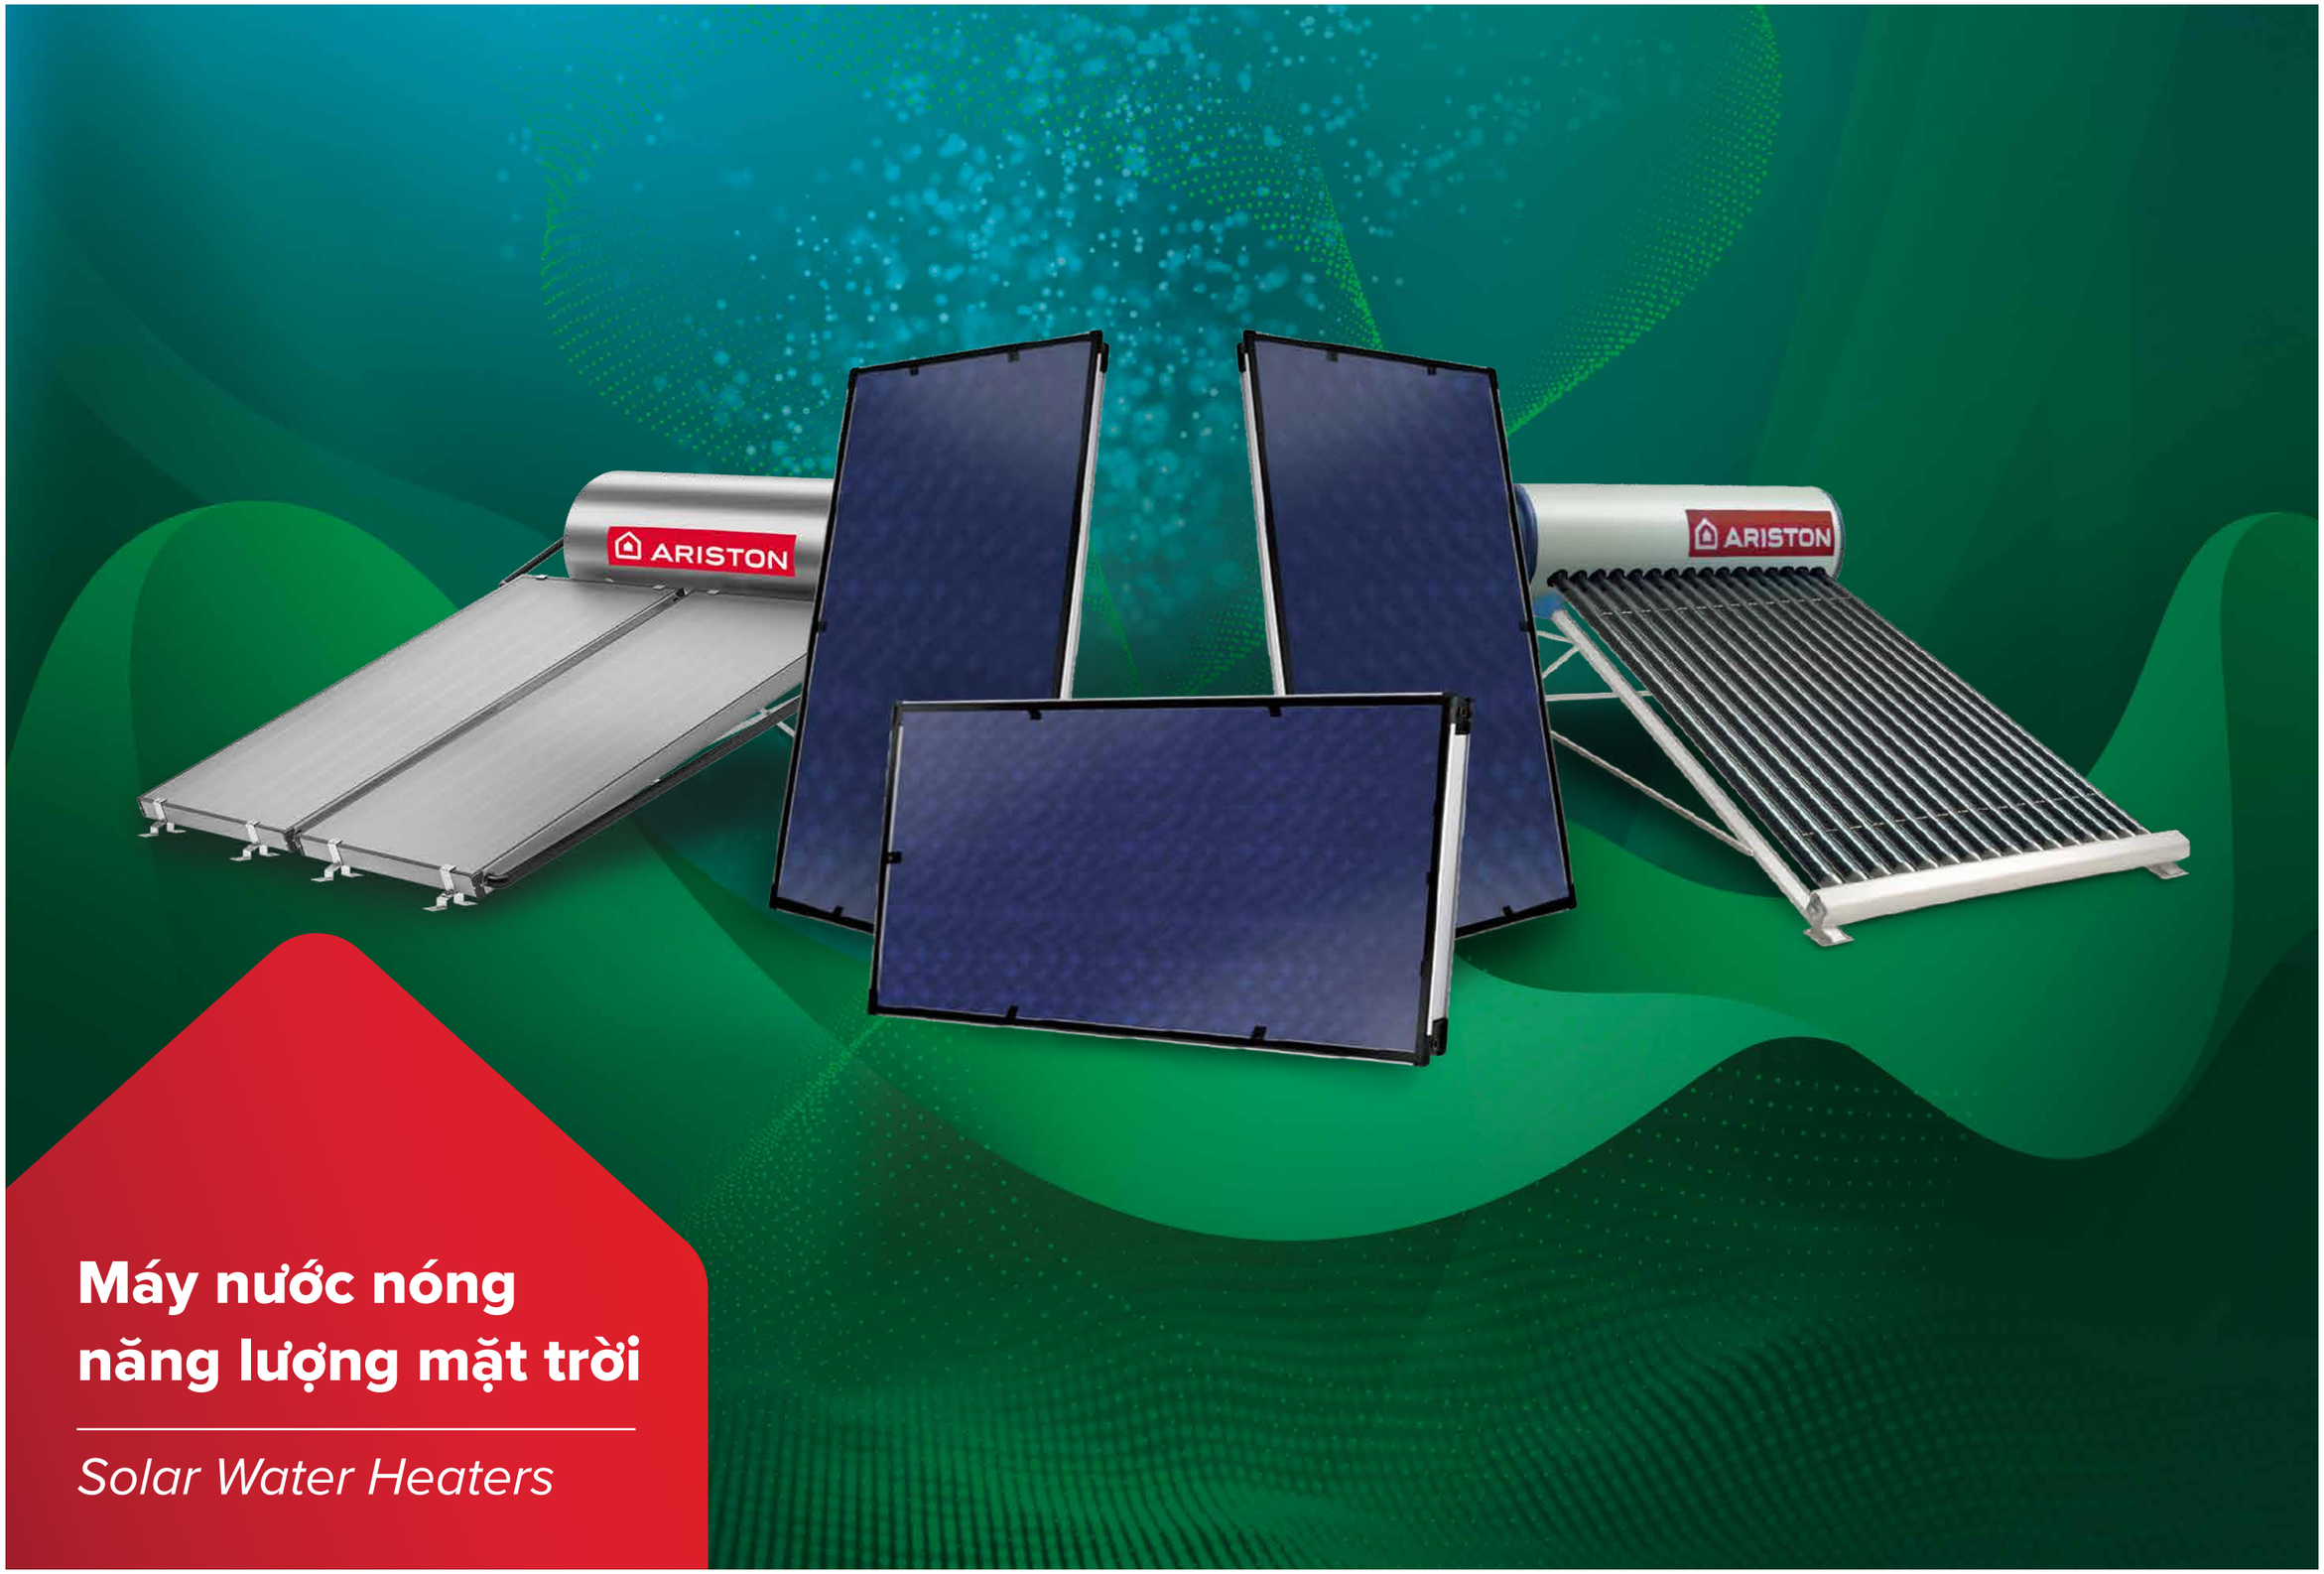


# Máy nước nóng năng lượng mặt trời

*Solar Water Heaters*

HƠN 40 NĂM TIÊN PHONG

# GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHUẨN CHÂU ÂU

*Ariston Solar System*
*MORE THAN 40 YEARS OF EXPERIENCE AT YOUR SERVICE*

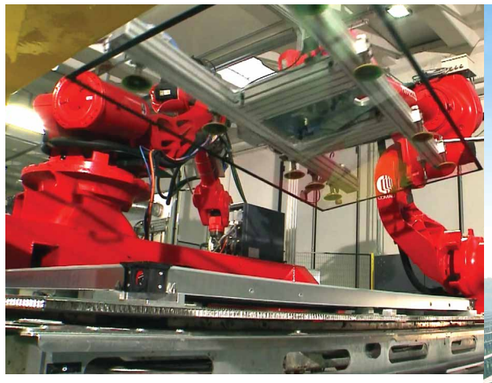

**Khi bạn lắp đặt một hệ thống năng lượng mặt trời Ariston tại nhà, bạn không chỉ đơn giản là lắp đặt một sản phẩm; mà bạn đang mang lại cho ngôi nhà của mình trải nghiệm của hơn 40 năm kinh nghiệm thiết kế, thử nghiệm và cải tiến sản phẩm.**

*When you install an Ariston solar system at your home, you are not simply installing a product; you are bringing at your home 40 years of experience, system design, products test and evolution.*

## 1982

Ariston mở nhà máy đầu tiên sản xuất tấm thu năng lượng mặt trời tại Châu Âu, trong bối cảnh giá dầu tăng cao và công nghệ xanh đang được khuyến khích. Chỉ trong năm đầu tiên, đã đạt kỷ lục sản xuất 44.000 m2 tấm thu. Ariston ngay lập tức trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này. Khi đó, sản phẩm chỉ được phân phối tại Ý (Cerreto, Italia) cho đến năm 2001.

*Ariston opens the first plant for the production of solar collectors to contrast rising price of oil in Europe, that at that time was incentivizing green technologies. In the first year the record production of 44.000 m2 was reached. Ariston immediately became a leader in this sector. The production was meant just for Italy at that time and we kept manufacturing collectors in Cerreto (Italy) till 2001.*

## 1983

Tấm thu năng lượng mặt trời đầu tiên của Ariston được chứng nhận bởi ENEL, cơ quan năng lượng quốc gia tại Italia. Tấm thu của Ariston được sử dụng để lắp cho một một tòa nhà cao tầng lớn tại Milan.

*The first Ariston solar collector is officially certified by ENEL, national authority of energy in Italy. Ariston solar collectors are used to realize one full wall of a skyscraper in Milan.*

## 2002

Mua lại Elco, công ty dẫn đầu về lĩnh vực làm nóng và có truyền thống lâu đời về hệ thống năng lượng mặt trời ở Tây Bắc Âu. Tất cả các sản phẩm hiện có đều được kiểm tra một cách riêng biệt bởi Ariston (Italia) và Elco (Đức) để đảm bảo đáp ứng tốt tất cả các điều kiện vận hành.

*Acquisition of Elco company, leader in north west Europe in heating and with a long tradition in solar systems. All the products in the actual range are tested separately by Ariston (Italy) and Elco (Germany) to ensure covering all possible working conditions.*

## 2004

Mở một nhà máy năng lượng mặt trời mới tại Ấn Độ chỉ cho thị trường Ấn Độ. Bắt đầu sản xuất ống chân không ở Trung Quốc.Nhiều công nghệ làm Ống và bộ góp được cấp bằng sáng chế bởi Ariston.

*Opening of a new solar plant in India for Indian Market only. Starting the production of vacuum tube in China. Tubes and manifold technology are patented by Ariston.*

## 2007

Nhà máy Serra De' Conti (Italia) được thành lập và trở thành trung tâm của bộ phận Nghiên cứu & phát triển sản phẩm cho tất cả các nhà máy của Ariston. Serra De' Conti là một trong các nhà máy có công nghệ tiên tiến bậc nhất ở châu Âu.

*Serra De' Conti plant (Italy) was opened and became the center of the R&D dept for all the plants. Serra De' Conti is one of the most technologically advanced plant in Europe.*

## 2012

Tạp chí "Sun&wind Energy" đặt Ariston là nhà sản xuất tấm thu mặt trời đầu tiên tại Italia.

*"Sun&wind Energy" magazine, places Ariston as first manufacturer of solar collectors in Italy.*

*MỤC TIÊU:*
*Thử nghiệm trên tấm thu phẳng theo tiêu chuẩn 80/PDB/001. Mẫu tấm thu RAV 1,8 4L/E3*

*Với chứng thư sau đây, chúng tôi xin được thông báo cho bạn rằng mẫu tấm thu RAV 1.8 4L/E3, mà các thuộc tính của nó được chứng nhận trong bản vẽ kỹ thuật gửi tới PHOEBUS và thể hiện trong đính kèm, tuân theo các yêu cầu của 80/PDB/001 và vì vậy, ngay khi ENEL khuyến khích máy nước nóng năng lượng mặt trời tới người sử dụng, tấm thu của bạn có thể sẽ là 1 phần của hệ thống đề xuất được chấp nhận.*

*OBJECT:*
*test on flat collectors according to 80/PDB/001 specification. Collector model RAV 1,8 4L/E3*

*With the following letter we are pleased to inform you that your collector model RAV 1.8 4L/E3, whose characteristics are those certified in the technical drawing sent to PHOEBUS and shown in the attached, are compliant to the 80/PDB/001 requirements and therefore, as soon as ENEL will promote solar water heaters to its end-users, your collector can be part of the offer as per the conditions agreed.*

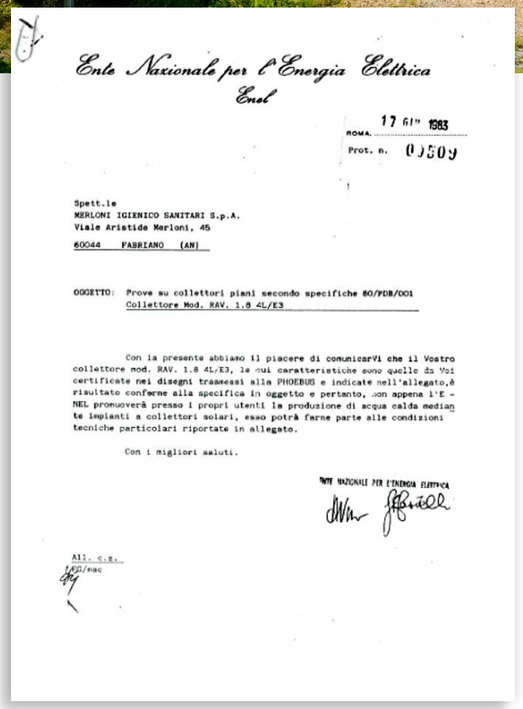

Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
Enel

ROMA 17 GIU 1983
Prot. n. 09509

Spett.le
MERLONI IGIENICO SANITARI S.p.A.
Viale Aristide Merloni, 45
60044 FABRIANO (AN)

OGGETTO: Prove su collettori piani secondo specifiche 80/PDB/001
Collettore Mod. RAV. 1.8 4L/E3

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarVi che il Vostro collettore mod. RAV. 1.8 4L/E3, le cui caratteristiche sono quelle da Voi certificate nei disegni trasmessi alla PHOEBUS e indicate nell'allegato,è risultato conforme alla specifica in oggetto e pertanto, non appena l'E - NEL promuoverà presso i propri utenti la produzione di acqua calda mediante impianti a collettori solari, esso potrà farne parte alle condizioni tecniche particolari riportate in allegato.

Con i migliori saluti.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

All. c.s.
MS/rac

**Tấm thu năng lượng mặt trời đầu tiên của chúng tôi được chứng nhận năm 1983 bởi cơ quan năng lượng quốc gia Italia.**

*Our first solar collector was certified in 1983 by the Italian National Body of energy.*

# CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC BẢO CHỨNG BỞI CÁC TỔ CHỨC UY TÍN VÀ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

## *ARISTON SOLAR THERMAL: QUALITY GUARANTEED*

### Chứng nhận hiệu quả năng lượng

*Certified energy efficiency*

Tấm thu Ariston có mức hiệu quả năng lượng cao nhất và theo tiêu chuẩn Châu ÂU EN 12975. Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra hoạt động chặt chẽ tại trung tâm nghiên cứu được công nhận. Các sản phẩm mới đều đạt chứng nhận "Solar Keymark".

*The Ariston collectors have maximum efficiency levels and respond to the EN 12975 Standard. All of this has been checked by strict tests performed at accredited research centres. The new products have acquired the Solar Keymark.*

Ariston cũng nổi bật với sự quan tâm dành cho khách hàng của mình trong giai đoạn sau bán hàng.

*Ariston also distinguishes itself for the attention reserved for its customers in the after-sales period.*

### Bền bỉ và an toàn

*Longer lasting and safer*

Kính đặc biệt có độ trong suốt cao của tấm thu Ariston tối thiểu phản xạ ánh sáng mặt trời, do đó mất ít năng lượng hơn. Năng lượng mặt trời hấp thụ cũng được giữ lại nhờ bề mặt lăng trụ của tấm thu, tạo ra "hiệu ứng nhà kính" bên trong bộ thu. Hiệu quả tối đa đi kèm với sự an toàn của kính cường lực, được thử nghiệm chống lại mưa đá.

*The special highly transparent toughened glass of the Ariston collectors reflects the incident solar rays to a minimum, thus loosing little energy. The solar energy absorbed is also withheld thanks to its prismatic surface, which creates a "greenhouse effect" inside the collector. The maximum efficiency is accompanied by the safety of toughened glass, tested against hail.*

**CHỐNG PHẢN XẠ VÀ MƯA ĐÁ**

*ANTI-REFLECTIVE AND HAIL-PROOF*



# GIẢI PHÁP ĐA DẠNG THEO NHU CẦU

## *THE SOLUTION TO ALL NEEDS*

Đối với các hệ thống nhiệt, nhiệt lượng được truyền bằng một "dung dịch lỏng mang nhiệt" chạy trong tấm thu năng lượng mặt trời và bình chứa. Dung dịch lỏng này có thể chảy tự nhiên hoặc sử dụng bơm. Trên cơ sở đó, phân loại ra hai loại hệ thống mặt trời: tuần hoàn tự nhiên hoặc tuần hoàn cưỡng bức.

*As for heat systems, the heat is transferred by means of a "heat carrying fluid" that runs between the solar panel and the cylinder. The fluid can run spontaneously or using a pump. On the basis of which the two types of solar systems are distinguished: natural or forced circulation.*

### Tuần hoàn tự nhiên

**Đơn giản, tin cậy, kinh tế, bảo trì dễ dàng.**

*Natural Circulation*

*Simple, reliable, economic, reduced maintenance.*

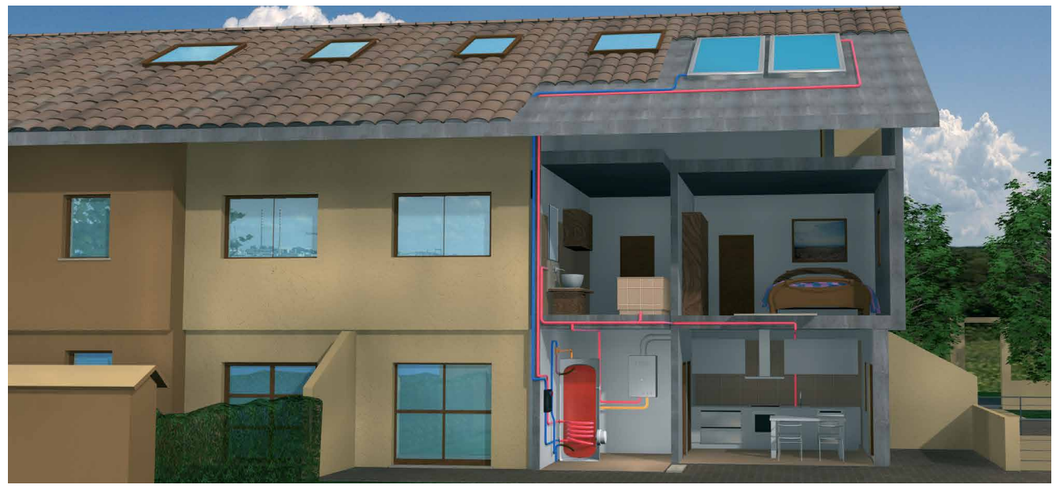

### Tuần hoàn cưỡng bức

**Hiệu quả cao, linh hoạt, phù hợp kiến trúc, sử dụng đồng thời với bơm nhiệt.**

*Forced Circulation*

*Efficient, flexible, architectonic integration, in symbiosis with the boiler.*

# Máy năng lượng mặt trời tuần hoàn tự nhiên

*Natural circulation solar water heaters*

## KAIROS THERMO DR-2

**5 NĂM**
**BẢO HÀNH**

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Italy
  *Italian quality standards*
- Công nghệ HDI – lớp cách nhiệt mật độ cao giúp giữ nước nóng đến 72h
  *High-density insulation keeps warm water up to 72 hours*
- Khung chân siêu bền
  *Durable installation kit*
- Tấm thu nhiệt nhập khẩu từ Ý
  *Collector imported from Italy*
- Bình chứa tráng men Titan, chịu được áp suất lên tới 6 Bar
  *Titanium enameled tank, maximum working pressure up to 6 Bar*
- Kính cường lực siêu bền, chống chọi mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt (kể cả mưa đá) được chứng nhận bởi TUV
  *Ultra-durable tempered glass, resistant to all weather conditions (including hail) certified by TUV*
- Tấm thu chịu được áp suất nên có thể sử dụng được hệ thống bơm tăng áp.
  *Collector withstanding high pressure allows the integration of a pump booster*
- Có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí nào trên mái nhà mà không cần lắp bình chứa cao hơn máy, giúp tăng thẩm mỹ cho ngôi nhà bạn
  *Can be installed at any places without installing a tank higher than the product, enhancing the aesthetics of your house*

**GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
do Bộ Công Thương thẩm định

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*




Mặt trước
*Front side*

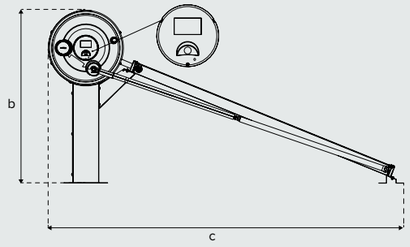


Mặt bên
*The side*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | KAIROS THERMO DR-2 CF 150-1 N TR/TT* | KAIROS THERMO DR-2 CF 200-1 N TR/TT* | KAIROS THERMO DR-2 CF 250-2 N TR/TT* |
|---|---|---|---|
| Dung tích bình chứa (l) *Total capacity* | 150 | 200 | 250 |
| Kích thước lắp đặt (mm) *Dimension* | 1434 x 1220 x 2506 | 1468 x 1272 x 2538 | 2175 x 1272 x 2530 |
| Số lượng tấm thu *Number of collectors* | 1 | 1 | 2 |
| Diện tích bề mặt (m2) *Absorber area* | 2 | 2 | 2x2 |
| Áp suất làm việc tối đa (bar) *Maximum working pressure* | 6 | 6 | 6 |
| Tấm thu *Absorber material* | Phần thu nhiệt bằng nhôm với công nghệ phủ Black Coating *Aluminum heat exchanger with Black Coating* -Tấm lưng ứng dụng công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn -Ống đồng (2 X Ø22x0,7 – 6 X Ø12x0,4) -Công nghệ hàn Laser *-The back plate applies zinc-magnesium coated steel technology to resist corrosion -Copper pipes (2 X 22x0.7 – 6 X 12x0.4) -Laser welding technology* | | |
| Bề mặt tấm thu *Absorber coating* | Kính cường lực dày 3.2 mm chống tia UV, áp suất & nhiệt độ cao *3.2mm thick tempered glass resists UV rays, pressure & high temperature* | | |
| Bình chứa (sản xuất tại Nam Phi) *Inner tank material* | -Công nghệ bình chứa tráng men Titan & Van an toàn -Cực dương Magie chống ăn mòn *-Titanium enameled tank technology & Safety valve - Anti-corrosion magnesium anode* | | |
| Nhiệt độ làm việc tối đa của bình chứa *Max working temperature for main tank* | 105°C | | |
| Khung chân *Lifting frame* | Công nghệ thép phủ Kẽm - Magie chống ăn mòn *Anti-corrosion Zinc - Magnesium coated steel technology* | | |
| Thanh đốt dự phòng *Back-up heating element* | 2 KW (tùy chọn) - mã 3687031 *2 KW (optional) - code 3687031* | | |
| Mã sản phẩm \| *Code* | | | |
| TR: Mái bằng *TR: Flat roof* | 3022392 | 3022481 | 3022396 |
| TT: Mái nghiêng *TT: Pitched roof* | 3022393 | 3022482 | 3022397 |

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*



# Máy năng lượng mặt trời tuần hoàn tự nhiên

*Natural circulation solar water heaters*

## ECO TUBE

**5 NĂM**
**BẢO HÀNH**

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Italy
  *Italian quality standards*
- Công nghệ HDI – lớp cách nhiệt mật độ cao giúp giữ nước nóng đến 72h
  *High-density insulation keeps warm water up to 72 hours*
- Khung chân siêu bền
  *Durable installation kit*
- Hệ thống ống chân không 3 lớp làm nóng nhanh
  *3 layers Vacuum tube system for effective and fast heating*
- Bình chứa làm từ thép không gỉ SUS 304, không sử dụng mối hàn
  *No welding point in SUS 304 tanks*
- Dễ dàng lắp đặt, vận hành sử dung và thay thế linh kiện dễ dàng
  *Easy to install, operate, use & replace components*

**GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
do Bộ Công Thương thẩm định




Mặt trước
*Front side*

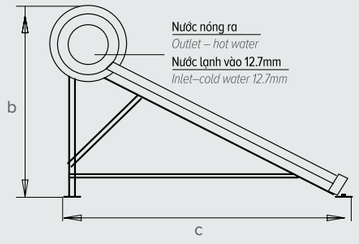


Mặt bên
*The side*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ECO2 1810 25 T N SS | ECO2 1812 25 T N SS | ECO2 1815 25 T N SS | ECO2 1818 25 T N SS | ECO2 1820 25 T N SS | ECO2 1824 25 T N SS | ECO2 1828 25 T N SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng dung tích (lít ) *Total capacity* | 116 | 132 | 160 | 190 | 210 | 250 | 300 |
| Kích thước lắp đặt (mm) *Dimension* | 1100x1140 x1900 | 1260x1140 x1900 | 1500x1140 x1900 | 1740x1140 x1900 | 1900x1140 x1900 | 2220x1140 x1900 | 2540x1140 x1900 |
| Số lượng ống (cái) *Quantity of tube* | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| Chiều dài ống (mm) *Tube Length (mm)* | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Đường kính ống (mm) *Tube Diameter (mm)* | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Diện tích thu nhiệt (m2) *Maximum working pressure* | 1.39 | 1.66 | 2.07 | 2.48 | 2.75 | 3.29 | 3.84 |
| Ống chân không *Vacuum tube* | Hệ thống ống chân không 3 lớp: lớp truyền nhiệt, lớp hấp thụ nhiệt, lớp phản quang *3-layer vacuum tube system: heat transfer layer, heat absorption layer, reflective layer* | | | | | | |
| Bình chứa *Inner tank material* | Ruột Inox SUS 304 không mối hàn , Vỏ thép phun sơn tĩnh điện *SUS 304 stainless steel core without welds, Powder coated steel shell* | | | | | | |
| Khung chân *Lifting frame* | Hợp kim nhôm *Aluminum alloy* | | | | | | |
| Thất thoát nhiệt sau 6h* *Heat loss after 6h** | 3.4°C | | | | | | |
| Thanh đốt dự phòng *Back-up heating element* | 1,5 KW (tùy chọn) - mã 3180408 *1,5 KW (optional) - code 3180408* | | | | | | |
| Mã sản phẩm \| *Code* | 3022421 | 3022422 | 3022423 | 3022424 | 3022475 | 3022476 | 3022477 |

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Bồn chứa công nghiệp

*Water heating cylinders*

# Bồn chứa công nghiệp

## *Water heating cylinders*

### MAXIS CDZ

Bồn chứa nước nóng sinh hoạt, đặt sàn dung tích lớn

*Floor-standing vertical cylinder with high capacity for the storage of domestic hot water*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

- Bồn chứa bằng thép tráng men Titan
  *Steel boiler with exclusive titanium- based enamel treatment*
- Có thanh Magie chống ăn mòn
  *Magnesium anti-corrosion anode*
- Có đường tuần hoàn nước nóng
  *Recirculation*
- Mặt bích để tiện lợi cho việc kiểm tra
  *Inspection flange*
- Tích hợp ống bao cho đầu dò nhiệt
  *Integrated probe-housing sheath*
- Linh hoạt khi tháo lắp vỏ bọc bảo ôn
  *Flexible removable insulation*
- Có thể lắp cực dương điện chủ động (phụ kiện)
  *Active anode available as accessory*
- Mặt bích để kiểm tra lớn 400mm
  *400 mm inspection flange*
- Thanh điện trở công suất 12/24/36 kW (phụ kiện mua thêm)
  *12/24/36 kW electric heating element (optional accessory, sold separately).*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

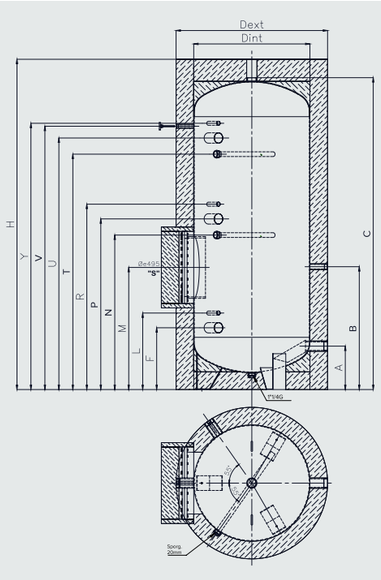


1. Nước lạnh vào
*1. Cold water inlet G2" F*
2. Nước nóng ra
*2. Hot water outlet G 2"F*
3. Tuần hoàn nước nóng
3. Recirculation G 1 ½ " F
4. Đường hồi nước sinh hoạt
*4. Sanitary circuit return G 2"F*
5. Kết nối đường xả
*5. Draining fitting connection G 1 ¼ "F*
6. Lỗ lắp đầu dò nhiệt
*6. Well G ½" F*
7. Mặt bích
*7. Flange ø 400*
8. Cực dương Magie
*8. Magnesium anode G 1 ½ " F*
9. Đầu kết nối trên
*9. Upper fitting connection G 1 ½ " F*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | MAXIS CDZ 800 | MAXIS CDZ 1000 | MAXIS CDZ 1500 | MAXIS CDZ 2000 | MAXIS CDZ 2500 | MAXIS CDZ 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích *Capacity* | Lít | 776 | 886 | 1492 | 1940 | 2470 | 2880 |
| Áp suất làm việc tối đa *Max. working pressure* | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa của bồn chứa *Max. cylinder working temperature* | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Tổn thất nhiệt bồn chứa (EN 60379) *Thermal loss (EN 60379)* | kWh/24h | 3 | 3,1 | 3,8 | 4,28 | 4,67 | 5,1 |
| Trọng lượng rỗng *Empty weight* | kg | 228 | 256 | 349 | 432 | 524 | 576 |
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | | | | | | | |
| OVERALL DIMENSIONS | | | | | | | |
| A | mm | 295 | 290 | 350 | 430 | 330 | 330 |
| B | mm | 835 | 830 | 820 | 910 | 860 | 960 |
| C | mm | 1870 | 2095 | 1935 | 2095 | 2065 | 2355 |
| F | mm | 420 | 415 | 475 | 565 | 465 | 465 |
| H | mm | 1995 | 2220 | 2060 | 2220 | 2190 | 2480 |
| L | mm | 520 | 515 | 575 | 665 | 565 | 565 |
| M | mm | 800 | 825 | 835 | 945 | 895 | 895 |
| N | mm | - | 1045 | 1055 | 1210 | 1145 | 1260 |
| P | mm | - | 1155 | 965 | 1120 | 1020 | 1170 |
| R | mm | 1065 | 1255 | 1065 | 1220 | 1120 | 1270 |
| T | mm | 1265 | 1595 | 1360 | 1460 | 1510 | 1810 |
| U | mm | 1460 | 1685 | 1465 | 1535 | 1605 | 1895 |
| V | mm | 1540 | 17651 | 1550 | 1625 | 1695 | 1985 |
| Y | mm | 1560 | 785 | 1565 | 1635 | 1705 | 1995 |
| D int | mm | 790 | 790 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 |
| D ext | mm | 1030 | 1030 | 1340 | 1440 | 1590 | 1590 |
| **MAXIS CDZ** | | **800** | **1000** | **1500** | **2000** | **2500** | **3000** |
| Mã sản phẩm \| *Code* | | 3060684 | 3060685 | 3060612 | 3060613 | 3060614 | 3060615 |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Bồn chứa công nghiệp

## *Water heating cylinders*

### MAXIS CD1

Bồn chứa đặt sàn có 1 cuộn trao đổi nhiệt để tạo nước nóng. Có khả năng tích hợp hệ thống nhiệt mặt trời hoặc hệ thống công suất lớn.

*Floor-standing vertical single-coil cylinder for the production of domestic hot water. Integrable with forced circulation solar system or high power heating system.*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

- Bồn chứa bằng thép tráng men Titan
  *Steel boiler with exclusive titanium- based enamel treatment*
- Có thanh Magie chống ăn mòn
  *Magnesium anti-corrosion anode*
- Có đường tuần hoàn nước nóng
  *Recirculation*
- Tích hợp ống bao cho đầu dò nhiệt
  *Integrated probe-housing sheath*
- Có thể lắp thêm thanh điện trở hỗ trợ
  *Available heating element kit*
- Tích hợp sẵn đồng hồ nhiệt độ
  *Integrated thermometer*
- Có thể lắp cực dương điện chủ động (phụ kiện)
  *Active anode available as accessory*
- Mặt bích để kiểm tra lớn 400mm
  *400 mm inspection flange*
- Thanh điện trở lắp ở mặt bích bên có công suất 12/24/36 kW, và tới 6 kW với bộ kit điện trở lắp ren (phụ kiện mua thêm)
  *Available electric heating element up to 12/24/36 kW on the lateral flange, and up to 6 kW with the threaded heating element kit (optional accessory, sold separately)*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

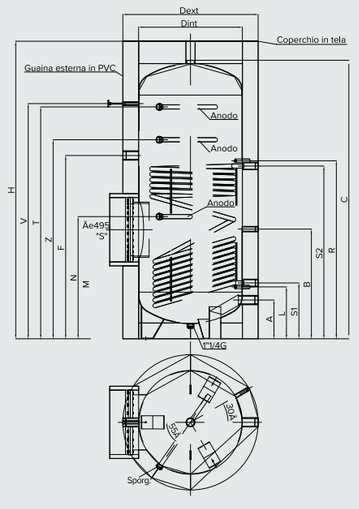


1. Nước lạnh vào
*1. Cold water inlet G2" F*
2. Nước nóng ra
*2. Hot water outlet G 2"F*
3. Tuần hoàn nước nóng
*3. Recirculation G 1 ½ " F*
4. Thanh điện trở
*4. Heating element G 1 ½ " F*
5. Kết nối đường xả
*5. Draining fitting connection G 1 ¼ "F*
6. Lỗ lắp đầu dò nhiệt
*6. Well G ½" F*
7. Mặt bích
*7. Flange ø 400*
8. Cực dương Magie
*8. Magnesium anode G 1 ¼ " F*
9. Nhiệt kế
*9. Thermometer*
10. Đường ra cuộn
*10. Primary ciurcuit flow G 1 ½ " F*
11. Đường vào cuộn
*11. Primary ciurcuit return G 1 ½ " F*
12. Đầu kết nối trên
*12. Upper fitting connection G 1 ¼ " F*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | MAXIS CD1 800 | MAXIS CD1 1000 | MAXIS CD1 1500 | MAXIS CD1 2000 | MAXIS CD1 2500 | MAXIS CD1 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích *Capacity* | Lít | 757 | 862 | 1456 | 1897 | 2422 | 2832 |
| Nhiệt độ tối đa *Maximum temperature* | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Tổn thất nhiệt (EN 60379) *Thermal loss (EN 60379)* | kWh/24h | 3 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum operating pressure* | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Diện tích cuộn thu nhiệt *Coil surface* | m² | 2,5 | 3 | 4,5 | 5,4 | 6 | 6 |
| Công suất trao đổi nhiệt *Exchanger ouput* | kW | 39,6 | 45,1 | 76,2 | 99,3 | 126,7 | 148,2 |
| Tổn thất áp suất cuộn *Pressure loss through coil* | mbar | 15,2 | 18,9 | 27,9 | 34 | 38,2 | 38,2 |
| Khối lượng tịnh *Net weight* | kg | 259 | 292 | 402 | 498 | 600 | 652 |
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | | | | | | | |
| OVERALL DIMENSIONS | | | | | | | |
| A | mm | 295 | 230 | 290 | 370 | 270 | 270 |
| B | mm | 835 | 770 | 760 | 850 | 800 | 900 |
| C | mm | 1870 | 2035 | 1875 | 2035 | 2005 | 2295 |
| F | mm | 1265 | 1330 | 1350 | 1455 | 1410 | 1425 |
| H | mm | 1995 | 2160 | 2000 | 2160 | 2130 | 2420 |
| L | mm | 385 | 330 | 390 | 475 | 380 | 380 |
| M | mm | 800 | 765 | 775 | 885 | 835 | 835 |
| N | mm | 900 | 865 | 875 | 985 | 935 | 935 |
| R | mm | 1235 | 1290 | 1325 | 1445 | 1390 | 1390 |
| T | mm | 1500 | 1700 | 1450 | 1565 | 1635 | 1900 |
| Z | mm | - | - | - | - | 1485 | 1600 |
| V | mm | 1540 | 1705 | 1515 | 1585 | 1635 | 1925 |
| S1 | mm | 415 | 360 | 420 | 505 | 410 | 410 |
| S2 | mm | 1195 | 1250 | 1285 | 1405 | 1350 | 1350 |
| Dint | mm | 790 | 790 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 |
| Dext | mm | 1030 | 1030 | 1340 | 1440 | 1590 | 1590 |
| **MAXIS CD1** | | **800** | **1000** | **1500** | **2000** | **2500** | **3000** |
| Mã sản phẩm \| *Code* | | 3060689 | 3060690 | 3060616 | 3060617 | 3060618 | 3060660 |

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Bồn chứa công nghiệp

## *Water heating cylinders*

### MAXIS CD1 F

Bồn chứa đặt sàn có 1 cuộn trao đổi nhiệt để tạo nước nóng. Có khả năng tích hợp hệ thống nhiệt mặt trời hoặc hệ thống công suất lớn.

*Floor-standing vertical single-coil cylinder for the production of domestic hot water. Integrable with forced circulation solar system or high power heating system.*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

- Bồn chứa bằng thép tráng men Titan
  *Steel boiler with exclusive titanium- based enamel treatment*
- Có thanh Magie chống ăn mòn
  *Magnesium anti-corrosion anode*
- Có đường tuần hoàn nước nóng
  *Recirculation*
- Mặt bích để tiện lợi cho việc kiểm tra
  *Inspection flange*
- Tích hợp ống bao cho đầu dò nhiệt
  *Integrated probe-housing sheath*
- Có thể lắp thêm thanh điện trở hỗ trợ
  *Available heating element kit*
- Tích hợp sẵn đồng hồ nhiệt độ
  *Integrated thermometer*
- Linh hoạt khi tháo lắp vỏ bọc bảo ôn
  *Flexible removable insulation*
- Có thể lắp cực dương điện chủ động (phụ kiện)
  *Active anode available as accessory*
- Thanh điện trở có công suất tới 6 kW
  *Available heating element up to 6 kW*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

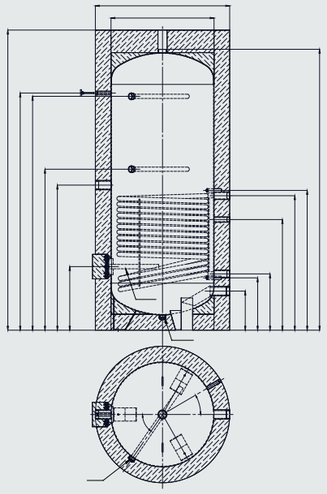

1. Nước lạnh vào *1. Cold water inlet G2" F*
2. Nước nóng ra *2. Hot water outlet G 2"F*
3. Tuần hoàn nước nóng *3. Recirculation G 1" F*
4. Thanh điện trở *4. Sanitary circuit return G 1 ½ " F*
5. Kết nối đường xả *5. Draining fitting connection G 1 ¼ "F*
6. Lỗ lắp đầu dò nhiệt *6. Well G ½" F*
7. Mặt bích *7. Flange ø 110*
8. Cực dương Magie *8. Magnesium anode G 1 ¼ " F*
9. Nhiệt kế *9. Thermometer*
10. Đường ra cuộn *10. Primary ciurcuit flow G 1 ½ " F*
11. Đường vào cuộn *11. Primary ciurcuit return G 1 ½ " F*
12. Đầu kết nối trên *12. Upper fitting connection G 1 ½ " F*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | MAXIS CD1F 600 | MAXIS CD1F 800 | MAXIS CD1F 1000 | MAXIS CD1F 1500 | MAXIS CD1F 2000 | MAXIS CD1F 2500 | MAXIS CD1F 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích *Capacity* | Lít | 561 | 757 | 862 | 1456 | 1897 | 2422 | 2832 |
| Nhiệt độ tối đa *Maximum temperature* | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Tổn thất nhiệt (EN 60379) *Thermal loss (EN 60379)* | kWh/24h | 2 | 2,2 | 2,4 | 3 | 3,5 | 3,9 | 4,2 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum operating pressure* | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Diện tích cuộn thu nhiệt *Coil surface* | m2 | 2,4 | 2,5 | 3 | 4,5 | 5,4 | 6 | 6 |
| Công suất trao đổi nhiệt *Exchanger ouput* | kW | 33,4 | 34,8 | 41,8 | 62,6 | 75,6 | 84 | 84 |
| Tổn thất áp suất cuộn *Pressure loss through coil* | mbar | 15,1 | 15,2 | 18,9 | 27,9 | 34 | 38,2 | 38,2 |
| Khối lượng tịnh *Net weight* | kg | 170 | 218 | 251 | 361 | 457 | 559 | 611 |
| KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ OVERALL DIMENSIONS | | | | | | | | |
| A | mm | 250 | 295 | 230 | 290 | 370 | 270 | 270 |
| B | mm | 790 | 735 | 770 | 760 | 850 | 800 | 900 |
| C | mm | 2030 | 1870 | 2035 | 1875 | 2035 | 2005 | 2295 |
| F | mm | 1160 | 1000 | 1070 | 1125 | 1250 | 1165 | 1165 |
| H | mm | 2155 | 1995 | 2160 | 2000 | 2160 | 2130 | 2420 |
| L | mm | 390 | 420 | 330 | 390 | 475 | 380 | 380 |
| M | mm | 460 | 475 | 430 | 525 | 625 | 535 | 535 |
| N | mm | 460 | 475 | 430 | 525 | 625 | 535 | 535 |
| R | mm | 1100 | 940 | 1005 | 1090 | 1220 | 1125 | 1125 |
| T | mm | 1375 | 1500 | 1700 | 1450 | 1565 | 1635 | 1900 |
| Z | mm | - | - | - | - | - | 1280 | 1280 |
| V | mm | 1745 | 1540 | 1705 | 1515 | 1585 | 1635 | 1925 |
| S1 | mm | 420 | 450 | 360 | 420 | 505 | 410 | 410 |
| S2 | mm | 1060 | 900 | 965 | 1050 | 1180 | 1085 | 1085 |
| Dint | mm | 650 | 790 | 790 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 |
| Dext | mm | 890 | 1030 | 1030 | 1340 | 1440 | 1590 | 1590 |
| **MAXIS CD1F** | | **600** | **800** | **1000** | **1500** | **2000** | **2500** | **3000** |
| Mã sản phẩm I *Code* | | 3060691 | 3060692 | 3060693 | 3060662 | 3060663 | 3060664 | 3060665 |



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Bồn chứa công nghiệp

## *Water heating cylinders*

### MAXIS CD2 F

Bồn chứa đặt sàn có 2 cuộn trao đổi nhiệt để tạo nước nóng. Có khả năng tích hợp hệ thống nhiệt mặt trời hoặc hệ thống công suất lớn.

*Floor-standing vertical double-coil cylinder for the production of domestic hot water. Integrable with forced circulation solar system or high power heating system.*

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG do Bộ Công Thương thẩm định

- Bồn chứa bằng thép tráng men Titan
  *Steel boiler with exclusive titanium- based enamel treatment*
- Có thanh Magie chống ăn mòn
  *Magnesium anti-corrosion anode*
- Có đường tuần hoàn nước nóng
  *Recirculation*
- Tích hợp ống bao cho đầu dò nhiệt
  *Integrated probe-housing sheath*
- Có thể lắp thêm thanh điện trở hỗ trợ
  *Available heating element kit*
- Tích hợp sẵn đồng hồ nhiệt độ
  *Integrated thermometer*
- Cuộn trao đổi nhiệt có diện tích lớn đem lại hiệu suất thu nhiệt cao
  *Large solar surface exchanger and integration for the maximum efficiency*
- Dễ dàng kết nối các đường ống cũng như cuộn trao đổi nhiệt
  *Coil and back sanitary connections for easy installation*
- Thanh điện trở có công suất tới 6 kW
  *Available 6 kW heating element*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

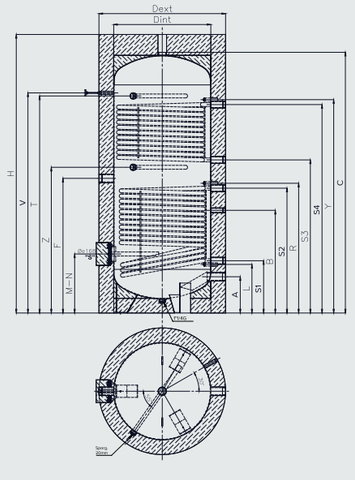


1. Nước lạnh vào *1. Cold water inlet*
2. Nước nóng ra *2. Hot water outlet*
3. Tuần hoàn nước nóng *3. Recirculation*
4. Thanh điện trở *4. Heating element*
5. Kết nối đường xả *5. Draining fitting connection*
6. Lỗ lắp đầu dò nhiệt *6. Well*
7. Mặt bích *7. Flange*
8. Cực dương Magie *8. Magnesium anode*
9. Nhiệt kế *9. Thermometer*
10. Đường ra cuộn TĐN *10. Lower coil flow*
11. Đường vào cuộn TĐN *11. Lower coil return*
12. Đường ra cuộn TĐN *12. Upper fitting connection*
13. Đường vào cuộn TĐN *13. Upper coil return*
14. Đầu kết nối trên *14. Upper fitting connection*

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | MAXIS CD2F 800 | MAXIS CD2F 1000 | MAXIS CD2F 1500 | MAXIS CD2F 2000 | MAXIS CD2F 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích *Capacity* | Lít | 738 | 848 | 1440 | 1884 | 2395 |
| Nhiệt độ tối đa *Maximum temperature* | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Tổn thất nhiệt (EN 60379) *Thermal loss (EN 60379)* | kWh/24h | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum operating pressure* | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CUỘN THU NHIỆT MẶT TRỜI *SOLAR COIL* | | | | | | |
| Diện tích cuộn thu nhiệt *Coil surface* | m2 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 4,5 | 6 |
| Công suất trao đổi nhiệt *Exchanger ouput* | kW | 34,8 | 41,8 | 62,6 | 75,6 | 84 |
| Tổn thất áp suất cuộn *Pressure loss through coil* | mbar | 15 | 15 | 25,7 | 27,6 | 38,2 |
| CUỘN TRÊN *UPPER COIL* | | | | | | |
| Diện tích cuộn thu nhiệt *Coil surface* | m2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Công suất trao đổi nhiệt *Exchanger ouput* | kW | 33,4 | 34,8 | 34,8 | 41,8 | 48,7 |
| Tổn thất áp suất cuộn *Pressure loss through coil* | mbar | 15 | 16 | 15,7 | 17 | 21,5 |
| Khối lượng tịnh *Net weight* | kg | 251 | 276 | 291 | 483 | 608 |
| A | mm | 295 | 290 | 350 | 430 | 330 |
| B | mm | 735 | 830 | 820 | 910 | 860 |
| C | mm | 1870 | 2095 | 1935 | 2095 | 2065 |
| F | mm | 1000 | 1130 | 1185 | 1310 | 1225 |
| H | mm | 1995 | 2220 | 2060 | 2220 | 2190 |
| L | mm | 420 | 390 | 450 | 535 | 440 |
| M | mm | 475 | 490 | 585 | 685 | 595 |
| N | mm | 475 | 490 | 585 | 685 | 595 |
| R | mm | 940 | 1065 | 1150 | 1280 | 1185 |
| T | mm | 1500 | 1760 | 1510 | 1625 | 1695 |
| V | mm | 1540 | 1765 | 1575 | 1645 | 1695 |
| Z | mm | - | - | - | - | 1340 |
| S1 | mm | 450 | 420 | 480 | 565 | 470 |
| S2 | mm | 900 | 1025 | 1110 | 1240 | 1145 |
| S3 | mm | 1025 | 1150 | 1200 | 1270 | 1295 |
| S2 | mm | 1475 | 1600 | 1535 | 1605 | 1675 |
| D int | mm | 790 | 790 | 1100 | 1200 | 1350 |
| D ext | mm | 1030 | 1030 | 1340 | 1440 | 1590 |
| **MAXIS CD2F** | | **800** | **1000** | **1500** | **2000** | **2500** |
| Mã sản phẩm I *Code* | | 3060695 | 3060696 | 3060619 | 3060620 | 3060621 |

Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Bồn chứa công nghiệp

*Water heating cylinders*

## BC1S 7B

Bình chứa gián tiếp đặt sàn với cuộn trao đổi nhiệt

*Floor-standing indirect cylinder with coil*

**GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG THÔNG MINH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG**
do Bộ Công Thương thẩm định

- Bồn chứa bằng thép tráng men Titan nung ở 850˚C
  *Boiler protection with exclusive titanium-based enamel treatment at 850˚C*
- 1 cuộn trao đổi nhiệt, thiết kế để gia nhiệt toàn bộ bình chứa
  *Single-coil, folded-down for uniform heating of tank*
- Được trang bị hỗ trợ cho tuần hoàn
  *Equipped for recirculation*
- Mặt bích trên tích hợp cực dương Magie và ống bao đầu dò nhiệt
  *Upper flange with integrated anode*
- Mặt bích phía trước kích thước 105 mm
  *105 mm front inspection flange*
- Cực dương Magie chống ăn mòn
  *Magnesium anode*
- Chân đế hỗ trợ điều chỉnh được
  *Adjustable support feet*
- Bộ kit thanh điện trở 2kW tích hợp (cho dòng 200 và 300 lít) hoặc 6 kW (cho dòng 450L) theo yêu cầu
  *2 kw electrical integration kit (for 200 and 300 litre models) or 6 kw (450 L) available on request*

Nhập khẩu châu Âu
*Imported from Europe*

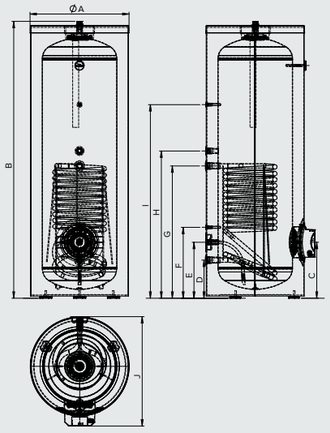





| THÔNG SỐ KỸ THUẬT *DESCRIPTION* | ĐƠN VỊ *UNIT* | BC1S 200 | BC1S 300 | BC1S 450 |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích \| *Coil capacity* | Lit | 5 | 9,6 | 13 |
| Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt *Coil surface* | $m^2$ | 0,8 | 1,3 | 2 |
| Công suất trao đổi nhiệt *Exchanger output (En 15332)* | kW | 14 | 22,4 | 38 |
| Công suất trao đổi nhiệt *Exchanger output (En 12897)* | kW | 12,5 | 17,9 | 25 |
| Tổn thất cuộc TĐN *Coil resistance* | mbar | 12 | 16 | 17 |
| Áp suất làm việc tối đa *Maximum working pressure* | bar | 7 | 7 | 7 |
| Tổn thất nhiệt bình chứa EN 60379 *Thermal loss EN 60379* | kWh/24hr | 1,46 | 1,66 | 1,92 |
| Nhiệt độ làm việc tối đa *Max working temperature* | °C | 90 | 90 | 90 |
| Trọng lượng \| *Weight* | Kg | 72 | 100 | 140 |
| Kích thước tổng quan (mm) *Dimension (mm)* | A | 656 | 656 | 751 |
| | B | 1331 | 1853 | 1978 |
| | C | 374 | 374 | 374 |
| | D | 255 | 255 | 255 |
| | E | 374 | 374 | 374 |
| | F | 474 | 474 | 474 |
| | G | 685 | 885 | 1045 |
| | H | 785 | 985 | 1145 |
| | I | 905 | 1295 | 1435 |
| | J | 730 | 730 | 825 |
| Mã sản phẩm \| *Product code* | | 3070608 | 3070609 | 3070610 |

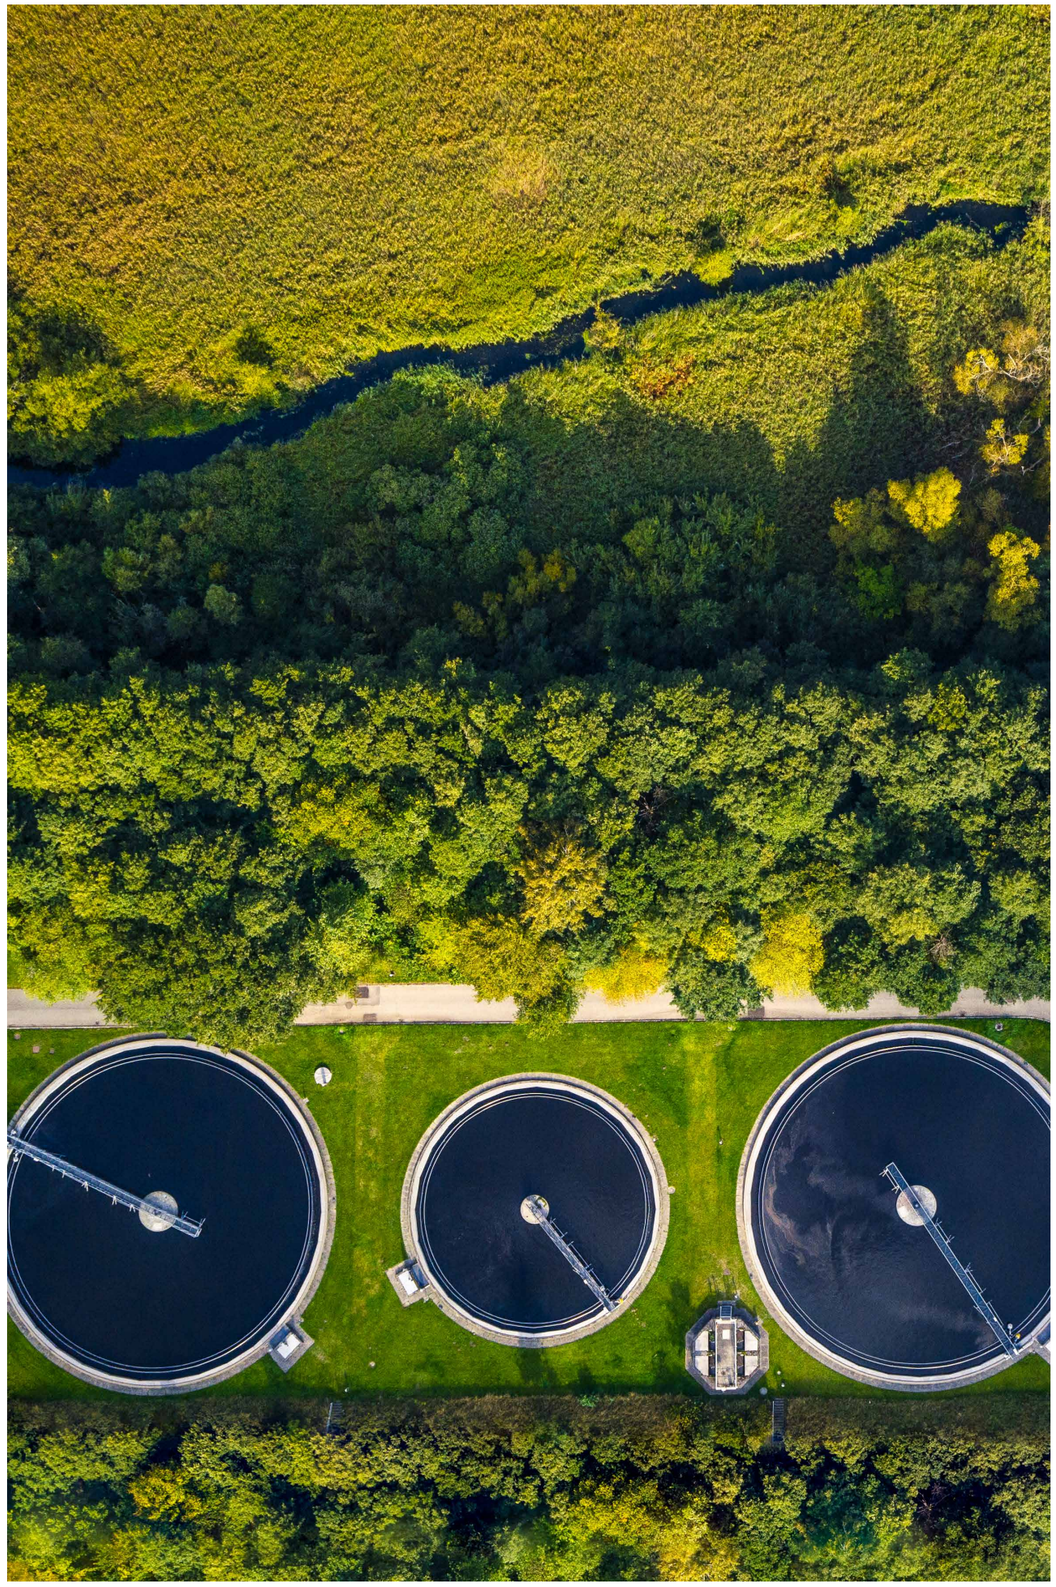



Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
*Specifications are subject to change without prior notice.*

# Toàn bộ các giải pháp của Ariston

*Solutions from Ariston*

## Máy nước nóng sử dụng điện

*Electric water heaters*

Là dòng sản phẩm truyền thống tạo nên thương hiệu của Ariston trên 30 năm tại Việt Nam. Ariston cung cấp các giải pháp nước nóng sử dụng điện đa dạng về dung tích, **phù hợp với nhiều nhu cầu nước nóng từ sinh hoạt đến công nghiệp**.

*The traditional product line that has created Ariston's reputation for over 30 years in Vietnam. Ariston provides electric hot water solutions with a variety of capacities, **appropriate for several hot water needs from domestic to industrial usage**.*

Máy nước nóng gián tiếp công nghiệp

*Commercial Electric storage water heater*

Máy nước nóng gián tiếp loại trung bình và lớn

*Medium and Big Electric storage water heater*

Máy nước nóng gián tiếp loại nhỏ

*Small Electric storage water heater*

Máy nước nóng trực tiếp

*Electric instantaneous water heater*

## Máy nước nóng bơm nhiệt

*Heat pump water heaters*

Là dòng sản phẩm **thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng** nhưng vẫn mang lại **hiệu quả làm nóng tối đa**. Ariston mang đến hai dòng sản phẩm bơm nhiệt là bơm nhiệt dân dụng và bơm nhiệt công nghiệp. Ngoài ra Ariston còn cung cấp đầy đủ các thiết bị, phụ kiện lắp đặt hệ thống bơm nhiệt.

*The **environmentally friendly** product line, **saving energy** yet **providing maximum heating efficiency**. There are two product lines of Ariston heat pumps: domestic heatpump and commercial heatpump. In addition, Ariston also provides a full range of equipment and accessories to assist heat pump installation.*

Máy nước nóng bơm nhiệt công nghiệp

*Commercial Heat pump water heater*

Máy nước nóng bơm nhiệt dân dụng

*Domestic Heat pump water heater*

Vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn để được cập nhật thông tin chi tiết về tất cả sản phẩm

*Please contact our Sales team for all updated product details.*

## Máy nước nóng năng lượng mặt trời

*Solar water heaters*

Với kinh nghiệm hơn 40 năm nghiên cứu và phát triển các giải pháp gia nhiệt năng lượng mặt trời. Ariston tự hào mang đến các sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời **bền bỉ, mang tính thẩm mỹ cao**. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm năng lượng mặt trời tuần hoàn tự nhiên, Ariston còn cung cấp các giải pháp cho hệ thống năng lượng mặt trời tuần hoàn cưỡng bức với đầy đủ các trang thiết bị, phụ kiện đi kèm.

*With more than 40 years of experience in research and development of solar heating solutions, Ariston proudly offers the **durable and aesthetical** solar water heater products. In addition to providing natural circulating solar products, Ariston also provides solutions for forced circulation solar energy systems with a full range of equipment and accessories.*

Tuần hoàn cưỡng bức

*Collectors for forced circulation*

Vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn để được cập nhật thông tin chi tiết về tất cả sản phẩm

*Please contact our Sales team for all updated product details.*



Tuần hoàn tự nhiên

*Integrated solar thermal system*

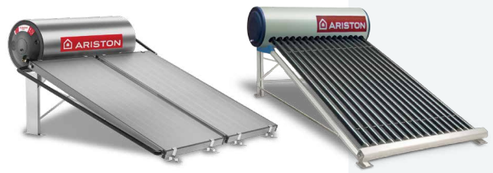


## Bồn chứa công nghiệp

*Cylinders*

Các bồn chứa nước nóng công nghiệp của Ariston có xuất xứ từ châu Âu, **đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe nhất về quản lý chất lượng, an toàn và hiệu quả**. Với sự đa dạng về dung tích, Ariston đáp ứng mọi nhu cầu về bồn chứa nước nóng công nghiệp cho các hệ thống làm nóng nước.

*Ariston's cylinder are of European origin with **the strictest standards of quality management, safety and efficiency**. With a variety of capacities, Ariston confidently serves all demands of industrial hot water cyliner for water heating systems.*

Bồn chứa công nghiệp

*Cylinders*

Vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn để được cập nhật thông tin chi tiết về tất cả sản phẩm

*Please contact our Sales team for all updated product details.*

# Giải pháp cho từng công trình

*Solutions for various constructions*

Vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn để được cập nhật thông tin chi tiết về tất cả sản phẩm
Email: project.vietnam@ariston.com

*Please contact our Sales team for all updated product details.*
*Email: project.vietnam@ariston.com*

**Loại công trình**
*Segment*

| | Khu dân cư - Căn hộ<br>*Residential - Apartment* | Khu dân cư - Biệt thự<br>*Residential - Villa* | Bệnh viện<br>*Hospital* | Nghỉ dưỡng<br>*Leisure* | Công nghiệp<br>*Industrials* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Máy nước nóng sử dụng điện<br>*Electric water heaters* | 20-100 L<br> | 50-300L<br> | 30-50L<br> | 50-100L<br> | 200-500L<br> |
| Bơm nhiệt dân dụng<br>*Domestic heat pump water heaters* | 200-250L<br> | 200-250L<br> | — | 200-250L<br> | — |
| Bơm nhiệt công nghiệp<br>*Commercial heat pump water heaters* | — | 7-11.6 kW<br> | 23 kW<br> | 48 kW<br> | 80 kW<br> |
| Máy nước nóng năng lượng mặt trời<br>*Solar water heaters* | 200-250L<br> | 200-250L<br> | 2000-10000L<br> | 2000-10000L<br> | 2000-10000L<br> |

# Những dự án tiêu biểu

*Reference Projects*

# Dự án tiêu biểu khu vực (*)

*Regional reference projects*

(*) Sản phẩm được phân phối bởi chi nhánh Ariston tại mỗi quốc gia
*Products are distributed by Ariston branches in each country*

**Sky House Alam Sutera Phase 1**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: AURES EASY

**Sky House Apartement BSD Phase 1**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: AURES SMART

**Lombok Plaza Hotel**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: KAIROS CF 2.0

**Pesona Alam 2**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: AR-80PTP

**Savyavasa Residences**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: DOVE PLUS

**Anandamaya Residences**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: DOVE PLUS

**Padma Legian Hotel**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: AR-50STP HX

**Qubika Boutique Hotel Serpong**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: NUOS PRIMO HC A+

**Alfa Resort**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: AR-50STP HX

**Hariston Hotel**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: KAIROS XP 2.5 V

**Sinarmas Land BSD**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: KAIROS THERMO DR-2 150 L

**Cluster Kanade-Sinarmas**
Quốc gia | *Country*: Indonesia
Tên sản phẩm | *Product name*: KAIROS THERMO DR-2 150 L

# Dự án tiêu biểu tại Việt Nam

*Vietnam reference projects*

## Khu dân cư | *Residential*

**Hinode City - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: Vietracimex
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Ecoba
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 50 SH 2.5 FE / PRO R 30 SH 2.5 FE / AN2 15 B 2.5 FE

**Park City - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: Perdana Park City
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Ricons
Tên sản phẩm | *Product name*: SL2 30 B 2.5 FE / PRO R 50 SH 2.5 FE PRO R 80 H 2.5 FE / ARI 150 HORB 560 THERMO EU

**THE INFINITY RIVIERA POINT - Hồ Chí Minh**
Chủ đầu tư | *Owner*: KEPPEL LAND
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Coteccons
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 50 SH 2.5 FE/ PRO R 100 H 2.5 FE/ SLIM3 20 B VN

**SYCAMORE - Bình Dương**
Chủ đầu tư | *Owner*: CAPITALAND
Nhà thầu chính | *Main Cons*: WEALTHCONS
Tên sản phẩm | *Product name*: KAIROS THERMO DR-2 CF 150-1 N TR

**The Matrix One - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: MIK Group
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Ricons
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 30 SH 2.5 FE / PRO R 100 H 2.5 FE / SL2 20 B 2.5 FE

**Celadon City - Diamond Centery - Hồ Chí Minh**
Chủ đầu tư | *Owner*: GAMUDA LAND
Nhà thầu chính | *Main Cons*: HOA BINH CONS
Tên sản phẩm | *Product name*: SL2 30 B 2.5 FE/ PRO R 50 SH 2.5 FE/ PRO R 80 H 2.5 FE

**THE GRAND MANHATTAN - Hồ Chí Minh**
Chủ đầu tư | *Owner*: NOVALAND
Nhà thầu chính | *Main Cons*: RICONS
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 80 H 2.5 FE

**Lumi - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: CAPITALAND
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Hawee
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B/ PRO R S 56SH

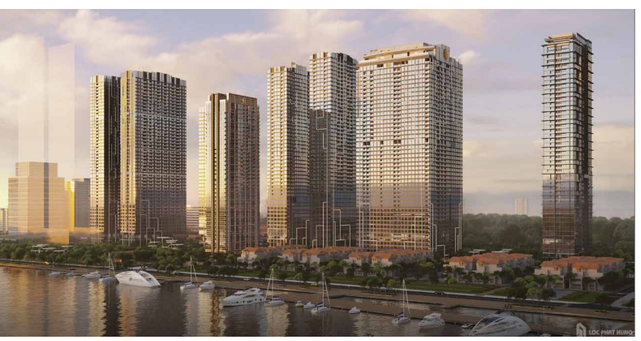

**GRAND MARINA SAI GON - Hồ Chí Minh**
Chủ đầu tư | *Owner*: MASTERISE HOME
Nhà thầu chính | *Main Cons*: NEWTECCONS
Tên sản phẩm | *Product name*: : PRO R S 56 SH 2.5 FE PRO R S 80 H 2.5 FE, PRO R S 100 H 2.5 FE

**LANCASTER LEGACY - Hồ Chí Minh**
Chủ đầu tư | *Owner*: TRUNG THUY GROUP
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Coteccons
Tên sản phẩm | *Product name*: SL2 30 B 2.5 FE/ PRO R 80 H 2.5 FE/ PRO R 40 SH 2.5 FE

**The Senique - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: CAPITALAND
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Sigma
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B PRO R S 56SH

**Sola Park - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: MIK Group
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Hawee
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B

# Dự án tiêu biểu tại Việt Nam

*Vietnam reference projects*

## Khu dân cư | *Residential*

**Hà Nam URBAN city - Hà Nam**
Chủ đầu tư | *Owner*: Sun Group
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Coteccons
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 30SH

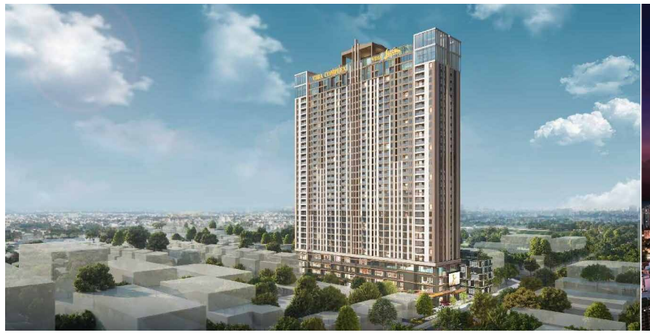

**Viha Complex - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: Xuân Lộc Thọ
Nhà thầu chính | *Main Cons*: CDC
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B VN/ SLIM 3 0B VN AN LUX 6 UE 1.5 FE

**CHARM AN HƯNG - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: AN HƯNG
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B

**HINODE Phạm Hùng - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: Vietracimex
Nhà thầu chính | *Main Cons*: CDC
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B

**ECOPARK VINH - Nghệ An**
Chủ đầu tư | *Owner*: Ecopark
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Coteccons
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B/ PRO R 50SH

**TSQ Mỗ Lao - Hà Nội**
Chủ đầu tư | *Owner*: TSQ
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B

## Khách sạn & khu nghỉ dưỡng | *Hotel & resort*

**Marriott Hotel - Đà Nẵng**
Chủ đầu tư | *Owner*: Alphanam Group
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Delta
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 30 SH 2.5 FE / PRO R 80 V 2.5 FE / AN2 15 B 2.5 FE

**Sanctuary Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu**
Chủ đầu tư | *Owner*: CTCP Du Lịch Hải Vương; CTCP KD & PT Nhà Nguyên Vũ
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Unicons
Tên sản phẩm | *Product name*: ARI 200 STAB 560 THER MT

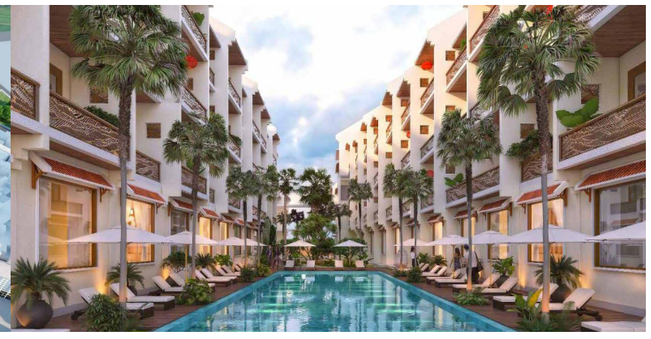

**Wafaifo Resort Hoi An - Quảng Nam**
Chủ đầu tư | *Owner*: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam | *QUANGNAM WATER DRAINING SUPPLYING JOINT STOCK COMPANY*
Tên sản phẩm | *Product name*: AR-50STP HX

**Intercontinental Phu Quoc Resort - Kiên Giang**
Chủ đầu tư | *Owner*: BIM Group
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Hòa Bình
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 50 SH 2.5 FE / AN 30 RS 2.5 FE / SL 20 2.5 FE

**Radisson Red Hotel - Đà Nẵng**
Chủ đầu tư | *Owner*: TTH ĐÀ NẴNG JSC
Nhà thầu chính | *Main Cons*: COTECCONS
Tên sản phẩm | *Product name*: AR-40PTP HX

**Crystal Habour Vân Đồn - Quảng Ninh**
Chủ đầu tư | *Owner*: Everland
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Unicons
Tên sản phẩm | *Product name*: AR 80PTP AR 40PTP

# Dự án tiêu biểu tại Việt Nam

*Vietnam reference projects*

## Khách sạn & khu nghỉ dưỡng | *Hotel & resort*

### Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort Hoi An - Quảng Nam

Chủ đầu tư | *Owner*: HG HOLDINGS
Nhà thầu chính | *Main Cons*: VIETTEL CONSTRUCTION
Tên sản phẩm | *Product name*: AR-50STP HX

### NESTA HỘI AN RESORT AND SPA - Quảng Nam

Chủ đầu tư | *Owner*: CÔNG TY CP 216
Nhà thầu chính | *Main Cons*: CÔNG TY CP NHÃ TRƯỜNG THÀNH
Tên sản phẩm | *Product name*: AR-20PTP HX, AR-10PM HX

### SALA QUY NHƠN BEACH HOTEL - Bình Định

Chủ đầu tư | *Owner*: CÔNG TY CP DL BÌNH ĐỊNH
Nhà thầu chính | *Main Cons*: ĐẠI HOÀNG NAM
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 50 SH 2.5 FE
PRO R 100 H 2.5 FE

### HƯƠNG GIANG HOTEL - Huế

Chủ đầu tư | *Owner*: CÔNG TY TNHH DU LỊCH HƯƠNG GIANG
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 50 SH 2.5 FE
PRO R 80 H 2.5 FE

### VOCO RESORT- Quảng Bình

Chủ đầu tư | *Owner*: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI THÀNH HƯNG
Nhà thầu chính | *Main Cons*: HÀ NỘI GROUP
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 50 SH 2.5 FE
PRO R 80 H 2.5 FE

### Shilla Hotel & Office - Hà Nội

Chủ đầu tư | *Owner*: Daewoo
Tên sản phẩm | *Product name*: SLIM 3 30B
PRO R 50SH



## Khu công nghiệp | *Industrial*

### Nhà máy điện Nghi Sơn 2 - Thanh Hóa

Chủ đầu tư | *Owner*: Tập Đoàn Marubeni (Nhật Bản và Tập Đoàn Điện Lực Hàn Quốc (KEPCO)
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Tập Đoàn Công Nghiệp Nặng Doosan
Tên sản phẩm | *Product name*: AN2 30 R 2.5 FE / AN2 15 R 2.5 FE / PRO R 50 SH 2.5 FE

### Nhà máy Samsung - Thái Nguyên

Chủ đầu tư | *Owner*: Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Samsung C&T & Samsung Everland
Tên sản phẩm | *Product name*: STAR N 30 R 2.5 FE

### Nhà máy Hyosung - Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư | *Owner*: Công Ty TNHH Hoá Chất Hyosung Vina
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Công Ty XD ETEC E&C - VP. Cái Mép
Tên sản phẩm | *Product name*: STAR N 15 R 2.5 FE

### NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 2, Hà Tĩnh

Chủ đầu tư | *Owner*: CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 2 (VAPCO)
Nhà thầu chính | *Main Cons*: DOOSAN
Tên sản phẩm | *Product name*: AN2 15 B 2.5 FE/ AN2 30 B 2.5 FE PRO R 50 SH 2.5 FE/ ARI 300 STAB 570 THER TM VS EU/ TI 500 STI EU2

# Dự án tiêu biểu tại Việt Nam

*Vietnam reference projects*

## Trường học | *School*

**Đại học Thủy Lợi - Hưng Yên**
Chủ đầu tư | *Owner*: Đại Học Thuỷ Lợi
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Nhà Thầu Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội CTCP (HANCORP)
Tên sản phẩm | *Product name*: STAR N 30 R 2.5 FE

**Trung cấp Fansipan - Thanh Hóa**
Chủ đầu tư | *Owner*: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tổng Hợp Phúc Thịnh
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Hòa Bình
Tên sản phẩm | *Product name*: PRO R 50 SH 2.5 FE / PRO R 50 V 2.5 FE

## Bệnh viện | *Hospital*

**Vietnam-Lao Friendship Hospital - Thanh Hóa**
Chủ đầu tư | *Owner*: UBND Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam / UB Chính Quyền Tỉnh Hủa Phăn, Lào
Nhà thầu chính | *Main Cons*: CTCP Kiến Trúc XD Và TM 36
Tên sản phẩm | *Product name*: SL2 30 B 2.5 FE

**Vung Tau Hospital - Bà Rịa Vũng Tàu**
Chủ đầu tư | *Owner*: Ban QLDA Chuyên Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Tỉnh BR-VT
Nhà thầu chính | *Main Cons*: DIC4
Tên sản phẩm | *Product name*: SL2 30 B 2.5 FE

**Đại học Anh Quốc**
Chủ đầu tư | *Owner*: BUV
Nhà thầu chính | *Main Cons*: SIGMA
Tên sản phẩm | *Product name*: AR-40PTP HX

**Đại học Văn Lang - Giai đoạn 3 - Hồ Chí Minh**
Chủ đầu tư | *Owner*: TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VĂN LANG
Nhà thầu chính | *Main Cons*: SOL E&C
Tên sản phẩm | *Product name*: SL2 20 B 2.5 FE/ SL2 30 B 2.5 FE

**Bệnh viện Sản Nhi - Kiên Giang**
Chủ đầu tư | *Owner*: Sở Y Tế Kiên Giang
Nhà thầu chính | *Main Cons*: Liên Doanh CTCP Xây Lắp Thành An 96 - Công Ty XD Trường Phát
Tên sản phẩm | *Product name*: AN2 15 R 2.5 FE

ARISTON

## Công Ty TNHH Ariston Việt Nam

**Văn phòng Hà Nội** | ***Hanoi Head Office***: Tầng 8, toà nhà Hanoitourist, 18 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP Hà Nội | *8F - Hanoitourist Building, 18 Ly Thuong Kiet St., Cua Nam Ward, Ha Noi*

**Văn phòng Đà Nẵng** | ***Da Nang Office***: Tầng 10, toà nhà G8 GOLDEN, 65 Hải Phòng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng | *10F - G8 GOLDEN Building, 65 Hai Phong St., Hai Chau Ward, Da Nang*

**Văn phòng TPHCM** | **HCMC Office**: Tầng 9, toà nhà Trung tâm tài chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh | *9F - Bao Viet Finance Center Building, 233 Dong Khoi St., Sai Gon Ward, HCM*

**Nhà máy Bắc Ninh** | **Bac Ninh Plant**: Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, Tỉnh Bắc Ninh | *TS3 - Tien Son IZ, Dong Nguyen Ward, Bac Ninh Province*

**Ariston Việt Nam**
☎ 18001517
ariston.com/vi-vn
/AristonGroupVietNam