


BTS SIO SISR — Réalisation N°1 : Déploiement GLPI

Schéma Réseau — Infrastructure

Candidat : TETCHOM KENMOE Jacques Carlos — N° 2545812836

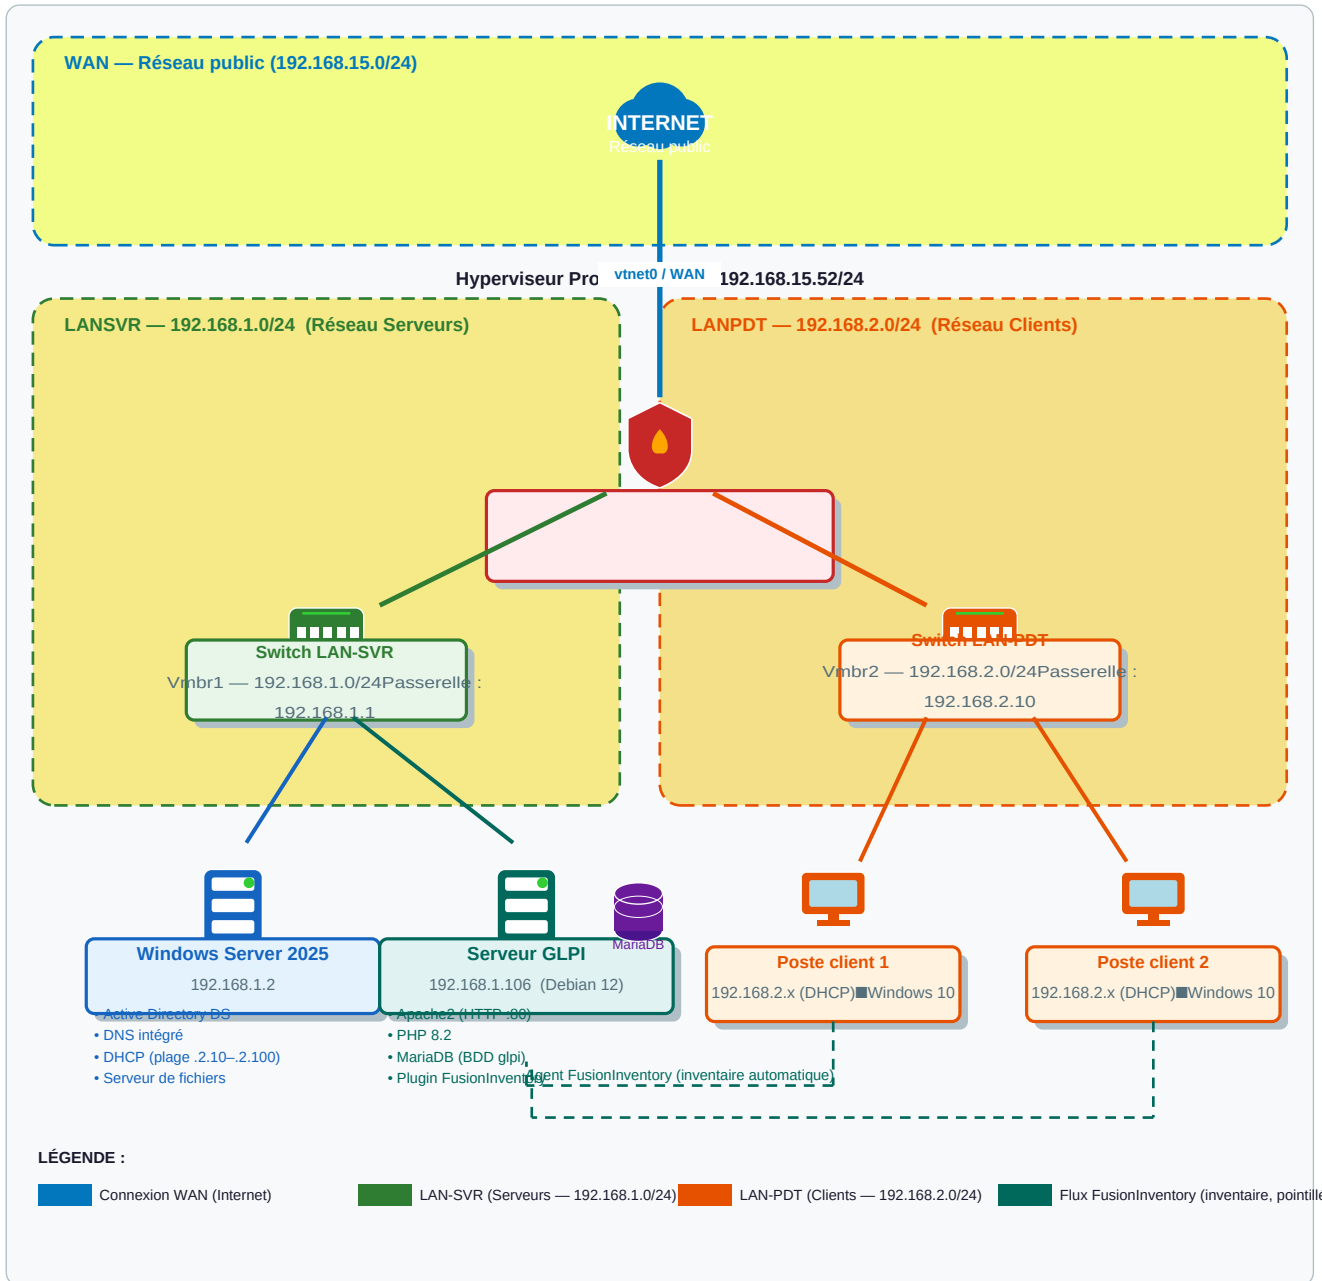

BTS SIO SISR — Réalisation N°1 : Déploiement GLPI
Tableau d'adressage IP — Infrastructure GLPI avec FusionInventory
Candidat : TETCHOM KENMOE Jacques Carlos — N° 2545812836

1. Plan d'adressage — Réseaux de l'infrastructure

Réseau	Nom	Plage IP	Masque	Passerelle	Rôle
WAN	Réseau physique	192.168.15.0/24	255.255.255.0	192.168.15.1 (routeur physique)	Accès Internet / réseau hôte Proxmox
LANSVR	Réseau serveurs	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1 (pfSense)	Héberge les serveurs (GLPI, AD, DNS, DHCP)
LANPDT	Réseau clients	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.10 (pfSense)	Réseau des postes utilisateurs (DHCP)

2. Tableau d'adressage des équipements

Équipement	Rôle / OS	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle	DNS
Proxmox VE (hôte physique)	Hyperviseur Proxmox VE 8.x	vmbr0 (WAN)	192.168.15.52	255.255.255.0	192.168.15.1	192.168.15.1
Firewall pfSense	Pare-feu / Routeur pfSense 2.7	vtnet0 (WAN) vtnet1 (LANSVR) vtnet2 (LANPDT)	192.168.15.52 192.168.1.1 192.168.2.10	255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0	192.168.15.1 — —	192.168.15.1 — —
Windows Server 2025	AD DS / DNS DHCP / Fichiers	vmbr1 (LANSVR)	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2 (lui-même)
Serveur GLPI (Debian 12)	Apache2 / PHP MariaDB / FusionInv.	vmbr1 (LANSVR)	192.168.1.106	255.255.255.0	192.168.1.1	192.168.1.2
Poste client 1 Windows 10	Poste utilisateur Agent FusionInv.	vmbr2 (LANPDT)	192.168.2.x (DHCP — plage .10—.100)	255.255.255.0	192.168.2.10	192.168.1.2
Poste client 2 Windows 10	Poste utilisateur Agent FusionInv.	vmbr2 (LANPDT)	192.168.2.x (DHCP — plage .10—.100)	255.255.255.0	192.168.2.10	192.168.1.2

3. Configuration du service DHCP

Paramètre	Valeur	Description
Serveur DHCP	Windows Server 2025 — 192.168.1.2	Serveur authoritative du domaine entreprise.local
Étendue	LAN-PDT	Réseau cible : 192.168.2.0/24
Plage d'attribution	192.168.2.10 → 192.168.2.100	91 adresses disponibles pour les postes clients
Masque de sous-réseau	255.255.255.0 (/24)	Classe C standard
Passerelle	192.168.2.10	Interface pfSense côté LANPDT
Serveur DNS	192.168.1.2	Windows Server (DNS intégré AD)
Enregistrement DNS	Dynamique (DDNS)	Mise à jour automatique du DNS AD à chaque bail

4. Services et ports utilisés

Service	Serveur	Port / Protocole	Réseau	Description
HTTP (GLPI)	192.168.1.106	TCP 80	LANSVR / LANPDT	Accès interface web GLPI via navigateur

Service	Serveur	Port / Protocole	Réseau	Description
MariaDB	192.168.1.106 (local)	TCP 3306 (localhost)	Interne VM	Base de données GLPI — accès local uniquement
FusionInventory Agent	Postes 192.168.2.x	TCP 62354 (agent)	LANPDT → LANSVR	Remontée inventaire postes → serveur GLPI
SSH	192.168.1.106	TCP 22	LANSVR	Administration distante Debian (depuis LANSVR)
DNS	192.168.1.2	UDP/TCP 53	LANSVR / LANPDT	Résolution noms de domaine (AD intégré)
DHCP	192.168.1.2	UDP 67/68	LANPDT	Attribution automatique d'adresses IP postes clients
HTTPS pfSense	192.168.1.1	TCP 443	LANSVR	Interface d'administration pfSense

Note : L'accès à l'interface GLPI depuis les postes du réseau LANPDT (192.168.2.0/24) est autorisé par règle pfSense spécifique (LANPDT → LANSVR : TCP 80). L'accès à MariaDB est restreint au localhost de la VM Debian pour des raisons de sécurité.