시 험 성 적 서
(TEST REPORT)

ktl 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory

성적서 번호 : 26-061027-01-1
Report No.

KOREA TESTING LABORATORY ktl 한국산업기술시험원

1. 의 뢰 자 (Client)

기 관 명 (Name) : 주식회사 삼보컴퓨터

주 소 (Address) : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (신길동)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2026. 09. 09.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 다수 공급자 물품계약 제출용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제 품 명 (Description) : 멀티미디어학습장치

제작회사 (Manufacturer) : 주식회사 삼보컴퓨터

모 델 명 (Model Name) : LME186-A701

제조번호 (Serial Number) : -

기 타 (Remark) : -

4. 시험기간 (Date of Test) : 2026년 09월 09일 ~ 2026년 10월 26일

5. 시험장소 (Location of Test) :

■ KTL 고정시험실 (주소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (구로동))

■ 현장시험 (주소 : 경기도 안산시 단원구 능안로 98-12)

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 신청자 제시 사양

7. 시험결과 (Test Results) : 적합

비고(Note) :
1. 본 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
2. 본 성적서는 발행된 원본에 한하여 유효 합니다. 원본을 임의로 수정 · 편집한 사본 또는 일부 내용만을 발췌한 경우에는 그 효력을 인정하지 않습니다.
3. 본 성적서의 진위 여부는 하단의 2D 바코드 스캔 또는 고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)의 "성적서 진위여부확인" 창에서 비교 가능 합니다.
4. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.
5. 적합성 진술에 적용된 의사결정 규칙 : 단순채택 이분법적 진술 (보호대역 w = 0)

확 인 Affirmation	작성자(Tested by) 성 명(Name): 김주원 (Signature)	승인자(Approved by) 직 위(Title): 기술책임자 성 명(Name): 이선권 (Signature)

2026. 10. 26.

한국산업기술시험원장

서울특별시 구로구 디지털로26길 87 (구로동) (87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea) Tel.02-860-1374 Fax.

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

ktl 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory	성적서 번호 : 26-061027-01-1 Report No. 페이지 (2)/(총 5) Page of Pages	KOREA TESTING LABORATORY ktl 한국산업기술시험원

시험판정에 관한 약정부호 :

- 시험품에 시험을 적용하지 않음 .....: 해당무
- 시험품이 요구사항에 적합함 .....: 적 합
- 시험품이 요구사항에 적합하지 않음 .....: 부적합

일반사항

본 시험성적서는 시험기관의 승인 없이는 변경 및 수정할 수 없음.

본 시험성적서의 시험결과는 시험된 제품에 한해서만 효력이 있음.

본 시험성적서 내용 외의 첨부자료가 있는 경우 그 내용을 아래에 기록하시오.

※ 첨부자료 : 시험품 사진

사 용 장 비 명	제 조 자	모 델	기기번호	차기교정일
내전압시험기	METREL	MI 3325	ICP20210201(2010495)	2027.02.11
절연저항계	EXTECH	380260	ICP20141003(1010573)	2027.02.04
누설전류측정기	KIKUUI	TOS3200	ICP20141012(1110028)	2027.04.09
대기전력측정기	에이디파워	HPM-300A	ICP20141014(1010576)	2027.03.12

시 험 결 과

구 분	제 시 사 양		검 사 결 과	판 정
시스템 사양	CPU	Intel Core i7 14700	Intel Core i7 14700	적 합
	RAM	64 GB	64 GB	적 합
	저장 장치	SSD 1 TB	1 TB	적 합
		HDD 2 TB	2 TB	적 합
	그래픽 카드	RTX 5070	RTX 5070	적 합
S/W	TG AIBoard		TG AIBoard	적 합
S/W 기능	사용자가 입력한 자연어 질의에 대한 응답		정상 작동	적 합
	사용자가 입력한 주제, 지침에 따른 문서 초안 작성		정상 작동	적 합


※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

	사용자가 입력한 텍스트 내용에 대한 요약	정상 작동		적 합
	다국어 텍스트에 대한 번역 (13개국어): 한국어, 영어, 일본어, 중국어, 스페인어, 러시아어, 독일어, 프랑스어, 아랍어, 태국어, 베트남어, 인도네시아어, 말레이시아어	정상 작동		적 합
	PC 내 문서 기반 검색증강생성 (RAG): 지식 생성 관리 및 사용자 문서를 기반으로 검색 및 질의에 대한 답변 생성	정상 작동		적 합
온습도사이클	KS C IEC 60068-2-30에 따라 엄격도는 상한온도 55℃에서 2 사이클, 온도의 하강 방법 1에 따라 시험 후 기계적특성 및 구조적 손상이 없고 정상적으로 작동하여야 한다.	이상 없음		적 합
내열성	KS C IEC 60068-2-2의 6.에 따라 가혹도는 온도 +55℃에서 16시간 방치한 후 기계적특성 및 구조적 손상이 없고 정상적으로 작동하여야 한다.	이상 없음		적 합
절연저항	소비전력 측정 후 충전부와 비충전부 사이를 측정한 값이 5 MΩ 이상 이어야 한다.	제어컴퓨터	200 MΩ 이상	적 합
절연내력	소비전력 측정 후 충전부와 비충전부 사이 AC 1 500 V를 인가하여 1분간 견뎌야 한다.	제어컴퓨터	견 딤	적 합
누설전류	충전부와 비충전부 사이가 3.5 mA 이하 이어야 한다.	제어컴퓨터	1.22 mA	적 합
소비전력	정상상태에서 정격전압을 인가하여 가동하여 각 부위가 안정될 때 측정한 값이 표시치의 +10 % 이내이어야 한다. ·제어컴퓨터 표시치 : 1 050 W	제어컴퓨터	295.2 W	적 합

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

[제품사진]

[사진1 - 전면]

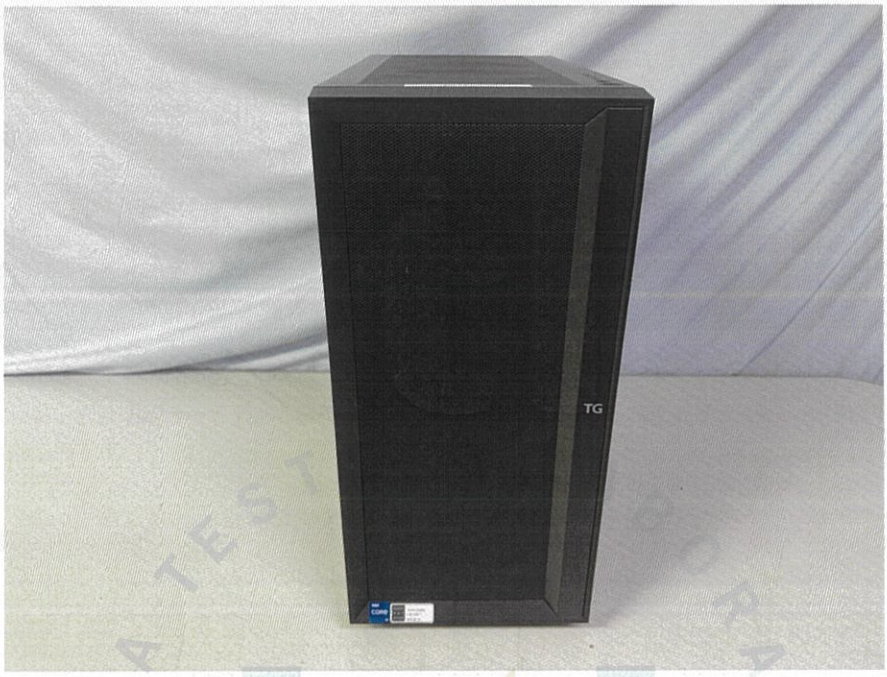

[사진2 - 후면]



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

[사진3 - 표시사항]



끝.

※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.