


ДСК /(мВт/мг)

↑ ЭКЗО

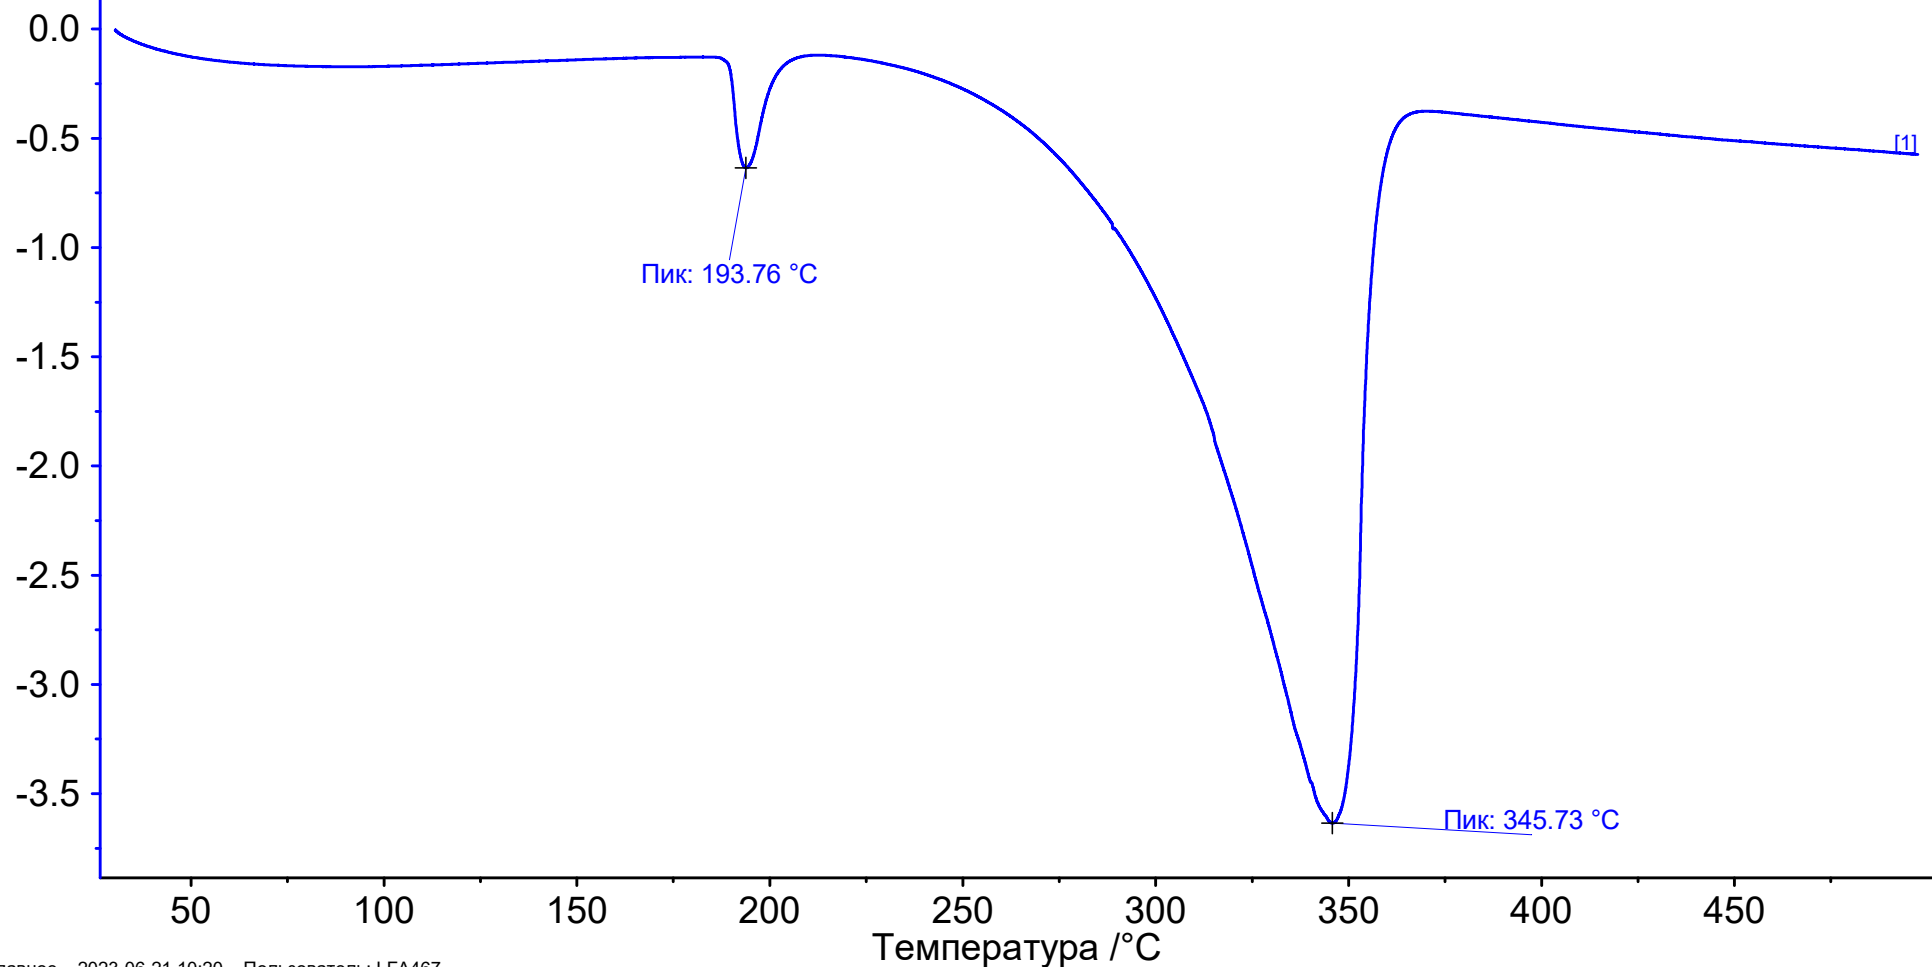

Главное 2023-06-21 10:20 Пользователь: LFA467

Прибор : NETZSCH STA 449F5 STA449F5A-0197-M

Файл : C:\NETZSCH\Proteus61\data\20.06.23\_NH4Cl\_5kmin\_30+500\_N2-120.ngb-ds5

Проект :

Материал :

Сегменты :

1/1

Код образца : NH4Cl

Файл коррекции : 10.05.23\_correction for composite-5kmin\_30-500C.ngb-bs5

Тигель : DSC/TG pan Al2O3

Дата/время : 20.06.2023 10:51:28

Темп. кал./Файлы чувст. : 5kmin-N2\_washer+Al2O3+cover.ngb-ts5 / 5kmin-N2\_washer+Al2O3+cover.ngb-es5

Атмосфера :

N2 / N2

Лаборатория :

Диапазон : 30°C/5.0(К/мин)/500°C

ТГ корр./диап. измер. : 020/35000 мг

Оператор :

Прободерж./ТП : DSC/TG Std S / S

ДСК корр./диап. измер. : 020/5000 мкВ

Образец : 1, 29.2945 мг

Режим/тип измер. : ДСК-ТГ / образец с коррекцией

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus