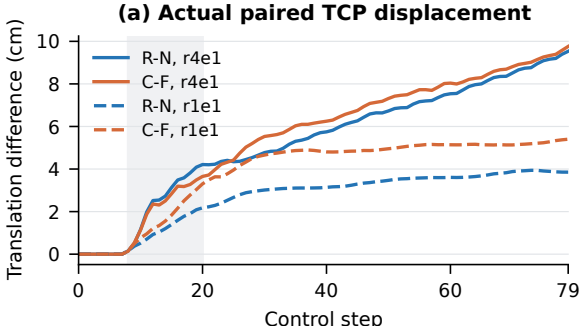
(a) Actual paired TCP displacement
Translation difference (cm)
Control step
R-N, r4e1
C-F, r4e1
R-N, r1e1
C-F, r1e1
0
2
4
6
8
10
0
20
40
60
79

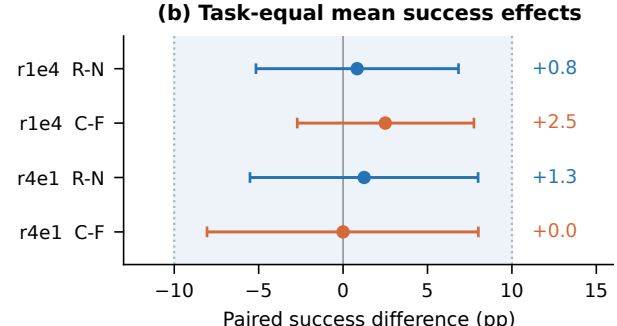
(b) Task-equal mean success effects
r1e4 R-N
r1e4 C-F
r4e1 R-N
r4e1 C-F
+0.8
+2.5
+1.3
+0.0
−10
−5
0
5
10
15
Paired success difference (pp)