


Progression : Les escaliers

Etre Capable de :	Compétence	Quand
Comparer les performances techniques sur le plan : <ul style="list-style-type: none">• esthétique• technologique• ergonomique• économique	C2.12	Lors du traçage du balancement des marches, lors du calcul de la loi blondel (choix de la hauteur des marches et de distance entre les nez de marches)
Justifier les choix et/ou les solutions techniques	C.14	Lors du calcul de la hauteur des marches et du giron Lors du choix du balancement
Représenter et réaliser sous forme papier ou informatisée et autres supports	C2.21	Réalisation du plan de l'escalier à plat, vue de haut (sur papier)

Les escaliers

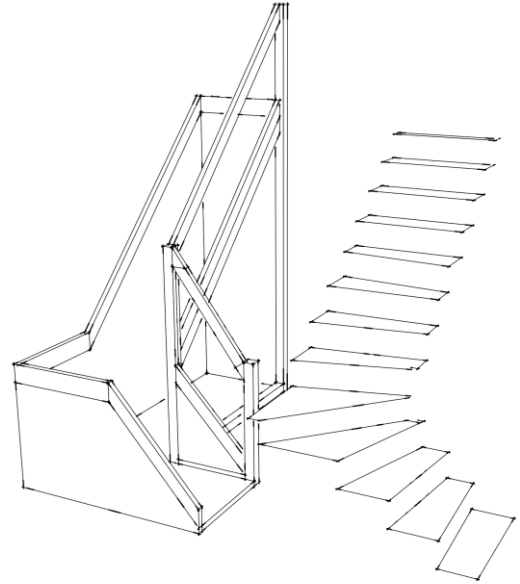

Capacités générales utilisées pour la séquence : C.2

Compétence : Etablir un plan, Tracer et justifier son choix

Savoir associés : S.2 La communication technique / S.5.2 Etude des ouvrages

Contexte : Monsieur Dupont est un client qui à besoin d'un escalier quart tournant

Mise en situation : Monsieur Dupont à besoin que vous fabriquiez deux escaliers (un droit et un quart tournant) dans sa maison. Afin de répondre à son besoin vous déterminez le nombre de marches, la taille du giron et vous tracez les escaliers.

Objectif : L'élève doit être capable de :

- Représenter et tracer les marches
- Déterminer les hauteurs de marches et distance entre les nez de marche (giron)
- Tracer le balancement
- Réaliser des choix techniques et esthétiques (loi de blondel

On demande de :

1. De calculer le nombre de marche et la distance entre les nez de marche
2. De tracer les escaliers

On donne :

1. Le vocabulaire technique relatif aux escaliers
2. Les formules de calcul d'un escaliers droit et quart tournant
3. Les plans (vue de haut) à une échelle traçable sur feuille

Vocabulaire relatif aux escaliers 1/2

La contremarche : Partie verticale de chaque marche d'un escalier.

Le limon : Il a un rôle à la fois fonctionnel et esthétique. Il permet de dissimuler les parties latérales des marches et d'habiller l'escalier mais aussi de supporter le poids des marches, des charges et de ceux qui empruntent l'escalier.

La crémaillère : Limon dont la face supérieure épouse la forme de l'escalier et sur laquelle reposent les marches.

La ligne de foulée : une ligne imaginaire représentant la trajectoire théorique suivie lorsque l'on monte ou que l'on descend l'escalier.




La main courante : Une *main courante* est une rampe disposée le long d'un escalier en guise de sécurité.

La lisse : pièce parallèle basse à la main courante. Pièce basse d'un garde-corps, d'une barrière de sécurité.

Le giron : la distance horizontale d'un nez de marche au nez de marche suivant.

Le garde-corps : ensemble qui regroupe la main courante, la lisse et les barreaux de séparation.

Le nez de marche : le bord de la marche.

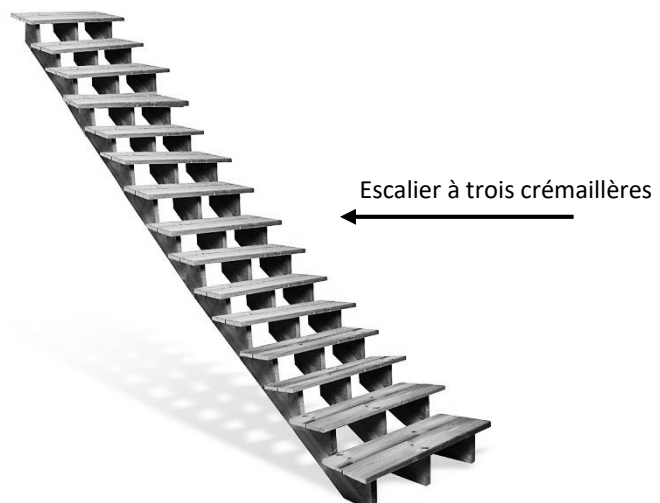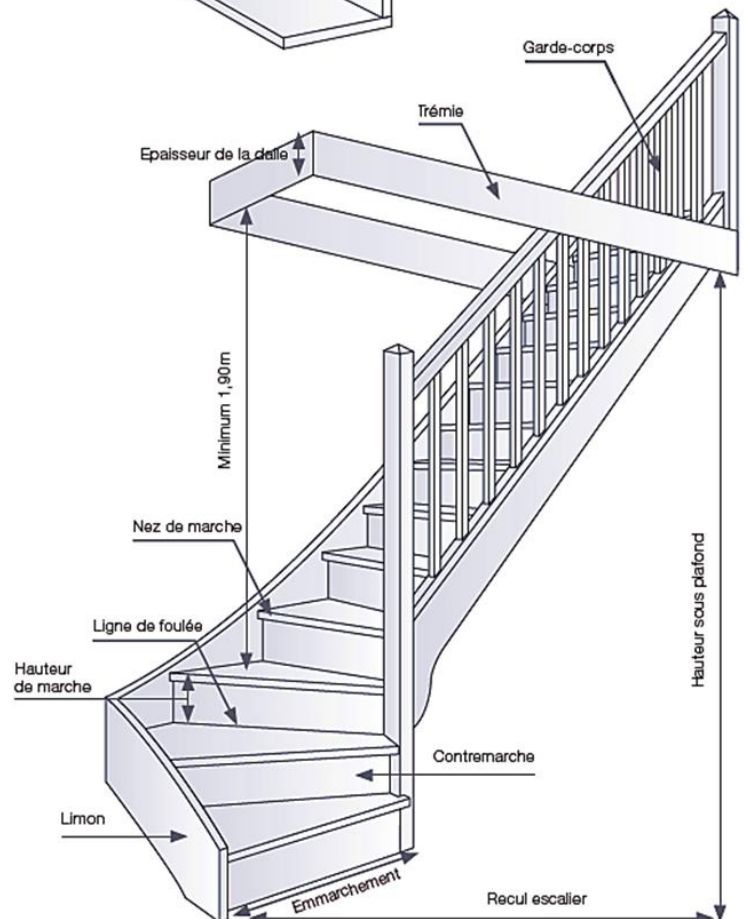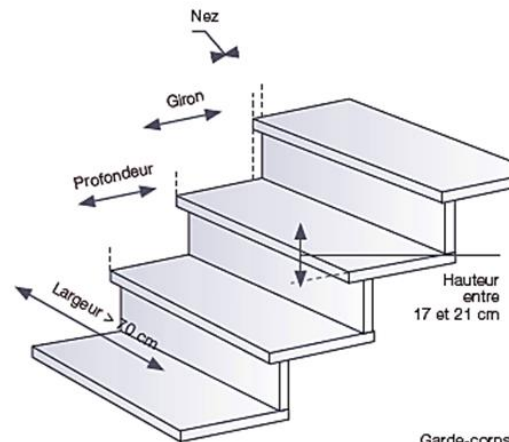

Vocabulaire relatif aux escaliers 2/2



L'échappée : la hauteur minimale rencontrée dans un escalier, entre la marche et le plafond. Elle doit offrir un dégagement suffisant pour permettre la circulation sans heurt.

La trémie : le vide créé dans le plancher entre deux étages afin de permettre d'installer l'escalier

La marche palière : la dernière marche se situant au niveau du sol d'arrivée.

Le reculement ou l'étendue : la mesure de la longueur entre la première et la dernière marche de l'escalier prise horizontalement du sol.

Le balancement : représente la disposition des marches de façon harmonieuse lorsque l'escalier possède un tournant.

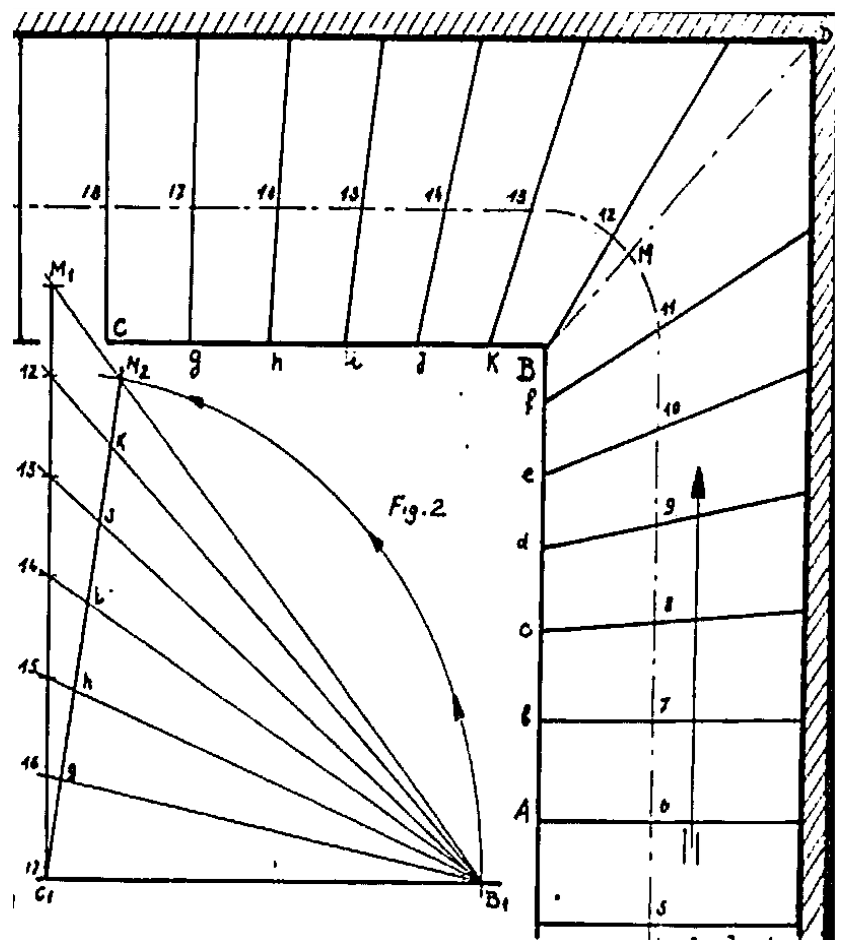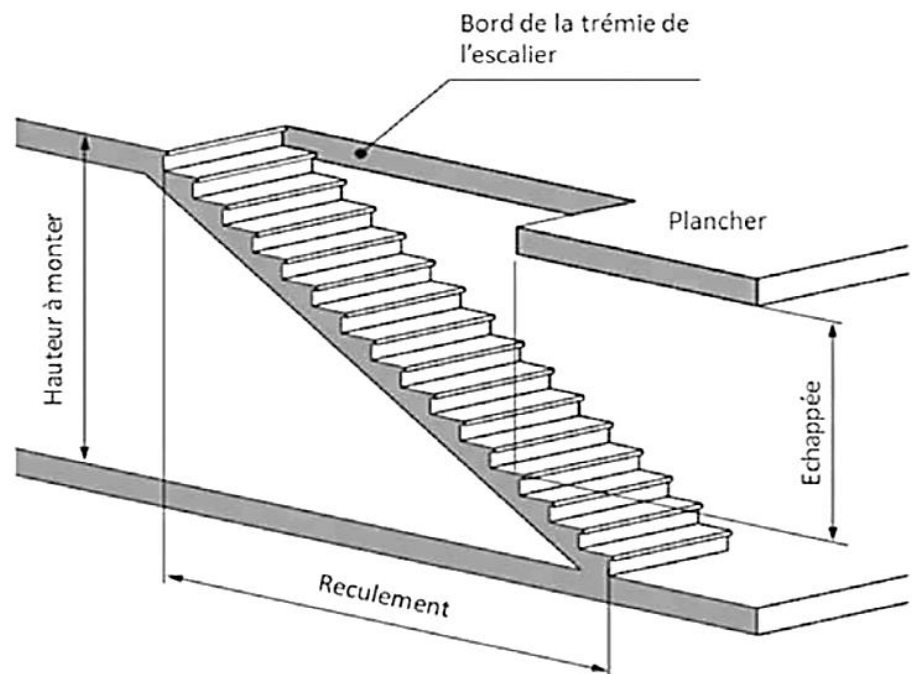

Plan d'un balancement

Les étapes pour concevoir un escalier droit 1/2

Prise de cotes sur chantier :

A. Déterminer la hauteur de l'escalier. (du sol au plancher)

B. Déterminer l'étendue (le reculement) disponible

C. Déterminer la largeur disponible

Information : On détermine également une marche palière et une distance entre le dernier nez de marche et la fin du limon

Calculs pour le traçage sur le plan :

1. Le nombre de marches :

la hauteur de l'escalier \div la hauteur idéale d'une marche d'escalier


2. La hauteur de marche :

la hauteur de l'escalier \div résultat précédent (nombre de marches)


3. Le giron :

[longueur de l'escalier - (marche palière + distance entre le dernier nez de marche et la fin de mon limon)] \div (nombre de marche – la marche palière)

Plan de la structure – Coupe du bâtiment

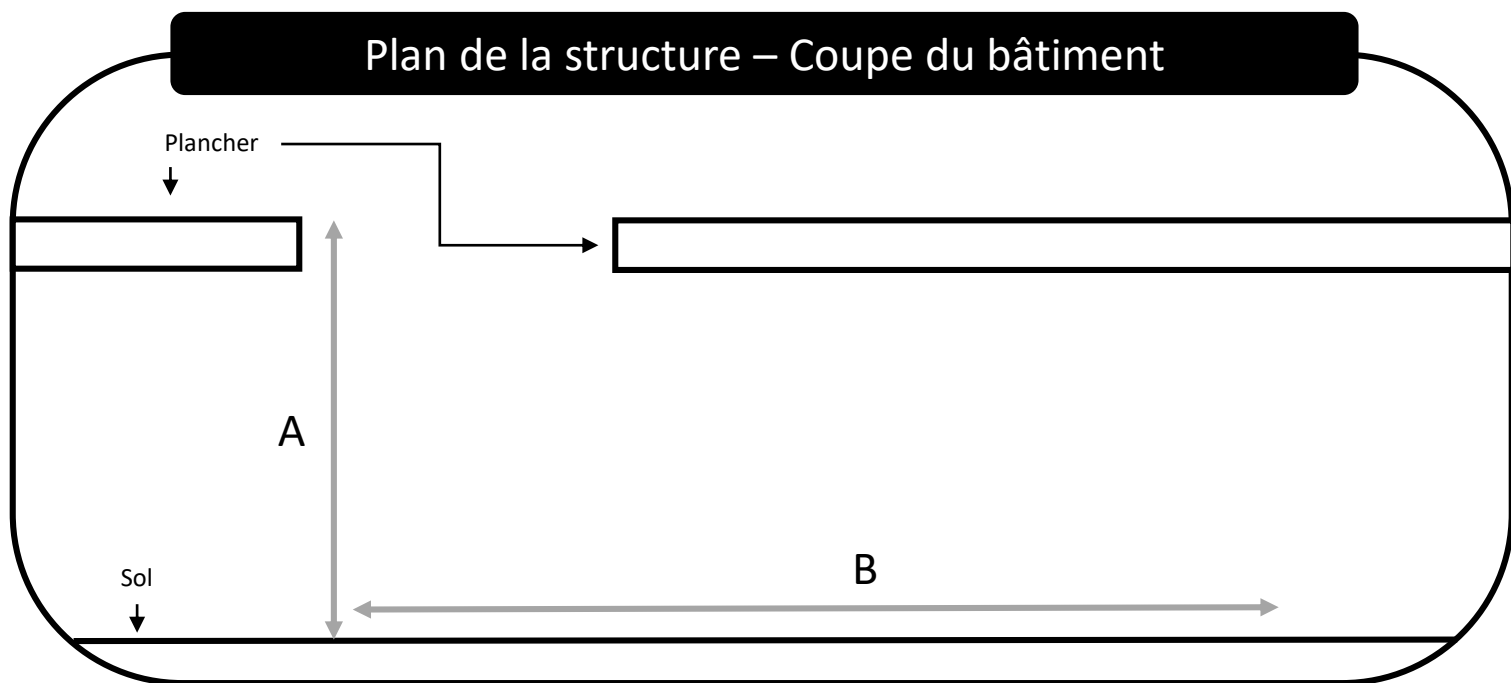

Plan de l'escalier – Vue de haut

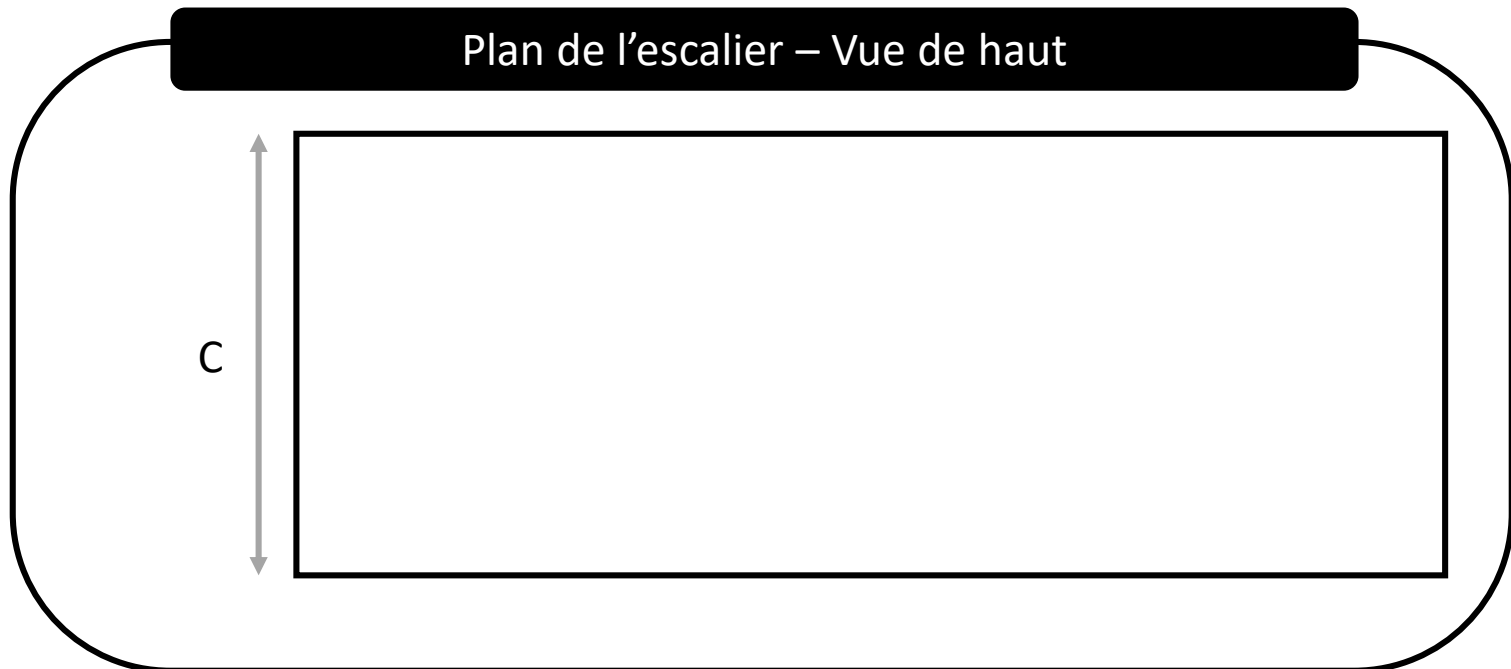

Les étapes pour concevoir un escalier droit 2/2

Prise de cotes sur chantier :

A. Hauteur de l'escalier : 2400 mm

B. Etendue disponible : 2700 mm

C. Largeur de l'escalier : 900 mm

Information : Dans l'exemple, il y a une marche palière de 100 mm et 30 mm entre le dernier nez de marche et la fin du limon

Calcul et traçage sur le plan :

1. Le nombre de marches :

$2400 \div 180$ (hauteur idéal d'une marche) = 13,3 (13)

2. La hauteur de marche :


$2400 \div 13 = 184$ mm

3. Le giron :


$(2700 - (100 + 30)) \div (13 - 1) = 214,167$ mm

4. La formule de blondel : si 1 giron + 2 hauteur de marche se situe entre 58 et 64 cm alors c'est un escalier confortable. Ici : $(184 * 2) + 214,167 = 582,16$ mm

Plan de la structure – Coupe du bâtiment

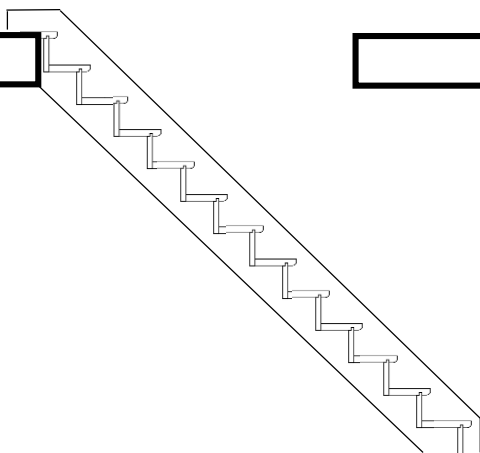

Plan de l'escalier – Vue de haut

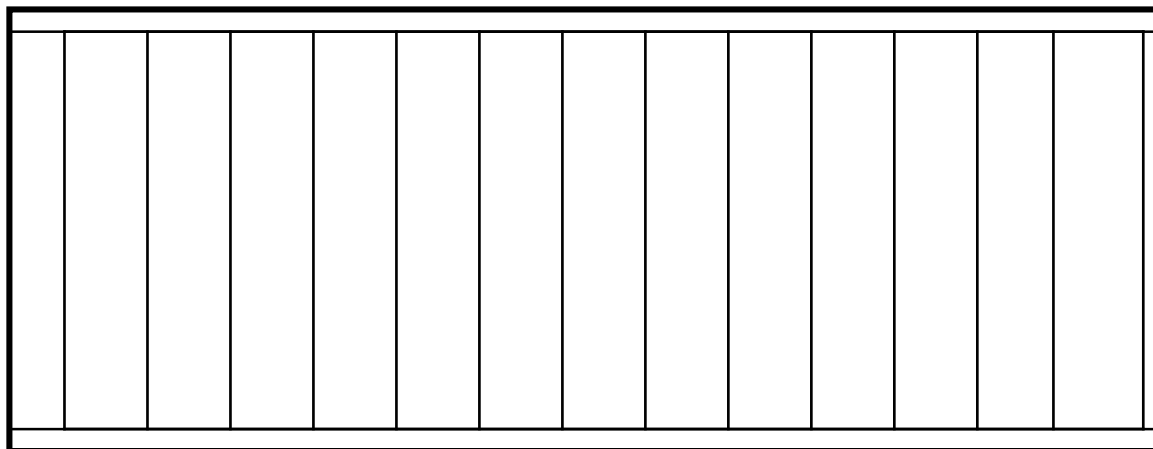

Exercice : calcul d'un escalier droit

Les formules :

1. Le nombre de marches :

la hauteur de l'escalier \div la hauteur idéale d'une marche d'escalier

2. La hauteur de marche :

la hauteur de l'escalier \div résultat précédent (nombre de marches)

3. Le giron :

[longueur de l'escalier - (marche palière + distance entre le dernier nez de marche et distance entre le dernier nez de marche et la fin de mon limon)] \div (nombre de marche – la marche palière)

4. La formule de blondel :

1 giron + 2 hauteur de marche entre 58 et 64 cm

On vous demande :

Dans ce plan vue de haut avec une hauteur sol au plancher de 2250 mm et une étendue de 2500 calculer les informations demandées puis tracer l'escalier vue de haut à échelle réduite.

1. Le nombre de marches :

.....

.....

2. La hauteur de marche :

.....

.....

3. Le giron :

.....

.....

4. La formule de blondel :

.....

.....


Les étapes pour un escalier quart tournant 1/2

Prise de cotes sur chantier :

- A. Déterminer la hauteur** de l'escalier.
(du sol au plancher)
- B. Déterminer l'étendue** (le reculement) disponible
- C. Déterminer la largeur** disponible

Calcul et traçage sur le plan :

- 1. Le nombre de marches :**
la hauteur de l'escalier \div la hauteur idéale d'une marche d'escalier
- 2. La hauteur de marche :**
la hauteur de l'escalier \div résultat précédent (nombre de marches)
- 3. Calculer la ligne de foulée :**
La ligne de foulée est l'addition de A, B et C (sans compter la marche palière et la distance entre le dernier nez de marche et la fin de mon limon)
- 4. Déterminer le giron :**
[longueur de l'escalier - (marche palière + distance entre le dernier nez de marche et distance entre le dernier nez de marche et la fin de mon limon)] \div (nombre de marche - la marche palière)
- 5. Tracer le balancement**
Avec un compas, tracer sur la ligne de foulée les intervalles entre les nez de marches (le giron). Tracer des parties droites de l'escalier et déterminer une manière pour le balancement des marches (A voir dans la suite du cours)

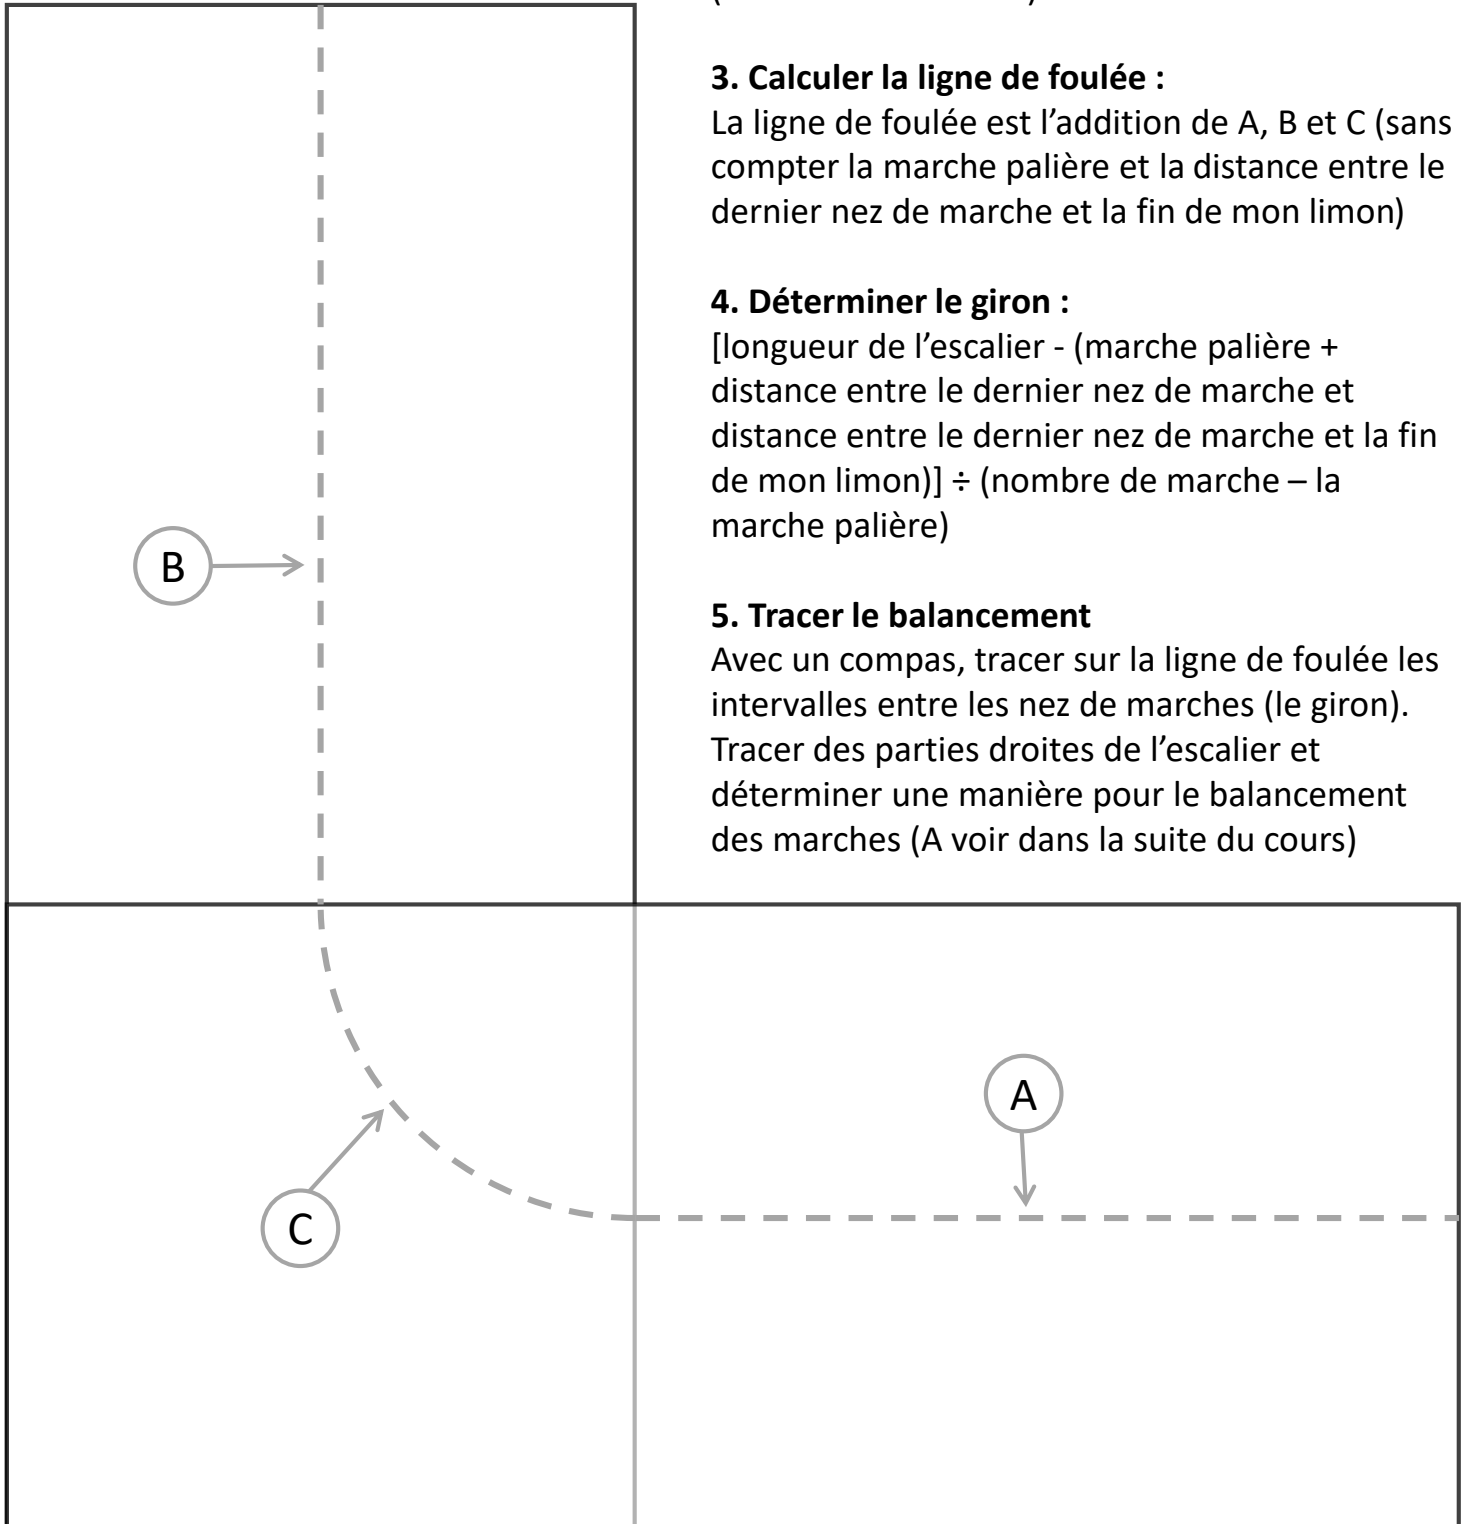

Les étapes pour un escalier quart tournant 2/2

Prise de cotes sur chantier :

- A. Déterminer la hauteur** de l'escalier.
(du sol au plancher)
- B. Déterminer l'étendue** (le reculement) disponible
- C. Déterminer la largeur** disponible

Calcul et traçage sur le plan :

Pour un escalier d'une hauteur sol au plancher de 2000 mm, une marche palière de 100 mm et une distance entre le dernier nez de marche et la fin du limon de 30 mm

1. Le nombre de marches :

$$2000 \div 180 = 11,1111... \text{ (11 ou 12)}$$

2. La hauteur de marche :

$$2000 \div 12 = 166,66666$$

$$2000 \div 11 = 181,8181...$$

3. Calculer la ligne de foulée :


$$(1150 - 100) + (1050 - 30) + \frac{(3,14 \times 400 \times 2)}{4} = 2698\text{mm}$$

4. Déterminer le giron :

$$2698 \div 10 = 269.8 \text{ mm}$$

5. Formule de Blondel :

$$181,818 + 181,818 + 269.8 = 633,436 \text{ mm}$$

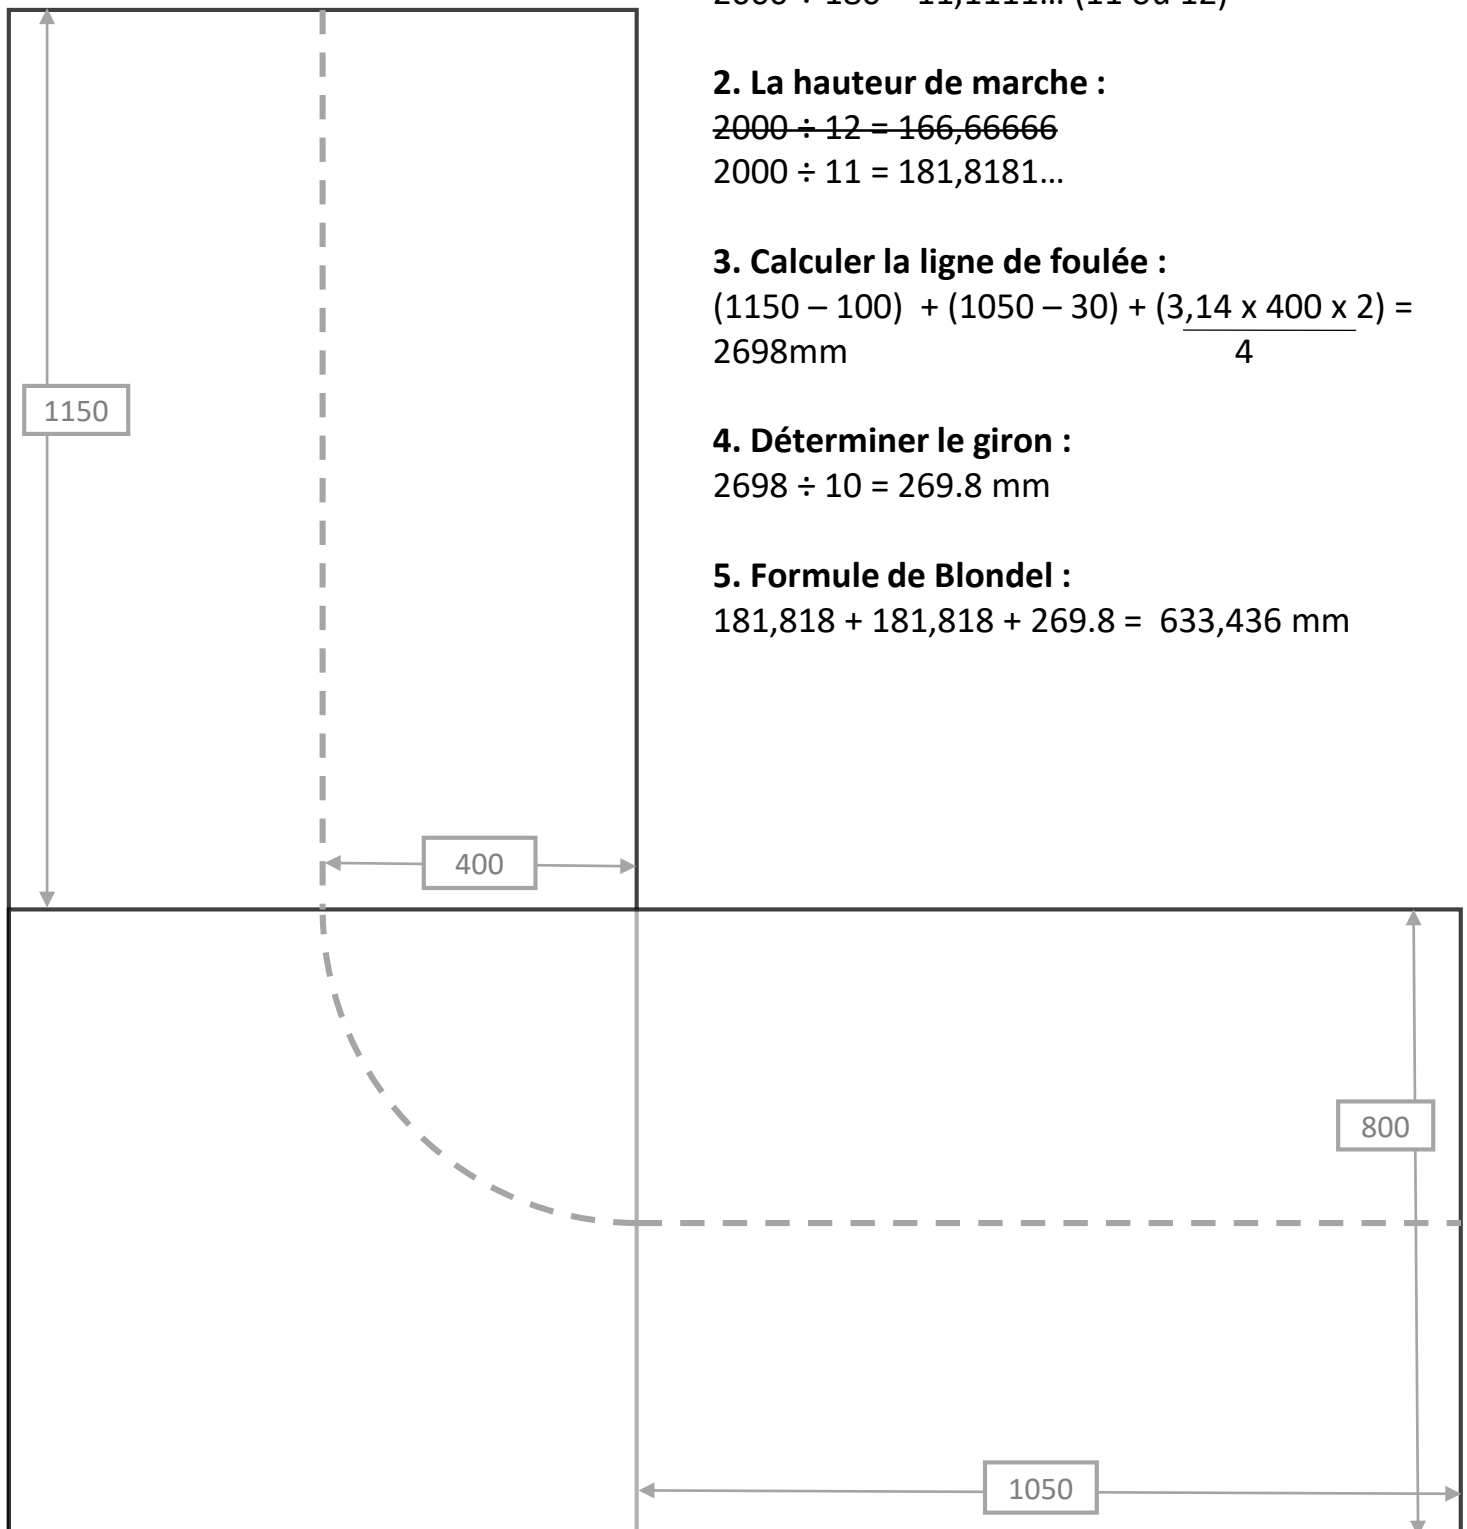

Les différents types de balancement

Le balancement des marches :

Il existe différents types de balancement des marches. Nous verrons deux exemples :

• Le balancement à l'œil :

Méthode, dont le principe consiste à visualiser le mieux possible les nez de marches sur l'épure à l'aide de minces bandes de bois réparties à l'œil, peut paraître arbitraire et approximative.

• La méthode des herses :



Cette méthode peut être réalisée de plusieurs façons. Dans l'exemple ci-dessous : Après avoir défini la foulée, les giron et nos marches droites (comme dans le plan 1)

On trace un segment $[AB]$ (équivalent à la distance entre la dernière marche droite et au point d'intersection de l'escalier) et une droite perpendiculaire où l'on reporte nos giron (la droite $[AE]$ sur le plan 2).

En traçant un arc de cercle de diamètre $[AB]$ on obtient B' . En reliant au point B l'ensemble des giron on obtient les sections de droite $[AB']$ à reporter sur le limon.

Lorsqu'on relie les sections de droite obtenue sur le limon de l'escalier on obtient le dessin sur le plan 3 et donc le balancement de nos marches.

Note : On appelle les segments de la droite $[AB']$ des collets (les petits cotés d'une marche balancée)

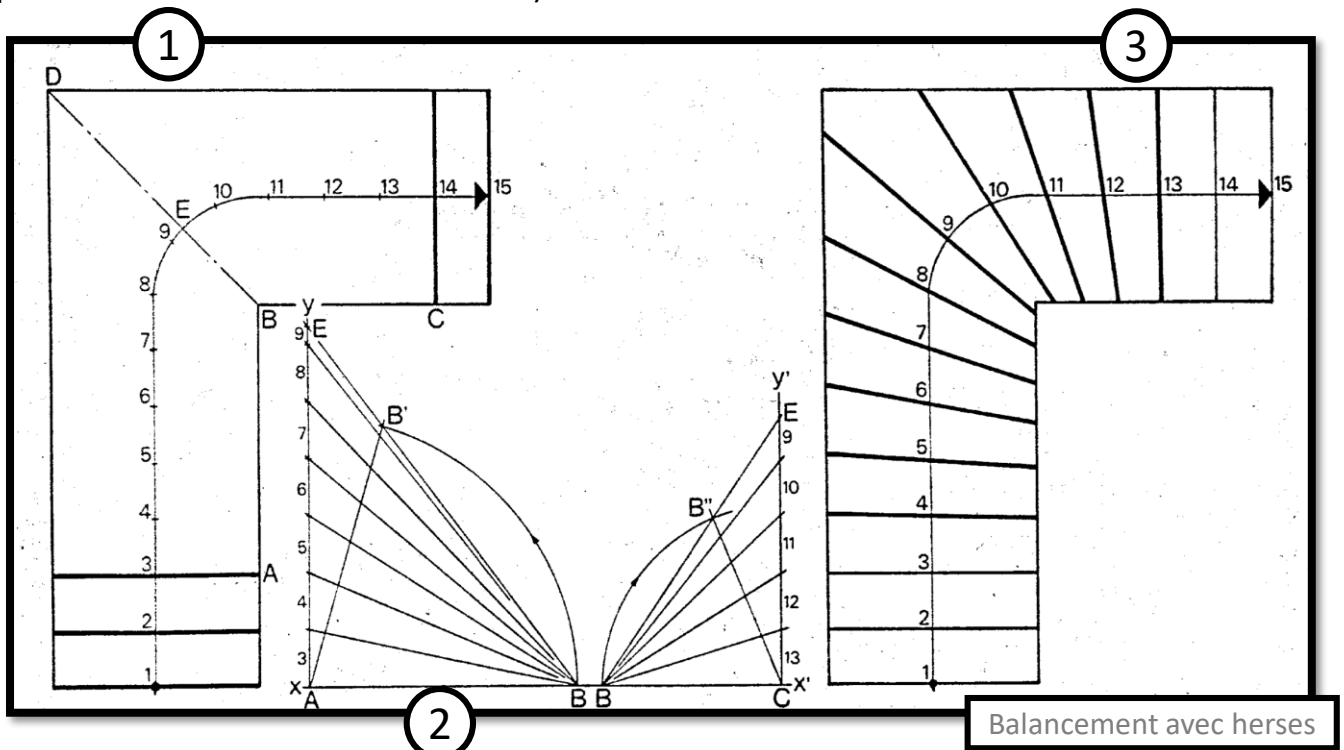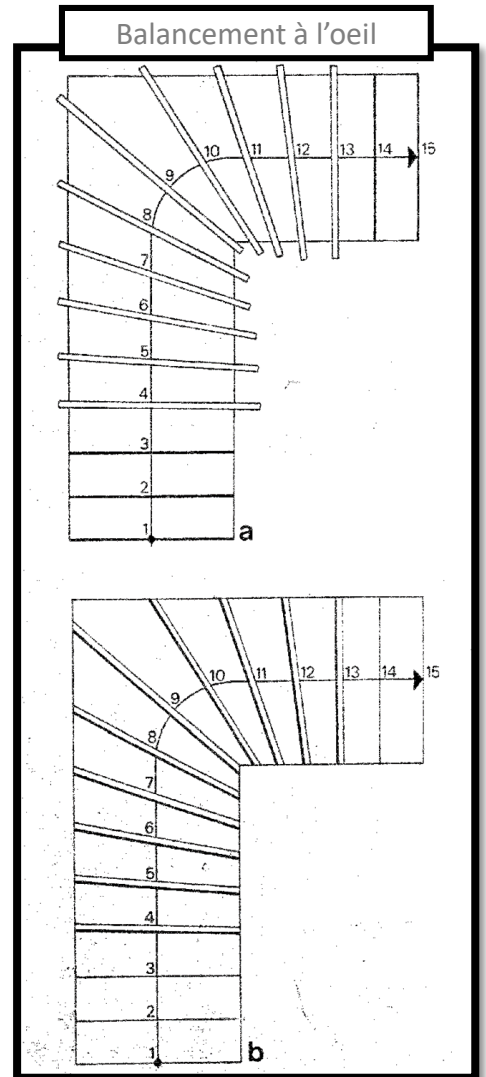

Exercice : tracer un escalier quart tournant

Prise de cotes sur chantier :

- A. Déterminer la hauteur** de l'escalier.
(du sol au plancher)
- B. Déterminer l'étendue** (le reculement) disponible
- C. Déterminer la largeur** disponible

Calcul et traçage sur le plan :

Pour un escalier d'une hauteur sol au plancher de 2150 mm, une marche palière de 100 mm et une distance entre le dernier nez de marche et la fin du limon de 30 mm

1. Le nombre de marches :

.....
.....

2. La hauteur de marche :

.....
.....

3. Calculer la ligne de foulée :

.....
.....


4. Déterminer le giron :

.....
.....

5. Formule de Blondel :

.....
.....

6. Traçage du balancement avec la méthode des herses

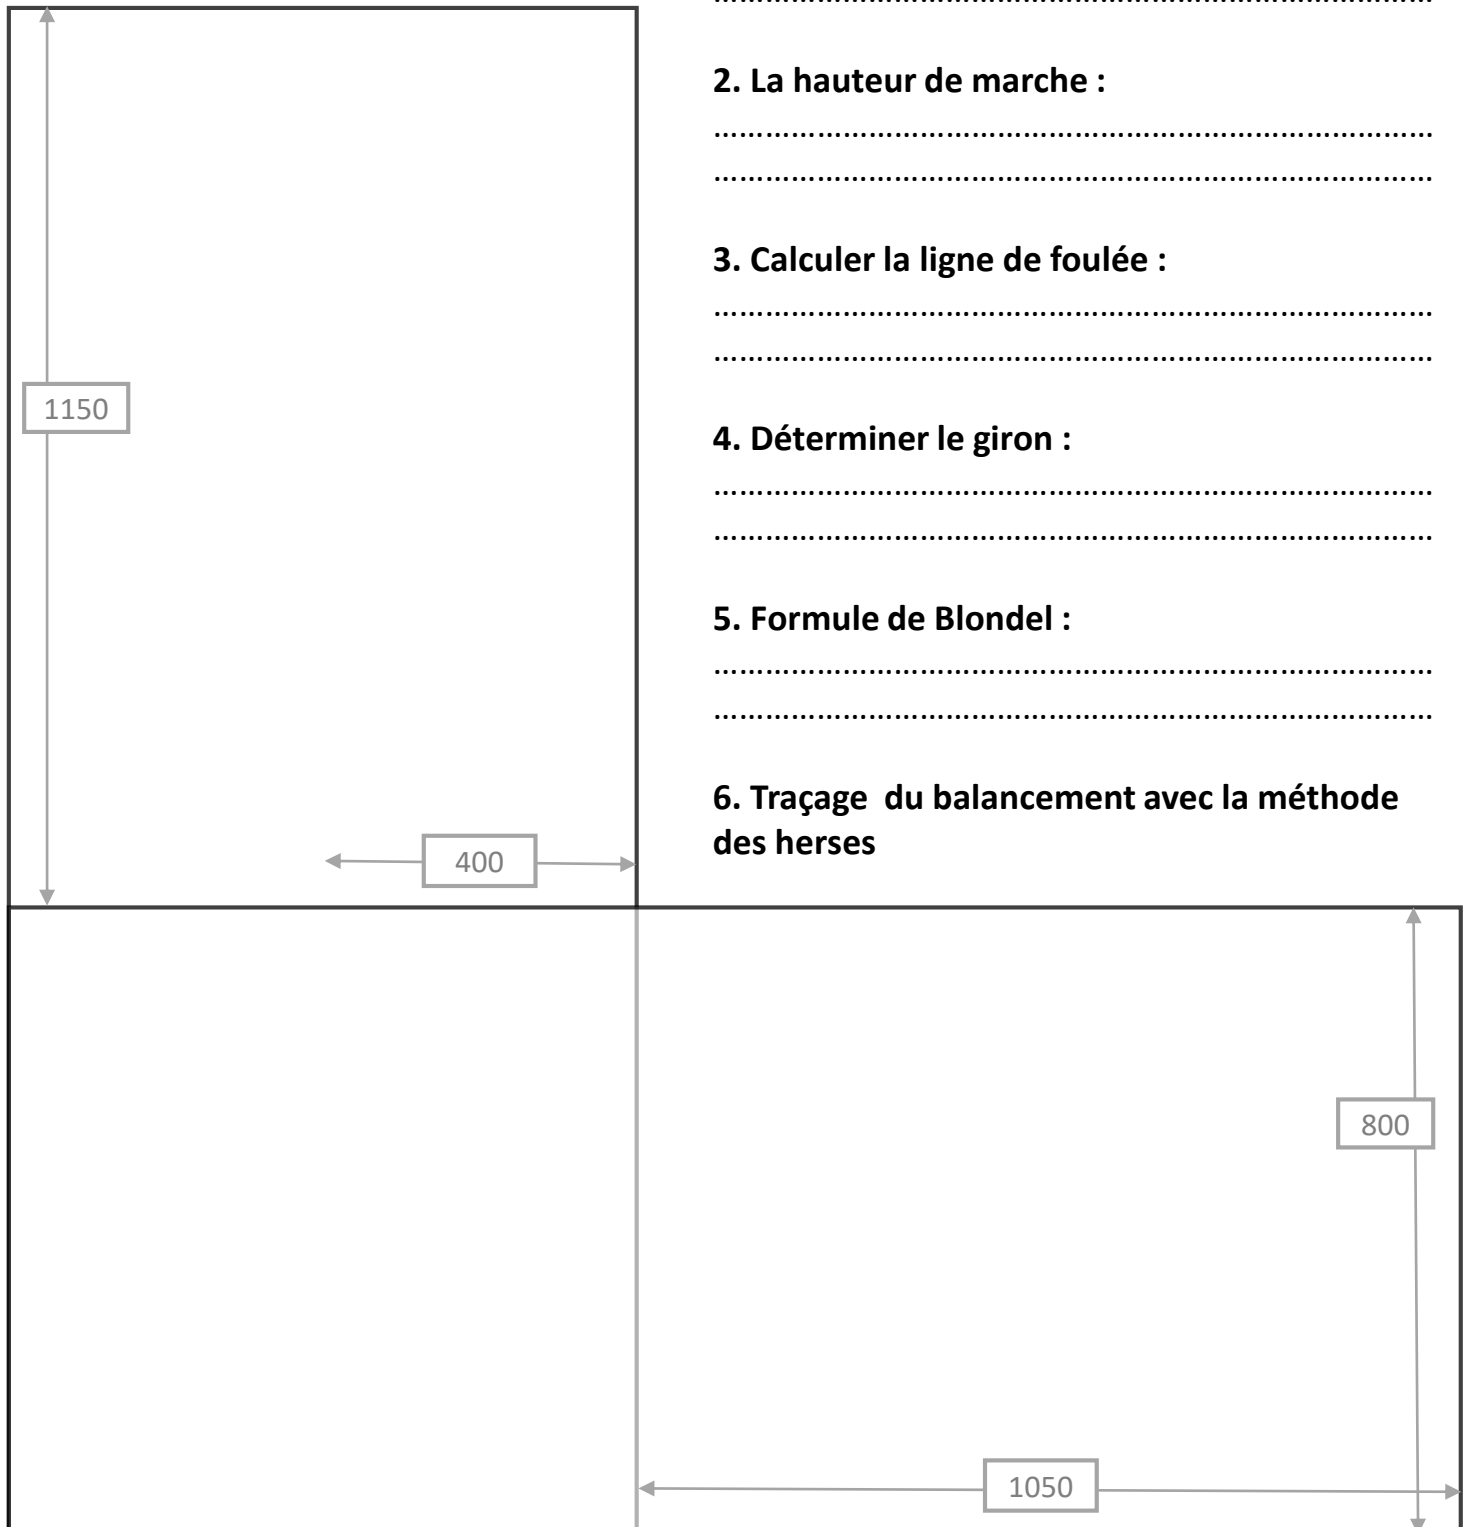

Evaluation : calcul et traçage d'un escalier quart tournant 1/3

Nom :

Prénom :

Note :/20

Remarque :

Critères d'évaluation :

Les réponses aux questions sont justes :

8 points

La moitié des points seulement si les réponses ne sont pas claires (pas de vocabulaire relatif aux escaliers)

Aucun point si les réponses est inexactes

Non évaluable s'il n'y a pas de réponse

Les calculs et les résultats sont justes :

6 points

La moitié des points seulement si le résultat est juste mais que le calcul n'est pas indiqué ou que les calculs sont approximatifs (arrondis à moins de 2 chiffres après la virgule)

Aucun point si les calculs sont inexacts

Non évaluable s'il n'y a pas de calcul et de résultat

Le traçage de l'escalier est juste et lisible :

6 points

La moitié des points si le tracé est n'est pas lisible (au mm)

Deux points s'il y a un tracé irrégulier ou approximatif

Aucun point si le traçage n'est pas juste (non conforme au calcul, ou à l'énoncé)

Non évaluable s'il n'y a pas traçage

Questions :

Qu'est ce que représente la foulée dans un escalier ?

..../2

.....

Comment appelle-t-on le limon entaillé sur lequel les marches reposent ?

..../2

.....

Quels sont les 3 éléments d'un garde corps ?

..../3

.....

Qu'est ce qu'une trémie ?

..../1

.....

Bonus : Comment savoir si un escalier est confortable ?

.../2

.....

Evaluation : calcul et traçage d'un escalier quart tournant 2/3

Nom :

Prénom :

Calculs :

Pour un escalier d'une hauteur sol au plancher de 2..... mm, avec une marche palière de 1..... mm et un recul pour la première marche par rapport au limon de 20 mm. Déterminer par le calcul (arrondir à 2 chiffres après la virgule si besoin) les informations demandées :

1. Le nombre de marches :/1

.....

.....

2. La hauteur de marche :/1

.....

.....

3. Le giron :/2

.....

.....

4. La formule de blondel :/2

.....

.....

Information : Les formules

1. Le nombre de marches :

la hauteur de l'escalier ÷ la hauteur idéale d'une marche d'escalier

2. La hauteur de marche :

la hauteur de l'escalier ÷ résultat précédent (nombre de marches)

3. Calculer la ligne de foulée :

La ligne de foulée est l'addition de A, B et C (sans compter la marche palière et la distance entre le dernier nez de marche et la fin de mon limon)

4. Déterminer le giron :

[longueur de l'escalier - (marche palière + distance entre le dernier nez de marche et distance entre le dernier nez de marche et la fin de mon limon)] ÷ (nombre de marche – la marche palière)

5. La formule de blondel :

1 giron + 2 hauteur de marche entre 58 et 64 cm

Evaluation : calcul et traçage d'un escalier quart tournant 2/3

Nom :

Prénom :

Traçage :

Par rapport à vos calculs, tracer sur le plan de l'escalier à échelle réduite (1mm = 1cm) :

- La marche palière/1
- La distance en bout du limon/1
- La ligne de foulée/2
- Les distances de nez de marches/2

Résultat attendu :

