

Menuiserie

Fenêtres, coulissants, volets & façades

I FENÊTRES PVC
Uw 1,4 et jusqu'à 40 dB

II FENÊTRES ALUMINIUM
Battement de 73 mm, laquage garanti 25 ans

III COULISSANTS & GALANDAGE
Des baies qui s'effacent

IV-V VOILETS, VITRAGES & FAÇADES
Du volet roulant au mur-rideau




PVC



ALUMINIUM



COULISSANT



VITRAGE



VOLET



FAÇADE



BAIES

MANIFESTE

Une fenêtre, c'est d'abord une question de *lumière*.

Elle cadre la vue, laisse entrer le jour et garde la chaleur. Elle protège du bruit, du froid et de l'effraction, et doit le faire pendant des décennies.

PVC ou aluminium, fenêtres, grandes baies coulissantes, volets ou murs-rideaux : nous sélectionnons des menuiseries certifiées, fabriquées avec des composants de marques reconnues.



Des menuiseries qui durent

Chez Dekor & Design, nous accompagnons particuliers, architectes et promoteurs, du projet de rénovation au programme neuf.

Nos menuiseries sont certifiées, fabriquées avec des profils, ferrures et verres de marques reconnues, et conformes aux réglementations en vigueur.

Notre équipe vous aide à choisir le matériau, les performances et les finitions adaptés à votre projet.


SOMMAIRE

Lire une fiche technique	4
I · Fenêtres PVC	6
II · Fenêtres aluminium	10
III · Coulissants & galandage	14
IV · Volets & vitrages	17
V · Façades vitrées	22

PVC
& ALUMINIUM

RE
2020
CONFORMES

25
ans
LAQUAGE
GARANTI

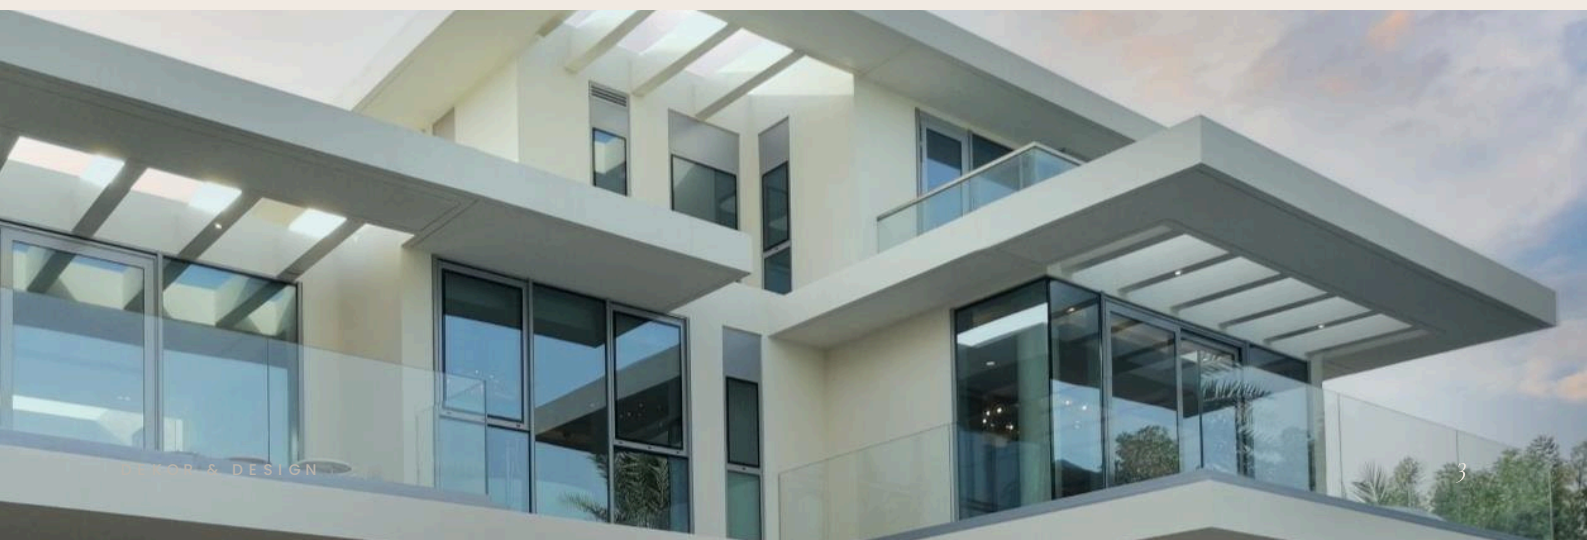

Lire une fiche technique



U_w

Coefficient de transmission thermique de toute la fenêtre. Plus il est bas, plus la fenêtre isole.

U_g

Le même coefficient, pour le seul vitrage.

AEV

Classement Air, Eau, Vent : l'étanchéité à l'air, à l'eau et la résistance au vent, testées en laboratoire (ex. A*₄ E*₉A V*C₂).

$R_w + C_{tr}$

Indice d'affaiblissement acoustique en décibels, adapté aux bruits de circulation.

RPT


Rupture de pont thermique : une barrette isolante sépare l'aluminium intérieur de l'extérieur.

Monobloc

Dormant intégrant le retour d'isolation (100 à 200 mm) pour une finition parfaite en construction neuve.

RE 2020

La réglementation environnementale des bâtiments neufs, à laquelle nos gammes sont conformes.

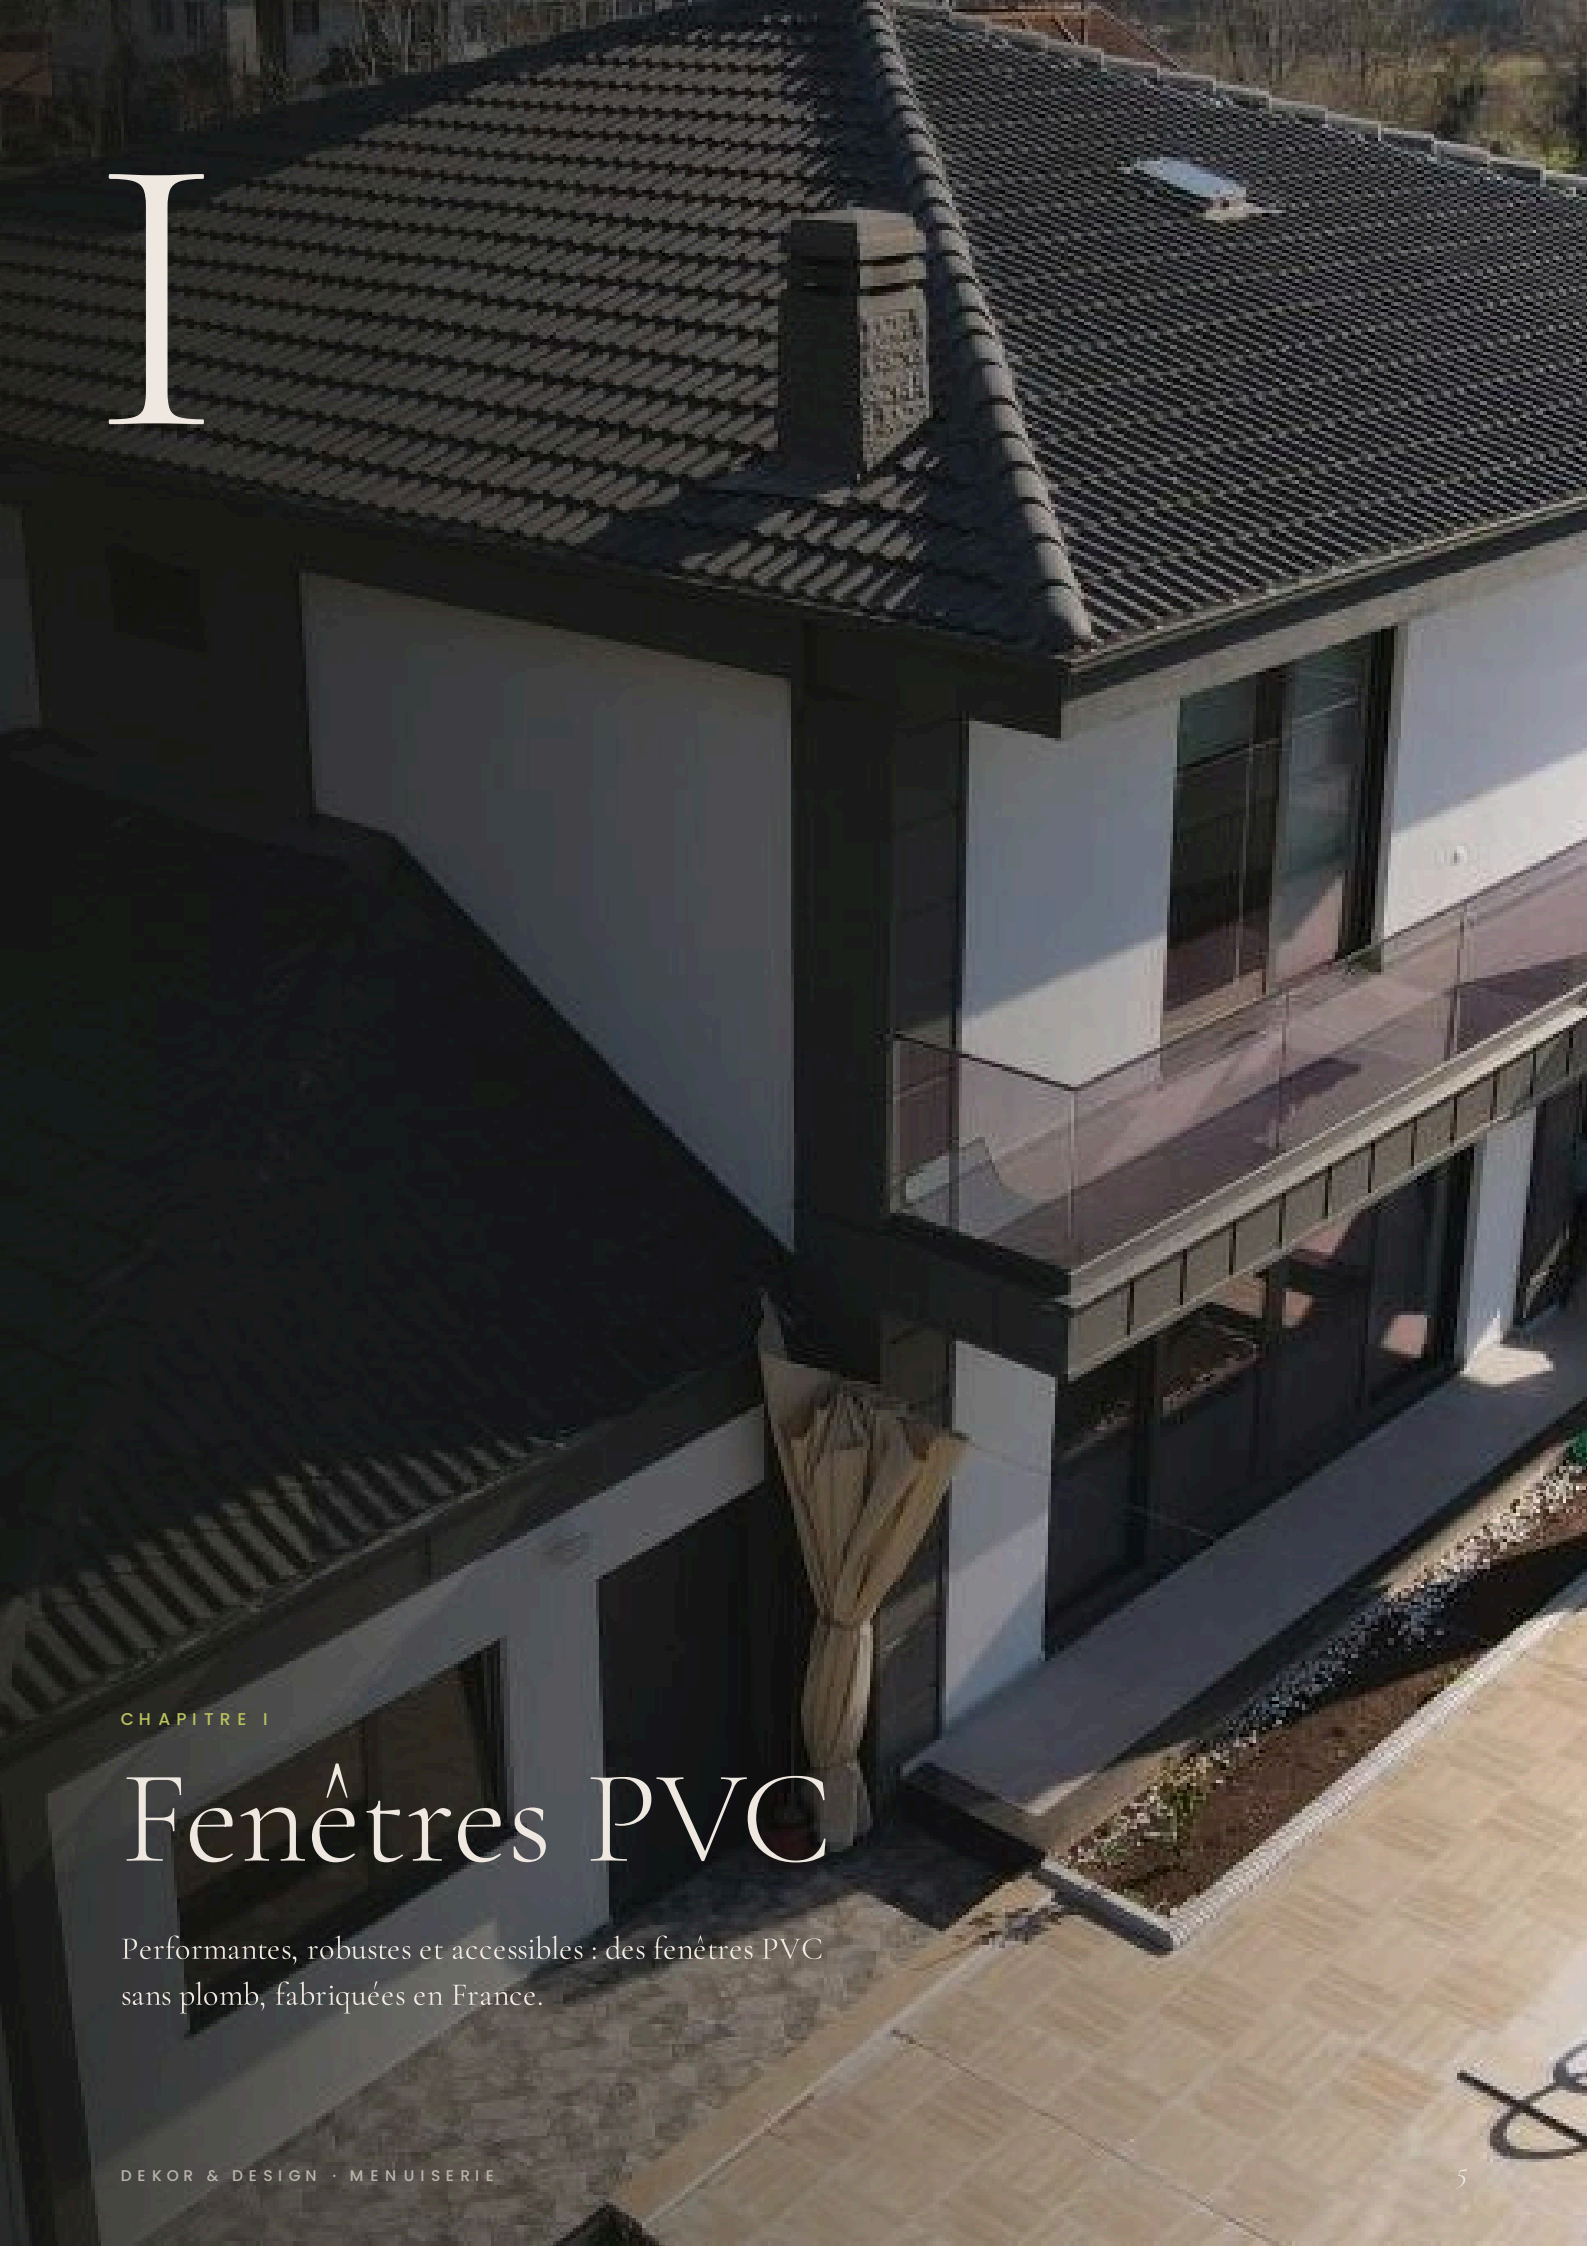

I

CHAPITRE I

Fenêtres PVC

Performantes, robustes et accessibles : des fenêtres PVC sans plomb, fabriquées en France.



FENÊTRES PVC

PVC 70

Le choix pertinent et performant

Une nouvelle série de 70 mm à cinq chambres sur l'ouvrant, en PVC sans plomb certifié. Des profils étroits pour agrandir la surface vitrée, des assemblages soudés contrôlés chaque matin, un double joint pour l'étanchéité et des renforts en acier galvanisé : une fenêtre fiable, conforme à la RE 2020.

PVC SANS PLOMB · 5 CHAMBRES ·
FABRICATION FRANÇAISE

- Vitrage 28 mm en standard
- $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Jusqu'à 40 dB d'isolation acoustique
- Conforme RE 2020



PVC 70

Les performances de notre série PVC.

I,4

UW EN W/M².K

OF2 1400 × 1300 mm

I,I

UG EN W/M².K

4/20/4 FE argon

40 dB

ISOLATION ACOUSTIQUE

selon vitrage

A3 E7B VA2

CLASSEMENT AEV

PF2+1F 2250 × 2400 mm

5

CHAMBRES

série de 70 mm

118 mm

BATTEMENT CENTRAL

clair de jour optimisé

100–160

ISOLATION (MM)

dormant monobloc

0 %

PLOMB

PVC sans plomb certifié






FENÊTRES PVC · COULEURS


Couleurs PVC

Blanc, gris, crème ou anthracite plaxé sur une ou deux faces.


COULEURS SUR STOCK




RAL 9016
blanc



RAL 7047
gris clair



RAL 9001
crème



RAL 7016
plaxé 1 ou 2 faces

Couleurs disponibles sur stock ; autres teintes étudiées sur demande. Rendu indicatif : référez-vous aux échantillons en showroom.

CHAPITRE

II

Fenêtres aluminium

Des lignes fines, une grande rigidité et
une palette de couleurs infinie :
l'aluminium à rupture de pont
thermique.





Aluminium

La valeur ajoutée de votre projet

Moderne, soignée et pensée pour la lumière : notre fenêtre aluminium à rupture de pont thermique associe un battement central extra-fin de 73 mm, des couvre-joints intégrés et une poignée design réglable. Des ouvrants très résistants et une excellente finition, dans une large palette de couleurs.

ALUMINIUM À RUPTURE DE PONT THERMIQUE ·
FABRICATION FRANÇAISE

- Battement central de 73 mm
- U_w jusqu'à 1,5 W/m².K
- Jusqu'à 33 dB (Rw+Ctr)
- Laquage garanti 25 ans

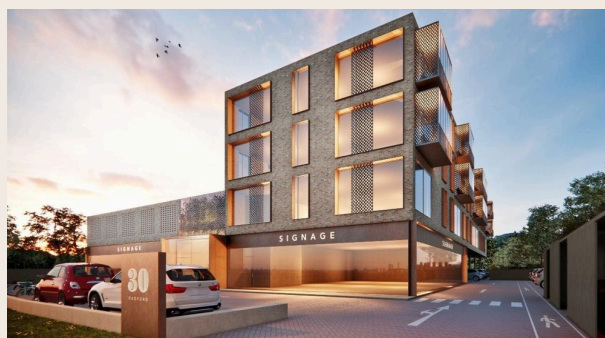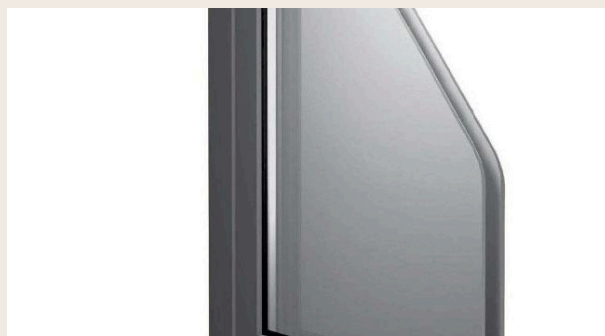

Aluminium

Les performances de notre série aluminium.

1,5

UW EN W / M² · K

OF1 1250 × 1480 mm

1,1

UG EN W / M² · K

4/20/4 FE argon

33 dB

RW+CTR

selon vitrage

A*₄ E*_{9A}
V*_{C2}

CLASSEMENT AEV

sur modèle type

73 mm

BATTEMENT CENTRAL

extra-fin

10 mm

COUVRE-JOINTS

intégrés en neuf

100—200

ISOLATION (MM)

dormant monobloc

138 · 240

APPUIS ÉLARGIS (MM)

monoblocs





FENÊTRES ALUMINIUM · COULEURS


Couleurs aluminium

Laquage garanti 25 ans, en teintes unies, ton bois ou bicolore.


OFFRE STANDARD




RAL 1247
fine structure




RAL 7016
fine structure



RAL 1015
satiné




RAL 7035
satiné




RAL 9016
satiné


OFFRE OPTIONNELLE



RAL 9005
fine structure




RAL 7022
fine structure



NOIR 2100
fine structure



RAL 3004
satiné



RAL 9006
satiné


TON BOIS & BICOLORE (INT. BLANC 9016)




CHÊNE DORÉ
ton bois



EXT. CHÊNE DORÉ
bicolore



EXT. RAL 7016
bicolore



EXT. RAL 1247
bicolore



EXT. RAL 7012
bicolore

Couleurs disponibles sur stock ; autres teintes étudiées sur demande. Rendu indicatif : référez-vous aux échantillons en showroom.



Coulissants & galandage

De grandes baies qui s'effacent pour ouvrir la maison sur l'extérieur.




COULISSANTS & GALANDAGE

Coulissant aluminium

Une ouverture sur l'architecture moderne

Les coulissants aluminium valorisent tous les styles architecturaux. Vitrage isolant de 28 mm en standard, poignée déportée à 20° pour un meilleur confort, solution monobloc jusqu'à 200 mm d'isolation pour une étanchéité parfaite, et version à galandage pour effacer totalement les ouvrants dans le mur.

ALUMINIUM · MONOBLOC JUSQU'À 200 MM D'ISOLATION



Coulissants

Des grandes baies performantes et faciles à manœuvrer.

1,5

UW EN W/M².K

2 vantaux 2350 × 2180 mm

33 dB

ISOLATION ACOUSTIQUE

selon vitrage

A*₃ E*_{6B}
V*_{C2}

CLASSEMENT AEV

sur modèle type

20°

POIGNÉE DÉPORTÉE

confort d'utilisation

70–200

ISOLATION (MM)

solution monobloc

138–198

APPUIS ÉLARGIS (MM)

138, 158 ou 198

160 mm

GALANDAGE 1 RAIL

pose neuf

220 mm

GALANDAGE 2 RAILS

pose neuf



IV

CHAPITRE IV

Volets & vitrages

Volets roulants, vitrages performants et formes sur mesure :
les détails qui font le confort.



Pratiques et fiables

Deux solutions pour la construction neuve comme pour la rénovation : le bloc-baie intérieur, performant sur le plan thermique et acoustique, et le coffre demi-linteau, invisible, préréglé en usine et le plus performant en étanchéité. Tous nos volets sont équipés de verrous automatiques.



LAMES PVC OU ALUMINIUM · MANUEL OU MOTORISÉ

- Bloc-baie ou demi-linteau
- Motorisation filaire ou radio
- Verrous automatiques de série



Le vitrage, cœur de la fenêtre

C'est lui qui laisse entrer la lumière et garde la chaleur : le choix du vitrage fait toute la différence en confort thermique, acoustique et en sécurité.

Standard

Double vitrage 4/20/4 à faible émissivité, gaz argon, $U_g = 1,1$ W/m².K : 28 mm d'épaisseur pour un confort thermique élevé.

Acoustique

Des compositions de verre feuilleté asymétriques pour atteindre jusqu'à 40 dB en PVC et 33 dB en aluminium.

Sécurité


Des verres feuilletés retardateurs d'effraction, recommandés en rez-de-chaussée et sur les portes-fenêtres.

Décoratif


Petits bois, verres imprimés ou dépolis pour préserver l'intimité sans renoncer à la lumière.

Les formes spéciales


En aluminium comme en PVC, nous réalisons des châssis sur mesure qui épousent l'architecture de votre maison.

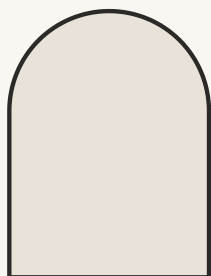


Plein cintre




Anse de panier




Arc surbaissé



Œil-de-bœuf



Triangle



Trapèze

LE CINTRAGE

Des formes très diverses, réalisées sur mesure à l'aide de gabarits ou de conceptions standards.

TRAPÈZES ET TRIANGLES

Ils suivent l'architecture et s'adaptent parfaitement aux pentes de la construction.

ŒILS-DE-BŒUF

Fixes ou ouvrants, pour une touche originale. L'œil-de-bœuf est proposé en PVC.



*« La plus belle vue est celle que l'on n'a pas
besoin d'encadrer. »*

DEKOR & DESIGN

CHAPITRE

V

Façades vitrées

Des murs-rideaux aluminium pour les bureaux, les commerces et les grands projets résidentiels.





FAÇADES VITRÉES

Façade Capot 50

Fiable, durable, performante

Un mur-rideau aluminium à lignes horizontales et verticales, en version capot ou demi-capot selon le rendu recherché. Il s'accorde avec nos autres systèmes et offre de nombreuses options de détail pour les façades de bureaux, de commerces et de logements.

MUR-RIDEAU À CAPOTS OU DEMI-CAPOTS

FAÇADES VITRÉES

Façade VEC 50

La transparence absolue

Un mur-rideau en vitrage extérieur collé : les profils aluminium disparaissent derrière le verre pour une façade lisse et continue. Résistant aux intempéries et aux sollicitations, il offre une grande liberté de dessin aux architectes.

VITRAGE EXTÉRIEUR COLLÉ (SILICONE STRUCTUREL)





FAÇADES VITRÉES · EN CHIFFRES

Deux systèmes, une exigence

	FAÇADE CAPOT 50	FAÇADE VEC 50
LARGEUR VUE	50 mm	50 mm
PROFONDEUR	50 à 220 mm	50 à 220 mm
ÉPAISSEUR DE VITRAGE	6 à 50 mm	6 à 32 mm
ACOUSTIQUE (RW)	30 à 60 dB	30 à 60 dB
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	jusqu'à 1 500 Pa (E1500)	jusqu'à 1 500 Pa (E1500)
PERMÉABILITÉ À L'AIR	AE 750 Pa	AE 750 Pa
RÉSISTANCE AU VENT	jusqu'à 3 000 Pa	jusqu'à 3 000 Pa
UW	jusqu'à 0,6 W/m².K	jusqu'à 0,6 W/m².K

Performances maximales selon configuration, dimensions et vitrage. Ouvrants intégrés disponibles dans plusieurs types d'ouverture.



L'art de sublimer vos intérieurs, jusque dans les moindres détails.

09 87 59 48 58 · CONTACT@DEKORDESIGN.FR · WWW.DEKORDESIGN.FR

SHOWROOM À CANNES · FRANCE · CÔTE D'IVOIRE · ÉMIRATS ARABES UNIS