


Тип LOE-100

Для тяжелых нагрузок

Высота направляющей 100 мм

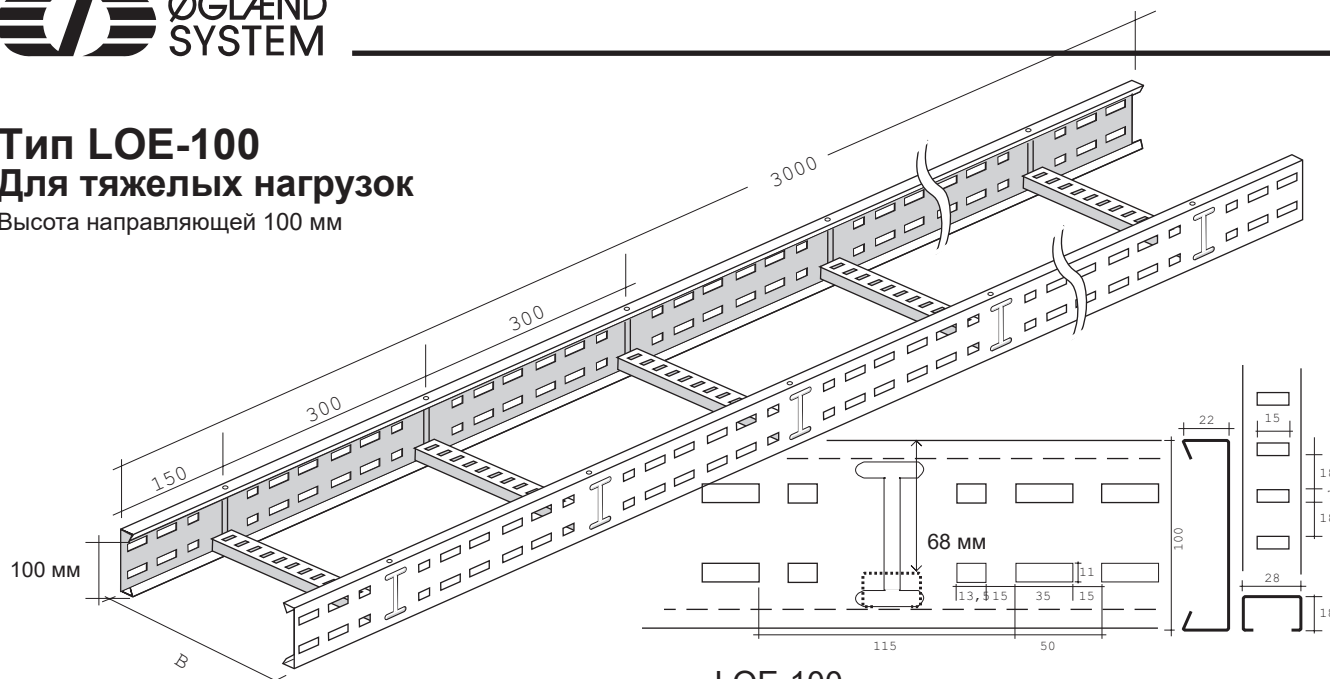

Толщина материала:

HDG = 1,5 мм

SS = 1,25 мм

Ширина: 200-600 мм

Длина: 3 м

По специальному заказу:

Эпоксидное покрытие и специальная обработка

LOE-100

Тип содержит информацию о высоте направляющей и ширине лестницы.


Тип	HDG Арт.:	SS Арт.:	Вес HDG / SS кг/м	
LOE-100-200	108975	1303365	4,2	3,6
LOE-100-300	108976	1303366	4,4	3,9
LOE-100-400	108977	1303367	4,7	4,1
LOE-100-500	108978	1303368	5,0	4,3
LOE-100-600	108979	1303369	5,3	4,5

Для монтажа в туннелях и на широко разнесенных опорах

Тип TOE-100

TOE-100


Тип содержит информацию о высоте направляющей и ширине лестницы.

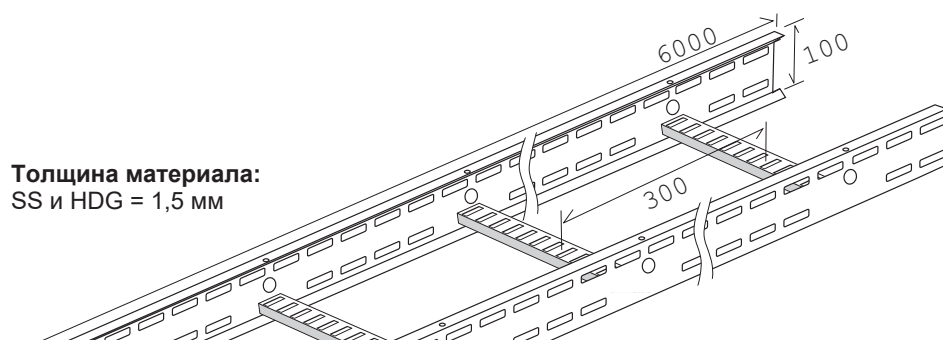

Толщина материала:

SS и HDG = 1,5 мм

Тип / длина	HDG Арт.:	SS Арт.:
TOE-100-200-6	1303370	1303375
TOE-100-300-6	1303371	1303376
TOE-100-400-6	1303372	1303377
TOE-100-500-6	1303373	1303378
TOE-100-600-6	1303374	1303379

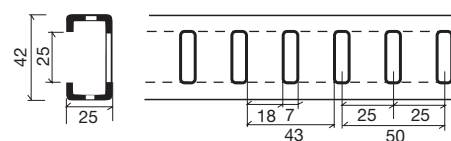

ДАННЫЕ О НАГРУЗКАХ ДЛЯ LOE-100

Допустимая нагрузка на м: В таблице показаны максимально допустимые безопасные рабочие нагрузки для лестницы с толщиной материала 1 и 1,25 мм в соответствии с ГОСТ-Р 52868-2007 (IEC 61537). Коэффициент запаса прочности 1,7.

Расстояние между опорами, м	LOE-100* HDG кг/м	LOE-100* SS кг/м
2,0	321	316
3,0	217	188
4,0	119	94

* БРН: Безопасные рабочие нагрузки

* Также 3 м. Ознакомьтесь с каталогом оборудования для туннелей

Расстояние между опорами, м	TOE-100* HDG кг/м	TOE-100* SS кг/м
3,0	221	266
4,5	78	82
6,0	45	46

* БРН: Безопасные рабочие нагрузки

Продукция Оглаэнд Систем соответствует стандартам NEMA. Результаты испытаний предоставляются по запросу.