


Тип LOE-75

Для средних нагрузок

Высота направляющей 75 мм

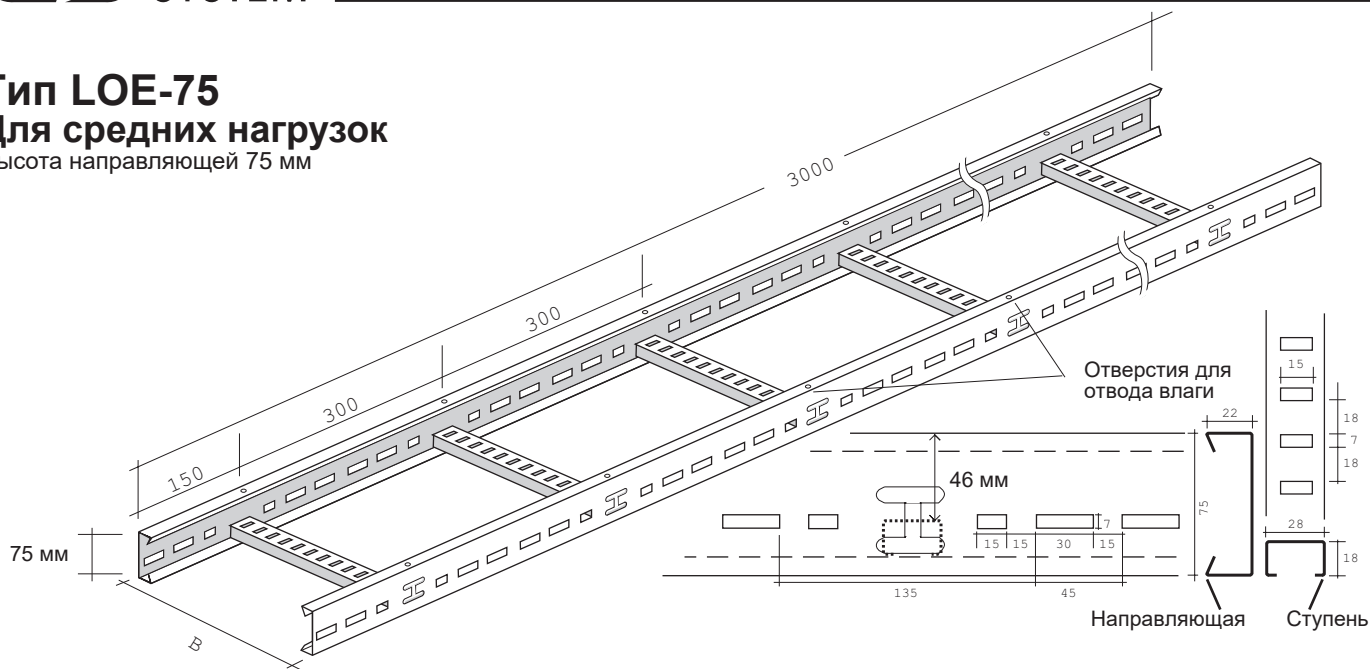

Толщина материала:
HDG = 1,25 мм
SS = 1 мм
Доступны варианты исполнения
с толщиной материала 1,5 мм.

Ширина: 200–600 мм
Длина: 3 м

LOE-75

Тип содержит информацию о высоте направляющей и ширине лестницы.

Тип	HDG Арт.:	SS Арт.:	Вес (кг/м) HDG / SS	
LOE-75-200	120352	1372335	3,7	2,5
LOE-75-300	120353	1372336	3,9	2,7
LOE-75-400	120354	1372337	4,2	2,9
LOE-75-500	120355	1372338	4,4	3,2
LOE-75-600	120356	1372339	4,6	3,5

Продукция Оглаенд Систем соответствует стандартам NEMA. Результаты испытаний предоставляются по запросу.

ДАННЫЕ О НАГРУЗКАХ ДЛЯ LOE-75

Допустимая нагрузка на м: В таблице показаны максимально допустимые безопасные рабочие нагрузки для лестницы с толщиной материала 1 и 1,25 мм. Коэффициент запаса прочности 1,7.

Расстояние между опорами, м	LOE-75* HDG кг/м	LOE-75* SS кг/м
2,0	304	181
3,0	150	104
4,0	79	54

* БРН: Безопасные рабочие нагрузки

Продукция Оглаенд Систем соответствует стандартам NEMA. Результаты испытаний предоставляются по запросу.