



Технические требования

- 1. Кабельная система ЛКС прокладывается в кабельном коробе над фальшпотолком.
- 2. Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 30 см от пола в близости к оконечным устройствам.
- 3. Настенный шкаф устанавливается на высоте 150см от пола.
- 4. Переход между этажами.



SW1-3
AT-GS950/16-50



R2
AT-AR4050S-51
FS2
Supermicro
IX-T100S-
LN4-2224-S1

Условные обозначения:



Спуск в кабельном канале



Информационная розетка



Шкаф телекоммуникационный
настенный
Silver 9U



Маршрутизатор




Шкаф телекоммуникационный
напольный
ЦМО ШТК-М-22.6.8-4AAA 22U



Коммутатор

Комментарий




Файловый
Сервер

Витая пара в кабель канале
25х25




Точка доступа

Второй этаж

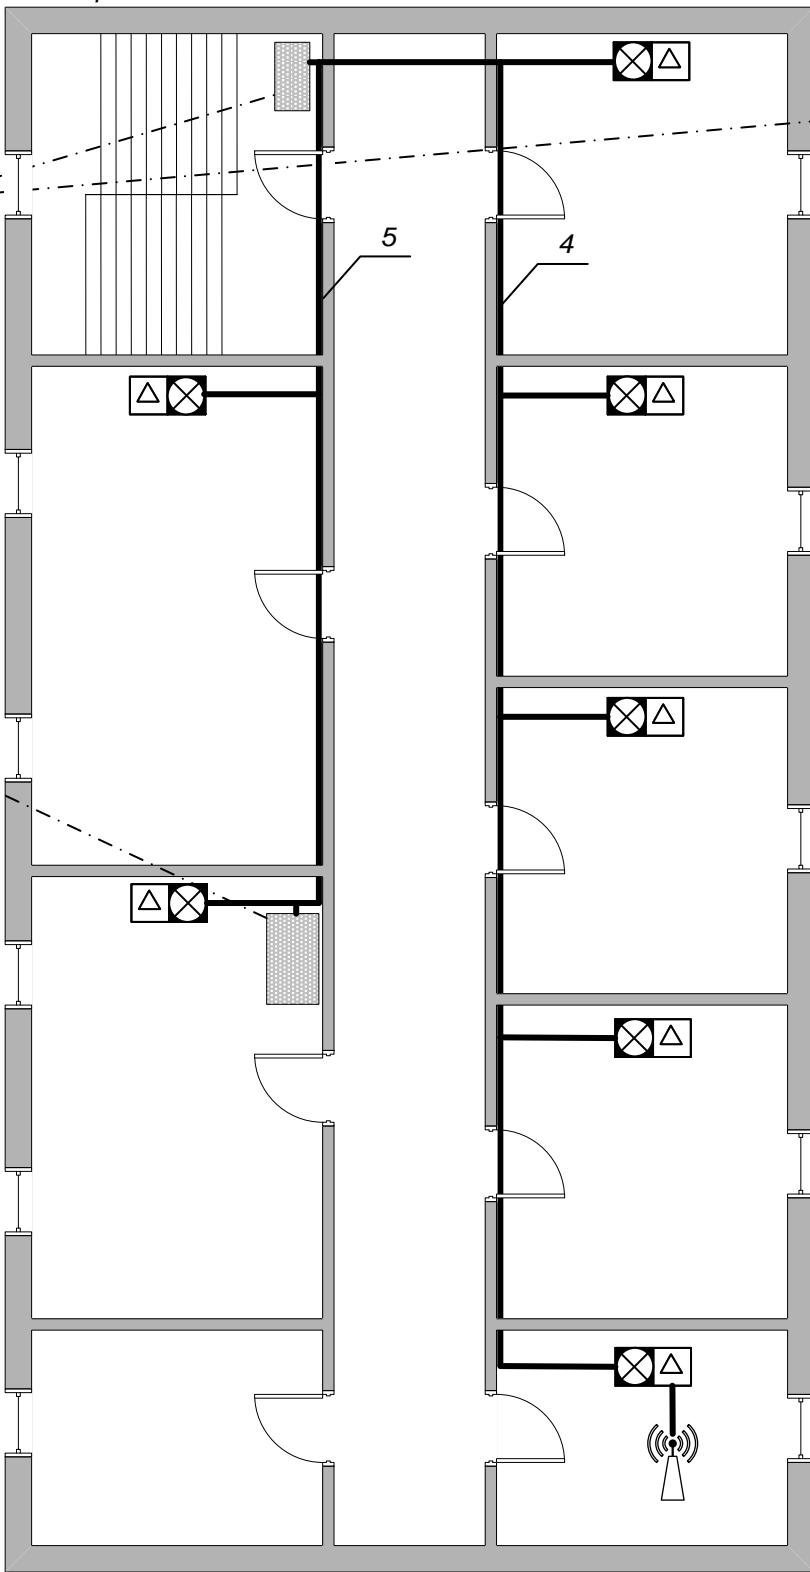

Первый и третий этажи

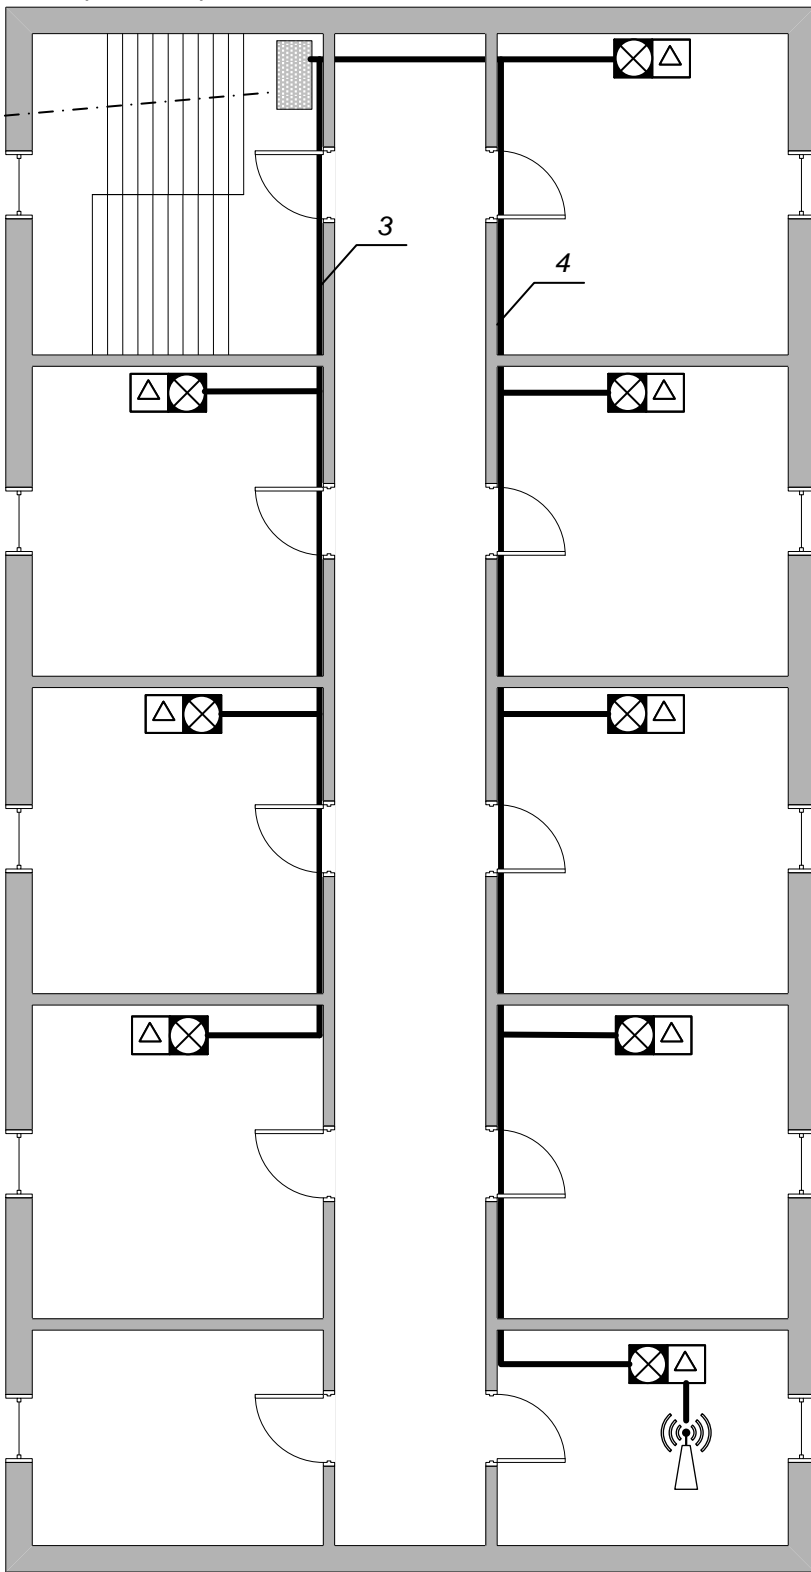

					ГУИР.400201.009 С7				
					Локальная компьютерная сеть. План этажа	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			у		1:70
Разраб.		Донченко							
Пров.		Глецевич							
					Лист		1	Листов	1
					ЭВМ, гр. 050501				