
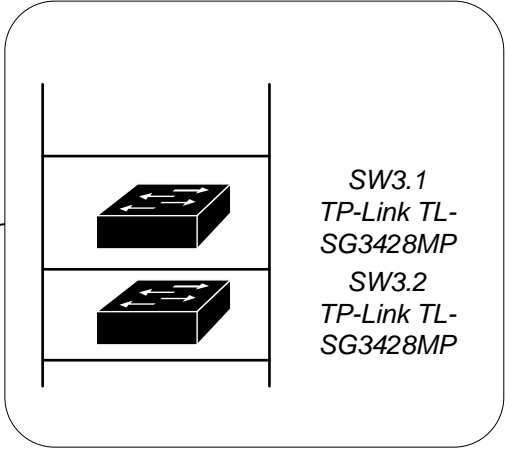
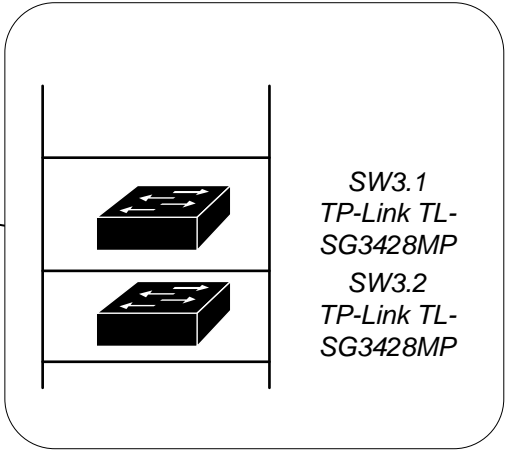


Третий этаж

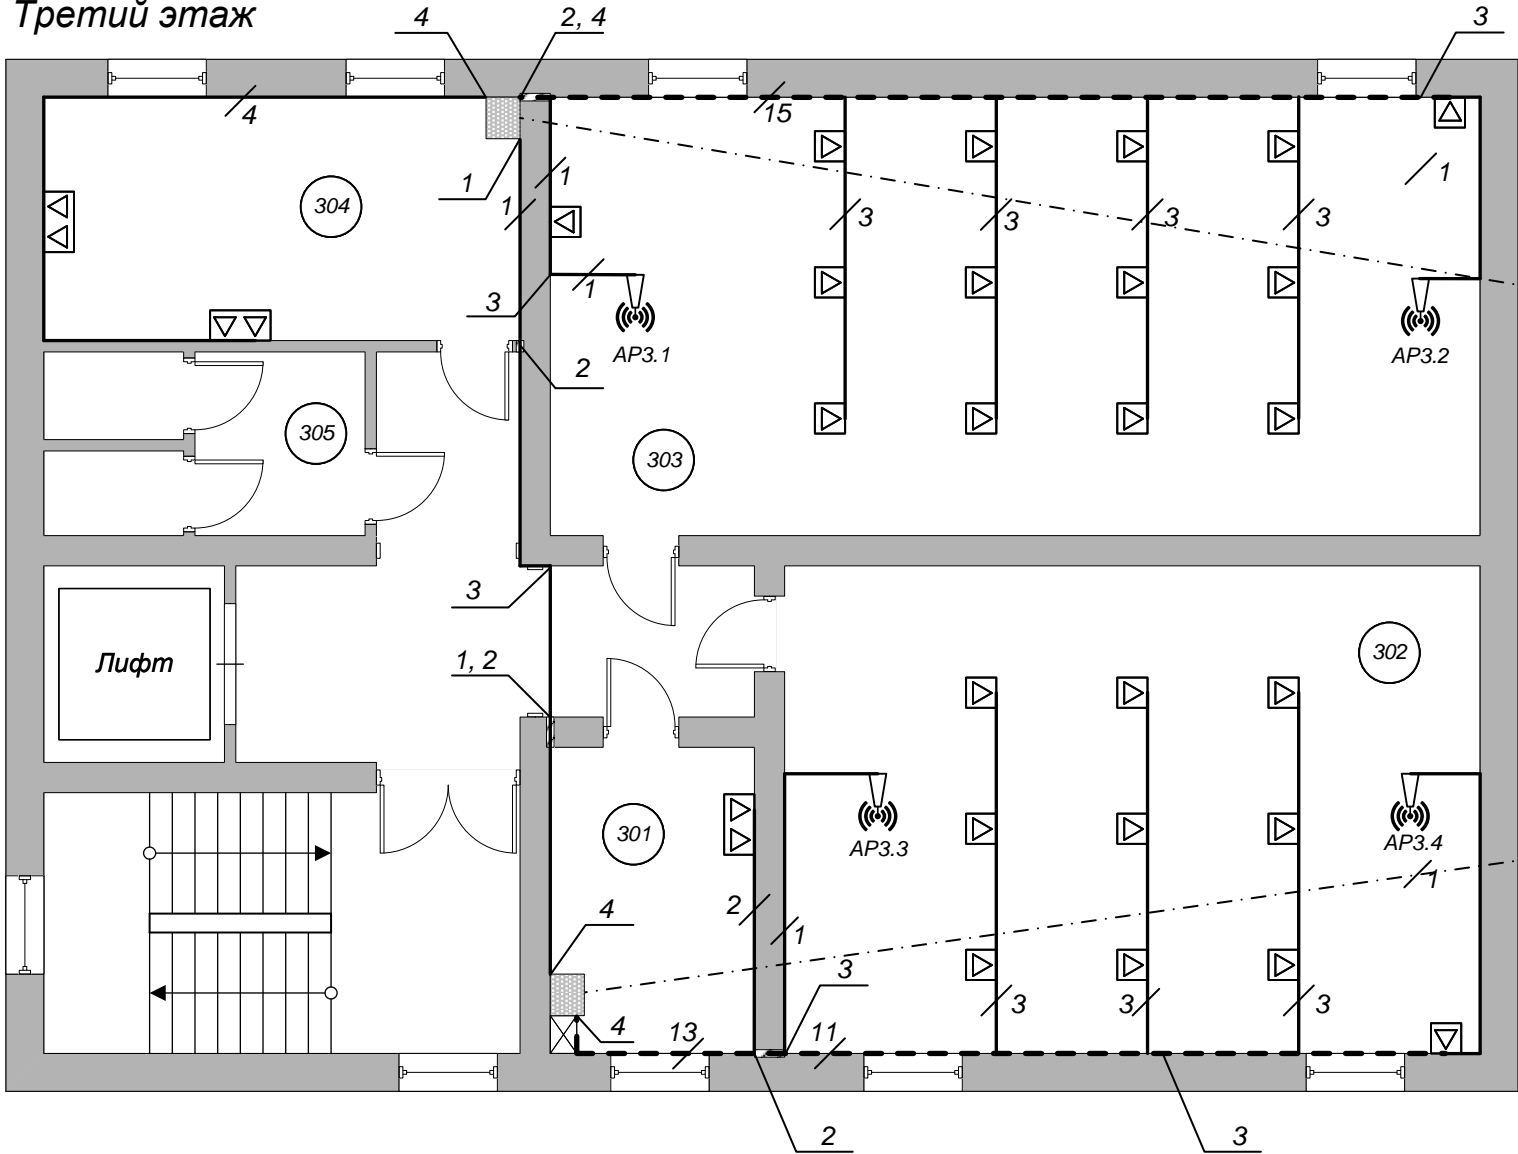

Технические требования:

Кабель везде прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.

Информационные розетки на всех этажах располагаются по умолчанию на высоте 50 см от уровня пола. Кабель опускается вертикально вниз в таких местах. Если же расположить розетку таким образом не получается, то она располагается в полу.

Шкаф крепится к стене на высоте 160 см от уровня пола.

Точки доступа монтируются к потолку. В месте монтажа необходимо просверлить 2 отверстия для кронштейна.

- 1. Кабель располагается вдоль стены на расстояние 30 см от потолка.
- 2. В данном месте для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене и через него проводится кабель.
- 3. Кабель проводится по потолку.
- 4. Кабель опускается/поднимается вертикально по стене для соединения с оборудованием.

Условные обозначения			
	Информационная розетка RJ45 для стационарного подключения		Кабельная шахта
	Двойная информационная розетка RJ45 для стационарного подключения		Лифт
	Телекоммуникационный шкаф		Номер помещения
	Железобетонная стена		Беспроводная точка доступа
	Кирпичная стена		Отверстие для прокладки кабеля
	Витая пара в кабель канале 20x10		Витая пара в кабель-канале 40x20
	Комментарий		

					ГУИР.400201.011 С3					
					Локальная компьютерная сеть. План здания	Лит.		Масса	Масштаб	
							у		1:100	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лит		1	Листов	2
Разраб.		Климович								
Пров.		Глецевич								
					ЭВМ, гр. 150501					