




Этаж 1



Этаж 2

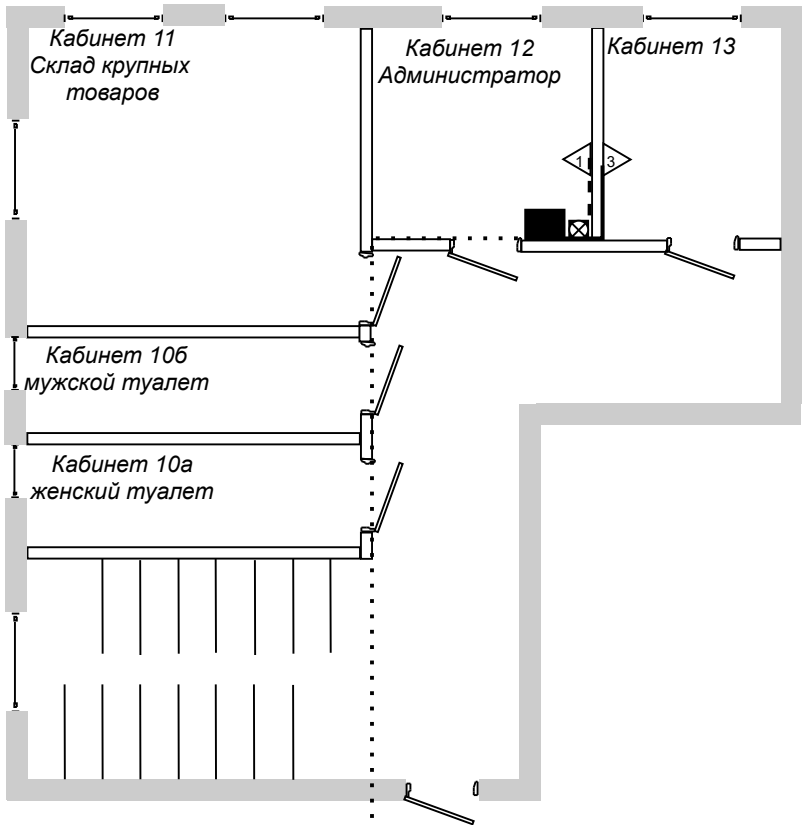

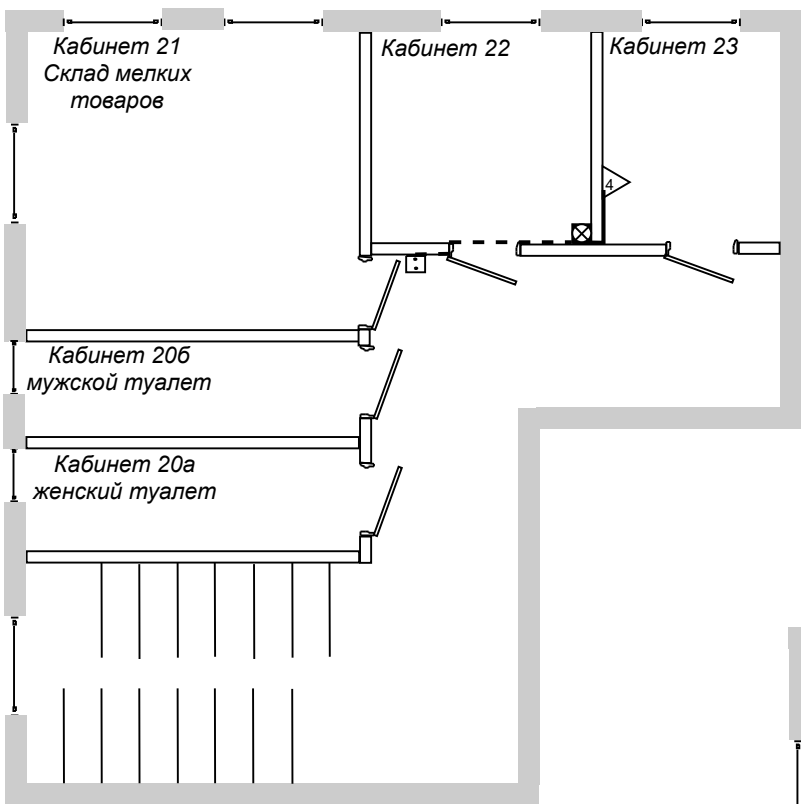


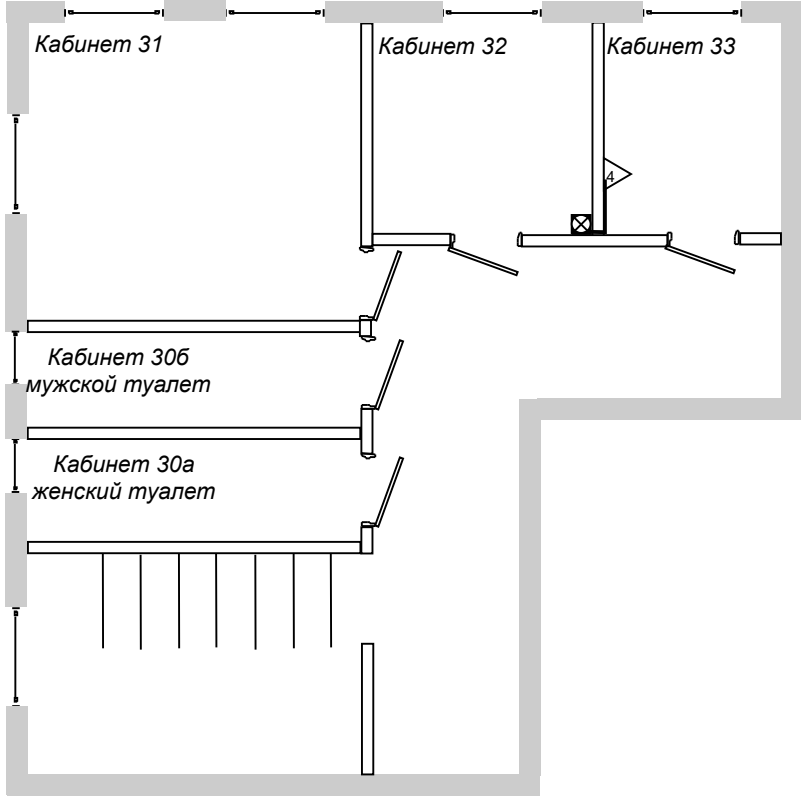



Этаж 3



Технические требования

- Витая пара UTP cat. 5е в кабель-канале прокладываются вдоль стены у пола.
- Информационные розетки устанавливаются на расстоянии 130 см от пола в близости к оконечным устройствам.
- Телекоммуникационный шкаф устанавливаются на расстоянии 130 см от потолка у стены и запираются на ключ.
- Беспроводной маршрутизатор закрепляется на стене. Монтажный кронштейн располагается под углом примерно 30 градусов к стене.

Условные обозначения:

-  Точка доступа
-  Кабельная шахта
-  Шкаф телекоммуникационный настенный
-  Витая пара UTP cat. 5е
-  Шина в кабельном рукаве
-  Телефонный кабель
-  Информационные розетки с количеством подключений в одном корпусе или несколько розеток рядом

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Деруго			
Пров.	Русакович			
Т. контр.				
Реценз.				
Н. контр.				
Утв.				

ГУИР.400201.067 СЗ

Схема СКС монтажная.
План этажа

Лит.	Масса	Масштаб
у		1:200
Лист 1	Листов	1

ЭВМ, ар. 050503