


配重 Counter weight

Jib length		30	35	40	45	50	55	60	65	70
Type of ballast	A(2.37t)	5A	6A	5A+B	4A+2B	7A	6A+B	5A+2B	8A	8A
	B(3.20t)									
Weight of ballast(t)		11,85	14,22	15,05	15,88	16,59	17,42	18,25	18,96	18,96

机构性能 Mechanisms


机构特性 Mechanisms specification										kW		
起升 Hoisting		60LVF25	m/min	0-45	0-90	0-22,5	0-45	600m			45	
			t	5,0	2,5	10,0	5,0					
变幅 Trolleying		120JXL	m/min	0-58								3,7
回转 Slewing		JH13E	r/min	0.88								25,6
行走 Travelling		RT443	m/min	12-24								4 x 3,14/1,7
 电源 Power Supply						380V 50Hz / 440V 60Hz						
 供电容量 Necessary Electric Power						85 KVA						

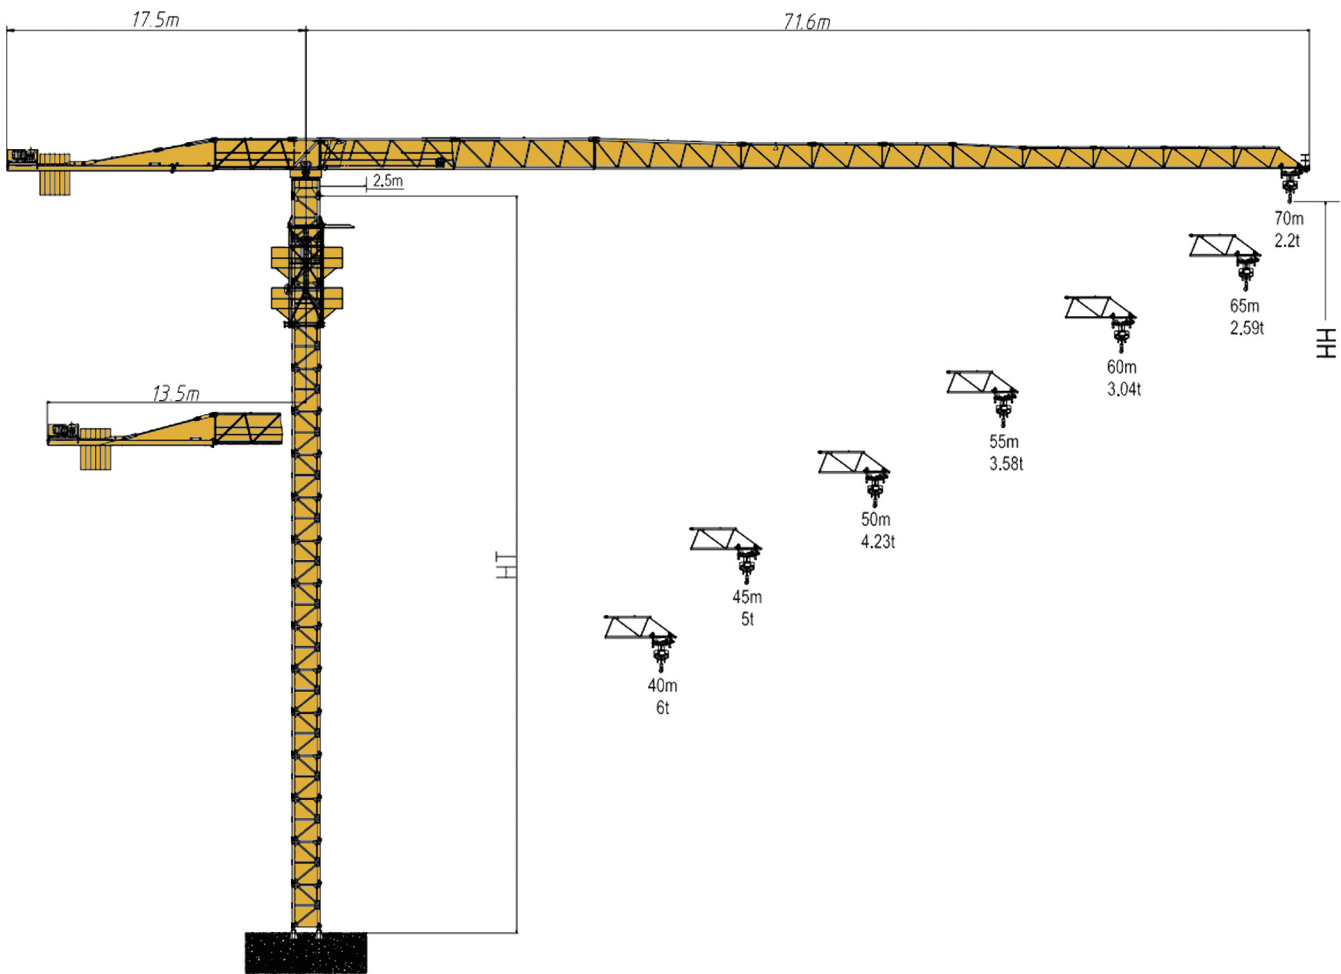


沈阳宝泉商贸有限公司
地址：辽宁省沈阳市大东区东北大马路264号，509-511室
电话：0086-24-26210512
邮箱：bq@bq-sy.com
网址：http://www.bq-sy.com

SHENYANG BAOQUAN BUSINESS CO., LTD
ADD: ROOM NO.509-511, NO.264 DONGBEI DAMALU ROAD, DADONG DISTRICT, SHENYANG CHINA
Tel: 0086-24-26210512
E-mail: bq@bq-sy.com
Url: http://www.bq-sy.com



载荷特性 Load Diagrams

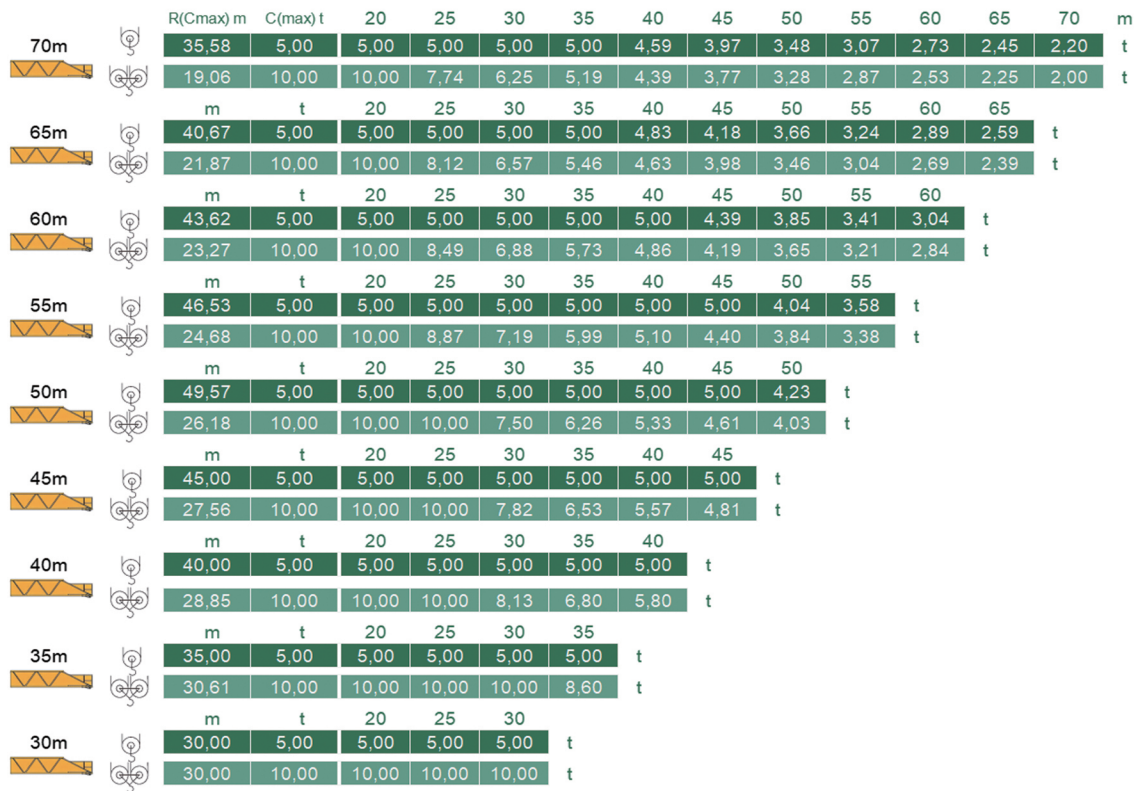

附着 Anchorages

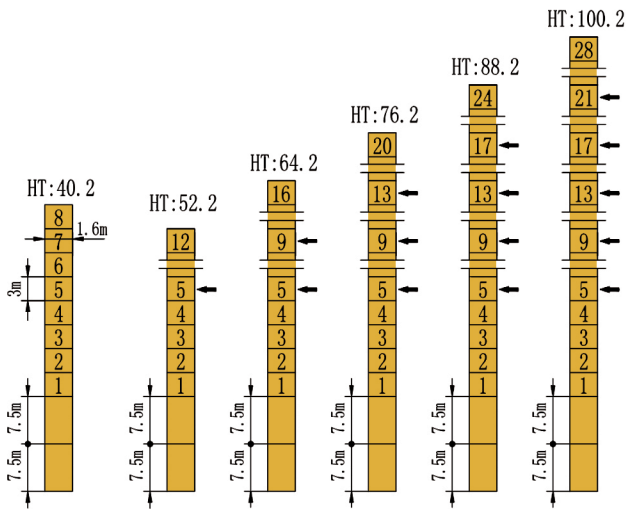

塔身 Tower

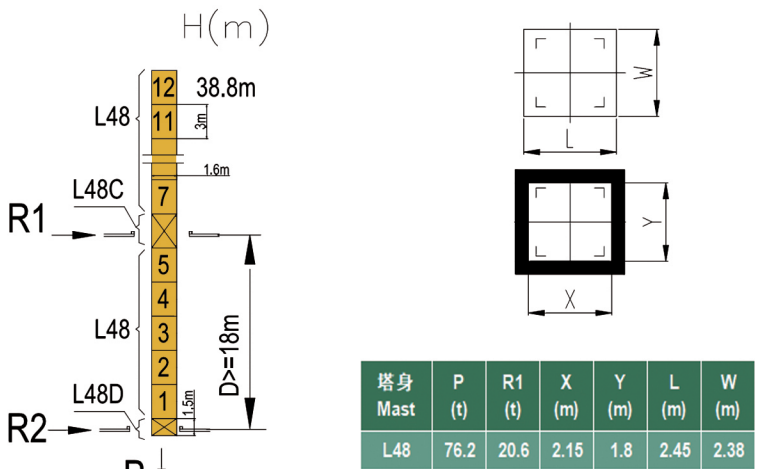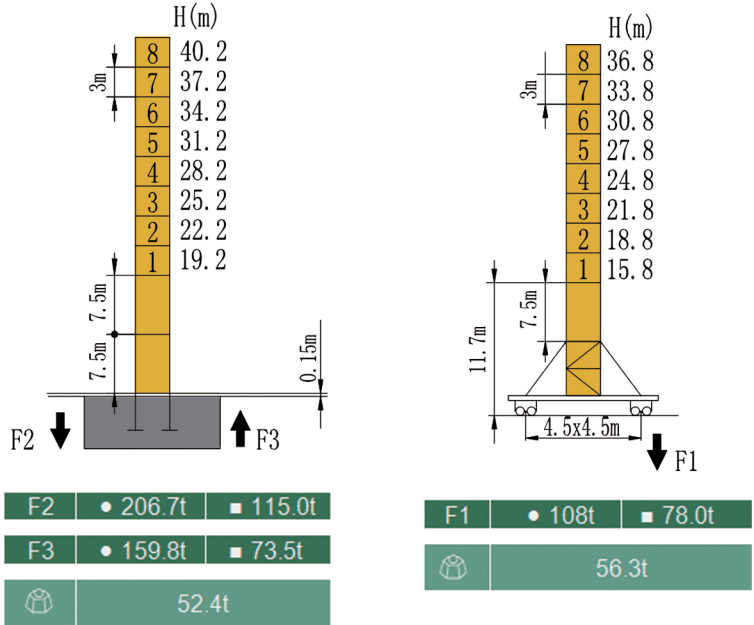

F 反力 Reactions	● 工作状态	In service	自重 Self-load	不带载荷及配重， 最大臂长及标准 高度时的自重。	Without load and counter-weight with longest jib and standard height
	■ 非工作状态	Out of service			