



SECURE VS

Network
SERIES

IDIS

フルHD 屋外対応ドーム型ネットワークカメラ

DC-D4236WRX-(A)



H.265

- DirectIP NVRで簡単にインストール
- フルHD(1080p)解像度
- 電動バリフォーカルレンズ(f = 2.8~12mm)
- マイクロSD / SDHC / SDXC
- IK10/IP67サポート
- PoE (IEEE 802.3afクラス3)、DC 12V
- デイ&ナイト機能(ICR)
- IR LED(距離: 30m)
- ONVIFをサポート
- アラーム イン/アウト
- トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
- 設置用の3軸機械設計


3年保証

Direct IP®

本体小売希望価格: オープン価格



寸法図

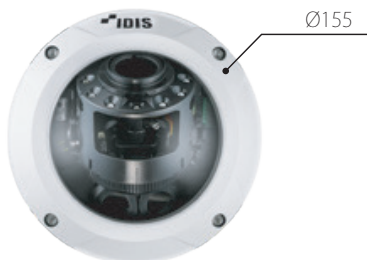

(Unit - mm)

仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS
最高解像度	1920 x 1080
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12.0mm
レンズタイプ	電動バリフォーカル
画角	水平: 98° ~ 33°, 垂直: 51° ~ 19°, 対角: 116° ~ 38°
パン / チルト範囲	パン: -175° ~ 175°, チルト: 0° ~ 67°, 回転: -177° ~ 177°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.4、B/W: 0Lux (IR LED On)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
ビデオ出力	-
音声入 / 出力	1 / 1 (-Aモデルは音声無し)
アラーム入 / 出力	1 / 1
ワイドダイナミックレンジ	120dB
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC、スマートフェイルオーバー (最大 256GB)
イーサネット	RJ45 (10/100 Base-T)
ビデオ圧縮	H.265、H.264、M-JPEG
画像サイズ	1920x1080、1280x720、640x360、352x240
最大フレームレート	30fps: 1920x1080 (WDR)
IP カメラプロトコル	IDIS プロトコル (DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S
音声圧縮	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law (-Aモデルは音声無し)
セキュリティ	SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30 m (6pcs)
バンダリングブルー	IK10
環境性能	IP67
電源	DC 12V / PoE(IEEE802.3af, Class3)
消費電力	12V=、0.64A、7.7W / PoE、IEEE 802.3af (Class 3)、7.8W
使用温度範囲	-20°C ~ 55°C (起動可能な温度: 0°C以上)
使用湿度範囲	0% ~ 90%
外形寸法	φ 155 x 105 mm
重量	0.985kg

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752