


500 万画素 屋外対応 PTZ ネットワークカメラ

定 格

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/1.7 型 CMOS	
最高解像度	3072 x 1728	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	6.5mm ～ 202mm	
レンズタイプ	AF 31 倍光学ズームレンズ	
画角	水平:58.2° ～1.99°、垂直:34.4° ～1.13°	
有効画素数	約 500 万画素	
最低被写体照度	カラー:0.1Lux@F1.55、B/W:0Lux(IR LED ON)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	1 ターミナルブロック	
音声入/出力	Line in 1 / Line out 1	
アラーム入/出力	Input 8 / Output 2	
ワイドダイナミックレンジ	120dB(True WDR)	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 128GB)	
イーサネット	RJ45(10/100/1000 Base-T)	
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG	
画像サイズ	3072x1728, 1920x1080, 1280x720, 640x360	
最大フレームレート	30ips:3072x1728 (WDR)	
音声圧縮	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	200m (2ea)	
バンダルプルーフ	IK10	
環境性能	IP67, ヒーター	
電源	AC 24V/PoE(75W)	
消費電力	Max 68.6W(Heater on)	
使用温度範囲	-40℃ ～ 60℃	
使用湿度範囲	0% ～ 90%	
外形寸法(mm)	φ242 x 401.1	
重量	7.4kg	

外形寸法

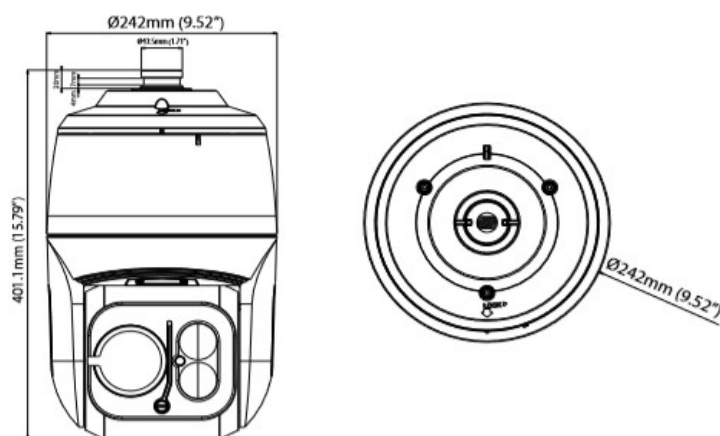

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-S3583HRX	1.1	2019 年 3 月	