

16ch ネットワークビデオレコーダー DR-2516P

定 格

ビデオ入力	16ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大 480ips (90Mbps, 最大 360ips@Full HD / 90ips@UHD)
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	180Mbps, 480ips@UHD
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生	Full HD 解像度 16ch まで, 4K 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 2, 初期 2TB x 1=2TB (最大搭載時 6TB X 2 =12TB)
総容量	28TB = 内蔵 SATA 6TB x 2 + (外部 4TB x 4) x 1 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	ファストイーサネット x 8 (Video In) + ギガイーサネット x 1 (Ext)、ギガイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)	8 (IEEE 802.3at Class 4), 50W
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	Local(NVR): -/1RCA+1HDMI, IP カメラ: 16/16 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local(NVR): 4/1, IP カメラ: 16/16 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル: RS232(ターミナルブロック), USB: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS	Embedded Linux
質量	2.3 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W300 x H62 x D231 (突起部含まず)
動作環境温度	0℃ ~ 40℃
電源	DC12V 2.2A (NVR), DC48V 1.05A (PSE)
消費電力	NVR: 12V=, 2.2A, 26.4W, PSE: 48V=, 1.05A, 最大 50.4W
認証	FCC, CE, KC, PSE, RoHS 準拠

付属品

電源コード	2 本
DC アダプター(12V)	1 個
DC アダプター(48V)	1 個
リモコン	1 個
単 4 電池	2 個
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個







型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DR-2516P	1.2	2022 年 3 月	1 / 2	

16ch ネットワークビデオレコーダー DR-2516P

外観図

単位=mm

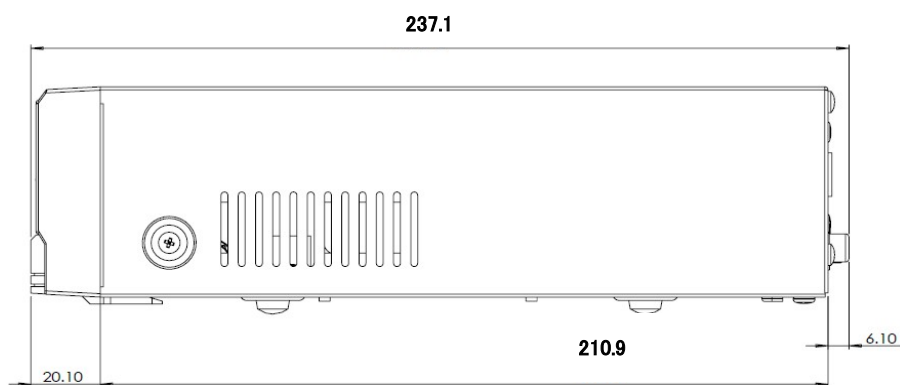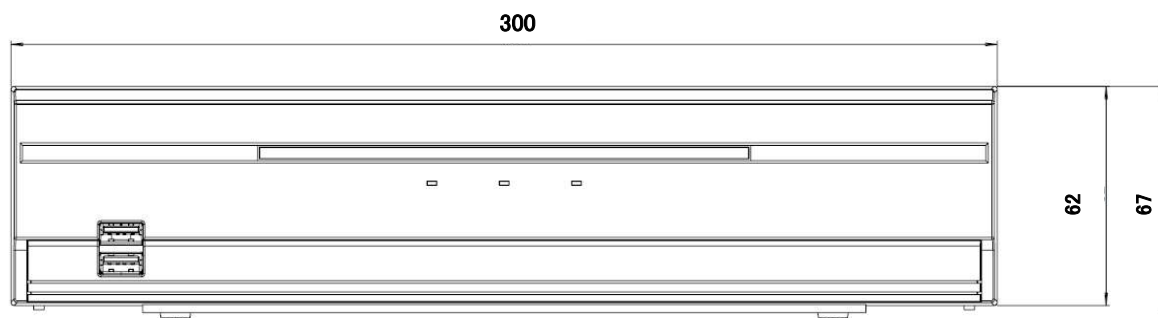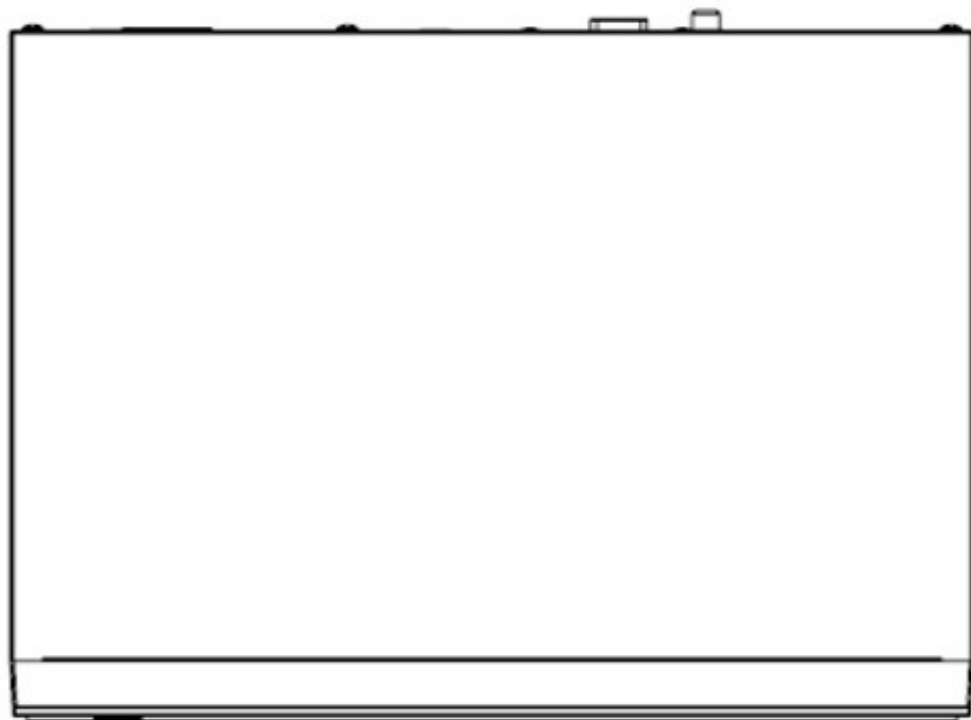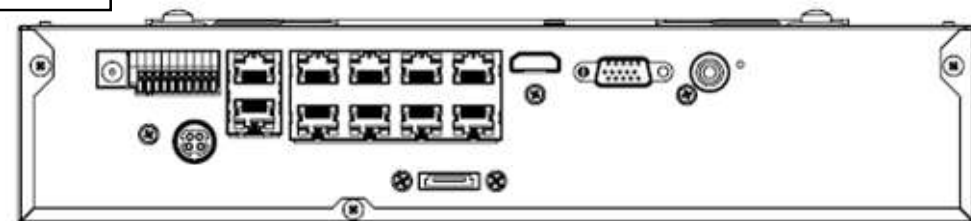

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DR-2516P	1.2	2022 年 3 月	2 / 2	