エックスパス

定格

対応 IC カード Mifare カード対応型式 : XPM-E

EM カード対応型式 : XPE-E

CPU 400MHz DSP

メモリ 8MB フラッシュ + 16MB RAM

カード登録枚数40,000 枚ログ保存件数50,000 件

ユーザーインターフェース マルチカラーLED, マルチトーンブザー

内蔵リレー 1出力 (電気錠,電気ストライク,自動ドア等)

TTL I/O 2入力(外部スイッチ,ドアセンサー等)

防水性能 IP65

ネットワーク I/F TCP/IP, RS-485

電源, 電流 DC12V, 140mA PoE 対応

消費電力 30W


付属品 取付金具,取付用ビス,専用レンチ


重量 170g


使用温度 -20℃ ~ 50℃

寸法 W XH XD 44mm × 130mm × 27mm

外形寸法図

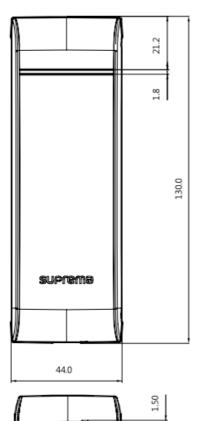





| 型式 | バージョン | 原産国 | 発 行 |
|---------------|-------|-----|-------|
| XPM-E / XPE-E | 1.00 | 韓国 | 2010年 |

株式会社セキュア