


FISH-EYE カメラ

NC-FE550-WDP

外 観 図

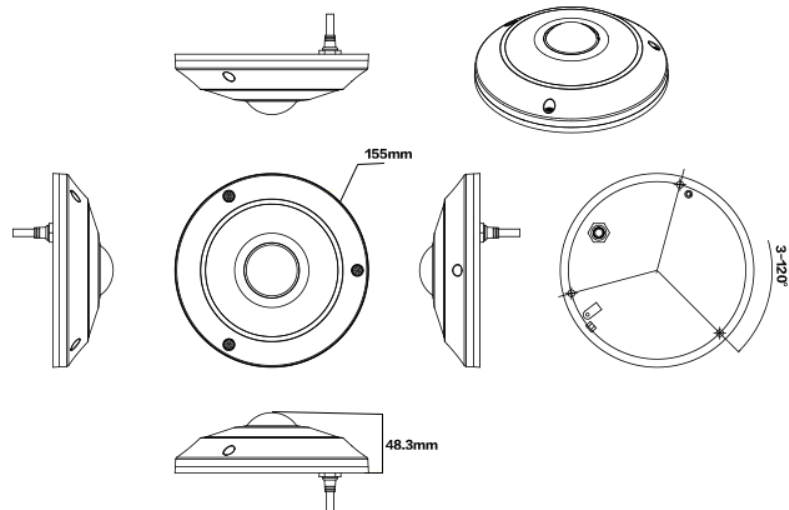

仕 様

撮像素子	1/1.8 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	f=1.45mm
光学ズーム/AF	-
画角（水平）	H: 180° / V: 180° / D: 180°
有効画素数	約 500 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.1lx (F2.8)、白黒 : 0lx (F2.8、IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター/ 自動スイッチ)
プライバシーマスク機能	あり
最大解像度	2560 x 2048
音声入/出力	1 (LINE IN) / 1 (LINE OUT)
アラーム入出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	70dB (90dB@digital WDR)
microSD カード	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100/1000 BASE-T イーサネット (RJ-45)
圧縮方式	H.264/MJPEG
画像サイズ	2560x2048, 1280x1024, 640x512, 2048x2048, 2048x1024, 1536x1536, 1024x1024, 1024 x 512, 512x512
フレームレート	30fps: 2560 x 2048
セキュリティ	SSL 暗号化
対応ソフトウェア	iRAS、モバイル
環境性能	IP66
電源	12VDC, PoE (IEEE 802.3af class 3)
消費電力	6W
使用温度範囲/湿度	-10°C~+50°C 0%~90%
外形寸法	155mm x 48.3mm
質量	0.5kg
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、
規格	FCC, CE, KC