



SECURE VS

Analog Full HD  
SERIES

アナログフルHD 屋外ハウジング一体型カメラ

## TC-T4222WRX




- フルHD(1080p)解像度
- バリフォーカルレンズ( $f = 2.8\text{mm} \sim 12\text{mm}$ )
- デイ&ナイト機能(ICR)
- WDR(トゥルーワイドダイナミックレンジ)
- モーション検出
- 逆光補正機能
- 屋外対応(バンダプルーフ/IP66)
- 同軸OSDコントロール
- デフォッグ機能

3年保証 **Direct CX<sup>®</sup>**

本体小売希望価格：オープン価格



## 寸法図

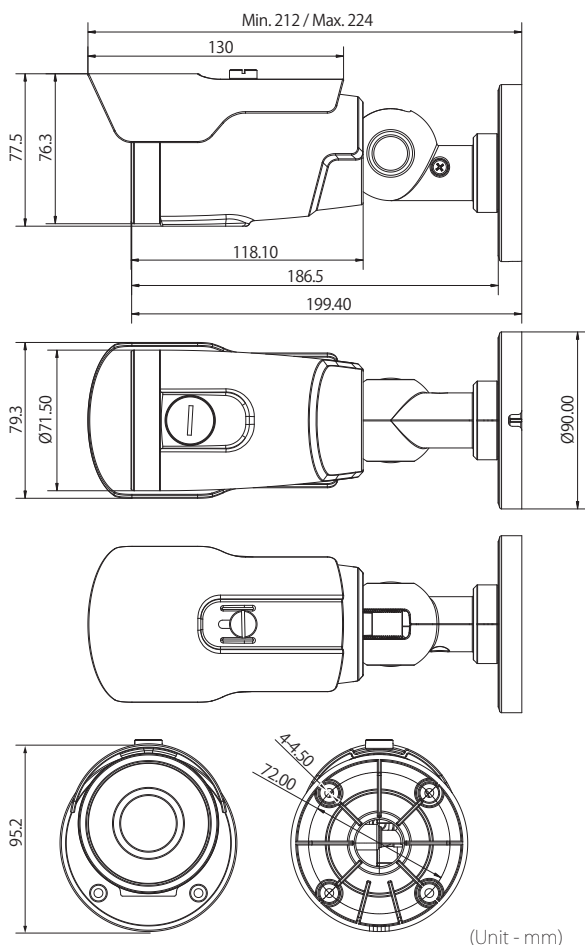

## 仕様

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor
最高解像度	1920 (H) × 1080 (V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
画角	水平: 96.7° ~ 35.2°, 垂直: 51.8° ~ 19.8°
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux @ F1.4, B/W: 0Lux (IR LED ON)
ビデオ出力	1 HD BNC, 1 SD BNC
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動 / 手動 (1/30sec, 1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
デイ&ナイト機能	YES (ICR)
赤外線 LED	4 個 (約 40m)
ワイドダイナミックレンジ	OFF / ON (LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF / ON
モーション感知	OFF / ON (4 ゾーン)
プライバシーマスク	OFF / ON (16 ゾーン)
デイ&ナイト	カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PRESET / MANUAL (3,000K, 5,000K, 8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF / ON
環境性能	IP66
動作環境温度	-10°C ~ 55°C (湿度: 0% ~ 90%)
電源	DC 12V, AC 24V
消費電力	8.5W
外形寸法	φ 77.5 × D212mm

※突起部及び取付金具含まず

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

東京本社  
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F  
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F  
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所  
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F  
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所  
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603  
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752