

BioLite N2

Outdoor IP Fingerprint Terminal



BioLite N2 IP指紋認証ターミナル【屋外対応】

Suprema BioLite N2は、最新のバイオメトリクステクノロジーとセキュリティプラットフォームに基づいて、包括的なアクセス制御と勤怠管理機能を備えた第2世代屋外指紋認証端末です。

N2は、最新の指紋アルゴリズムと世界最高の指紋センサーを組み合わせ、優れたパフォーマンスとセキュリティを提供します。強固なIP67ハウジングに収納されたBioLite N2は、マルチクラスのRFID読み取り技術を使用してシステム設計の柔軟性が向上されております。

SECURE

BioLite N2

IP指紋認証ターミナル【屋外対応】



製品の特長



世界最高クラスのパフォーマンス

- 最新のトップレベルの指紋アルゴリズム
- パワフルな1.2 GHz CPU



マルチRFIDカードの読み取りが可能

- LF (125kHz)、HF (13.56MHz) デュアルバンド
- パイルカード (NFCとBLE) を含むすべてのカードタイプを読み取りが可能



高度な精度とセキュリティ

- 高精度OP6光学センサー



IP67に準拠した優れた耐久性

- 屋外使用が可能な防水・防塵性能
- 厳しい気候環境による屋外にての設置が可能



フルタイム勤怠機能


- 勤怠機能専用のキーパッド付きカラー LCD

製品の仕様

バイオメトリック	指紋
センサータイプ	Optical Sensor (OP6)
テンプレート	SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378
エクストラ / マッチャー	MINEX certified and compliant
RFオプション	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE、MIFARE Plus、DESFire/EV1 & 2.4GHz BLE、FeliCa
CPU	1.2 GHz
メモリ	4GB フラッシュメモリ + 64MB RAM
ユーザー登録数	10,000
テンプレート登録数	20,000*
アクセスログ	1,000,000
LCD	1.77インチ LCDカラー
サウンド	16ビット Hi-Fi
イーサネット	10/100 Mbps、自動MDI/MDI-X
RS-485	1ch Host or Slave (切り替え)
Wiegand	1ch Input or Output (切り替え)
TTL	2ch Input
リレー	1 リレー
規格	IP67
タンパー	サポート
Power	DC 12V
動作温度	-20°C ~ 50°C
動作湿度	0% ~ 80% 但し結露なきこと
寸法 (W×H×D, mm)	58 × 190 × 44
規格	CE、FCC、KC、RoHS、REACH、WEEE

* Two templates per finger

システム構成例

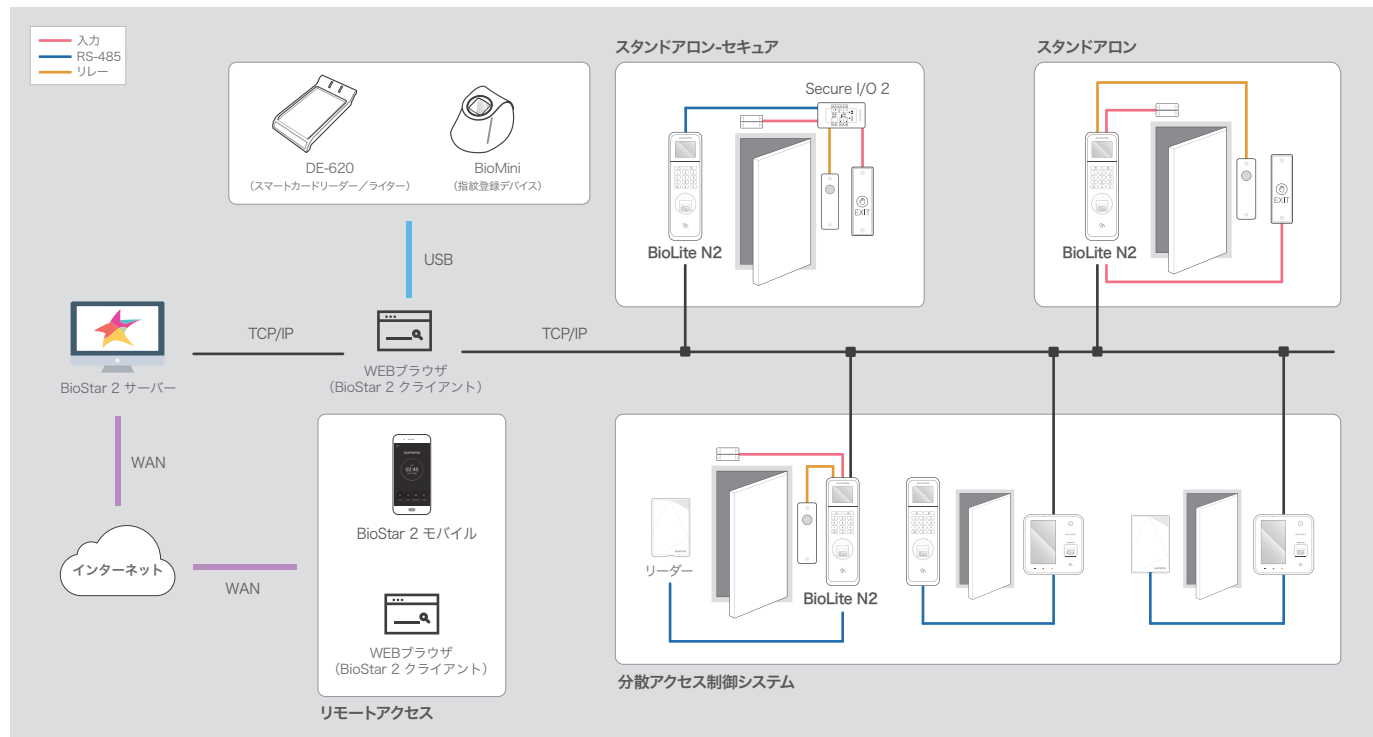

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

● 製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア <https://secureinc.co.jp/>

SECURE

Suprema Inc. 日本正規代理店

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝米郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752