


アラームボックス AL-1112

定 格

アラーム入力	8 デジタル入力 - 無電圧接点, 有電圧接点 High: Open または DC5V ~ DC30V Low: Short または DC0V ~ DC1.8V
アラーム出力	4 リレー出力 - NC, NO, COMMON DC12V(300mA), DC5V(400mA)
電源出力	イーサネット x 1
ネットワーク接続	有り
DirectIP サポート	有り(予備)
USB ポート	W200 x H44 x D153 (突起部含まず)
外形寸法(mm)	0.77kg
重量	-10°C~50°C
動作環境温度	DC 12V, AC24V, PoE(IEEE802.3at Class4)
電源	DC12V, 2.19A, 26.3W
消費電力	AC24V, 1.57A, 22.9W, 50/60Hz PoE, IEEE 802.3at (Class 4), 23W
規格	FCC, CE, KC

外形寸法

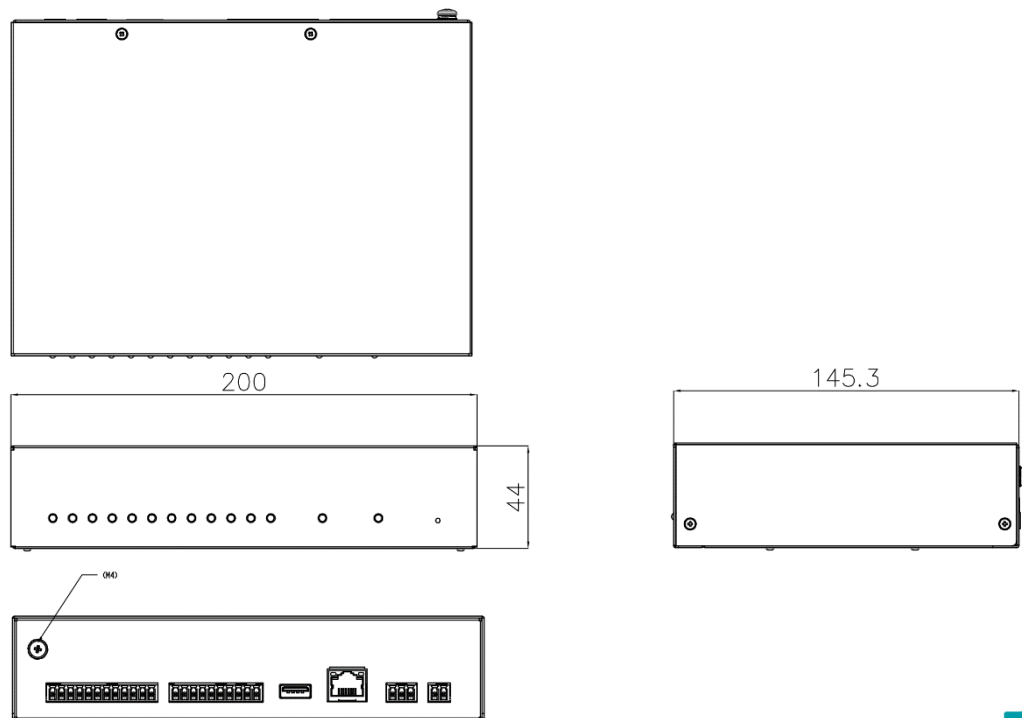

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
AL-1112	1.0	2020 年 4 月	