
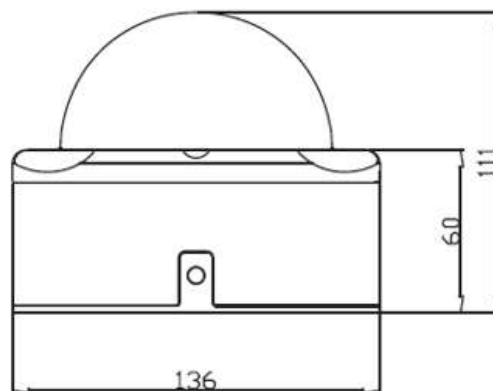


アナログフル HD 屋外対応ドームカメラ

定 格

画像センサー	1/2.8 型 CMOS Sensor
有効画素数	213 万画素
最高解像度	1920(H) x 1080(V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	2.8mm ~ 12mm
画角	水平:95.1° ~ 35.6°、垂直:50.8° ~ 20.0°
アイリスコントロール	ELC
Pan/Tilt レンジ	Pan : 0° ~ 360° Tilt : 35° ~ 95°
最低被写体照度	カラー:0.1Lux@F1.4、B/W:0Lux(IR LED ON)
ビデオ出力	1 HD BNC、1 SD BNC
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動/手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30,000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES(ICR)
赤外線 LED	24 個(約 30m)
ワイドダイナミックレンジ	OFF/ON(LOW/MIDDLE/HIGH)
逆光補正	OFF/ON
モーション感知	OFF/ON(4 ゾーン)
プライバシーマスク	OFF/ON(16 ゾーン)
デイ&ナイト	カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL(3,000K、5,000K、8,000K)
デジタルノイズリダクション	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	-
シャープネス	0 ~ 10 レベル調整可能
デフォッグ機能	OFF/ON
環境性能	IP66、IK10
動作環境温度	-10℃ ~ 50℃(湿度:0% ~ 90%)
電源	DC 12V、AC 24V
重量	0.910kg
消費電力	6W
外形寸法(mm)	φ 136 x 111
(※突起部及び取付金具含まず)	

外形寸法

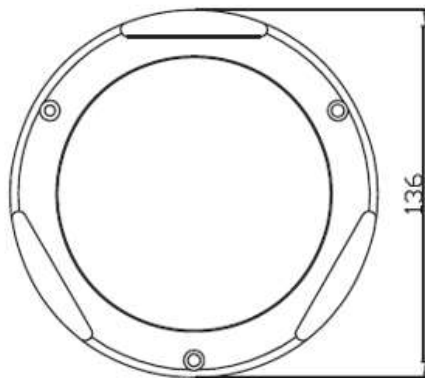

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TC-D4222WRX	1.4	2019 年 10 月	