


24 ポート ギガビット PoE スイッチDH-2328PF

定 格

システム	
CPU	1Ghz single core
システムメモリ	512MB SDRAM、256MB フラッシュメモリ
スイッチング容量	56Gbps
接続	
Copper サービスポート	24 RJ45 (10/100/1000BASE-T)
Copper Uplink ポート	-
オプティカル Uplink ポート	4 SFP Slot(1000BASE-X)
PoE 電源	
規格	IEEE 802.3af-2003 / IEEE 802.3at-2009
受電側(PD)	24 IEEE 802.3af PDs または 12 IEEE 802.3at PDs まで
給電側バジェット (PSE)	370W
一般	
寸法	440mm x 44mm x 260mm (W x H x D)
重量	4.28 Kg
動作環境	0°C ~ 50°C
電源入力	AC100-240V, 50/60Hz, 5.5A~2.5A
消費電力	最大460 W
認証	FCC,CE,KC

外形寸法

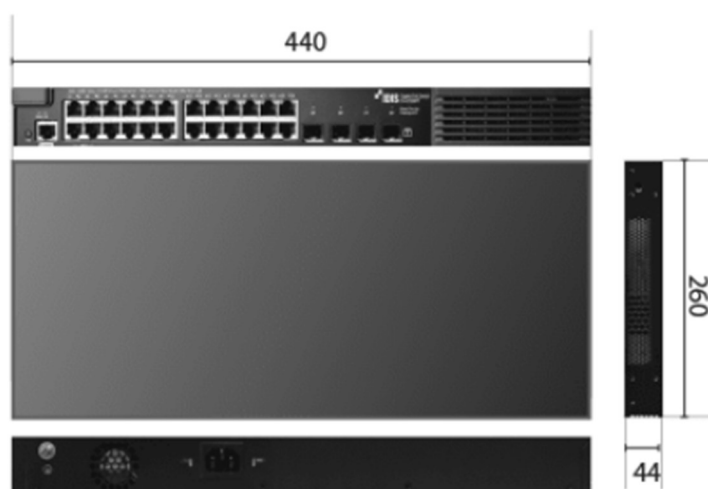

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DH-2328PF	1.0	2019 年 2 月	