

混雑見える化ソリューション




セキュアステレオカメラ SSC-2500で測定したデータを使用して施設/店舗入口の入退人数をカウントすることで、これまでは肌感覚で測っていた混雑状況を見える化するサービスです。混雑状況をデータとして提供するので皆様のテイストに合わせて表示することが可能です。



comieru の特長

お客様自身が混雑状況を確認し判断することができます

スパ施設などにおいて、お客様自身が混雑状況を確認してから施設へ足を運びます。例えば、サウナは混雑しているが、レストランは比較的空いている場合、お客様は事前に施設内の行動パターンをプランニングすることが可能です。

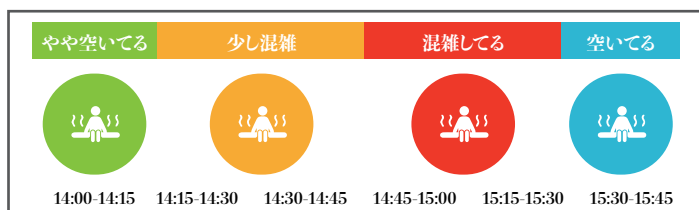

サウナが混雑していると知ったお客様は比較的空いているレストランへ向かいます。

API連携で既存のWEBに混雑度を表示できます


APIを利用することで、既存のWEB上にお好みのUIにて混雑度を表示することが可能です。

蓄積したデータを有効に活用していただけます

計測開始から3ヶ月後は、蓄積したデータ分析により混雑予測を行うことが可能です。データは3年間保存されます。


comieru の主な機能

- ▶ ステレオビジョン技術による高性能なカウント
- ▶ 同施設内でも、各エリアごとに営業時間、定休日の設定が可能
- ▶ 混雑度は分かりやすく5段階にて表示
- ▶ いつでもどこからでも混雑状況を確認することが可能
- ▶ 管理画面にて施設内エリアの編集、過去データの管理が可能



主な活用例

活用例1 スパリゾート施設

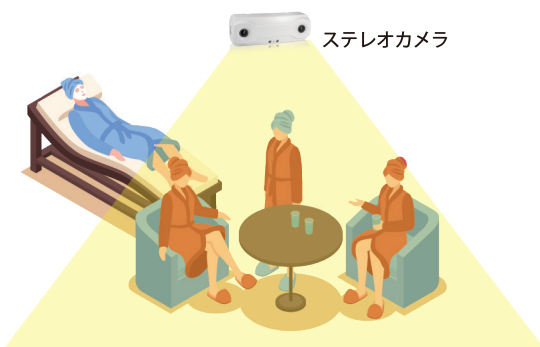

- ▶ スパ施設内、リラックスエリアの混雑状況表示やサウナエリアの混雑度を表示します

活用例2 社員食堂・カフェ



- ▶ 社員食堂の入り口で人数を計測し、店内の混雑状況を表示します

機能の紹介


■ API連携により簡単、フレキシブルな混雑表示が可能

ステレオカメラにて計測したデータをAPIを使用して既存または新規のWEB上に人数カウントの分析結果をフレキシブルに表示することが可能です。




■ 管理画面にて情報編集や過去のデータの管理が可能

登録情報確認/編集 (ユーザーID/パスワード等の変更)
店舗内のエリア情報編集や過去データ参照等が可能です。

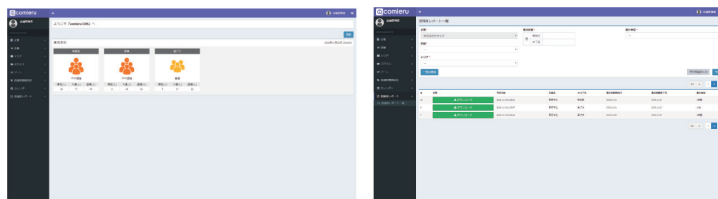


構成

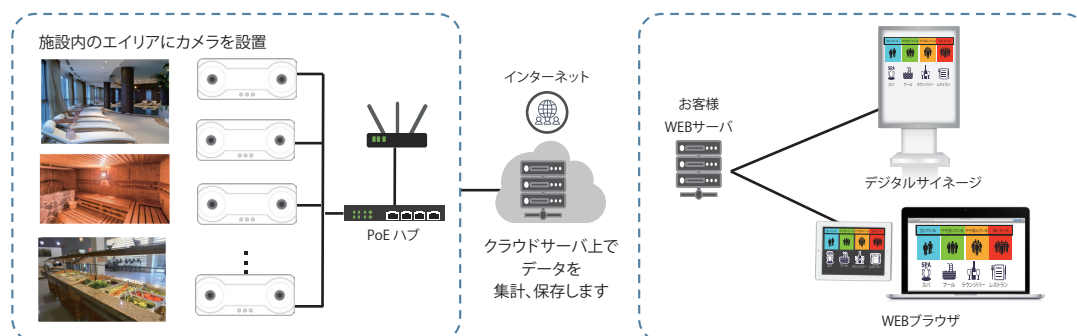


ステレオカメラ

セキュアステレオカメラは、最先端のステレオビジョン技術を採用した高精度な3Dセンサーです。一つのデバイスで様々な計測を高い精度で実現します。

■ ステレオカメラSSC-2500外観と主な仕様

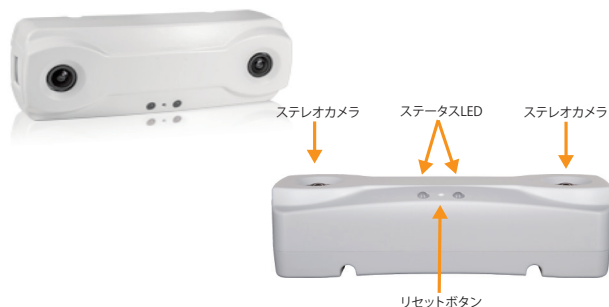

■ 基本となる計測テクノロジー

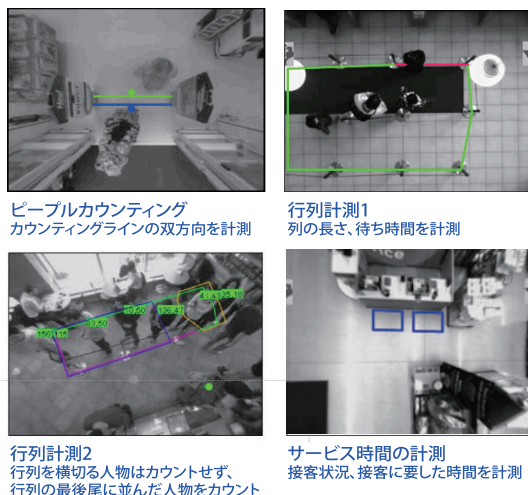

仕様

■ ハードウェア

項目	仕様
レンズオプション	設置高2.2 - 7m (2.5mm) 6-14m (6.0mm)
外装	プラスチック (ホワイト色)
ソフトウェア	本体に内蔵 (TFTPによるアップグレードが可能)
LED	3色表示 (レッド、アンバー、グリーン)
寸法	59mm×162mm×40.5mm
重量	約0.25kg
消費電力、電源供給	消費電力: 最大6W、PoE

*記載の内容、価格は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

■ ネットワーク

項目	仕様
イーサネット	10/100Mbイーサネット (シングルチャンネル)
アドレス	DHCP、固定IP
プロトコル	TCP/IP、DHCP HTTP プロキシ
時間同期	SNTP、デイトタイムプロトコル、専有
データ伝送	HTTP、SMTP、FTP
セキュリティ	HTTPS、FTPS
ソフトウェアの更新	TFTP、HTTP、HTTPS

●製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒963-8001 福岡県郡山市大町2-12-13 宝栄山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-14-34 博多ICビル5階
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1840