


屋内用ドームカメラ

NC-D620-3MXI

外 観 図

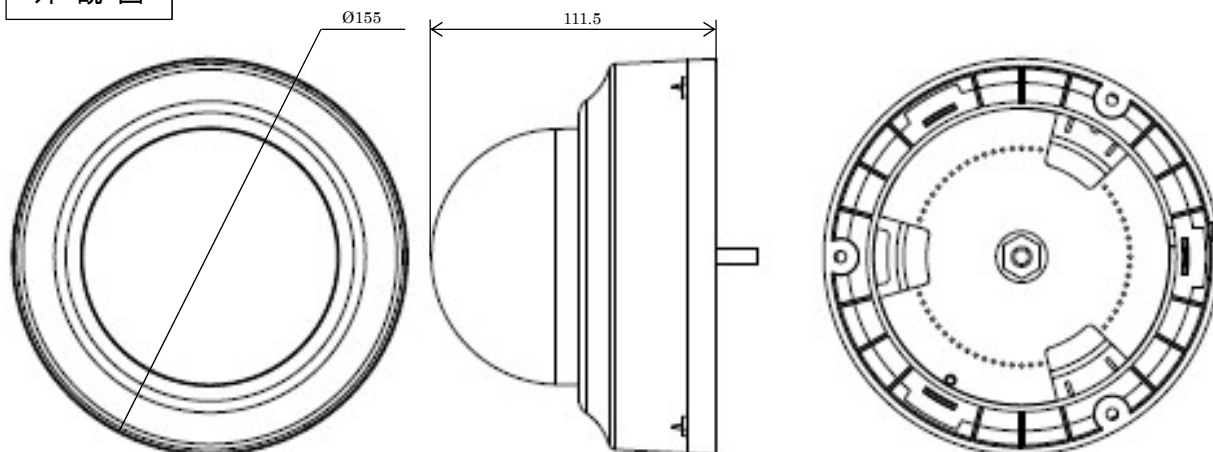

仕 様

撮像素子	1/3 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.3~10.0mm
光学ズーム/AF	-
画角（水平）	95.7° ~31.8°
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	カラー : 0.01lux (F=1.3)、白黒 : 0lux (IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)
音声入/出力	1 (LINE IN) / 1 (LINE OUT)
アラーム入出力	1 (Input) / 1 (Output)
ワイドダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
ストレージ	micro SD/SDHC/SDXC
インターフェース	10/100/1000BASE-T (RJ-45)
圧縮方式	H.264 (MP), M-JPEG, H.265
画像サイズ	1920×1080、1280×720、704×480、640×360、352×240
最大フレームレート	60ips (1080p)、30ips (1080p WDR)
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー : iRAS、RAS Mobile、WebGuard、設定ソフトウェア : INIT
赤外線 LED	あり
赤外線 LED 到達距離	20m
バンドルブルーフ	-
環境性能	-
電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af、Class3)
消費電力	7.5W
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外形寸法	Ø155×H111.5 mm
質量	0.9kg
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTP アップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能