## エックスパススリム

定格

対応ICカード Mifare CSN、FeliCa CSN、Desfire(CSN)、

ISO14443A/B CSN、ISO15693 CSN

ユーザー登録数50,000人アクセスログ100,000件

ネットーワークI/F TCP/IP, RS485

シリアルI/F RS485

Wiegand IN or OUT (切り替え)

接点入力2入力 (TTL)接点出力1出力 (リレー)

CPU 32bit マイクロプロセッサー533MHz

メモリ 16MB flash + 16MB RAM

状態表示 マルチカラーLED サウンド マルチトーンブザー


防水性能 IP65

動作温度 -35℃ ~ +65℃

動作湿度 0% ~ 90% タンパー スイッチ

電源 DC12V (最大200mA)

## 外形寸法図

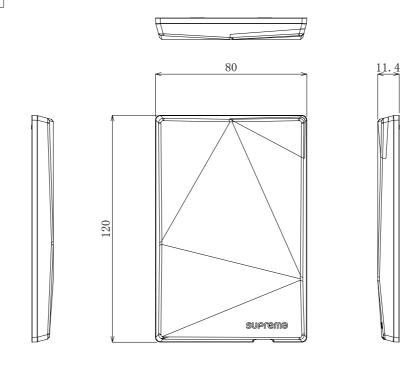

型式	バージョン	原産国	発 行	
XPS2M	1.00	韓国	2014年9月 (第1版)	株式会

株式会社セキュア