



2,000 Matches per Second (1:N)

User Capacity: 5,000 Log Capacity: 50,000 CPÚ: 533MHz DSP

Indicators: Multi-color LED & Sound

RF Options: EM, HID prox, Mifare/DesFire, iClass, Felica Interfaces: TCP/IP, RS485, Wiegand

Power: 12VDC | PoE [BioEntry W]















suprema Bio Entry Fingerprint IP Reader/Controller



製品の特長

• 高速・高精度な指紋認証アルゴリズム

- 2000:1の認証を1秒未満で実現
- FVC(世界的な指紋認証コンテスト)で2度の最高賞を受賞
- 様々なICカードに対応
- 指紋認証のほか、非接触ICカードでの認証も可能(and,or)
- マイフェアのほか、Felica、EMにオプション対応可 (BioEntry Wは、マイフェアのみ」

• スリム&エレガントデザイン

- 幅50mmの本体に指紋センサー、コントローラーを内蔵
- ドア枠など狭いスペースにも設置が可能
- 多彩なインターフェース
- TCP/IP. RS485, Wiegandinterfaces,接点入力,リレー出力
- •エンタープライズレベルの入退管理機能
- 5,000ユーザー、50,000件アクセスログをサポート
- 128ユーザーグループ、64のセキュリティゾーンを構築可能

簡単設置&イージーオペレーション

- LANで構築するIPベースのため配線工事が簡略化
- 電気錠制御機能を内蔵
- 屋外への設置が可能な優れた耐環境性能【BioEntry W】
- IP65に準拠した防水、防塵性能



耐衝撃ハウジング採用【BioEntry W】


- Special AVCプラスティックを外装ケースに採用
- PoE(Power over Ethernet)対応【BioEntry W】
- Lanケーブルから電源を供給する、PoE給電に対応

製品の仕様

	BioEntry W	BioEntry Plus
認証方式	指紋認証、ICカード	
指紋センサー	500dpi 光学式センサー	
指紋認証速度	1秒以内 (2000対1)	
	Mifare	Mifare,Felica.EM
ユーザー登録数	5,000指(10,000テンプレート)	
アクセスログ	50,000件	
NWインターフェース	TCP/IP,RS485	
CPU	533MHz DSP	
メモリ	8MB flash + 16MB RAM	
状態表示/サウンド	マルチカラー LED/マルチトーンブザー	
PoE	対応	×
保護等級	IP65	×
Wiegand	IN or OUT (切り替え)	
入力/出力	2ΠL/1リレー	
動作温度/湿度	-20℃~+50℃/0%~90%	
電気仕様	12V DC	
寸法 (mm)	50(W) x 172(H) x 42(D)	50(W) x 160(H) x 37(D)
規格	IP65, CE, FCC, KCC	

システム構成例

スタンドアロン




スタンドアロン(セキュア)



ネットワーク

セキュリティエリア 1 (アンチパスバック)

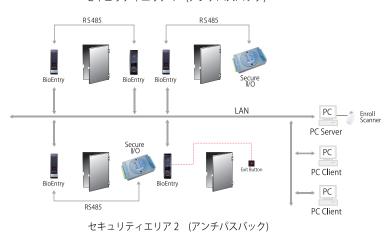

製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア Suprema Inc. 日本総代理店

〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

〒963-8001 福島県郡山市大町2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜6F TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所

F812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5F TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

