

# 4ch ネットワークビデオレコーダー DR-2504P

## 定 格

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
表示解像度	HDMI: 3840 x 2160, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200 VGA: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200
表示速度	最大 120ips (40Mbps, 最大 120ips@Full HD / 30ips@UHD)
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	70Mbps, 120ips@UHD
圧縮方式	H.265, H.264
録画モード	タイムラプス, イベント, プリイベント, 緊急
イベント	アラームイン, モーション検知, ビデオロス, テキストインなど
同時再生	4K 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス, イベントログ, テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA x 2, 初期 2TB x 1=2TB (最大搭載時 10TB X 2 =20TB)
総容量	44TB = 内蔵 SATA 10TB x 2 + (外部 6TB x 4) x 1 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
ネットワーク	ファストイーサネット x 4 (Video In), ギガイーサネット x 1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps(BRP Mode)
PoE(内蔵)	4 (IEEE 802.3at Class 4), 30W
クライアントビューアー	IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Web, IDIS Solution Suite
音声入/出力	Local(NVR): -/1RCA+1HDMI, IP カメラ: 4/4 (IP カメラに依存)
アラーム入/出力	Local(NVR): 4/1, IP カメラ: 4/4 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル: RS232(ターミナルブロック), USB: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS, AXIS, Canon, Panasonic, Sony, ONVIF, など
OS	Embedded Linux
質量	2.2 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法(mm)	W300 x H62 x D231 (突起部含まず)
動作環境温度	0℃ ~ 40℃
電源	DC12V 2.2A (NVR), DC48V 0.64A (PSE)
消費電力	NVR: 12V=, 2.2A, 26.4W, PSE: 48V=, 0.64A, 最大 30.72W
認証	FCC, CE, KC, PSE, RoHS 準拠

## 付属品

電源コード	2 本
DC アダプター(12V)	1 個
DC アダプター(48V)	1 個
ケーブルクランプ	1 個
クイックガイド	1 冊
USB マウス	1 個







型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DR-2504P	1.3	2022 年 10 月	1 / 2	

# 4ch ネットワークビデオレコーダー DR-2504P

外観図

単位=mm

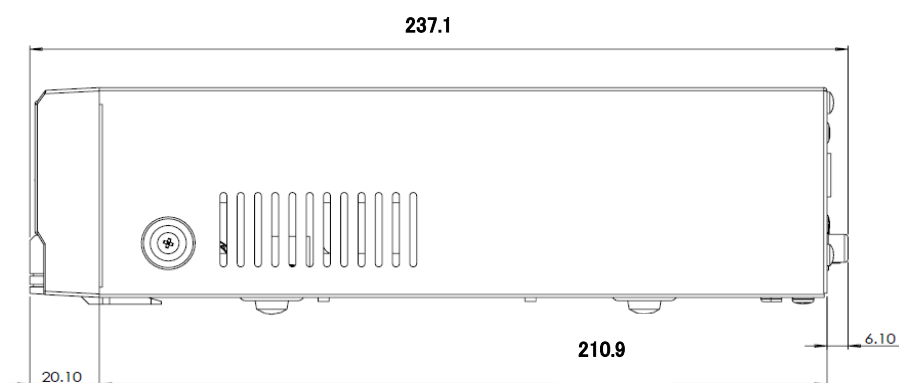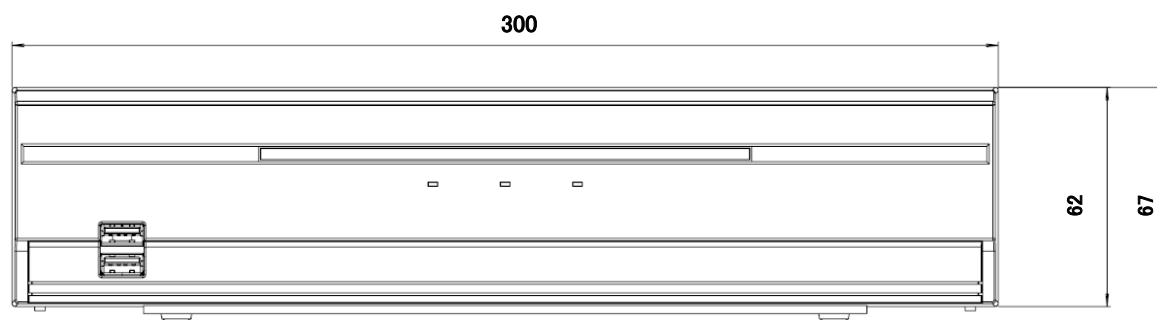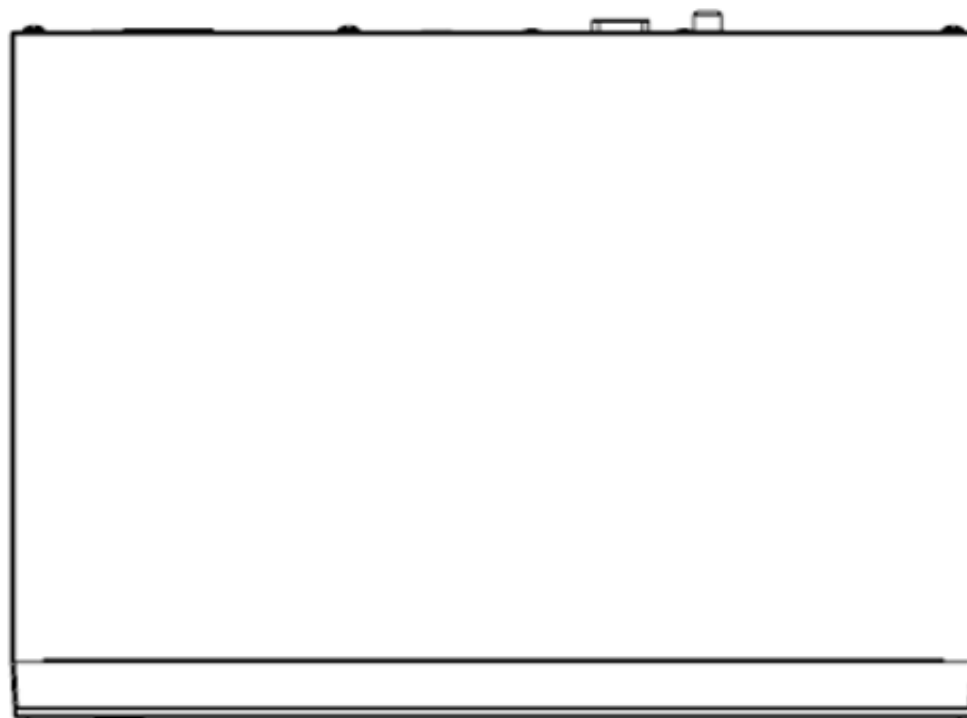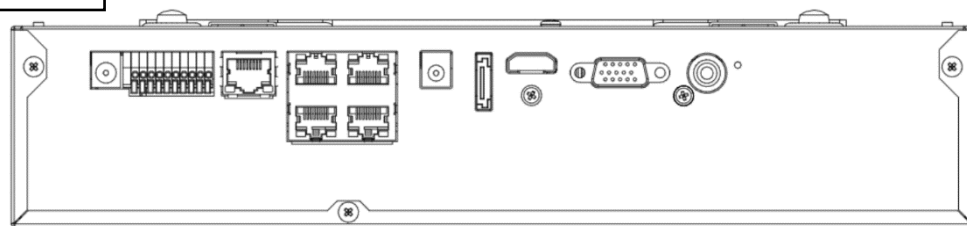

型 式	バージョン	発行年月	頁	株式会社セキュア
DR-2504P	1.3	2022 年 10 月	2 / 2	