



SECURE VS

Analog Full HD
SERIES

8ch アナログ フルHDレコーダー

TR-2508



- HD-TVI、AHD、NTSC/PALカメラをサポート
- 最大240ipsのフルHD録画
- H.265エンコーディング、インテリジェントコーデックサポート
- 最大5MP解像度のサポート
- フルHDディスプレイ (HDMI/VGA)、UHDディスプレイ (HDMI) 対応
- 同軸ケーブルを介した長距離伝送
- 同軸ケーブルのOSD制御をサポート
- 2つのSATAインターフェイスを使用して最大12TBまで拡張可能
- FENサービスによるワンクリックネットワーク構成をサポート


5 安心の
年保証

※HDD、ファンは3年保証

Direct CX[®]

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

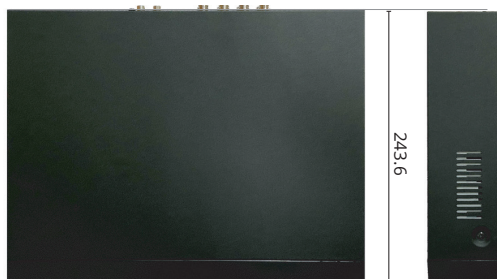

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ① Video Input | ⑦ RS-232 Port |
| ② Audio In / Out | ⑧ RS-485 Port |
| ③ HDMI Out Port | ⑨ Power In Port |
| ④ VGA Out Port | |
| ⑤ Network Port | |
| ⑥ Alarm Connection | |

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	8 BNC (HD-TVI/AHD/NTSC/960H)
モニター出力	1VGA、1HDMI (HDMI、VGA 同時出力)
表示解像度	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1280×1024 VGA: 1920×1080、1280×1024
表示速度	最大 240ips
録画解像度	5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480、640×360、960×240、720×240、480×240、360×240
録画速度	240ips@1080P、144ips@3MP、120ips@4MP、80ips@5MP
圧縮方式	H.265、H.264、Intelligent Codec
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	2 倍～7 倍
内蔵 HDD	SATA×2、初期 2TB×1=2TB (最大搭載時 6TB×2 =12TB)
総容量	12TB = 6TB × 2
ネットワーク	ファスティサネット × 1
伝送速度	30ips@Full HD per channel, same as recording stream
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	4RCA 入力 / 1RCA 出力+ 1HDMI 出力
アラーム入 / 出力	8 入力 / 1 リレー出力
シリアルインターフェース	RS232、RS485 (Terminal Block)、USB 2.0 × 2 (前面)
オペレーティングシステム	Embedded Linux
外形寸法 (W×H×D) / 重量	300 × 67 × 243.6mm / 3.0 kg (内蔵 4TB HDD × 2 台搭載時)
動作環境温度	0℃～40℃
電源	AC アダプタ (入力: AC100-240V、50/60Hz、1.5A、出力: DC 12V、5A)
消費電力	22.1W (最大)
認証	FCC、CE、KC、PSE
付属品	AC アダプタ: 1 個、電源コード: 1 本、リモコン: 1 個、単3電池: 2 個、クイックガイド: 1 冊、USB マウス: 1 個

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

株式会社 セキュア

SECURE

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

大阪営業所
〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝来郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752