


フル HD 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ

定 格

	DirectIP Mode	Compatibility Mode
画像センサー	1/2.8 型 CMOS	
最高解像度	1920 x 1080	
スキャン方式	プログレッシブスキャン	
焦点距離	2.8mm ~ 12mm	
レンズタイプ	電動バリフォーカル	
画角	水平:98° ~ 33°、垂直:51° ~ 19°、対角:116° ~ 38°	
有効画素数	約 200 万画素	
最低被写体照度	カラー:0.0728Lux@F1.4、B/W:0Lux(IR LED ON)	
デイナイト機能	あり (IR カットフィルター)	
プライバシーマスク機能	あり (8 ゾーン)	
ビデオ出力	-	
音声入/出力	1 / 1	
アラーム入/出力	1 / 1	
ワイドダイナミックレンジ	120dB	
エッジストレージ	micro SD/SDHC/SDXC (最大 256GB)	
イーサネット	RJ45(10/100 Base-T)	
ビデオ圧縮	H.265, H.264, M-JPEG	
画像サイズ	1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x360, 352x240	
最大フレームレート	30ips:1920x1080(WDR)	
音声圧縮	G.726, G.711	
セキュリティ	SSL Encryption	Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS, SSL Encryption
遠隔アクセスクライアント	DirectIP NVR	IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
赤外線 LED	30m	
バンダルプルーフ	IK10	
環境性能	IP67, ヒーター(ヒーター使用時は IR 動作不可)	
電源	DC 12V/PoE(IEEE802.3af, Class3)	
消費電力	12V:14.52W / PoE:11.1W	
使用温度範囲	-40°C ~ 55°C (起動可能な温度:-20°C以上)	
使用湿度範囲	0% ~ 90%	
外形寸法(mm)	φ 77 x 244.1	
重量	約 0.84kg	

外形寸法

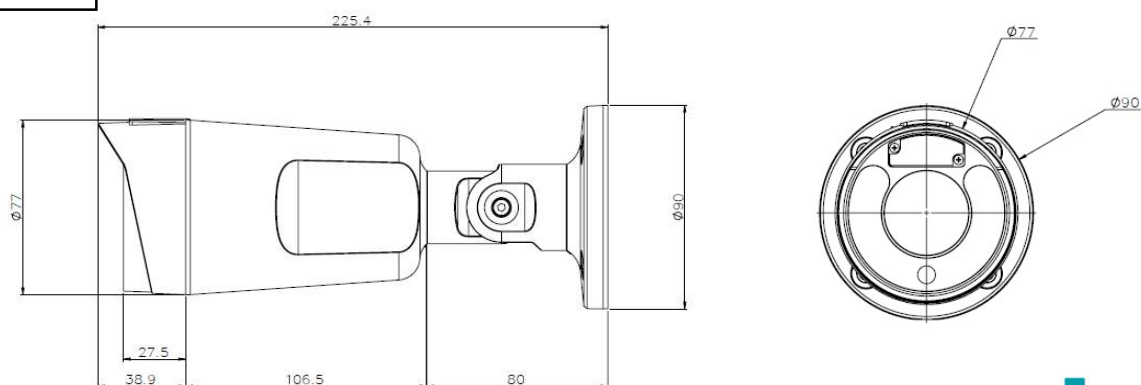

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
DC-T4233HRX	1.0	2019 年 2 月	