


ハウジング一体型IRカメラ

NC-A220-3MW

外観図

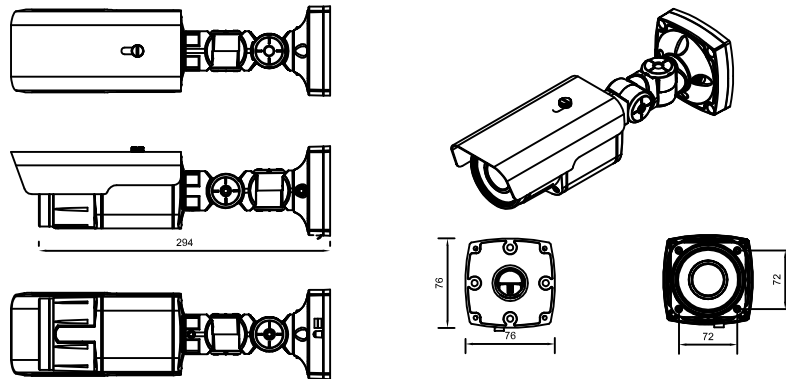

仕 様

撮影素子	1/2.8型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.0～9.0mm
光学ズーム/AF	-
画角（水平）	37° ～120°
有効画素数	約200万画素
最低被写体照度	カラー：0.1lx (F2.8)、白黒：0.1lx (F2.8、IR LED ON)
デイナイト機能	あり (IRカットフィルター)
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	BNC 設置調整用
音声入/出力	1 (LINE IN) / 1 (LINE OUT)
アラーム入出力	1/1
ワイドダイナミックレンジ	74.7dB
microSDカード	-
インターフェース	10/100M イーサネット (RJ-45)
圧縮方式	H.264/MJPEG
画像サイズ	1080P (1920 x 1080) 720P (1280 x 720)、4CIF (704 x 480)、CIF (352 x 240)
フレームレート	“30ips@1080p+30ips@4CIF トリプルストリーミング”
セキュリティ	パスワード機能、IPフィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー：IRAs、WebGuard、設定ソフトウェア：INIT
赤外線LED	42個搭載
バンドルブルーフ	あり
環境性能	IP66、ヒーター
電源	“12VDC (50Hz/60Hz) ヒーターON：10.8W ヒーターOFF：5.16W PoE Class 3 (IEEE 802.3af準拠)”
消費電力	16.4W (最大/ヒーターON)
使用温度範囲	-20℃～+50℃
外形寸法	W76 x H76 x D294mm
質量	1170g
機能	Two-Way Audio、音声検知、ストリーミングサービス機能、メール通知機能、FTPアップロード機能、モーション感知、タンパーリング機能、システムチェック機能