


アナログフル HD ドームカメラ

定 格

画像センサー	1/2.8 型 SONY 2Mega Exmor CMOS Sensor
最高解像度	1920(H) x 1080(V)
スキャン方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	3.6mm
画角	水平:92.6°、垂直:54.6°
最低被写体照度	カラー:0.3Lux@F1.2、B/W:0Lux(IR LED ON)
ビデオ出力	1 HD BNC、1 SD BNC
S/N 比	50dB 以上
シャッター速度	自動/手動 (1/30、1/25sec ~ 1/30000sec) / フリッカー
デイナイト機能	YES(ICR)
赤外線 LED	10m (18ea)
ワイドダイナミックレンジ	OFF/ON(LOW/MIDDLE/HIGH/15Frame)
逆光補正	OFF/ON
モーション感知	OFF/ON(4 ゾーン)
プライバシーマスク	OFF/ON(16 ゾーン)
デイ&ナイト	自動(AGC) / カラー / B&W / EXTERN
ホワイトバランス	ATW(1700K~11000K) / AWC→Set/手動/AWB
デジタルノイズリダクション	2D + 3DNR
ミラー	ミラー / 垂直反転
デジタルズーム	x2 ~ x8
シャープネス	0 ~ 15 レベル調整可能
デフォッグ機能	-
動作環境温度	-10℃ ~ 50℃(湿度:0% ~ 90%)
電源	DC 12V
重量	0.2kg
消費電力	4.56W
外形寸法(mm)	φ100 x 80

外形寸法

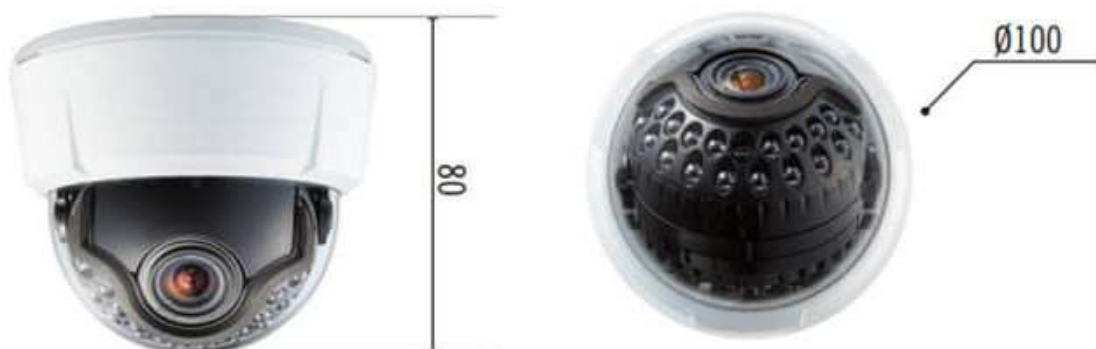

型 式	バージョン	発 行	株式会社セキュア
TC-D1212R	1.0	2018 年 11 月	