


# ボックス型ネットワークカメラ

NC-B320-DP

## 外 観 図

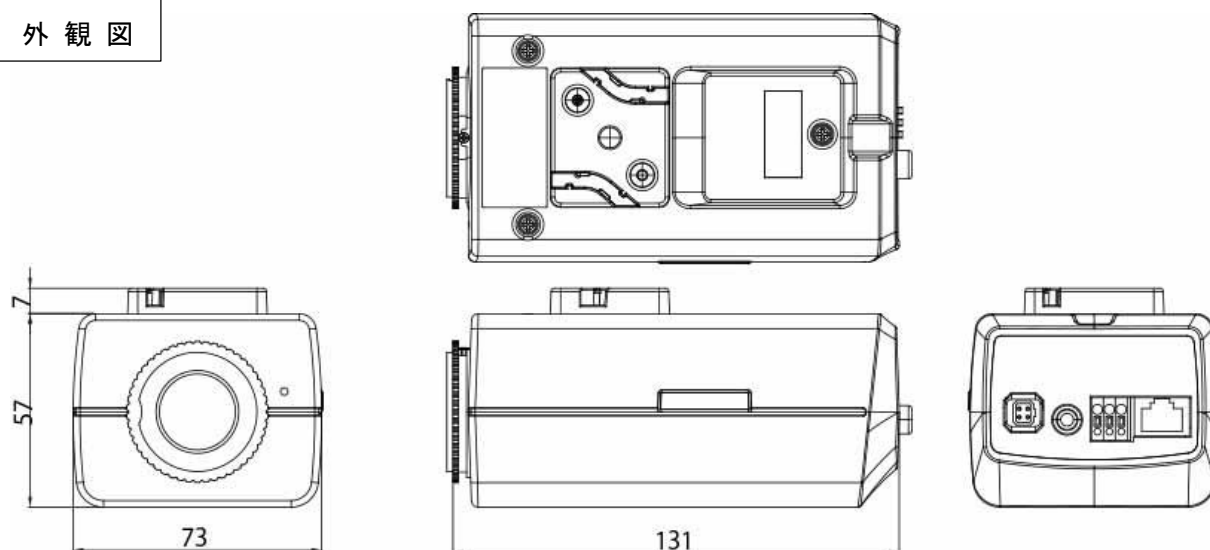

## 仕 様

撮像素子	1/2.7 型 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン
焦点距離	レンズ別売
光学ズーム/AF	-
画角（水平）	レンズ別売
有効画素数	約 200 万画素
最低被写体照度	0.5 lx (F=1.4)
デイナイト機能	あり（IR カットフィルター）
プライバシーマスク機能	あり
モニター出力	1Vp-p 75Ω（RCA）設置調整用、NTSC 方式準拠
音声入/出力	1（Line in）+ 1（内臓マイク） / 1（Line out）
アラーム入出力	入力：1CH TTL レベル NC/NO 設定可能 出力：1CH TTL レベル オープンコレクター 30mA (DC5V)
ワイドダイナミックレンジ	70dB 以上
microSD カード	Class6 以上、32GB まで
インターフェース	10/100M イーサネット（RJ-45）
圧縮方式	H.264（CBR/VBR 選択可能）、M-JPEG
画像サイズ	1080p (1920×1080)、720p (1280×720)、4CIF (704×480)、CIF (352×240)
フレームレート	30ips (1080p) +30ips (4CIF) トリプルストリーミング
セキュリティ	パスワード機能、IP フィルタリング、IEEE802.1x、SSL、HTTPS
対応ソフトウェア	ビューワー：iRAS、WebGuard、設定ソフトウェア：INIT
赤外線 LED	-
バンドルブラーフ	-
環境性能	屋内専用
電源	DC12V/PoE（IEEE802.3af、Class2）
消費電力	4.8sW（最大）
使用温度範囲	-10℃～+50℃
外形寸法	W73×H57×D131 mm 約 400g