

A l l A b o u t F i n g e r p r i n t s



suprema

X-Station

Smart IP Access Terminal



| X-Station |

Max user : 200,000
Image Log capacity : 1,000,000
Face log capacity : 5,000
CPU : 667 MHz RISC
LCD : 3.5" touch screen
Memory : 1GB flash + 128MB
RF Options : 13.56 MHz Mifare, 125KHz EM
Interfaces : TCP/IP, 2ch RS485, Wiegand I/O

SÉCURE

suprema X-Station

特徴

■3.5インチ タッチパネル液晶

直感的なGUIにより、管理者やユーザーにユーザビリティな操作性を提供します。

■スタンドアロン運用

本体にはドアコントロール機能が内蔵。また本体管理画面よりユーザー管理、ログ管理、システム管理等を行えるため、電源一つで全てを管理することが可能です。

■顔検知機能

液晶上部に搭載された内蔵カメラには顔検知機能を搭載。認証時に顔を検知し扉を開錠することが可能です。

■勤怠管理機能

認証時に予め設定したファンクションキーと連動することで出勤・退勤や外出など最大16項目を自由設定可能です。

■高速667MHzのCPU搭載

667MHzのCPUにより、認証や設定等の高速処理とスムーズな操作性を可能にしました。

■多彩なネットワークインターフェース

TCP/IPによるネットワークインターフェースの他に、RS485、Wiegand対応により幅広いシステム構成を組むことができます。

ソフトウェア

(ソフト別売)

指紋やIDの登録、各種設定をサポートするソフトウェア「BioStar」ログの管理やエクスポートのほか、ユーザー設定、デバイス設定、勤怠管理機能など入退管理の運用を強力にサポートします。



多彩なGUI



壁紙



テンキー



勤怠メニュー



ユーザー登録



ログ管理




設定メニュー

製品仕様

CPU	667MHz RISC
LCD	3.5 インチタッチパネル液晶
メモリ	1GB Flash + 128MB
カード	13.56MHz Mifare, 125KHz EM
ユーザー登録可能数	200,000 人
ログ保存可能数	1,000,000 件
顔写真保存ログ数	5,000 ログ
インターフェース	TCP/IP, 2chRS485, Wiegand (in & out) 2 x TTL I/O, door relay
サウンド	16-bit Hi-Fi (voice & sound)
使用温度範囲	-20℃～50℃
電源	DC 12V
本体寸法 (mm)	W79 X H135 X D21

構成例

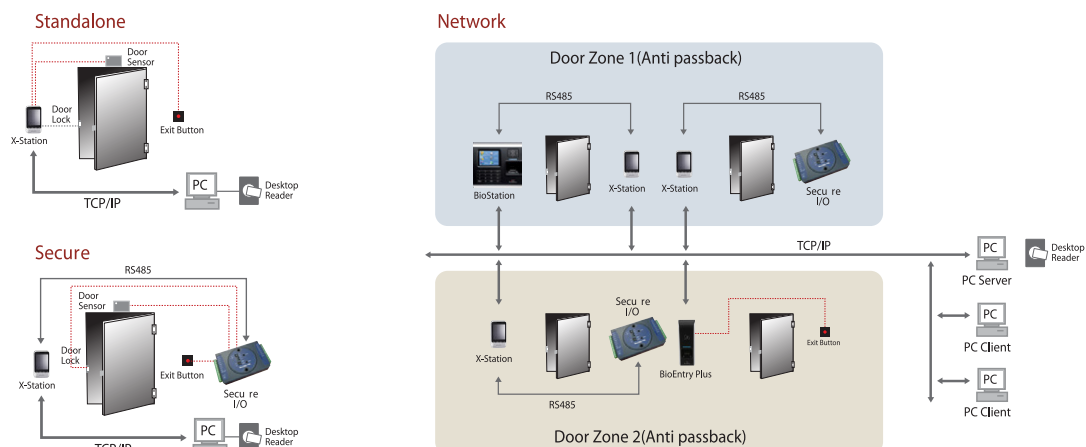

●製品に関するお問い合わせは

株式会社 セキュア  Suprema Inc. 日本総代理店

東京本社
〒163-0220 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F
TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福島営業所
〒963-8001 福島県郡山市大町2-12-13 宝来郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜1-1-27 グランクリュ大阪・北浜6F
TEL.06-6121-3200 FAX.06-6228-7244

福岡営業所
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-19 サンライフ第3ビル5F
TEL.092-686-8561 FAX.092-686-8501

SÉCURE 
<http://www.secureinc.co.jp>