バイオステーションT2

定格

CPU 533MHz DSP, 667MHz RISC

メモリ 1GB Flash + 256MB RAM

LCD 5.0インチ WVGA タッチスクリーン

カメラ 顔画像ログ・ビデオホン

認証方式 指紋、ICカード (Mifare) 、ID+パスワード

登録可能ユーザー数 1:1認証時:200,000件(最大)

1:N認証時:2,000件(最大)

ログ管理 1,000,000/5,000 (イメージログ)

ネットーワークI/F 10BASE-T、100BASE-TX (PoE対応)

シリアルI/F RS485×2、RS232C

Wiegand 1系統

接点入力4入力 (TTL)接点出力2出力 (リレー)

USB $A \not = A \not= A \not = A \not= A \not = A$


記録媒体 SDカードタンパー スイッチ

サウンド 音声ガイダンス・チャイム

動作温度 -20℃ ~ +50℃

電源 DC12V

外形寸法図

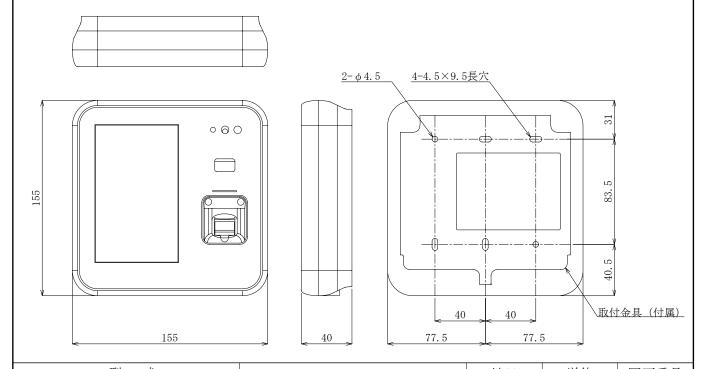

型 式		縮尺	単位	凶面番号
BioStation T2	株式会社セキュア	1/3	mm	1/1