



SECURE VS

Network
SERIES

4chネットワークビデオレコーダー

DR-2504P

- 合計帯域幅160Mbps
- 最大120ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大120ipsのライブ表示
- DirectIPカメラで簡単にインストール設定、および再生が簡単
- 4ch PoEスイッチを内蔵
- FENサービスによるワンクリックのネットワーク設定をサポート
- サードパーティのカメラ (Axis、Panasonic、ONVIF) をサポート




H.265

Direct IP®

本体小売希望価格：オープン価格

寸法図

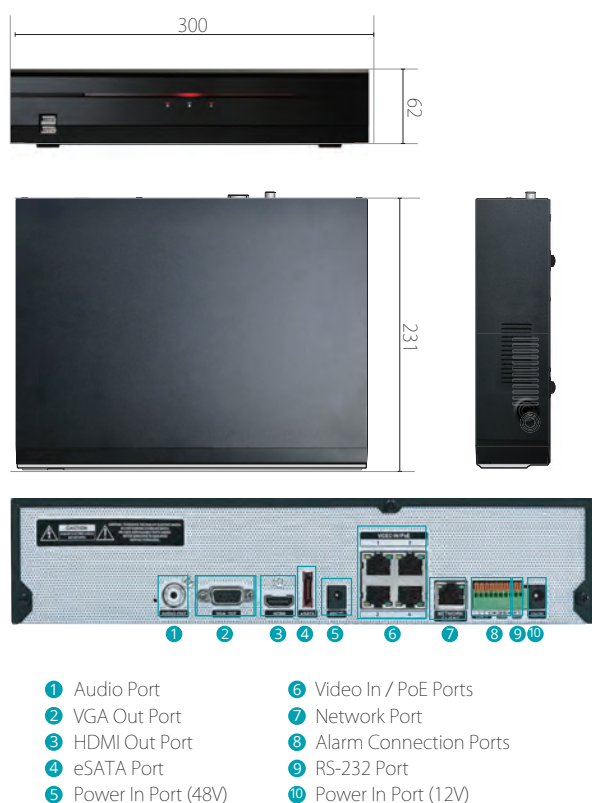

(Unit - mm)

仕様

ビデオ入力	4ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
解像度	HDMI: 3840x2160、1920x1200、1920x1080、1680x1050、1600x1200 VGA: 1920x1200、1920x1080、1680x1050、1600x1200
表示速度	最大 120ips (40Mbps、最大 120ips@Full HD / 30ips@UHD)
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	70Mbps、120ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストインなど
同時再生	4K 解像度 4ch まで
検索モード	タイムラプス、イベントログ、テキストイン
デジタルズーム	2 倍～ 12 倍
内蔵 HDD	SATA × 2、初期 2TB × 1 = 2TB (最大搭載時 6TB × 2 = 12TB)
総容量	28TB = 内蔵 SATA 6TB × 2 + (外部 4TB × 4) × 1 (※互換 HDD の生産終了などにより変更となる可能性があります)
伝送速度	50Mbps/100Mbps (BRP Mode)
ネットワークポート	1x10/100/1000BASE-T (クライアント PC)、4x10/100BASE-T (ビデオ入力)
PoE (内蔵)	4 (IEEE 802.3at Class 4)、30W
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS WEB、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	Local (NVR) : - / 1RCA+1HDMI、IP カメラ: 4/4 (IP カメラに依存)
アラーム出力	Local(NVR): 4/1、IP カメラ: 4/4 (IP カメラに依存)
インターフェース	シリアル: RS232 (ターミナルブロック)、USB: 1 × USB 2.0、1 × USB 3.0
対応カメラプロトコル	IDIS、AXIS、Canon、Panasonic、Sony、ONVIF、など
OS	Embedded Linux
重量	2.2kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	300 × 62 × 231mm (突起部含まず)
動作環境温度	0 ～ 40℃
電源	DC12V 2.2A (NVR)、DC48V 0.64A (PSE)
消費電力	NVR: 12V=、2.2A、26.4W、PSE: 48V=、0.64A、最大 30.72W
規格	FCC、CE、KC、PSE、RoHS 準拠

● 製品に関するお問い合わせは

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

SECURE

株式会社 セキュア

<https://secureinc.co.jp/>

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F
TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603
TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752

大阪営業所

〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F
TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

名古屋出張所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 1-5-11 名古屋伊藤忠ビル 4F
TEL.052-855-4795