



4ch画像解析ユニット

DV-1104


- DirectIP NVRに特化
- 4ch IPカメラをサポート
- ピープルカウント機能
- ヒートマップ機能
- 行列マネジメント機能







本体小売希望価格:オープン価格

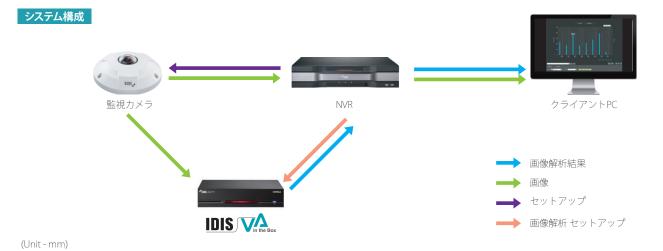

/1 44

ビデオ圧縮	H.264, H.265
ビデオインプット	4ch IP
対応機種	DirectIP NVR
最大ネットワーク スループット	20Mbps
ネットワークコネクション	Gigabit Ethernet × 1
	ピープルカウント機能
VA サポート	ヒートマップ機能
	行列マネージメント機能(最大 5 行列までサポート)
外形寸法(W×H×D)	200 × 44 × 153mm
重量	0.74kg
動作環境温度	0°C ~ 40°C
PoE (class)	Yes (IEEE 802.3af Class 3)
電源	12VDC, PoE
消費電力	6.6W
規格	FCC、CE、KC

● 製品に関するお問い合わせは —

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

SECURE

株式会社 セキュア https://secureinc.co.jp/

東京本社

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

福岡営業所

| 1-14-34 博多ICビル 5F | TEL.092-292-1840 | FAX.092-292-1841 |

大阪営業所

〒540-025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

福島営業所

7963-801 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752