


エックスパススリム

定 格

対応 IC カード	Mifare CSN, FeliCa CSN, ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN
ユーザー登録数	50,000 人
アクセスログ	100,000 件
ネットワーク I/F	TCP/IP, RS485
シリアル I/F	RS485
Wiegand	IN or OUT(切り替え)
接点入力	2 入力(TTL)
接点出力	1 出力(リレー)
CPU	32bit マイクロプロセッサ 533MHz
メモリ	16MB flash + 16MB RAM
状態表示	マルチカラーLED
サウンド	マルチトーンブザー
防水性能	IP65
動作温度	-35℃ ～ +65℃
動作湿度	0% ～ 90%
タンパー	スイッチ
電源	DC 12V(最大 200mA)

外形寸法図

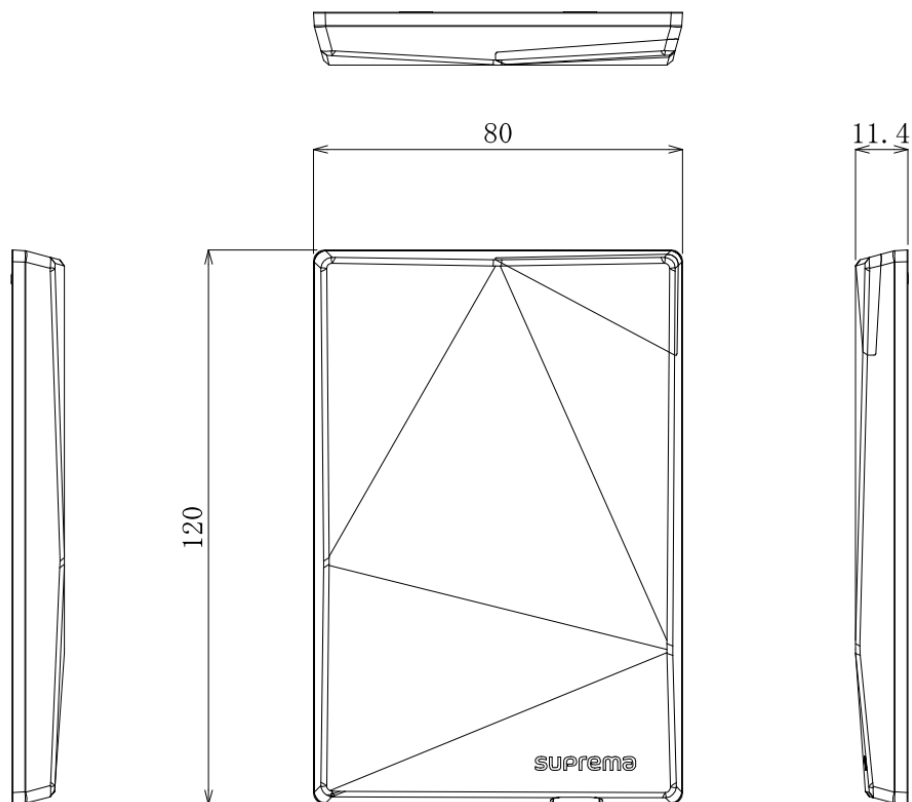

名 称	型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
XPASS SLIM	XPS2M	1.00	韓国	2014 年 9 月	