


ハードディスクレコーダ S R - E N 1 6


定格

ビデオ入力/出力	16CH （ 入力ポート数: 9EA ） /1 HDMI, 1 VGA(FHD)
解像度	1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200
フレームレート	Max. 480ips
Max. データ転送（録画）	64Mbps
録画スピード	480 ips@2M(4Mbps時の最大クオリティ), 480ips@4CIF, 480ips@CIF
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント
検索モード	日/時刻、カレンダー、イベント、モーション、テキスト
圧縮方式	H. 264
Performance	4 CH HD同時再生
Max. データ転送（再生）	16Mbps
リモート転送速度	20Mbps
入力転送(録画+ ライブ表示)	80Mbps
LAN(ビデオ入力). 接続時	8 x 10/100BASE-T + 1 x 10/100/1000BASE-T
対応ソフトウェア	iRAS, Webguard, RAS mobile
HDD書込(録画+ プレイバック+リモート)	100Mbps
搭載HDD	2
eSATA	1
総容量	24TB
オペレーティングシステム	Linux
エクスポート	USB (HDD, FlashDrive)
シリアルインターフェース	RS232(Terminal Block)
外部インターフェース	1 x USB 2. 0, 1 x USB 3. 0, 1 x eSATA
ユーザーインターフェース	マウス、IRリモートコントロール、ネットワークリモートキーボード
サイズ (W x H x D)/重量	300mm x 61mm x 231mm/2. 3kg
動作温度/湿度	5C ~ 40C/0% ~ 90%
電源	12V , 2. 0A (アダプタ: 100-240V~, 50/60Hz, 1. 5A, 12V , 5A)48V (forPoE)
消費電力	Max. 25W(NVR), MAX 50W(PSE)
規格	FCC, CE, PSE, KC


外形寸法

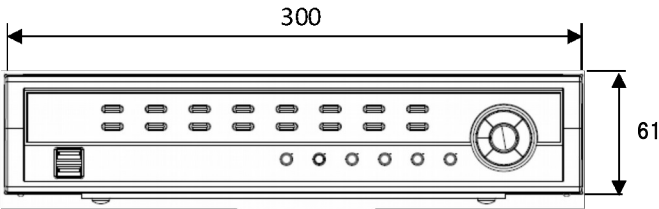

フロント

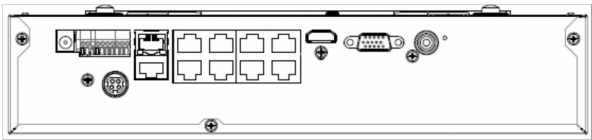

バック

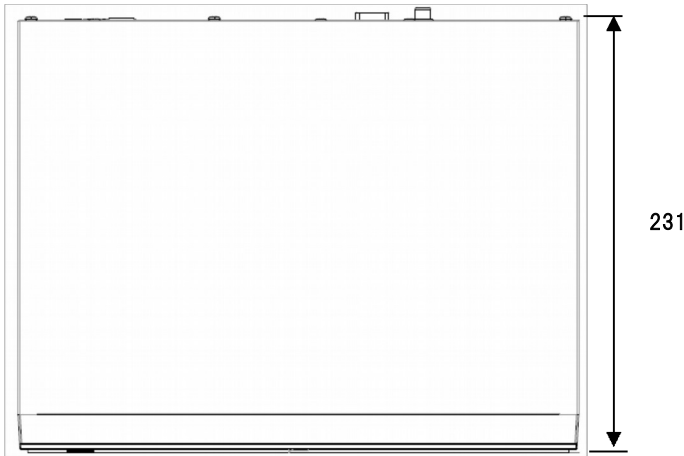

231

型 式	バージョン	発 行	株式会社 セキュア
SR-EN16	1. 0	2015年5月	