


# IP 指紋認証ターミナル バイオステーション A2

## 定 格

認証方式	指紋 / カード / 10 キー
特長	BioStar2 システムと接続することで、ユーザー認証を行うことが可能 また、BioStar2 を利用しなくとも、スタンドアロンでも、ユーザー登録可能
対応 IC カード	13.56MHz : MIFARE , DESFire(EV1) , FeliCa , NFC , ISO15693
最大テンプレート数	1,000,000(1:1 認証設定時) / 200,000(1:N 認証設定時)
テンプレート単位	1 指 + 1 カード + PIN = 2 テンプレート
最大ログ件数	5,000,000
最大イメージログ件数	50,000
CPU	1.0GHz クアッドコア
メモリ	8GB フラッシュ + 1GB RAM
表示	5.0 インチ カラーTFT タッチスクリーン (480 x 854)
サウンド	24bit / ボイス DSP
指紋センサー	OP5 センサー
生体指紋検知(LFD)	サポート
動作温度	-20°C ~ 50°C
動作湿度	0% ~ 80%(結露なし)
インターフェース	イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI-X PoE 対応) RS-485 x 1 , Wiegand x 1 , TTL 入力 x 2 , リレー出力 x 1 , タンパー
重量	440 g (本体), 89g (ブラケット)
電源	電圧 DC 12 V 最大電流 850mA

## 外形寸法図

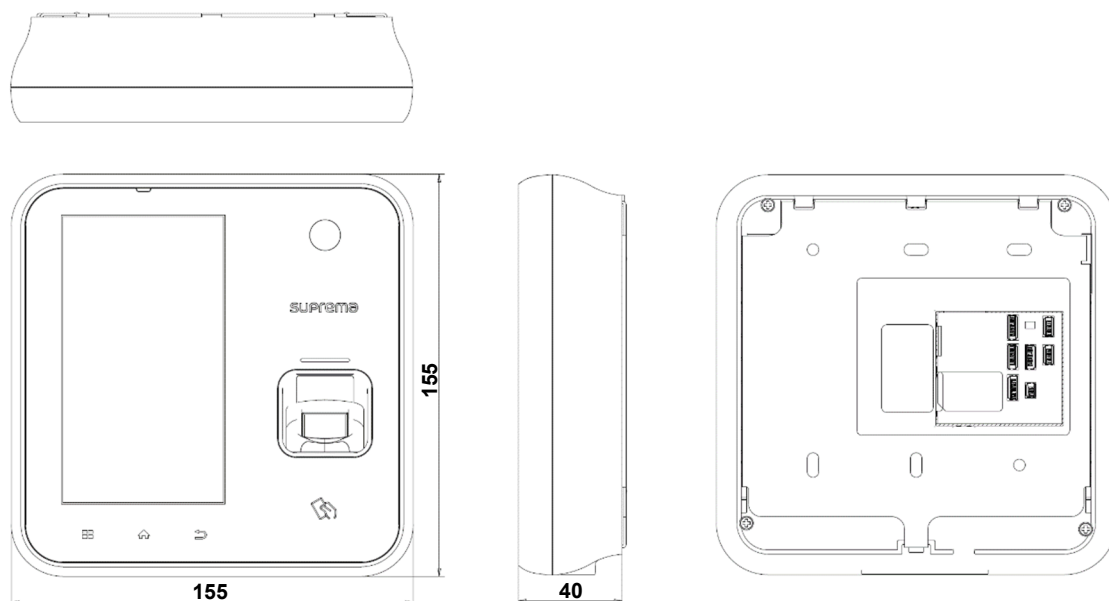

型 式	バージョン	原産国	発 行	株式会社セキュア
SA-BSA2	1.00	韓国	2017 年	